
SAFETY EVOLUTION

JUBA

CATALOGUE GANTS

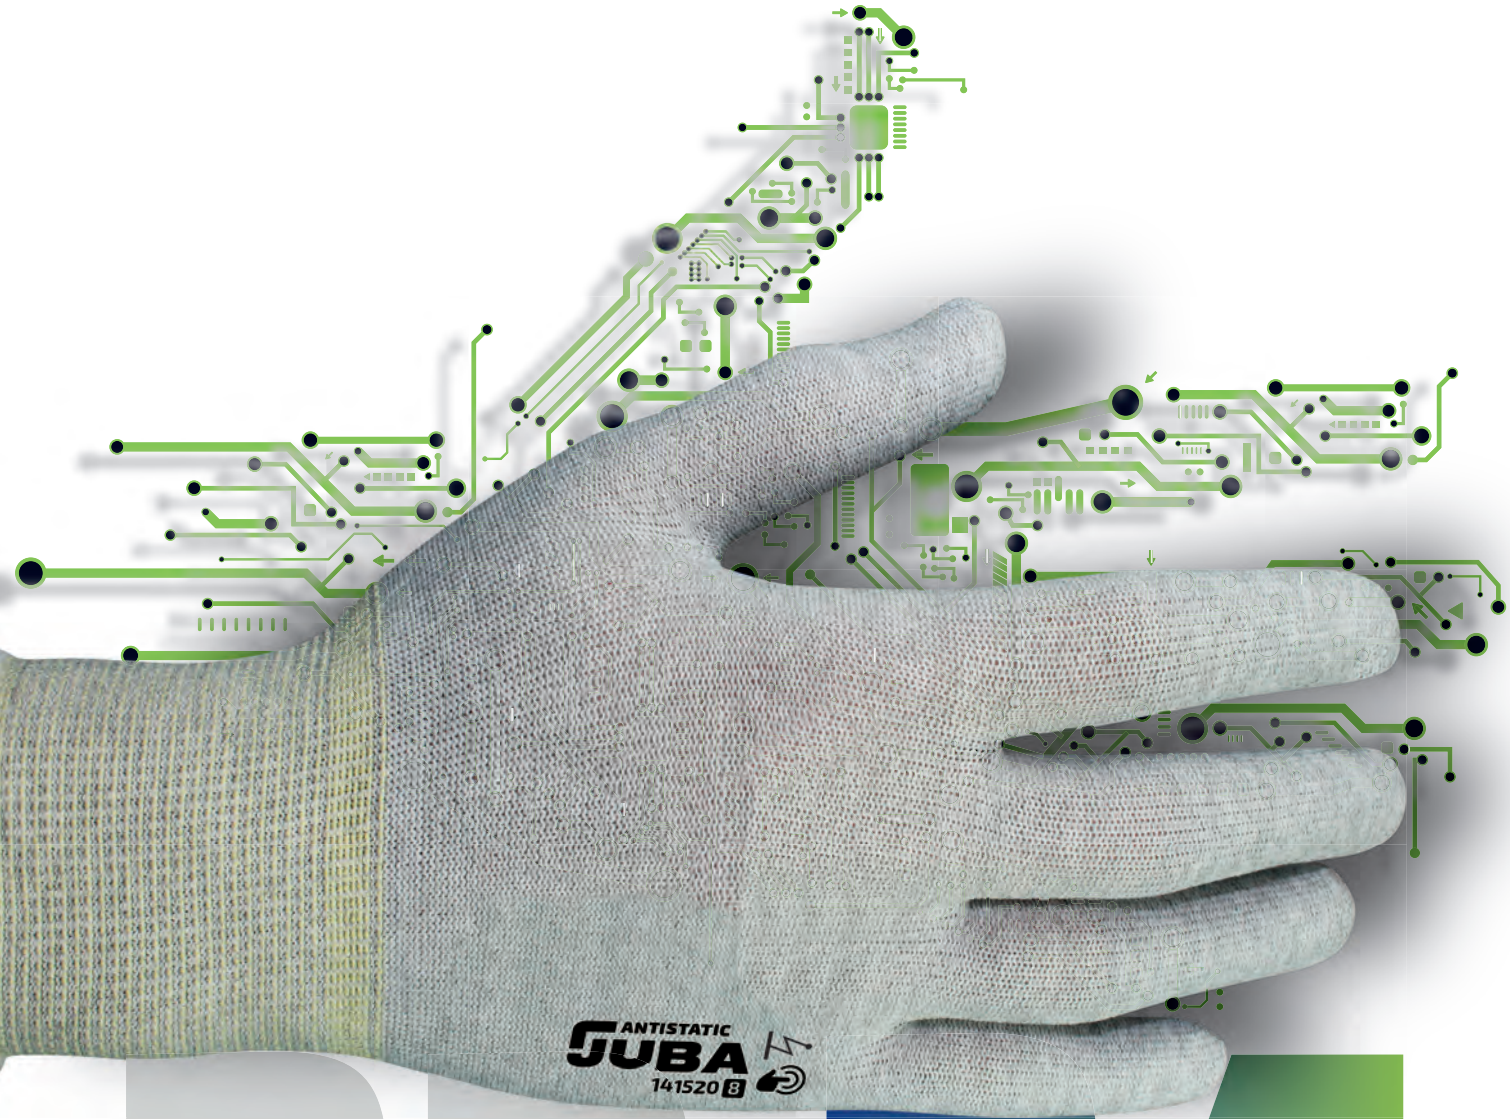


23-24


Deux mots qui signifient beaucoup.
Chez Juba, le concept de Safety Evolution va au-delà de ces deux mots.

C'est de l'innovation, la qualité.
C'est un engagement pour l'environnement.
Et tout cela n'est possible que grâce à notre spécialisation : parce que nous sommes
spécialistes des gants
depuis plus de 70 ans.

LES CHIFFRES

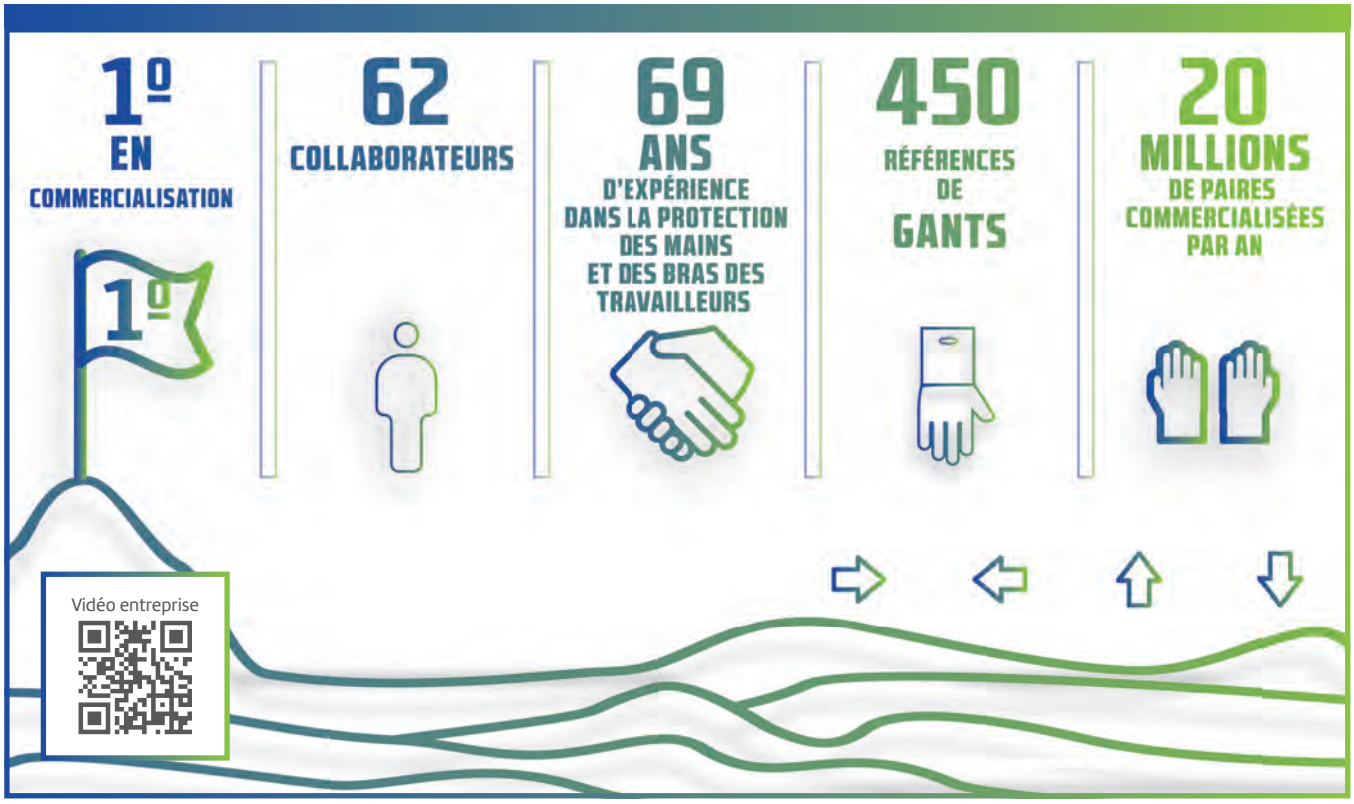

PRÉSENCE INTERNATIONALE

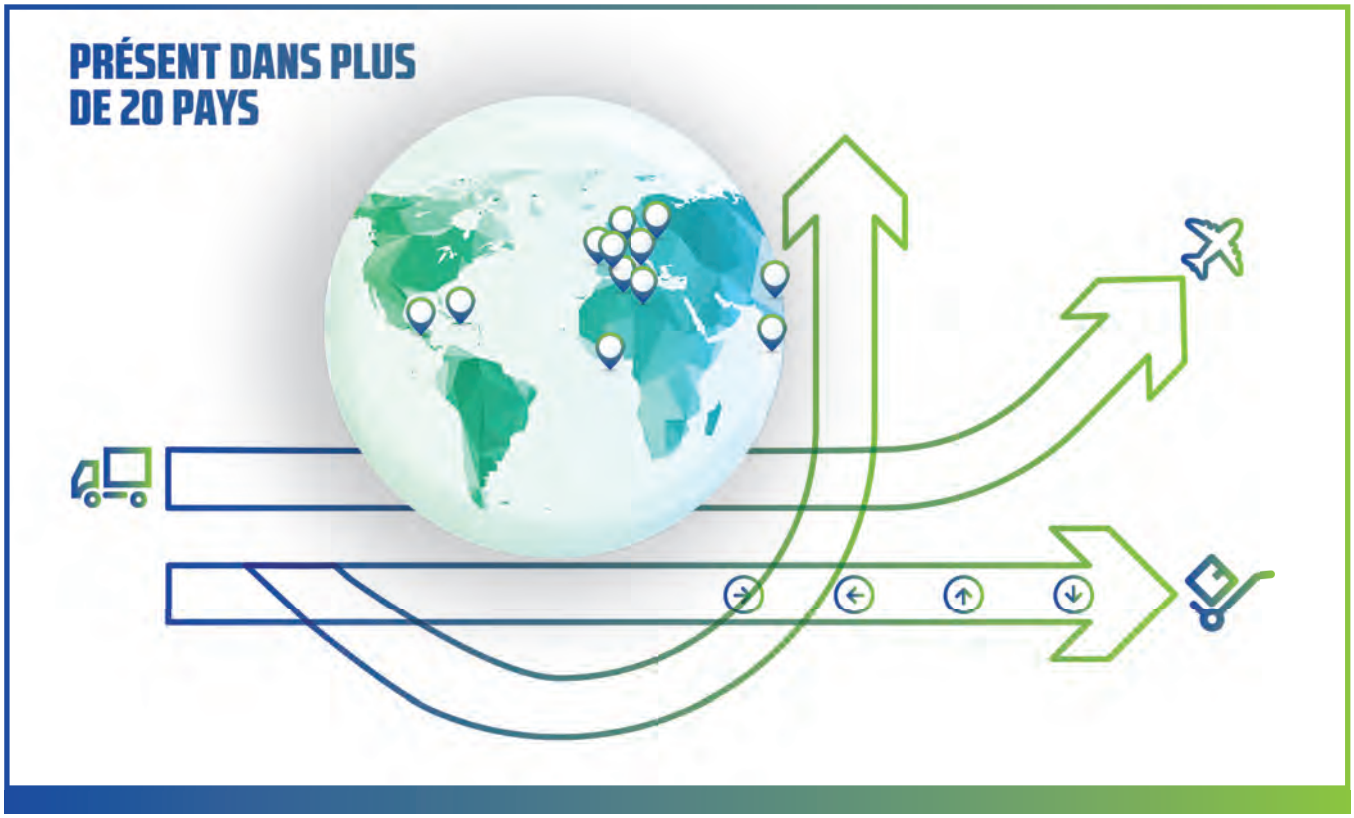

JUBA A ÉVOLUÉ AU FIL DES ANS, AU MÊME RYTHME QUE LE MONDE DU TRAVAIL ET L'INDUSTRIE. NOUS ANALYSONS LES BESOINS DE CHAQUE SECTEUR ET PROPOSONS LES MEILLEURES SOLUTIONS EN TERMES DE SÉCURITÉ ET DE SERVICE.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

L'objectif de Juba est d'offrir **toujours le maximum de qualité**. La moitié de notre journée est consacrée au travail. C'est pourquoi nous nous efforçons à sécuriser la vie quotidienne des personnes qui portent nos gants chaque jour. Nous avons une équipe recherche et développement qui contrôle la production de nos gants et garantit qu'ils répondent aux normes les plus actuelles.

70
Années d'expérience



0,0001%
de taux de réclamation

Juba évolue constamment en tant que pionnier en Espagne dans l'application des mises à jour des normes en vigueur, assurant nos processus:



- 2000 — ISO 9001
- 2012 — ISO14001
- 2019 — ISO 45001
- 2022 — OEKO TEX
- 2022 — BILAN CARBONE
- 2022 — "BILAN" INSCRIT AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
- 2022 — DERMATEST
- 2023 — GRS, RCS

Fabrication de gants de travail depuis 1954

LABORATOIRE

LABORATOIRE PROPRE ÉQUIPÉ D'UNE TECHNOLOGIE HOMOLOGUÉE

Juba se soumet sans cesse à des audits externes pour garantir ses processus et ses produits, mais dispose également de **son propre laboratoire équipé d'une technologie homologuée**. Nous effectuons des essais sur tous nos gants afin qu'ils répondent aux normes de qualité les plus strictes. Nous testons leur résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure, à la perforation et analysons la teneur en chrome sur chaque tambour (10 000 paires) de cuir tanné.

PASSAGE PAR NOTRE LABORATOIRE



ÉTANCHÉITÉ



COUPURE VERTICALE



PERFORATION

ESSAIS

ABRASION




DÉCHIRURE



COUPURE DE COUTEAU



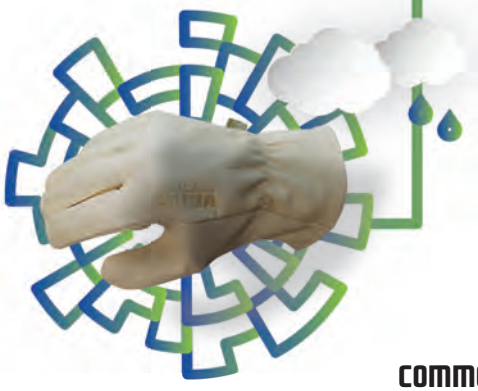

CONTRÔLES STRICTS DU CHROME SUR LES GANTS EN CUIR JUBA

On vous dit comment on procède

NOS VALEURS



SÉCURITÉ
Protection des mains des travailleurs



QUALITÉ
Nous fabriquons des gants de qualité qui offrent garantie et durabilité au travailleur



ÉTHIQUE
Nous promouvons la responsabilité sociale



RIGUEUR
Nous testons tous les cuirs que nous commercialisons et effectuons des contrôles périodiques des risques mécaniques sur nos gants pour assurer leur fiabilité



DURABILITÉ
Engager la voie vers un modèle commercial plus durable, réduire et repenser



COMPASSION
Créer une bonne ambiance de travail en sachant que notre personnel est notre atout le plus précieux

PERSONNES

NOUS COMMERCIALISONS 20 000 000 PAIRES PAR AN.

Nos usines sont auditées en termes de **qualité, de responsabilité sociale et environnementale**. Elles respectent les protocoles de sécurité au travail et le code éthique de bonnes pratiques, de conditions de travail équitables et de tolérance zéro contre les abus.

40%
de nos fournisseurs sont certifiés ISO 14001

58%
de nos fournisseurs sont certifiés ISO 9001





GREAT PLACE TO WORK – NOUS SOMMES UNE GRANDE ÉQUIPE.

Great Place To Work® Certified ESP



Notre équipe a aussi son mot à dire. Chez Juba, nous avons **un environnement de travail exceptionnel** qui se traduit par l'enthousiasme de toutes et tous pour les choses bien faites. Nous travaillons dans un environnement positif, respectueux, inclusif et engagé. Nous nous efforçons d'être une entreprise compétitive, professionnelle et offrant le meilleur service. Nous avons la fierté d'appartenir à cette grande famille, Juba, qui promeut les bonnes pratiques, le respect et une meilleure ambiance de travail. En 2022, nous avons obtenu le prix **Great Place to Work** avec la note maximale de 100 points

SANTÉ DES TRAVAILLEURS

EN MISANT SUR DES TISSUS ET MATÉRIAUX PLUS RESPECTUEUX ET PLUS SÛRS.

Juba mise sur la sécurité des tissus employés pour la fabrication de ses gants. Dans notre engagement pour la sécurité des travailleurs, le bien-être, la santé et l'environnement font partie de notre philosophie d'entreprise. C'est pourquoi nous avons reçu **les certifications OEKO TEX 100 et DERMATEST**.

Vous trouverez les icônes de Dermatest et Oeko-Tex sur les articles soumis à des tests de détection supplémentaires et testés pour leur tolérance cutanée.

DERMATEST

Le label Dermatest garantit une sécurité maximale des produits sur la peau. Par un examen approfondi de tous les ingrédients ou composants du produit, **ce label certifie qu'il existe une excellente tolérance cutanée** du gant en contact avec la peau de l'utilisateur et qu'il ne provoquera pas de réactions dermatologiques.

Dermatest est un institut dermatologique indépendant fondé en 1978. Sa grande équipe scientifique multidisciplinaire a développé le plus large échantillon d'essais et d'analyses avec un très haut degré d'exactitude et de confiance.

Pendant de longues périodes de travail, la peau des mains peut présenter des réactions allergiques, des irritations et des démangeaisons. C'est pourquoi notre gamme de gants estampillés Original Dermatest possède d'excellentes caractéristiques mécaniques, avec une adhérence remarquable dans les situations huileuses, sèches et humides ; ils apportent bien-être et confort au travailleur, même pour les peaux sensibles. Notre gamme de nitrile 5111NFT et 5111PLUS est garantie par le label Original Dermatest.

OEKOTEX® STANDARD 100

Oeko Tex est fort d'une trajectoire de 30 ans et de la reconnaissance mondiale de ses processus. Depuis 1992, le laboratoire vise à garantir **l'absence de substances nocives pour la santé** humaine. Aujourd'hui, c'est le certificat le plus reconnu et le plus respecté à l'échelle internationale pour la sécurité des produits textiles.

OEKO-TEX® est un institut indépendant basé en Europe et au Japon et présent dans plus de 70 pays, spécialisé dans les textiles et qui travaille activement selon les guides internationaux dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation pour assurer la protection des personnes et de la planète.

Chaque élément (fil, bouton à glissière, etc.) est testé contre plus de 300 substances, réglementées ou non, nocives ou potentiellement nocives pour la santé, avant que l'article final ne puisse porter l'étiquette STANDARD 100.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® est synonyme de confiance et de sécurité totale des produits. C'est pourquoi les produits portant le label OEKO-TEX® STANDARD 100 garantissent l'innocuité pour la santé humaine.

Juba commercialise plus de 40 produits de la gamme de gants certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100. Oeko Tex vérifie que les gants de Juba marqués de leur label ont été testés et ne possèdent pas de substances nocives pour la santé de l'utilisateur.

DURABILITÉ

ENGAGÉS DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, ENCOURAGEANT LE CONTRÔLE ET LA RÉDUCTION DE L'IMPACT DE NOTRE ACTIVITÉ SUR LA PLANÈTE

ecomar FUNDACIÓN

Depuis 2018, Juba collabore avec la Fondation Ecomar dans son initiative pour **l'éducation, la protection et la restauration environnementale** des côtes espagnoles et portugaises. L'objectif est de sensibiliser, notamment les enfants et les jeunes, via le sport maritime, à la nécessité de protéger l'environnement par des actions telles que la collecte des déchets sur la côte et dans l'eau. Depuis 2019, Juba sponsorise la Fondation Ecomar.

Nature JUBA

Née en 2020, Nature est la **gamme éco de Juba**, qui promeut l'utilité et la performance des matériaux naturels ou biologiques dans la protection de l'utilisateur. Année après année, cette gamme se développe et intègre de nouveaux modèles susceptibles de répondre aux exigences dans tous les secteurs industriels mondiaux, tant en matière de protection générale que dans des environnements plus exigeants de protection contre les risques de coupure, de chimiques de thermiques.

Chaque jour plus engagé dans le développement durable de notre entreprise, Juba augmente les mesures de **réduction des déchets et des ressources** ainsi que la **réduction des émissions**. Depuis des années, nous appliquons des mesures telles que la réduction du grammage de nos brochures, en misant sur l'introduction de la technologie BIDI (▩) pour accéder aux documents techniques et essayer de réduire l'utilisation du papier ainsi du carton dans nos entrepôts. Nous utilisons le papier recyclé dans nos bureaux comme dans les cartons de notre gamme retail. Nous disposons de sources d'énergie renouvelables garanties à 100 %. Nous avons intégré la durabilité dans l'évaluation annuelle de nos usines, transmettant les préoccupations environnementales de Juba.

Mémoire de durabilité

REDUZCO CALCULO COMPENSO 2021 2

Juba a obtenu la certification GHG Protocol, protocole international de référence pour le bilan des gaz à effet de serre (GES) d'AENOR grâce à la Calculatrice d'empreinte carbone développée par Bunzl Spain. Cet outil permet non seulement de mesurer notre bilan carbone, mais il permet aussi à nos clients de calculer leur empreinte carbone en relation avec la distribution. Nous pouvons ainsi coopérer avec nos clients en leur fournissant des données stratégiques qui favorisent l'optimisation et l'économie dans leurs opérations de distribution. **Juba a enregistré son empreinte carbone au ministère de la transition écologique au niveau BILAN.**

INNOVATION

Chez Juba, nous avons un forum où notre équipe technique composée d'agents de promotion, de qualité, de développement et de design **recherche constamment des produits innovants** capables de répondre aux nouveaux besoins du monde du travail.



DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

Pour la qualité de nos gants, **l'innovation est notre moteur**. Nous recherchons chaque jour les fibres naturelles ou les plus techniques pour rendre nos gants plus respirants, plus légers, plus confortables, plus ergonomiques. Notre motivation : habiller parfaitement les mains des personnes au travail, avec la protection dont elles ont besoin pour chaque application.

NOUS PARTONS DU PRINCIPE QUE SÉCURITÉ ET ERGONOMIE SE TRADUISENT PAR DAVANTAGE DE PRODUCTIVITÉ

1. **Identification des besoins dans le secteur industriel**
2. **Analyse des options d'amélioration de nos produits**
3. **Développement de prototypes et de tests avec des clients clés**
4. **Vérification et certification**
5. **Lancement sur le marché**

INNOVATION

K-ROCK



K-Rock® est la technologie anti-coupure développée par Juba: **une fibre résistante aux incisions avec une durabilité élevée**, une sensibilité tactile exceptionnelle et une grande ergonomie. Et tout cela pour un produit plus abordable pour le client final avec un rapport qualité-prix supérieur à celui fourni par d'autres fibres.

Le secret de la technologie **K-Rock®** réside dans un filament composé léger avec une âme recouverte d'un tressage de fils d'ingénierie textile qui, ensemble, composent un tissu plus résistant aux coupures, accrocs et déchirures grâce à sa structure textile. K-Rock® allie résistance et performances élevées. C'est l'une des plus grandes innovations dans la fabrication des gants de travail anti-coupure de ces dernières décennies.

Le résultat : un tissu qui permet de fabriquer des gants très résistants à la coupure qui conviennent à de multiples usages, tout en restant légers, doux, respirants et très confortables.

La famille K-Rock® vous propose des revêtements en latex idéaux pour les secteurs de la construction, de la fabrication et des assemblages en raison de leur forte réponse à l'abrasion ; des revêtements en nitrile idéaux pour les secteurs industriels du métal, les environnements huilés, la réparation et la mécanique en raison de leur excellent comportement dans les environnements graisseux et usinés ; des revêtements en polyuréthane parfaits pour les secteurs industriels de précision tels que l'électronique, les appareils et les assemblages, pour leur excellent toucher et adhérence à sec

LÉGÈRE

RÉSISTANTE

RESPIRANTE

ERGONOMIQUE

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME K-ROCK®.

Catalogue K-Rock®

Vidéo K-Rock®

BIO-BASED DYNEEMA®
FIBER AT HEART

LA FIBRE DE BASE BIOLOGIQUE DÉVELOPPÉE PAR DYNEEMA®

INNOVATION

La société d'ingénierie textile Dyneema® a été la première à développer une fibre biosourcée de HMPE (polyéthylène à masse moléculaire très élevée) : nous parlons de **Dyneema® Bio-Based**. Cette nouvelle fibre est issue de matières végétales, notamment des déchets des industries de la pâte à papier et du bois. Cette matière organique combinée à une matière première fossile produit de l'éthylène, principal composant utilisé pour fabriquer la fibre Dyneema®. Le résultat est une fibre d'origine organique offrant les mêmes performances que la fibre conventionnelle : protection à la coupure, confort, souplesse, respirabilité.

EXPLICATION DU BILAN MASSIQUE - DES ARBRES À LA FIBRE LA PLUS FORTE



Matière première à base biologique. Le déchets des industries de la pâte à papier et du bois sont collectés comme matière première.

Unité de traitement Les matières premières, renouvelables et fossiles, sont combinées dans le processus de production d'éthylène.

Production de la fibre. Utilisation de l'infrastructure et des processus existants pour toutes les étapes de la production.

Produits finis. Le quota renouvelable est attribué aux produits sélectionnés.

Chaîne de valeur certifiée ISCC

La fibre est certifiée selon le système de certification ISCC (International Sustainability Carbon Certification) pour assurer sa conformité et sa traçabilité.
Pour garantir le processus, toutes les matières organiques utilisées proviennent de sources durables et sont certifiées par l'ISCC.

NOUVELLE FIBRE DYNEEMA® BIO-BASED - Performance identique, empreinte carbone réduite.

La fibre Dyneema® Bio-Based a une empreinte carbone nettement plus faible car les émissions de Co2 sont considérablement réduites par rapport aux autres fibres anti-coupure ; jusqu'à 90% d'émissions de dioxyde de carbone dans le processus de fabrication par rapport à la fibre HMPE générique.

COMPARAISON DE L'EMPREINTE CARBONE

1 tonne de Dyneema® BIO-BASED



Réduit	Comparé à 1 tonne	Recharge mobile	Arbres cultivés en 10 ans
5 Tonnes CO_2	Dyneema® conventionnel	673 K	83
6 Tonnes CO_2	Nylon	760 K	99
9 Tonnes CO_2	Aramide	1.1 M	149
29 Tonnes CO_2	HMPE Générique	3.7 M	480

FORMATION

Juba Academy est le concept qui définit le mieux notre politique de formation et de transfert de connaissances. Notre philosophie est que la connaissance est la seule chose qui progresse lorsqu'elle est partagée.



Nous avons un programme de formation continue transversale qui permet une plus grande professionnalisation, une amélioration du service à la clientèle, des visites dans les centres technologiques, et qui vise à protéger les travailleurs et à améliorer leurs performances.

JUBA NUMÉRIQUE

DANS CE CATALOGUE, NOUS AVONS INCLUS LES CODES QR DES RÉFÉRENCES MENANT À LA PAGE WEB DE L'ARTICLE POUR UNE CONSULTATION RAPIDE PLUS DÉTAILLÉE.

FORMATIONS

Nous formons nos clients à des changements continus de réglementation, organisons des séminaires de produits, assurons une attention personnalisée de nos techniciens et formons aux outils en ligne que nous proposons.

BOUTIQUE EN LIGNE

Dans l'espace privé : traitement direct des commandes, visibilité des, stock en temps réel, documentations, graphiques de consommation.

NOUVEAU SITE

Nous lançons un nouveau site web afin de fournir à l'utilisateur le gant le plus adapté à son travail. Juba s'efforce d'analyser chaque secteur et ses différents processus industriels pour conseiller la protection la plus appropriée. Nous travaillons dans le but de fournir l'information de façon intuitive à l'utilisateur. Notre site propose des filtres combinables, des comparateurs, des sections d'utilisations et de solutions, des téléchargements.

DATERIUM

Juba met à la disposition de ses clients une base de données numérisée facilement accessible et gratuite pour tout distributeur, où ils peuvent accéder au téléchargement ou à la visualisation du catalogue, des fiches produits, des données logistiques ou des informations supplémentaires telles que des images ou des vidéos.

Réduire le taux d'accidents, c'est aussi réduire l'absentéisme et les coûts

À VOTRE SERVICE









Toutes les grandes entreprises de distribution de fournitures générales pour professionnels ont des gants Juba sur leurs étagères. Cela est dû à la vocation de service de la société qui fournit à ses clients les meilleurs outils de vente.

PLV SUR-MESURE

Nous ne proposons pas uniquement des présentoirs ou du matériel publicitaire pour votre point de vente. Nous proposons des solutions sur mesure avec un design adapté à votre espace et vos besoins de vente.

SERVICE 24/48 HEURES

Dans 95 % des cas, nous sommes capables de livrer nos gants en 24/48 heures à n'importe quel point de la péninsule, ce qui empêche les clients d'accumuler du stock.

FORMAT VENDING

Nous proposons toute notre gamme de gants en format pour distributeurs automatiques avec un emballage conçu pour optimiser au maximum la capacité des machines. N'importe quel modèle de notre catalogue peut être manipulé dans ce format de vente.





Leader du retail



GLOSSAIRE TECHNIQUE

CHOISISSEZ LE MEILLEUR REVÊTEMENT POUR VOTRE TRAVAIL

Les mains sont le principal outil de l'être humain et donc le membre le plus exposé dans toute application. Choisir le meilleur gant pour chaque application est essentiel pour obtenir des performances aussi sûres que possible sans nuire au confort et au potentiel de chaque matériau. Dans ce glossaire technique, nous apportons nos connaissances pour faciliter le choix d'un matériau qui vous apporte les meilleures performances au quotidien : protection, contrôle, confort et réduction de la fatigue de la main.

LATEX

Cette matière offre une excellente résistance à l'abrasion. Prise en main supérieure dans les applications humides et sèches, sans présence d'huiles. Très bonne résistance à la perforation. Grande durabilité. Douceur et souplesse.

NITRILE SABLONNEUX

Comme le nitrile étanche, il offre une barrière considérable contre la perméabilité. Il offre une excellente prise en main sur toutes sortes de surfaces. Sa texture sablonneuse crée un certain relief et une rugosité qui augmente l'adhérence sur des surfaces glissantes.

MOUSSE NITRILE

La micro mousse de nitrile est composée d'innombrables micro-poches d'air qui absorbent le liquide présent sur les surfaces, permettant une prise en main sûre, notamment dans les situations humides et huileuses.

NITRILE LISSE ou ÉTANCHE

Sa structure moléculaire fermée en fait le revêtement parfait contre la pénétration de liquides. Il a un excellent comportement avec les solvants, l'huile, le gasoil et les graisses animales. Très bonne résistance chimique. Mais il n'est pas aussi compétitif en termes de prise en main sur des surfaces mouillées.

CUIR PLEINE FLEUR

Apporte toucher et douceur. Le cuir pleine fleur offre davantage de souplesse et de dextérité que la croûte de cuir. Les performances dans des situations humides peuvent être améliorées avec un traitement hydrofuge du cuir. Le cuir est par nature un matériau respirant qui laisse évaporer la transpiration de la main.

CROÛTE DE CUIR

Bonne résistance à la coupure, à la déchirure et à la température, notamment dans les applications abrasives. En fonction de leur épaisseur, leur toucher est limité. Mais il offre la meilleure protection contre les étincelles et les petites projections de métal fondu. Il n'est pas compétitif pour le travail en milieu humide. Mais il peut recevoir des traitements résistant à l'eau et au feu. Il offre une très bonne prise en main dans les situations de manipulation de pièces métalliques graissées et huilées.

POLYURÉTHANE

Un matériau très polyvalent qui offre d'excellents résultats en matière d'élasticité, de dextérité, de respirabilité et de toucher. Sa légèreté le rend idéal pour des applications de précision. Bonne prise en main à sec, résistance à l'abrasion et à la déchirure. Comme il est perméable, il est déconseillé pour les applications en conditions d'humidité, en présence d'huiles et autres liquides.


PVC

Durabilité face aux produits chimiques à base aqueuse. Bonne prise en main à sec et en milieu humide. Résistance à la coupure inférieure aux autres matériaux. Faible élasticité. La gamme PVC FLEX offre davantage d'élasticité.

NÉOPRÈNE

Le latex synthétique est un matériau très élastique et confortable. Il se distingue par sa forte résistance chimique, y compris aux produits chimiques dangereux tels que les acides, les alcools, les hydrocarbures, caustiques, les cétones, etc. Totalement imperméable. Bonne résistance à la température. Bonne prise en main à sec. Résistance modérée à l'abrasion et à la coupure.

INDEX

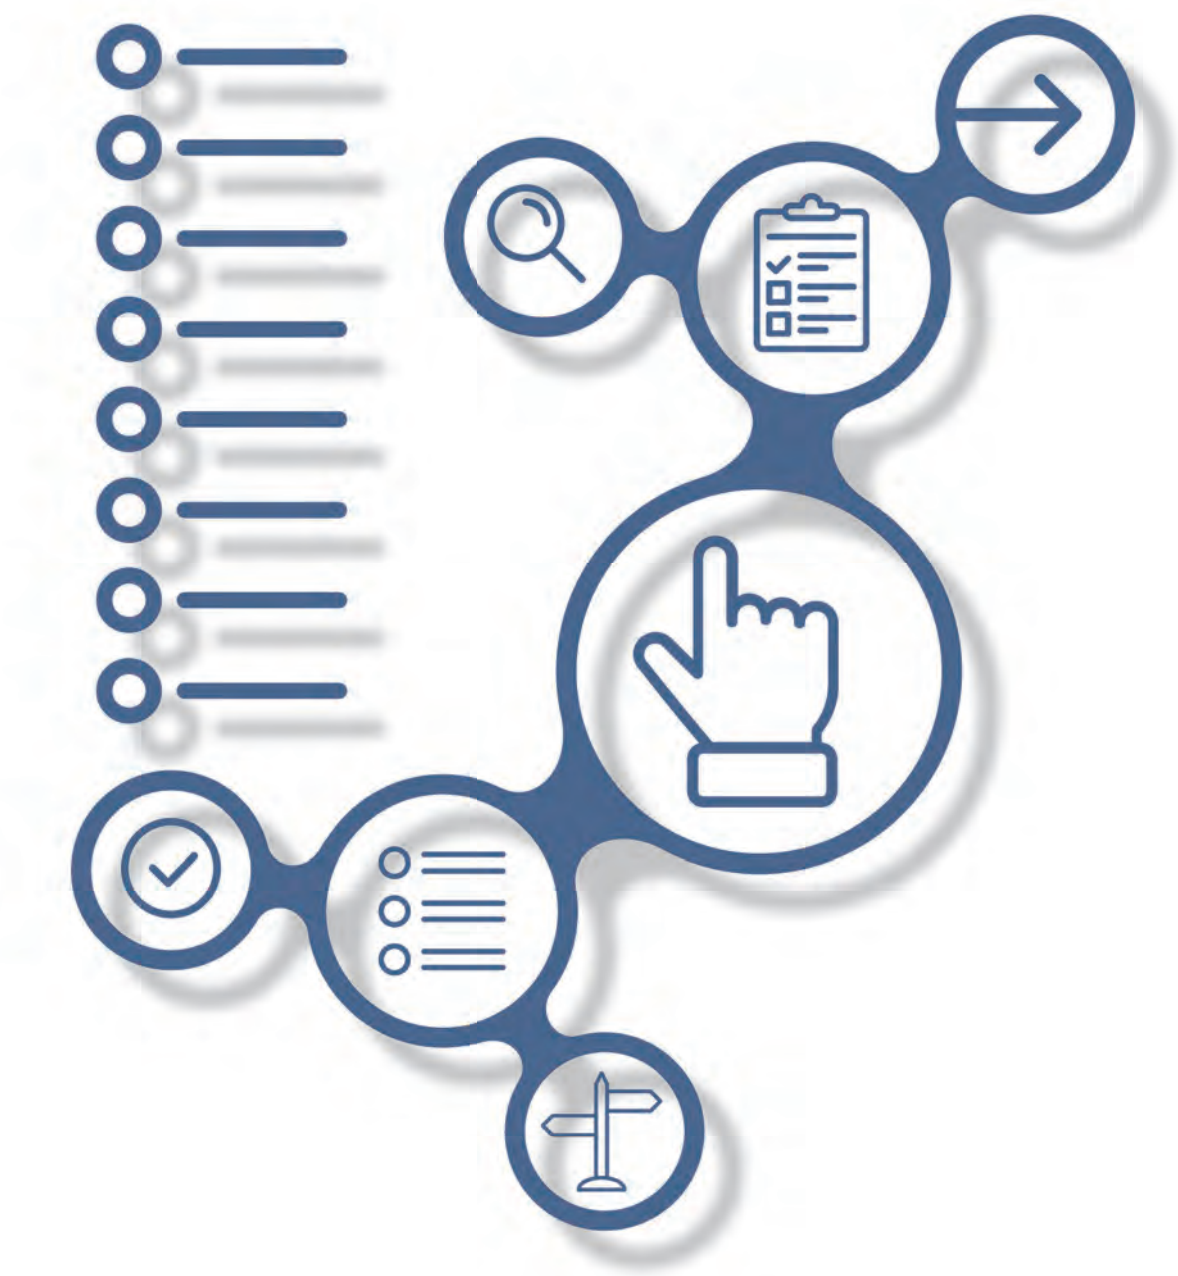

INDEX PAR REFERENCES

REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE
105CB	202	252AH	106	408	99	4424 N	52	534	57 / 75
111801	155	252B	106	40840	99	4426	47	550	110
113131	147	252BH	106	408BC	98	4428	66	550B	110
1151FC N	148	253A	108	408K	101	4434 N	64	5519	161
116161	149	253B	108	408KS	101	4438	70	561160	122
1161FC	149	254	167	408KSFM	102	444	137	5520RF N	158
141210	142	258	168	4080CRE	98	450	107	5627	132
141520	217	259WT	86	408RTIG	104	4500	42	5630	80
141530	217	280	74	408TIG	104	45038CC	72	5635	132
2001	150	28040	74	410S	181	451C	105	5640	132
2002	150	280R	74	410SF	181	451H	105	5640RF N	132
203MC	191	300	169	411CFV	87	452A	106	5651	130
204FML	206	3001	151	4115	176	453A	108	5655	130
204FSFR N	207	3002	151	4120	154	4540RF	43	5656	130
204FSML	206	308	78	413AP	136	4550IM N	61 / 211	5656KV	131
204MC	197	310	47 / 75	413APB	136	4560IM	60 / 210	5657	131
204ML	197	311BGC1	209	413BLA	136	4570RF	42	5658TH	89 / 132
204RPC	198	321C	122	413SP	136	4590WT N	53 / 83	566	160
204RPFC	198	321CB	122	415SFML	193	4960	209	566TH N	90
204RPFL	198	322	123	415SSMC	193	5000B	92	567	160
204RPL	198	329	84	415SSML	193	5000W	92	5681	133
204RPL40FR	206	334	85	416	180	5010BL	68	5683	134 / 218
205MC	192	335	85	416B	180	5010GY	68	570	112
205ML	192	340	169	416VAC	180	5013BL	67	570NR N	112
206AFT	102	344S N	44	418	180	5013GY	67	5700	73
206BDA38	82	345337	34	4211RF	62	5020BL	66	570034	73
206BFT	103	347	84	4212RF N	63	5080	140	571	116
207BFT	103	352A	106	4213	43	5099	137	5710	69
208	104	353	81	4220RF	55	5110HCNFT	158	572B	116
210FT	86	353S	81	4230RF	55	5111FCNFT	159	572NR	116
210HIB	186	354	81	4300	36	5111NFT	159	573NR N	113
210HIBG	186	3945	81	430WW	44	5111PLUS	25 / 160	5735	134
211	183	401SMC	196	4383	36	5112 N	154	576 N	112
212CEML	202	404AMC	197	4385	36	5114	163	580BL	114
213	183	404ARK	196	440	137	5115BL	157	580GY	114
214IGPN	78	404ARPC	194	440COMEN	136	5116FC	163	580MG	114
21638	77 / 100	404ARPCB	196	440COWOMEN	136	5118	153	580NR	114
217C	186	404ARPCBKW	196	440DP	139	5120	153	5800R	114
21738	77 / 100	404ARPL	194	440DPP	139	5130HCW	94	590BL	115
218 N	172	404B	195	4400	39	5130W	94	5802	173
227RI	133	404BR	195	4401	45	5135	57	581	161
235CRBI	178	404C	192	4403HC	59	5140	177	5812	127
235RI	133	404X	194	4404	45	5150	153	5813	62 / 127
240RI	133	405AMC	191	4404HC	45	5160	152	5830	79
250	107	405B	191	4405	59	5160HC	152	5845	80
250C	107	406RF	88	4408	40	5160W	91 / 152	5866	80
251	167	406V	184	4410	39	5180	75	591S N	58 / 76
251C	105	406VN	184	4410RF	39	5200	73	5950	93
251H	105	406VR2[a]	182	4411	37	5235CC	74	5P227RJDN	178
252	92	406VRW	182	4416	40 / 218	530	111	611B	121
252A	106	407A	173	4422	41 / 218	532B	111	611N	121

INDEX PAR REFERENCES

REFERENCE	PAGE
621C	121
62138	120
621B38	120
621Y	120
622	120
6K30	89
711KR	125
8001IB	150
8001IY	150
8002IB	150
811	124
811C38	124
811C55	125
821	124
82138	124
822	129
839BL	108
860	108
860GY N	108
921	123
92138	123
9901	152
9902	152
9911	152
9912	151
9922	151
9932NKJB	50
AC5440	146
AC5440FC	146
AC5440GY	146
AG503	162
AG540	56
AG541	56
AG542	56
B113131	147
B115151	147
B122210	166
B271VRDCHA	190
B271VRIZDA	190
B406VR2ª	182
B406VRW	182
BAC5440	146
BN5160	152
BNPU2000	143
BNKSNI100NN N	147
BNSP4119 N	143
BPU1400	142
BPU2000G	143
BRKSPU100	142
CG0R28 N	201
CG00R28 N	201
CG117	202
CG352	202
CG35P	202
CGM0	201
CGM00	201
CGM1	201
CGM2	201
CGM3	201
CGM4	201
CJ568	162
CJ569	162
CLASE0	200
CLASE00	200
CLASE1	200
CLASE2	200
CLASE3	200
CLASE4	200
CLEARCRY0	96
COSKST	70
CRYOCASE	96
CRYOLITE	94
CRYOPLUS	95
CRYOPLUS55	95
DCRNM1	68
DCRNM7	68
DK7	67
DK72	73
DK7RDBK	67
DM3	140
DM34402L	138
DM3440GYMW	138
DM3440MW	138
DM7P241D	139
DT2	72
DY003RF N	30 / 38
DY004	34
DY008SP	32 / 37
DY009SP	34
DY012BL	49
DY020	67
DY040RF N	31 / 54
G16800	79
G630	128
G630W	129
G636	128
G901	128
G9527BIB	126
GB16800	79
GHETTECRY0	96
GS13M	69
H111801	155
H111805	155
H1118HV N	156
H122210G	166
H141210	142
H141530	217
H204FSML	206
H210M	185
H211	183
H223VR	210
H230	88
H251	167
H251NT	27 / 167
H251NTWT N	26
H253	168 / 214
H254G	167
H255	168
H256	169
H257	170
H259	171
H259WT	86
H264	214
H265NT	32 / 174
H270BL	187
H270GY	187
H270NR	187
H270R	187
H270V	187
H270Y	187
H272NR	190
H273K	188
H279DR	187
H282	189
H283	189
H295	72
H360 N	212
H370 N	213
H401SMC	196
H404B	195
H404X N	194
H406NT N	24 / 185
H406RF	88
H406V	184
H406VRW	182
H408	99
H4114	144
H4115	176
H4117	82 / 154
H4119	144
H411IN	183
H4120	154
H412FT	87
H414P N	139
H416	180
H4211RF	62
H4540RF	43
H4560IM	60 / 210
H4580	46
H5111FCNFT	159
H5111NFT	159
H5111PLUS	25 / 160
H5112	154
H5115BL	157
H5115R	157
H5115W	91
H5116FCV N	164
H5118	153
H5130W	94
H5130HCW	94
H5140	177
H5140V	177
H5300	174
H5300TH	85
H5520RF	158
H5654	178
H5656	130
H580MG	115
H580NR	115
H624NT	27 / 126
H811C55	125
H821	124
HAC5440	146
HDY008SP	32 / 37
HDY016RF N	29 / 48
HG270GY	188
HG404B	195
HG5140	177
HGKSCP300	35
HKSCP300	35
HMT160 N	205
HMT180	204
HPU2000V	143
KR012RF N	51
KR012FC N	51
KS5820	69
KS5850	70
KSCN500	50
KSCP200	35
KSCP300	35
KSCP500	40
KSLX100	166
KSNI100	147
KSNI100NN N	147
KSPU100	142
MT140	204
MT160 N	205
MT170RF N	205
NF00	170
NI00	93
NI10	93
NL00	144
NR00 N	65 / 208
NSP00	41
NSP10	41
NT30	49
NTF00	46
NX00	176
NX400	60
NX410	60
NX4C00	36
PM3P214	140
PP2328	111
PU1000 N	216
PU1400	142
PU2000	143
PU2000G	143
SKST	70
SP4119 N	143
SPAC5440	146
SUP1M N	200
SUP2M N	200
SUP3M N	200
SUP4M N	200
TCRYOLIGHT70X90	96
TKE02	144
TKE03	217
V7001IB	150
XA324	171
XA326	171

INDEX PAR FAMILLES

REFERENCE	PAGE
JUBA NATURE	
H406NT	24
5111PLUS	25
H5111PLUS	25
H251NTWT N	26
H251NT	27
H624NT	27
HDY016RF N	29
DY003RF N	30
DY040RF N	31
DY008SP	32
HDY008SP	32
H265NT	32
PROTECTION À LA COUPURE	
COUPURE / POLYURÉTHANE	
DY004	34
DY009SP	34
345337	34
KSCP200	35
KSCP300	35
HKSCP300	35
HGKSCP300	35
NX4C00	36
4300	36
4383	36
4385	36
4411	37
DY008SP	37
HDY008SP	37
DY003RF N	38
4400	39
4410	39
4410RF	39
4416	40
4408	40
KSCP500	40
NSP00	41
NSP10	41
4422	41
4500	42
4570RF	42
4540RF	43
H4540RF	43
4213	43
COUPURE / LATEX	
430WW	44
344S	44
4401	45
4404	45
4404HC	45

REFERENCE	PAGE
H4580	46
NTF00	46
310	47
4426	47
COUPURE / NITRILE	
HDY016RF N	48
DY012BL	49
NT30	49
9932NKJB	50
KSCN500	50
KR012RF N	51
KR012FC N	51
4424 N	52
4590WT N	53
DY040RF N	54
4220RF	55
4230RF	55
AG540	56
AG541	56
AG542	56
5135	57
534	57
591S N	58
4403HC	59
4405	59
NX400	60
NX410	60
4560IM	60
H4560IM	60
4550IM N	61
5813	62
4211RF	62
H4211RF	62
4212RF N	63
4434 N	64
NR00 N	65
4428	66
COUPURE / SANS ENDUCTION	
5020BL	66
DY020	67
5013BL	67
5013GY	67
DK7	67
DK7RDBK	67
DCRNM1	68
DCRNM7	68
5010BL	68
5010GY	68
COUPURE / MANCHETES	
5710	69

REFERENCE	PAGE
KS582O	69
GS13M	69
SKST	70
COSKST	70
4438	70
KS585O	70
THERMIQUE / CHALEUR	
DT2	72
45038CC	72
H295	72
5700	73
570034	73
DK72	73
5200	73
5235CC	74
280	74
280R	74
28040	74
310	75
534	75
5180	75
591S N	76
21638	77
21738	77
214IGPN	78
308	78
G16800	79
GB16800	79
5830	79
5630	80
5845	80
5866	80
3945	81
353	81
353S	81
354	81
206BDA38	82
THERMIQUE / FROID	
H4117	82
4590WT N	83
347	84
329	84
334	85
335	85
H5300TH	85
259WT	86
H259WT	86
210FT	86
H412FT	87
411CFV	87

REFERENCE	PAGE
406RF	88
H406RF	88
H230	88
6K30	89
5658TH	89
566TH N	90
H5115W	91
5160W	91
252	92
5000B	92
5000W	92
5950	93
NI00	93
NI10	93
5130W	94
H5130W	94
5130HCW	94
H5130HCW	94
CROLITE	94
CRYOPLUS	95
CRYOPLUS55	95
CLEARCRYO	96
GHETTECRYO	96
TCRYOLIGHT70X90	96
CRYOCASE	96
SOUDEUR	
408BC	98
4080CRE	98
408	99
40840	99
H408	99
21638	100
21738 N	100
408K	101
408KS	101
408KSFM	102
206AFT	102
206BFT	103
207BFT	103
208	104
408TIG	104
408RTIG	104
251C	105
451C	105
451H	105
251H	105
252A	106
252B	106
252AH	106
252BH	106

REFERENCE	PAGE
452A	106
352A	106
250	107
250C	107
450	107
253A	108
253B	108
453A	108
839BL	108
860	108
860GY N	108
JETABLES / VYNYLE	
550	110
550B	110
JETABLES / LATEX	
PP2328	111
530	111
532B	111
JETABLES / NITRILE	
570	112
570NR N	112
576 N	112
573NR N	113
5800R	114
580NR	114
580MG	114
580GY	114
580BL	114
H580NR	115
H580MG	115
590BL	115
571	116
572B	116
572NR	116
PROTECTION CHIMIQUE	
621Y	120
62138	120
621B38	120
622	120
621C	121
611B	121
611N	121
561160	122
321C	122
321CB	122
322	123
921	123
92138	123
821	124
82138	124

INDEX PAR FAMILLES

REFERENCE	PAGE
H821	124
811	124
811C38	124
711KR	125
811C55	125
H811C55	125
H624NT	126
G9527BIB	126
5812	127
5813	127
G901	128
G630	128
G636	128
G630W	129
822	129
5651	130
5655	130
5656	130
H5656	130
5656KV	131
5657	131
5658TH	132
5627	132
5635	132
5640	132
5640RF N	132
227RI	133
235RI	133
240RI	133
5681	133
5683	134
5735	134
USAGE GÉNÉRAL / TEXTILE	
413AP	136
413APB	136
413SP	136
413BLA	136
440COMEN	136
440COWOMEN	136
444	137
440	137
5099	137
DM34402L	138
DM3440MW	138
DM3440GYMW	138
440DP	139
440DPP	139
DM7P2410	139
H414P	139
5080	140
DM3	140
PM3P214	140
USAGE GÉNÉRAL / POLYURÉTHANE	
KSPU100	142
BRKSPU100	142
PU1400	142
BPU1400	142
141210/H141210	142
PU2000	143
BNPU2000	143
PU2000G	143
BPU2000G	143
HPU2000V	143
SP4119	143
BNSP4119	143
TKE02	144
NL00	144
H4114	144
H4119	144
USAGE GÉNÉRAL / NITRILE	
AC5440	146
SPAC5440	146
HAC5440	146
BAC5440	146
AC5440FC	146
AC5440GY	146
KSNI100	147
KSNI100NN N	147
BNKSNI100NN N	147
113131	147
B113131	147
B115151	147
1151FC N	148
116161	149
1161FC	149
2001	150
2002	150
V7001IB	150
8001IY	150
8001IB	150
8002IB	150
3001	151
3002	151
9912	151
9922	151
9901	152
9902	152
9911	152
5160	152
5160HC	152
5160W	152
BN5160	152
5120	153
5150	153
5118	153
H5118	153
5112	154
H5112	154
4120	154
H4120	154
H4117	154
111801	155
H111801	155
H111805	155
H1118HV N	156
5115BL	157
H5115BL	157
H5115R	157
5110HCNFT	158
5520RF	158
H5520RF	158
5111NFT	159
H5111NFT	159
5111FCNFT	159
H5111FCNFT	159
5111PLUS	160
H5111PLUS	160
566	160
567	160
581	161
5519	161
CJ568	162
CJ569	162
AG503	162
5114	163
5116FC	163
H5116FCV N	164
USAGE GÉNÉRAL / LATEX	
KSLX100	166
B122210	166
H122210G	166
251	167
H251	167
254	167
H254G	167
H251NT	167
H255	168
H253	168
258	168
300	169
340	169
H256	169
H257	170
NF00	170
XA324	171
XA326	171
H259	171
218 N	172
5802	173
407A	173
H5300	174
H265NT	174
U. GRAL. / PVC-BIPOLYMÈRE	
4115	176
H4115	176
NX00	176
5140	177
H5140	177
HG5140	177
H5140V	177
5P227RJDN	178
235CRBI	178
H5654	178
USAGE GÉNÉRAL / CUIR	
416	180
H416	180
416B	180
418	180
416VAC	180
410S	181
410SF	181
406VRW	182
B406VRW	182
H406VRW	182
406VR2ª	182
B406VR"ª	182
211	183
H211	183
213	183
H411IN	183
406V	184
H406V	184
406VN	184
H406NT	185
H210M	185
217C	186
210HIB	186
210HIBG	186
H279DR	187
H270R	187
H270BL	187
H270GY	187
H270NR	187
H270V	187
H270Y	187
HG270GY	188
H273K	188
H282	189
H283	189
H272NR	190
B271VRDCHA	190
B271VRIZDA	190
405B	191
203MC	191
405AMC	191
205MC	192
205ML	192
404C	192
415SSMC	193
415SSML	193
415SFML	193
404X	194
H404X N	194
404ARPC	194
404ARPL	194
HG404B	195
404B	195
H404B	195
404BR	195
404ARPCB	196
404ARPCBKW	196
404ARK	196
401SMC	196
H401SMC	196
404AMC	197
204MC	197
204ML	197
204RPC	198
204RPL	198
204RPFC	198
204RPFL	198
DIÉLECTRIQUES	
CLASE00	200
CLASE0	200
CLASE1	200
CLASE2	200
CLASE3	200
CLASE4	200
SUP1M N	200
SUP2M N	200

INDEX PAR FAMILLES

REFERENCE	PAGE
SUP3M N	200
SUP4M N	200
CGM00	201
CGM0	201
CGM1	201
CGM2	201
CGM3	201
CGM4	201
CG0R28 N	201
CG00R28 N	201
212CEML	202
105CB	202
CG117	202
CG352	202
CG35P	202
SPÉCIAUX / TRONÇONNEUSES	
MT140	204
HMT180	204
MT160 N	205
HMT160 N	205
MT170RF N	205
SPÉCIAUX / FORESTIERS	
204RPL40FR	206
204FSML	206
H204FSML	206
204FML	206
204FSFR N	207
SPÉCIAUX / POMPIERS	
NR00 N	208
311BGC1	209
SPÉCIAUX / ANTI-PIQÛRES	
4960	209
SPÉCIAUX / ANTI-VIBRATION	
H223VR	210
SPÉCIAUX / ANTI-IMPACT	
4560IM	210
H4560IM	210
4550IM N	211
SPÉCIAUX / MOTARDS	
H360 N	212
H370 N	213
SPÉCIAUX / ENFANTS	
H253	214
H264	214
ANTISTATIQUE	
PU1000 N	216
TKE03	217
141520	217
141530	217
H141530	217

REFERENCE	PAGE
4422	218
4416	218
5683	218
RETAIL	
H406NT	24 / 185
H5111PLUS	25 / 160
H251NTWT N	26
H251NT	27 / 167
H624NT	27 / 126
HDY016RF N	29 / 48
HDY008SP	32 / 37
H265NT	32 / 174
HKSCP300	35
HGKSCP300	35
H4540RF	43
H4580	46
H4560IM	60 / 210
H4211RF	62
H295	72
H4117	82 / 154
H5300TH	85
H259WT	86
H412FT	87
H406RF	88
H230	88
H5115W	91
H5130W	94
H5130HCW	94
H408	99
H580MG	115
H580NR	115
H821	124
H811C55	125
H5656	130
H414P	139
H141210	142
HPU2000V	143
H4114	144
H4119	144
H4120	154
HAC5440	146
H5118	153
H5112	154
H111801	155
H111805	155
H1118HV N	156
H5115BL	157
H5115R	157
H5520RF	158
H5111NFT	159

REFERENCE	PAGE
H5111FCNFT	159
H5116FCV	164
H122210G	166
H251	167
H254G	167
H255	168
H253	168 / 214
H256	169
H257	170
H259	171
H5300	174
H4115	176
H5140	177
HG5140	177
H5140V	177
H5654	178
H416	180
H406VRW	182
H211	183
H411IN	183
H406V	184
H210M	185
H279DR	187
H270R	187
H270BL	187
H270GY	187
H270NR	187
H270V	187
H270Y	187
HG270GY	188
H273K	188
H282	189
H283	189
H272NR	190
H404X N	194
HG404B	195
H404B	195
H401SMC	196
HMT180	204
HMT160	205
H204FSML	206
H223VR	210
H360	212
H370	213
H264	214
H141530	217
621Y	120
62138	120
621B38	120
622	120

REFERENCE	PAGE
621C	121
611B	121
611N	121
321C	122
321CB	122
322	123
921	123
92138	123
821	124
82138	124
811	124
811C38	124
711KR	125
811C55	125
G901	128
G630	128
G636	128
G630W	129
822	129
BRKSPU100	142
BPU1400	142
BNPU2000	143
BPU2000G	143
BNSP4119	143
BAC5440	146
BNKSNI100N N	147
B113131	147
B115151	147
BN5160	152
B122210	166
B406VRW	182
B406VR2ª	182
B271VRDCHA	190
B271VRIZDA	190
NORMES	
227	

NATURE



JUBA NATURE EST UN CONCEPT QUI ENGLOBE NOTRE COLLECTION DE GANTS COMBINANT PROTECTION DES MAINS ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. AVEC CETTE COLLECTION, NOUS AVONS VOULU NOUS ADAPTER AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ ACTUELLES TOUT EN NOUS CONCENTRANT SUR L'AVENIR DE LA PLANÈTE.

TANNAGE VÉGÉTAL

UNE MÉTHODE ARTISANALE, RESPECTUEUSE ET DURABLE

Pour le tannage de ce gant, on utilise des extraits végétaux, de sorte qu'il ne contient aucun agent chimique comme le chrome. Les matières premières utilisées pour le tannage végétal sont les tanins naturels obtenus à partir de divers extraits de plantes, de troncs, de feuilles et divers végétaux. En plus d'un processus traditionnel et artisanal, c'est une méthode durable et respectueuse de l'environnement, car les déchets du tannage sont recyclables.

Le résultat de ce processus artisanal est un produit de haute qualité, offrant un toucher exceptionnel ainsi qu'une sensation très douce.





EN388:2016 +A1:2018

CE CAT.II 2121X

Nature JUBA

H406NT JUBA NATURE

Gant en cuir de chèvre.





CARACTÉRISTIQUES

- **Naturel:** exclusivement tanné aux extraits végétaux, sans produit chimique.
- **Durable:** Produit plus durable puisqu'il peut être recyclé car il est fabriqué avec des produits naturels.
- **Assurance:** Sans chrome, il est donc moins agressif pour la santé ou la peau.
- Cuir de qualité supérieure.
- Respirant.
- Confortable et très flexible.
- Poignet élastique.
- Toucher très doux.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,7–0,8 mm

UTILISATIONS

Conduite / Montage / Services publics / Utilisation agricole.

12 120


FIBRE INGENIA®


POLYMÈRE D'ORIGINE VÉGÉTALE ET RENOUVELABLE


Ingenia® est une fibre innovante de haut rendement créée en partie avec des extraits végétaux, réduisant ainsi l'impact environnemental. Il contient 37 % de matériaux produits de manière durable, consomme 30 % d'énergie en moins et émet 63 % de gaz en moins qu'une fibre de qualité équivalente (polyester et nylon).

Ingenia® est un filament continu fabriqué au moyen d'une technique de poinçonnage à l'air qui associe une série de filaments pour produire un fil unique avec des propriétés extraordinaires en termes de légèreté et de résilience.

Les principaux avantages d'Ingenia® sont la douceur cotonneuse, la flexibilité, la résilience et la respirabilité. Sa structure moléculaire permet de récupérer sa forme après utilisation. Il filtre rapidement l'humidité en l'expulsant de la main. Il est résistant au chlore et aux rayons UV.

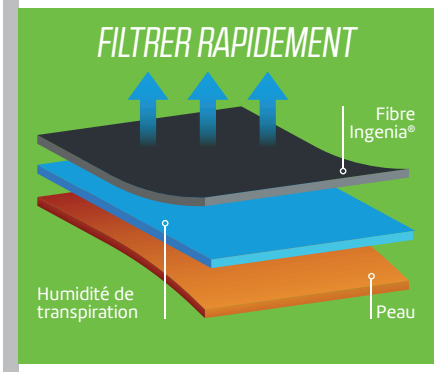

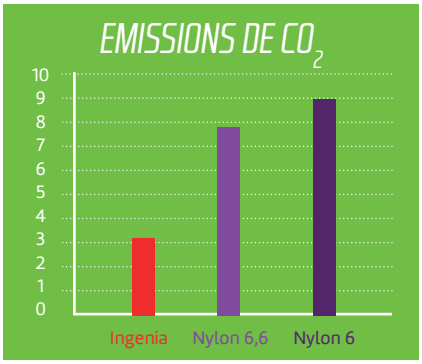

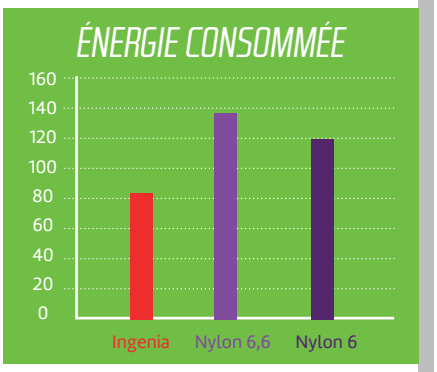

CE CAT.II — EN388:2016 +A1:2018 4121A — EN407:2020 X1XXXX — Sanitized Actifresh — OEKO TEX® — Nature JUBA

5111PLUS/H5111PLUS NATURE

Fibre Ingenia® mélangée à du polyester, du nylon et de l'élasthanne, enduit sur la paume de mousse de nitrile (technologie PFT).

CARACTÉRISTIQUES

- Excellentee dextérité, très élastique et confortable.
- Excellentee légèreté, respirabilité et résistance.
- Excellentee absorbe rapidement l'humidité et l'expulse de la main, grand confort.
- Excellentee adhérence dans les environnements humides, huileux et secs.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs et réduit l'irritation cutanée.
- Convient pour une utilisation avec des appareils tactiles (pouce et index).
- Résistant au chlore et aux rayons UV.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5111PLUS).
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Le sceau DERMATEST® garantit une excellente tolérance cutanée au contact prolongé du gant avec la peau.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Manipulation générale sans risque de coupure dans des environnements secs, humides et huileux / Travaux d'assemblage légers / Maintenance et installations / Maintenance mécanique générale / Automobile / Industrie du bois / Logistique et entrepôts / Fonctionne là où l'utilisation de terminaux tactiles est requise

10 120



H5111PLUS
Cavalier carton

ORIGINAL dermatest 09 EXCELLENT 2021 — dermatest-guarantee.com



Respirabilité



5111PLUS

NOUS PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE

2 BOUTEILLES DE 500 ML EN MOINS POUR CHAQUE PAIRE

Le processus de production et l' utilisation de matériaux recyclés représentent un avantage environnemental grâce à la réduction de l'empreinte carbone et des déchets plastiques qui peuvent polluer l'environnement.


Bouteilles en PET et restes de coton reconvertis en fibre textile, ce qui signifie moins de consommation d'énergie, moins de consommation d'eau, moins de déchets dans l'environnement et une meilleure utilisation des ressources.

Eau économisée *48l/paire*

Énergie biomasse *99% moins de CO_2*

CO_2 réduit *37g/paire*

Matériaux recyclés *62% de fils recyclés*

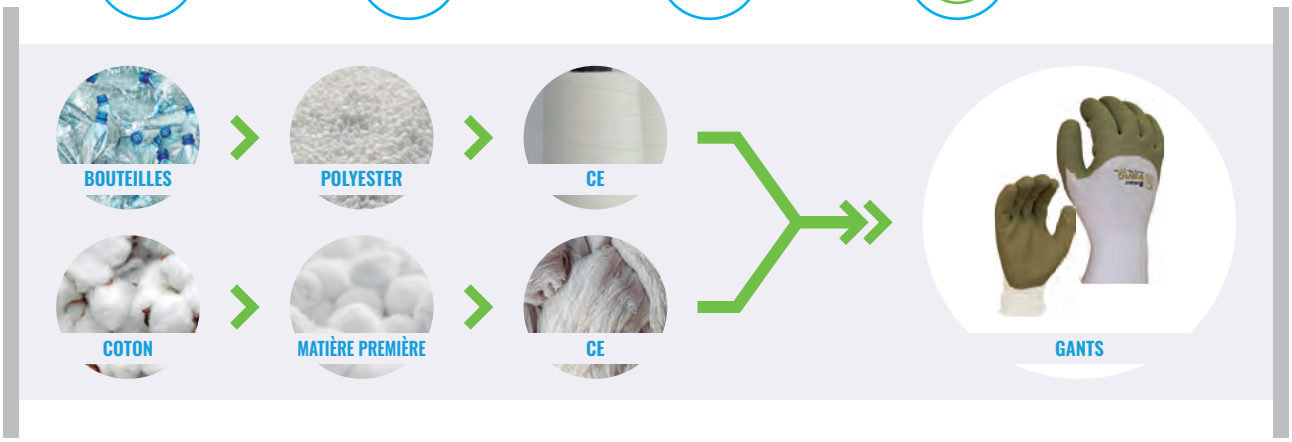

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 3242B | EN407:2020 X2XXXX | EN511:2006 X1X | Sanitized Actifresh | CUT B | Nature JUBA

H251NTWT JUBA NATURE

Polyester/coton recyclé enduit de latex rugueux, doublure intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- Support polyester/coton composé à 62 % de fibres recyclées (55 % polyester recyclé et 7 % coton recyclé). Son processus de fabrication implique une réduction de la consommation d'eau et d'énergie, ainsi que de l'empreinte carbone et des déchets plastiques.
- Forte adhérence en milieu sec et humide.
- Doublure intérieure qui maintient la température des mains stable jusqu'à 0° C.
- Résistant à la chaleur de contact (supporte 250°C pendant 15") et au froid.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction et carrières. Manipulation de la pierre et de l'ardoise / Industrie de la céramique / Travaux de jardinage et de foresterie / Agriculture / Travaux de renforcement / La collecte des déchets / Travaux d'hiver, entretien extérieur.

6 60



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 3142B | EN407:2020 X2XXXX | Sanitized Actifresh | CUT B

Nature JUBA

H251NT JUBA NATURE

Polyester / coton recyclé enduit de latex rugueux.



CARACTÉRISTIQUES

- Le support en polyester/coton à 44% de fibres recyclées est composé de 25% de polyester recyclé et de 19% de coton recyclé. Son processus de fabrication implique une réduction de la consommation d'eau et d'énergie ainsi qu'une empreinte carbone et des déchets plastiques.
- Très adhérent dans les environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Résistant à la chaleur de contact (250 ° C pendant 15 ").
- Absorbe la transpiration, garde les mains confortables et fraîches.
- La fonction désinfectante Sanitized® protège les gants du développement des champignons, des acariens et des bactéries, prévient les odeurs, offre une protection durable aux polymères et minimise l'irritation cutanée.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction / Carrières / Manutention de la pierre et de l'ardoise / Industrie de la céramique / Travaux de jardinage et foresterie / Agriculture / Travaux d'armature / Collecte des déchets.


6 | 60

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 2001X | ENISO374-1:2016 +A1:2018 TYPE B JKP | ENISO374-5:2016

H624NT JUBA NATURE

Nitrile biodégradable sans support.







CARACTÉRISTIQUES

- Ce gant a été développé en incorporant un nanomatériau écologique qui accélère la biodégradation du nitrile, sans renoncer à la performance du gant. Il a une capacité d'autodestruction par le biais d'un processus biologique à 100% qui est activé lorsqu'il est jeté.
- Poids ultra léger qui apporte beaucoup de sensibilité et de dextérité.
- Résistant aux solvants, sans flocage.
- Motif antidérapant pour une bonne adhérence sur les surfaces sèches et humides.
- Chloration pour les produits chimiques à faible résidu.
- Sans protéines extractibles et spécial usage alimentaire.
- Résistance chimique.
- Conformes pour usage alimentaire.
- Boîte individuelle pour le point de vente.



Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,20 mm
Longueur: 33 cm

UTILISATIONS

Industrie automobile et aérospatiale / Conserves et procédés alimentaires / Nettoyage industriel / Laboratoires / Industrie pétrochimique / Fabrication pharmaceutique / Imprimantes / Industrie alimentaire

1 paire/boîte | 24 boîte

SAFETY EVOLUTION JUBA


BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

Nouvelle fibre Dyneema® BIO-BASED

Même performance, une empreinte carbone réduite

La société d'ingénierie textile Dyneema® a été la première à développer une fibre HMPE (polyéthylène de poids moléculaire ultra-élevé) à partir de matière première organique : **nous parlons de Dyneema® Bio-Based.** Cette nouvelle fibre provient de matière végétale, notamment issue des déchets de l'industrie du bois et de pulpe. Cette matière organique combinée à des matières premières fossiles produit de l'éthylène, qui est le principal composant utilisé pour fabriquer la fibre Dyneema®. Le résultat est une fibre d'origine organique avec les mêmes performances que la fibre conventionnelle : protection à la coupure, confort, flexibilité, respirabilité.

EXPLICATION DU BILAN DE MASSE - De l'arbre à une fibre plus solide

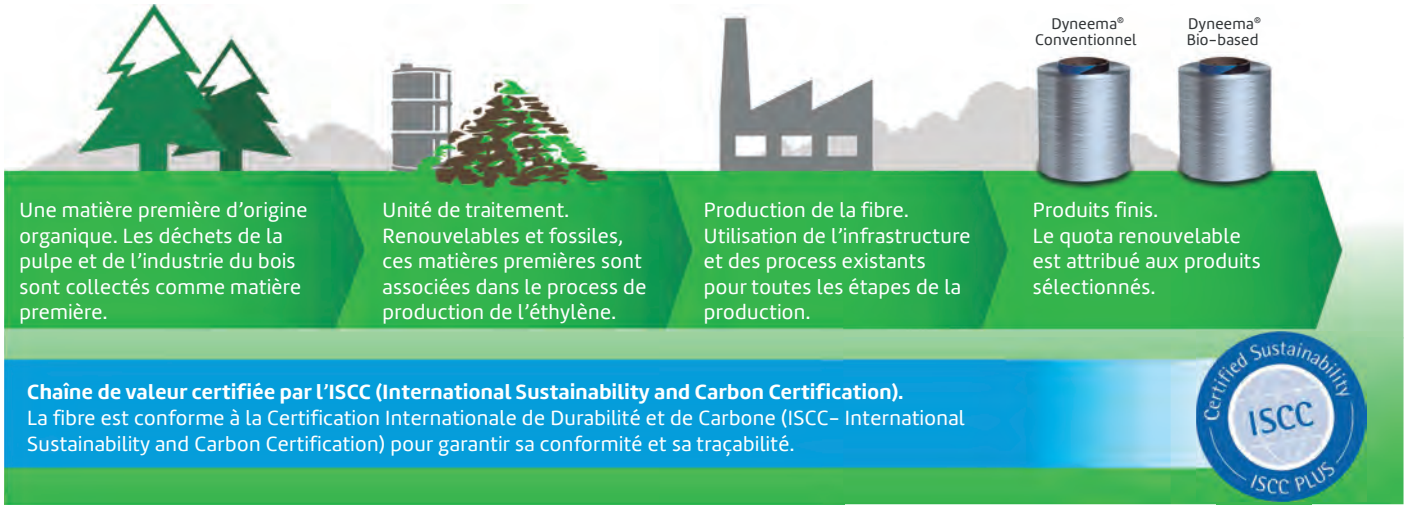

Pour garantir le processus, toutes les matières organiques utilisées proviennent de matières renouvelables et sont certifiées par l'ISCC.

La fibre Dyneema® BIO-BASED a une empreinte carbone bien plus faible, car les émissions de CO_2 sont réduites de manière significative par rapport aux autres fibres anti-coupure ; jusqu'à 90 % d'émissions de dioxyde de carbone en moins dans le process de fabrication par rapport à la fibre HMPE générique.

NOUVELLE FIBRE DYNEEMA® BIO-BASED - Mêmes performances, empreinte carbone réduite

COMPARAISON DE L'EMPREINTE CARBONE

1 tonne de Dyneema® Bio-Based



Réduit	Par rapport à 1 tonne		Recharge de téléphone portable	Plantation d'arbres en 10 ans
5 Tonnes de CO_2	Dyneema® Conventionnel	=	673 K	83
6 Tonnes de CO_2	Nylon	=	760 K	99
9 Tonnes de CO_2	Aramide	=	1.1 M	149
29 Tonnes de CO_2	HMPE Générique	=	3.7 M	480

NEW



EN388:2016 +A1:2018
CAT.II
4243B
CUT B
BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART
Nature JUBA

HDY016RF NATURE

Fibre Dyneema® Bio-Based avec enduction de mousse de nitrile.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® Diamond est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la perforation.
- Ergonomique et respirant.
- Excellente adhérence sur les surfaces grasses et humides.
- Enduction de nitrile foam, en apportant plus de souplesse.
- Convient aux appareils tactiles.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.
- Renforcement en nitrile dans la zone pouce index, où l'usure est la plus importante.







Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Usinage de pièces / Injection et moulage de plastiques / Automobile / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers (ligne blanche) / Injection et moulage de plastiques / Lignes d'embouteillage.

10 120

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW



EN388:2016
+A1:2018
CAT.II
4343C
CUT C

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

Nature JUBA

DY003RF NATURE

Fibre Dyneema® Bio-Based sans couture enduction de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® Diamond est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure.
- Excellent toucher, légèreté et flexibilité.
- Lavable.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Aéronautique / Renouvelables / Industrie des électroménagers (ligne blanche)

10 120



NEW



EN388:2016
+A1:2018
CAT.II
4X43D
CUT D

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

Nature JUBA

DY040RF NATURE

Fibre Dyneema® Bio-Based et fibre d'acier avec enduction de mousse de nitrile.

CARACTÉRISTIQUES

· La fibre Dyneema® Diamond est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure.
· Excellente résistance à l'abrasion.
· Haute protection contre les coupures.
· Excellente adhérence dans les environnements humide, huileux et sec.
· Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
· Convient aux appareils tactiles.
· Enduction de nitrile foam qui offre flexibilité et bonne adhérence.



Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Manipulation et assemblage de pièces métalliques / Métal transformé / Travaux d'installation et de maintenance / Industrie de l'automobile / Assemblage et maintenance aéronautique / Industrie du verre

10 120

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 4X42C

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

Nature JUBA

DY008SP/HDY008SP NATURE

Fibre Dyneema® Bio-Based enduction en polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué avec la fibre Dyneema® sur base biologique, provenant des déchets de pulpe de bois et de l'industrie du bois, mélangé avec des matières premières fossiles pour la production d'éthylène (matière première qu'on utilise pour la fabrication du Dyneema®).
- Les émissions de CO_2 ont été réduites de 90% et cela permet de réduire l'empreinte carbone.
- Même rendement, toucher et longévité que la fibre Dyneema® conventionnelle.
- Certifié ISCC (Certification International de Durabilité et Carbone).
- Lavable, toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, huileux et légèrement humides.
- Excellente résistance à l'abrasion ce qui lui donne une plus grande durabilité.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel avec fermeture par bande autoagrippante (HDY008SP).

Taille DY008SP: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 – **Taille HDY008SP:** 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Industrie du verre / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers / Automobile / Injection et moulages de plastiques / Montage de machines et d'équipements

10 120



HDY008SP fermeture par bande autoagrippant

HDY008SP



DY008SP

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II X121X

OEKO TEX®

Nature JUBA

H265NT JUBA NATURE

Polyester recyclé et spandex avec enduction sur la paume en latex sablé.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture et avec un touché exceptionnel.
- Le support polyester dont 49% provient de bouteilles en PET recyclé permet de réduire la génération de déchets lors de sa production, contribuant au développement durable.
- Il offre une grande flexibilité et un confort supplémentaire, s'adaptant parfaitement à la main.
- Donne une adhérence solide dans les environnements secs et humides.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Le support polyester dont 49% provient de bouteilles PET recyclé.



Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Usage général / Manipulation tactile sans risque de coupure / Lignes d'assemblage / Industrie automobile / Logistique et entrepôt / Installations et entretien léger

10 120



COUPURE



DANS CETTE SECTION APPARAISSENT DIFFÉRENTS SUPPORTS RÉSISTANTS À LA COUPURE COMME LA FIBRE DYNEEMA®, DYNEEMA DIAMOND® ET K-ROCK®, AVEC UNE VARIÉTÉ DE REVÊTEMENTS TELS QUE LE NITRILE, LE LATEX, LE POLYURÉTHANE ET LE BIPOLYMÈRE QUI DONNENT DIFFÉRENTS NIVEAUX DE COUPE ET LA POSSIBILITÉ D'UNE PRÉHENSION MAXIMALE DANS DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS. UN VASTE VARIÉTÉ DE MODÈLES POUR COUVRIR LES DIFFÉRENTS BESOINS DES UTILISATEURS DANS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL QUI MANIPULENT DES PIÈCES COUPANTES.







CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4242B Sanitized CUT B

DY004 POWER FIT

Fibre Dyneema® sans couture avec enduction en polyuréthane dans la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Grande résistance à l'abrasion ce qui lui donne une plus grande durabilité.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie du verre / Manipulation de profils en aluminium / Clôtures / Placoplâtre / Manipulation de feuillards plastiques et métalliques

10 120

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4342B Sanitized CUT B

DY009SP POWER FIT

Fibre Dyneema® sans couture enduction en polyuréthane jusqu'au milieu du dos.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Une plus grande protection grâce à son revêtement au milieu du dos.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Grande résistance à l'abrasion, plus durabilité.
- Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Injection et moulage de plastiques / Automobile / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers / Lignes d'embouteillage

10 120

CE CAT.II EN388:2016 4442BP CUT B

345337 POWER CUT

Fibre Dyneema® Diamond sans couture mélangée avec d'autres fibres synthétiques enduction polyuréthane et protection anti-impact.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Grande résistance à l'abrasion ce qui lui donne une plus grande durabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Protections en caoutchouc thermoplastique (TPR) sur le dos et doigts très flexibles, qui augmentent le niveau de protection de la zone dorsale en cas d'impacts.

Tailles: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation de pièces lourdes coupantes (verre, granit et tôle) / Industrie d'extraction de gaz / Pétrochimie / Automobile / Industrie du verre / Aéronautique / Aérospatiale

1 25

EN388:2016 +A1:2018 4241X · EN407:2020 X1XXXX · CAT.II

KSCP200 KEEP SAFE

Fibre Kevlar® sans couture avec nylon enduction en polyuréthane sur la paume.



CARACTÉRISTIQUES

- Excellent comportement à l'usure et aux petites coupures.
- Bonne prehension dans des environnements légèrement humides, secs ou avec présence modérée de graisses.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Usage alimentaire.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie de l'automobile / Lignes de montage / Aéronautique / Industrie du bois / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans les environnements secs et légèrement gras / Industrie elimentaire

12 120

EN388:2016 +A1:2018 4X42B · CAT.II

KSCP300/HKSCP300 KEEP SAFE

Polyester HDPE sans couture avec élasthanne enduit de polyuréthane sur la paume.



KSCP300

HKSCP300

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente comportement à l'usure et aux petites coupures.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Disponible avec cavalier carton individuel pour pooint de vente (HKSCP300).

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie du verre / Industrie de l'automobile / Injection et moulage de plastiques / Aéronautique / Renouvelables / Industrie des électroménagers

12 120

EN388:2016 +A1:2018 4X42B · CAT.II · Garden JUBA

HGKSCP300 GARDEN

Polyester HDPE sans couture avec élasthanne enduit de polyuréthane sur la paume.



CARACTÉRISTIQUES

- Excellente comportement à l'usure et aux petites coupures.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses.
- Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Affûtage de tronçonneuse, sécateurs, scies d'élagage / Manipulation de clôtures / Placement de tuteurs pour le jardin

12 120

SAFETY EVOLUTION JUBA

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X31B | Sanitized Actifresh | CUT B

NX4C00 NINJA X4

Gants sans couture en fibre de verre mélangée avec des fibres synthétiques et enduction polyuréthane.



CARACTÉRISTIQUES

- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Excellente prise en milieux secs, légèrement humides et huileux.
- Excellente dextérité, toucher et grand confort.
- Fonction hygiénique Sanitized®.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie du verre / Assemblage de pièces / Manipulation de plaques métalliques / Manipulation de plastiques / Industrie du papier

12 144

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 XX41C | Sanitized Actifresh | CUT C

4300 POWER CUT

Nylon et fibre de verre sans coutures enduction de bipolymère (PU et nitrile).



CARACTÉRISTIQUES

- Bipolymère est une nouvelle technologie qui mélange des matériaux, le nitrile et le PU, en offrant une préhension extrême, respirant, épaisse et flexibilité.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Absence de silicone organique.
- Enduction bipolymère de PU qui procure souplesse et toucher et de nitrile qui procure une résistance mécanique.
- Fonction hygiénique Sanitized®.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie automobile / Usinage / Mise en boites / Mise en bouteilles / Inspection / Chargement et déchargement

12 144

4383 EN388:2016 +A1:2018 4341B | 4385 EN388:2016 +A1:2018 4X43B | CE CAT.II | Sanitized Actifresh | CUT B

4383/4385 FLEX CUT

Nylon sans couture et fibre de verre enduction en polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses.
- Très ergonomique et respirant.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Automobile / Injection de moules / Industrie du papier et du carton / Secteur énergétique (renouvelables) / Magasins

10 120



4383



4385

JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 3X21B | EN407:2020 X1XXXX | CUT B

4411 POWER FIT

Fibre para-aramide sans couture mélangée avec de la fibre de verre enduction polyuréthane rugueux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

· Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
· Très léger et flexible donnant un grand confort.
· Procure un bon toucher et respirabilité.
· Bonne préhension sur les surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses.



Tallas 4411: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 18

UTILISATIONS

Automobile / Aéronautique / Industrie du verre / Maintenance et montage industriel / Manipulation de feuilles métalliques et de pièces huilées / Fabrication légère de composants

12 120

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X42C | CUT C | OEKO TEX® | BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART | Nature JUBA

DY008SP/HDY008SP NATURE

Fibre Dyneema® Bio-Based enduction en polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

· Fabriqué avec la fibre Dyneema® sur base biologique, provenant des déchets de pulpe de bois et de l'industrie du bois, mélangé avec des matières premières fossiles pour la production d'éthylène (matière première qu'on utilise pour la fabrication du Dyneema®).
· Les émissions de CO_2 ont été réduites de 90% et cela permet de réduire l'empreinte carbone.
· Même rendement, toucher et longévité que la fibre Dyneema® conventionnelle.
· Certifié ISCC (Certification International de Durabilité et Carbone).
· Lavable, toucher extra, légèreté et flexibilité.
· Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
· Bonne préhension dans les environnements secs, huileux et légèrement humides.
· Excellente résistance à l'abrasion ce qui lui donne une plus grande durabilité.
· Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
· Disponible avec cavalier carton recyclé individuel avec fermeture par bande autoagrippante (HDY008SP).



HDY008SP fermeture par bande autoagrippant

HDY008SP



DY008SP

Taille DY008SP: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 – **Taille HDY008SP:** 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Industrie du verre / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers / Automobile / Injection et moulages de plastiques / Montage de machines et d'équipements

10 120

NEW



EN388:2016
+A1:2018
CAT.II
4343C
CUT C

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART
Nature JUBA

DY003RF NATURE

Fibre Dyneema® Bio-Based sans couture enduction de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® Diamond est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure.
- Excellent toucher, légèreté et flexibilité.
- Lavable.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Aéronautique / Renouvelables / Industrie des électroménagers (ligne blanche)

10 120





EN388:2016 +A1:2018 CAT.II 4X42C CUT C OEKO TEX®

4400 POWER CUT

Fibre Dyneema® sans couture mélangée avec de la fibre de verre enduction polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Grande résistance à l'abrasion ce qui lui donne une plus grande durabilité.
- Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Usage alimentaire.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Automobile / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers / Injection de moulages de plastiques

10 120



EN388:2016 +A1:2018 CAT.II 4X42C CUT C OEKO TEX®

4410 POWER CUT

Fibre Dyneema® sans couture mélangée avec de la fibre de verre enduction polyuréthane sur la paume et le milieu du dos.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Grande résistance à l'abrasion ce qui lui donne une plus grande durabilité.
- Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Usage alimentaire.
- Enduction sur la paume et le milieu du dos pour une plus grande protection.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Automobile / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers / Injection de moulages de plastiques

10 120



EN388:2016 +A1:2018 CAT.II 4X42C CUT C OEKO TEX®

4410RF POWER CUT

Fibre Dyneema® sans couture mélangée avec de la fibre de verre enduction polyuréthane sur la paume et le milieu du dos avec renfort entre le pouce et l'index

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Grande résistance à l'abrasion ce qui lui donne une plus grande durabilité.
- Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Usage alimentaire.
- Renfort en PU entre le pouce et l'index pour une protection extra dans la zone de plus grande usure.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Automobile / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers / Injection de moulages de plastiques

10 120

CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 4X42D EN16350:2014 Sanitized Actifresh CUT D

4416 POWER CUT X-TATIC

Fibre Dyneema® Diamond et fibre carbone, sans couture, enduction polyuréthane demi-dos.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture et lavable.
- Sans fibre de verre, n'irrite donc pas la peau.
- Donne un toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Enduction sur la paume et le milieu du dos, plus protection.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Sachet neutre.

Tailles: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Fabrication électronique / Montage, maintenance et inspection de câblage ou fibre optique / Maintenance de machines avec risque antistatique / Automobile / Aérospatiale

10 120



BIO-BASED FIBER AT HEART DYNEEMA® CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3X42C CUT C OEKO TEX®

4408 POWER CUT

Fibre Dyneema® Bio-Based enduction en polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Fibre Dyneema® sur base biologique.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Emballage en sachet individuel.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Industrie du verre / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers / Automobile / Injection et moulages de plastiques / Montage de machines et d'équipements

10 120



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X42C CUT C

KSCP500 KEEP SAFE

Fibre HDPE sans couture et fibre de verre enduit de polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente comportement à l'usure et bonne protection contre les coupures.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.

Tailles: 5 (NEW) / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Usinages de pièces / Automobile / Aéronautique / Manipulation de tôles

12 120



EN388:2016 +A1:2018 4X42C · CAT.II · CUT C · OEKO TEX®

NSP00/NSP10
NINJA SILVER PLUS

Fibre Dyneema® sans couture et fibre de verre et polyamide, enduction polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Excellent toucher, légèreté et flexibilité.
- Grande résistance à l'abrasion ce qui lui donne une plus grande durabilité.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industries du verre et du métal / Fabrication d'automobiles / Manipulation de matériaux coupants / Aéronautique / Industrie de l'électroménager / Mise en boites / Mise en bouteilles / Chargement et déchargement

12 144



NSP00
Enduction sur la paume

NSP10
Enduction sur la paume et le milieu du dos

ENVIRONNEMENTS CLASSÉS ATEX

EN388:2016 +A1:2018 2X42C · EN16350:2014 · CAT.II · CUT C

4422 POWER CUT

Fibre K-ROCK® sans couture et enduction polyuréthane. Antistatique.Antiestático.

CARACTÉRISTIQUES

- Fibre K-ROCK®, qui apporte toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Sensation de fraîcheur due à sa grande respirabilité.
- Excellente adhérence dans les environnements secs, légèrement humides et huileux.
- Tous les doigts sont tactile pour faciliter le travail avec les écrans.
- Gants de protection antistatique afin de minimiser le risque d'explosion dans les zones présentant des atmosphères inflammables ou explosives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Écrans tactiles / Maintenance de machines à risque antistatique / Fabrication électronique / Industrie de l'électroménager / Énergies renouvelables

10 120



K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA





EN388:2016 4X43D · Sanitized · CUT D · OEKO TEX®

4500 POWER CUT

Fibre Dyneema® avec d'autres fibres et élasthanne, sans couture, PU sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Donne un toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, huileux, humides et légèrement gras.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie du verre / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers / Injection et moulages de plastiques / Automobile

10 120

EN388:2016 +A1:2018 4X43D · EN407:2020 X1XXXX · CUT D

4570RF POWER CUT

Fibre K-ROCK®, polyester et élasthanne, sans couture, polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK®, qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Sensation de fraîcheur grâce à sa grande respirabilité.
- Toucher supplémentaire avec une adhérence optimale sur les surfaces sèches et légèrement humides.
- Renfort en nitrile entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation d'objets à risque moyen / élevé à la coupure, à la fois dans un environnement sec et légèrement humide / Bonne sensation pour les travaux mécaniques et la maintenance / Automobile / Aéronautique / Travaux d'installation et de maintenance / Chaînes d'assemblage/ Assemblage de sousensembles

12 120



K-ROCK
K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN388:2016 +A1:2018

CE CAT.II | 3X42D | CUT D

4540RF/H4540RF POWER CUT

Fibre K-ROCK®, nylon et élasthanne, sans couture, enduit de polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK® qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Renfort en nitrile entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
- Sensation de fraîcheur grâce à sa grande respirabilité.
- Toucher supplémentaire avec une adhérence optimale sur les surfaces sèches et légèrement humides.
- Convient aux appareils tactiles.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel (H4540RF).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 18

UTILISATIONS

Manipulation d'objets avec un risque moyen, élevé à la coupure / Offre un bon toucher convenant aux travaux mécaniques / Automobile / Aéronautique / Travaux d'installation et de maintenance / Assemblage de petites pièces et chaînes d'assemblage / Travaux de menuiserie.

12 120



H4540RF

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

EN388:2016 +A1:2018

CE CAT.II | 4X44E | CUT E

4213 POWER CUT

Fibre K-ROCK® et polyester, sans couture, enduit de polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Présentant des niveaux élevés aux résistances mécaniques, bonne adhérence et dextérité, haut niveau de confort pour l'utilisateur.
- Donne un excellent toucher.
- Légèreté et flexibilité.
- Sensation de fraîcheur grâce à sa grande respirabilité.
- Bonne adhérence dans les environnements secs, légèrementÇ humides ou huileux.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Convient pour l'automobile / Montage d'appareils électroménagers / Aéronautique / Maintenance, installations et bâtiment / Travaux de construction avec manipulation de profilés, céramique et verre / Processus de fabrication des plaques et tôles d'acier / Emboutissage de pièces métalliques

12 120



K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 2344C | EN407:2020 X2XXXX | Sanitized Actifresh | CUT C

430WW POWER CUT

Fibre Kevlar® sans couture enduction en latex rugueux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Très commode en raison de son grand toucher et de sa flexibilité.
- Bonne préhension dans des situations humides et sèches.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Emballage en sachet individuel.



Tailles: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Verriers / Industrie du verre / Automobile / Industrie de l'aluminium / Industrie du caoutchouc et PVC

10 | 120

CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 3X43C | EN407:2020 X2XXXX | Sanitized Actifresh | CUT C


344S POWER GRAB KEV4

Fibre Kevlar® sans couture enduit de latex Microfinish® sur paume et pouce.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire dans une zone exposée aux coups et coupures.
- Enduction latex Microfinish® qui apporte confort, souplesse et dextérité sans altérer la robustesse du gant, tout en ayant une adhérence efficace tant en condition sèche qu'humide (Ventouses qui dispersent les liquides).





Technologie Microfinish[h]®
Ventouses qui dispersent les liquides

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie du verre / Automobile / Industrie du caoutchouc / Verriers / Manipulation de tôles coupantes et de panneaux isolants type sandwich / Embouteillages / Clôtures

12 | 72

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X44D | EN407:2020 X2XXXX | Sanitized Actifresh | CUT D

4401 POWER CUT

Fibre Dyneema®, fibre de verre, lycra, polyester et élasthanne, sans couture, enduite de latex rugueux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'abrasion, lavable.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Donne un toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs ou mouillés.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie du verre / Usines de recyclage et des déchets / Verriers / Monteurs / Manipulation de tôles non huilées / Industrie de l'aluminium, PVC et caoutchouc.

10 120



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 XX44D | Sanitized Actifresh | CUT D

4404/4404HC POWER CUT

Fibre Dyneema®, nylon et élasthanne, sans couture, enduction en latex NFT.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'abrasion, lavable.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs ou mouillés.
- 4404 protection totale.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles 4404: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 - **Tailles 4404HC:** 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie du verre / Embouteillages / Fabrication et manipulation de récipients métalliques / Manipulation de tôles non huilées / Lithographie

10 120



4404
Entièrement enduit



4404HC
Demi dos enduit

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 2X43D | EN407:2020 X2XXXX | CUT D | ECO FRIENDLY

H4580 POWER CUT

Fibre K-ROCK®, polyester et élasthanne, sans couture, eco latex avec micro ventouse sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK®, qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Excellente adhérence dans les environnements secs et humides grâce à son design micro ventouse sur la paume.
- **Induction en latex écologique** qui n'est utilisé aucun produit chimique dans le processus de fabrication.
- Resistente al calor por contacto (250° C durante 15").
- Bonne résistance à l'abrasion, grande durabilité.
- Avec blister individuel pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Travaux de construction / Carrières / Manipulation de produits céramiques, ardoise / Plomberie / Industrie du verre

12 120



K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X43E | EN511:2006 01X | Sanitized Actifresh | CUT E

NTF00 NINJA THERMA FORCE

Fibre Dyneema®, lycra, nylon, sans couture, support acrylique, latex rugueux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une excellente protection contre la coupe et l'abrasion.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Lavable à une température jusqu'à 60°C.
- Le support acrylique vous offre protection dans les situations de froid jusqu'à 0°C
- Fournit un toucher supplémentaire, légèreté et flexibilité.
- Sensation de fraîcheur pour sa grande respirabilité.
- Excellente adhérence dans des environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, grande durabilité.
- Emballage en sachet individuel.

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Entretien en extérieur / Industrie des tuiles et de la céramique / Industrie énergétique et éolienne / Usines de recyclage

6 72



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 2X43F | EN407:2020 X2XXXX | CUT F

310 POWER GRAB KATANA

Kevlar® et fil d'acier, sans couture, enduit de latex rugueux sur la paume et pouce.

CARACTÉRISTIQUES

- Latex de qualité extra et grande durabilité.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Toucher et préhension exceptionnelle dans les environnements secs et humides.
- Soumis à un processus de lavage à l'eau tiède pendant 60' pour éliminer les protéines du latex.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire (15% des accidents pour coupure surviennent dans cette zone).
- Niveau de protection contre les coupures très élevé.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie du verre / Automobile / Industrie du caoutchouc / Verriers / Manipulation de tôles coupantes et de panneaux isolants type sandwich / Embouteillages / Clôtures

12 72



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X43F | EN407:2020 X1XXXX | CUT F

4426 POWER CUT

Fibre K-ROCK® et élasthanne, sans couture, enduit latex rugueux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK®, qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Haute résistance à la coupure d'objets avec des arêtes vives.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Bonne résistance à l'abrasion, grande durabilité
- Bonne adhérence dans les environnements secs et humides.
- Sensation de fraîcheur grâce à sa grande respirabilité.
- Sa forme anatomique permet un meilleur ajustement sur la main.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Fabrication, transformation et logistique du verre / Industrie céramique / Collecte et recyclage des déchets / Montage et démontage de pare-brise automobiles / Manipulation de tôles et profilés non huilés

12 120



K-ROCK
K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW



EN388:2016 +A1:2018
CAT.II
4243B
CUT B
BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART
Nature JUBA

HDY016RF NATURE

Fibre Dyneema® Bio-Based avec enduction de mousse de nitrile.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® Diamond est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la perforation.
- Ergonomique et respirant.
- Excellente adhérence sur les surfaces grasses et humides.
- Enduction de nitrile foam, en apportant plus de souplesse.
- Convient aux appareils tactiles.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.
- Renforcement en nitrile dans la zone pouce index, où l'usure est la plus importante.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Usinage de pièces / Injection et moulage de plastiques / Automobile / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers (ligne blanche) / Injection et moulage de plastiques / Lignes d'embouteillage.

10 120







CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4243B CUT B

DY012BL POWER FIT

Fibre Dyneema® sans couture enduction en nitrile étanche sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure.
- Bonne préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Donne un toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Usage alimentaire.



Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Assemblage de pièces huileuses / Industrie du verre / Chaînes de montage : automobile, machines, électroménager

10 120

CE CAT.II EN388:2016 4X42C CUT C

NT30 NINJA TOTAL

Fibre Dyneema® sans couture, fibre de verre et autres fibres synthétiques, entièrement recouvertes de nitrile imperméable.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure.
- Enrobage total qui vous donne une étanchéité totale.
- Intérieur doux et avec une forme très confortable.
- Grande respirabilité, légèreté et flexibilité.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bonne adhérence dans des environnements secs, humides et huilés.
- Usage alimentaire.



Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie du verre / Industrie métallurgique / Céramique / Injection de moules / Secteur de automobile / Industrie alimentaire

10 120

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X32C | EN407:2020 X1XXXX | Sanitized Actifresh | CUT C

9932NKJB JUNIT

Fibre Kevlar® et coton avec enduction totale en nitrile lourd avec doublure intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Entièrement enduit résiste à la graisse, à l'eau, à l'huile et à la poussière.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Idéal pour manipuler des matériaux abrasifs.
- Manchette ouverte qui lui confère un plus grand confort pour l'enlever et le mettre.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.70 mm

UTILISATIONS

Industrie métallurgique / Manipulation de tôles métalliques sèches ou huilées / Industrie de l'emboutissage et des découpes / Manipulation des moules froids et chauds / Automobile

12 144



CE CAT.II | EN388:2016 4X43D | CUT D | OEKO TEX®

KSCN500 KEEP SAFE

Polyéthylène haute densité (HPPE) sans couture recouvert de nitrile hermétique sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Spécial pour les travaux agressifs où il y un contact aux huiles et graisses et un haut risque à la coupure.
- Résistance élevée à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bons niveaux mécaniques.
- Excellente adhérence dans les environnements secs, humide et huileux.
- Offre une grande respirabilité, légèreté et huileux.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie du verre / Industrie aéronautique et automobile / Transformation du métal / Manipulation de tôles

12 120



NEW



EN388:2016 +A1:2018

CE CAT.II

4343B

CUT B

Sanitized Actifresh

KR012RF/KR012FC
POWER FIT

Fibre K-ROCK® avec enduction en nitrile foam.

CARACTÉRISTIQUES

- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- L'enduction en nitrile donne une plus grande résistance à l'huile et aux solvants que n'importe quelle autre.
- Bonne préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- KR012FC enduction sur sa totalité.

Tailles KY012RF: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Tailles KY012FC: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Automobile / Aéronautique et renouvelables / Industrie des électroménagers (ligne blanche) / Injection et moulage de plastiques / Lignes d'embouteillage / Usinage de pièces.

10 120



KR012RF



KR012FC

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X44F | EN407:2020 X1XXXX | CUT F

4424RF POWER CUT

Fibre K-ROCK® sans couture avec enduction en nitrile foam sur la paume et renfort en nitrile entre le pouce et l'index.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK® de jauge 13 qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
- Bonne adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
- Excellente durabilité grâce à ses hauts niveaux de résistance mécanique.
- Résistant à la chaleur de contact (100 ° C pendant 15").
- Niveau maximal de protection contre les coupures (F)

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation de pièces métalliques à arêtes vives, sèches ou légèrement huilées / Fabrication de conteneurs métalliques / Industrie automobile / Industrie du verre / Manipulation de tôles / Manipulation de pièces huilées / Injection et moulage plastique / Travail de profilés métalliques.

12 120



K-ROCK

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X42D | EN511:2006 020 | EN407:2020 X2XXXX | CUT D

4590WT WINTER

Fibre K-ROCK® sans couture mélangé avec d'autres fibres synthétiques et enduction de nitrile micro foam avec doublure intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie textile K-ROCK®, nouvelle technologie anti-coupure de Juba, qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Doublure intérieure en bouclette qui garde la température des mains stables dans des situations de froid modéré
- Résistance chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Enduction sur la paume et le milieu du dos pour une plus grande protection.
- Excellente préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Convient aux appareils tactiles.

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Chambres froides et produits congelés / Automobile / Logistique et magasins / Maintenance en extérieur / Montage / Maintenance dans les espaces publics / Industrie agroalimentaire.

6 72



K-ROCK

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW



EN388:2016
+A1:2018

CE CAT.II | 4X43D | CUT D

BIO-BASED DYNEEMA® FIBER AT HEART

Nature JUBA

DY040RF NATURE

Fibre Dyneema® Bio-Based et fibre d'acier avec enduction de mousse de nitrile.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® Diamond est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Haute protection contre les coupures.
- Excellente adhérence dans les environnements humide, huileux et sec.
- Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
- Convient aux appareils tactiles.
- Enduction de nitrile foam qui offre flexibilité et bonne adhérence.



Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Manipulation et assemblage de pièces métalliques / Métal transformé / Travaux d'installation et de maintenance / Industrie de l'automobile / Assemblage et maintenance aéronautique / Industrie du verre

10 | 120

EN388:2016 +A1:2018 | EN407:2020

CAT.II | 3231B | X1XXXX | CUT B

4220RF POWER FIT

Fibre K-ROCK® sans couture avec double enduction nitrile étanche jusqu'au milieu du dos et nitrile sableux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK®, jauge 18 qui offre dextérité, flexibilité et confort.
- Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
- Enduit sur la paume et ½ dos avec une première induction en nitrile étanche et une deuxième induction en nitrile sableux sur la paume qui offre une meilleure adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
- Résistant à la chaleur de contact, 100° C pendant 15".
- Excellente résistance à l'abrasion, durabilité accrue.
- Convient aux appareils tactiles.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 18

UTILISATIONS

Manipulation et assemblage de pièces métalliques / Travaux d'installation et de maintenance / Industrie de l'automobile / Industrie aéronautique / Industrie du plastique (injection et démoulage) / Industrie du verre.

12 | 120



K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

EN388:2016 +A1:2018 | EN407:2020

CAT.II | 4X42D | X1XXXX | CUT D

4230RF POWER CUT

Fibre K-ROCK® sans couture avec double enduction nitrile (nitrile étanche et nitrile sableux).

CARACTÉRISTIQUES

- Grande souplesse et confort.
- Renfort entre le pouce et l'index pour moins d'usure.
- Première couche de revêtement totale en nitrile et une seconde en nitrile sableux avec PU de base aqueuse sur la paume.
- Le nitrile offre une plus grande résistance à l'huile que tout autre revêtement.
- Résistant à la chaleur au touché à 100° pendant 15".
- Excellente résistance à l'abrasion et une meilleure durabilité.
- Convient aux appareils tactiles.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation et travaux avec des objets avec des arêtes ou des bords tranchants avec risque de coupure moyen/élevé / Assemblage métallique avec besoins de toucher / Pliage et estampage de pièces métalliques / Usinage / Montage métallique / Manipulation de tôles / Fabrication d'emballages métalliques / Appareils tactiles

12 | 120



K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.



AG540
Double enduction sur la paume



AG541
Double enduction sur paume et demi-dos



AG542
Double entièrement enduit

EN388:2016 +A1:2018 · CAT.II · 4X42C · CUT C · Sanitized Actifresh · TOWA®

AG540/AG541/AG542 ACTIVGRIP OMEGA

Gant sans couture en PEHD mélangé avec fibre de verre et double enduction en nitrile sur les paumes avec finition Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES


- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches, humides et huilées.
- Il offre un maximum de confort, de toucher et de flexibilité.
- Imperméabilité totale aux graisses et huiles, grâce aux technologie Microfinish® ventouses qui dispersent les liquides, dans les zones d'enduction.

Tailles AG540 – AG541: 7 / 8 / 9 / 10
Tailles AG542: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation d'objets coupants et de pièces huilées / Verriers / Automobile / Inspections avec risque de coupure / Industrie du verre / Usines de recyclage industriel

12 72



Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X41B | EN407:2020 X1XXXX | CUT B

5135 AGILITY CUT

Nitrile Foam avec doublure intérieure en nylon mezclado avec fibre de verre et des autres fibres synthétiques et ajustement élastique au poignet.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la chaleur au touché à 100° pendant 15".
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- L'enduction nitrile offre une bonne résistance mécanique et une durée de vie plus longue.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches, humides ou huilées
- Ferme sur le poignet avec une bande élastique.
- Usage alimentaire.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5135).

Tallas 5135: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction / Maintenance et montage / Automobile et ateliers mécaniques / Industrie du papier / Aéronautique / Industrie alimentaire

10 120



5135

CE CAT.II | EN388:2016 4X32D | EN407:2004 X2XXXX | Sanitized Actifresh | CUT D | TOWA

534 ACTIVGRIP

Fiber ATA® (Advanced Technology Armor) induction de Microfinish® nitrile.

CARACTÉRISTIQUES


- Résistance élevée à l'abrasion, plus grande durée de vie.
- Bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides et huileux.
- Résistance à la chaleur de contact (250°C pour 15").
- Support sans couture ATA® garde les mains au frais et offre une excellente flexibilité pour minimiser la fatigue des mains en augmentant la productivité.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation et assemblage de pièces huileuses / Industrie métallurgique et automobile / Manipulation de verre / Industrie du carton et papier / Fabrication d'électroménagers.

12 72



Technologie Microfinish® Ventouses qui dispersent les liquides



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

SE SUSTITUYE POR EL 5915

NEW



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4331D | EN407:2020 X2XXXX | Sanitized Actifresh | CUT D

TOWA

591S ACTIVGRIP ADVANCED KEVS

Gant sans couture en fibre Kevlar® enduction en nitrile Microfinish® sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

· Gant à haute résistance aux coupures.
· Résistance à la chaleur de contact (250°C pour 15").
· Convient aux appareils tactiles.
· Double enduction pour empêcher la pénétration d'huile dans la paume.
· Le nitrile Microfinish® donne une excellente dextérité et flexibilité.
· La doublure sans couture de jauge 15 est fabriquée en Kevlar® et en fil d'acier.




Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Maintenance / Manipulation de pièces huilées / Construction / Industrie du verre / Manipulation de tôles

12 | 72



Technologie Microfinish® Ventouses qui dispersent les liquides

EN388:2016 +A1:2018 · CAT.II · 4X43C · Sanitized Actifresh · CUT C · With Dyneema · OEKO TEX®

4403HC POWER CUT

Fibre Dyneema® sans couture mélangée avec de la fibre de verre enduction en nitrile NFT demi-dos.



CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'abrasion.
- Lavable.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité, sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- Enduction sur la paume et demi-dos.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substance nocive.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie du verre / Recyclage des ordures et des déchets / Embouteillages / Lithographie / Industrie des appareils électroménagers / Montage et assemblage de pièces huileuses

10 120

EN388:2016 +A1:2018 · CAT.II · 4431C · EN407:2020 · X1XXXX · CUT C · OEKO TEX®

4405 POWER CUT

Fibre para-aramide, fil en acier et élasthanne (spandex) enduction en nitrile NFT sur la paume.



CARACTÉRISTIQUES

- Plus grande durabilité en raison de l'enduction.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Tacto extra, ligereza y flexibilidad.
- Sensation de fraîcheur et de confort du fait de sa grande respirabilité.
- Adhérence optimale sur les surfaces sèches, humides et huilées.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substance nocive.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie du verre / Céramiques / Manipulation de feuilles de métal et de pièces huilées / Applications d'emboutissage / Industrie du caoutchouc

10 120

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X42C Sanitized Actifresh CUT C

NX400/NX410 NINJA X4

Nylon sans couture et fibre de verre enduction en bipolymère (polyuréthane et nitrile).

CARACTÉRISTIQUES

· Enduction bipolymère avec laquelle on obtient la flexibilité du polyuréthane et la résistance mécanique du nitrile.
· Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
· Bonne préhension sur les surfaces sèches, humides ou huilées.
· La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
· NX410 enduction demis dos procure une protection optimale.

Tallas NX400: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 - **Tallas NX410:** 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Usinages de pièces / Automobile / Aéronautique / Manipulation de tôles / Mise en conserve / Usines d'embouteillages

12 144



NX400



NX410

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X43CP EN407:2020 X1XXXX CUT C

SPÉCIAL ANTI-IMPACT

4560IM/H4560IM IMPACT

Fibre K-ROCK® sans couture enduit nitrile sur la paume, renforts aux articulations et renfort spécial sur la paume en eva.

CARACTÉRISTIQUES

· Renfort entre le pouce et l'index pour moins d'usure.
· Protections en caoutchouc thermoplastique (TPR) sur le dos et les doigts très flexible, ce qui augmente la protection de la zone dorsale de la main.
· Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
· Bonne adhérence dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
· Renfort spécial sur la paume en eva pour une meilleure protection.
· Disponible avec cavalier carton recyclé individuel (H4560IM).

Tailles 4560IM: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Tailles H4560IM: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Gant pour industries lourdes / Risque mécaniques sur le dos de la main / Manipulation d'objets avec bavures ou bords tranchants / Construction et entretien de l'éolienne / Montage et entretien des ascenseurs / Secteur pétrochimique / Construction et travaux publics / Granulats et carrières / Industrie céramique.

6 60



H4560IM
Cavalier carton



4560IM

K-ROCK
K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

NEW



CE CAT.II

EN388:2016 +A1:2018 4442CP

EN407:2020 X1XXXX

CUT C

4550IM IMPACT

Fibre K-ROCK® sans couture avec enduit nitrile sableux sur la paume, renforts aux articulations et renfort spécial sur la paume en eva.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK®, qui offre de la dextérité, légèreté, flexibilité et confort.
- Protections en caoutchouc thermoplastique (TPR) très flexibles sur le dos et les doigts, qui augmentent la protection du dos.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bonne adhérence dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Résistant à la chaleur de contact (100° C pendant 15").

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Gant pour industries lourdes / Risque mécaniques sur le dos de la main / Manipulation d'objets avec bavures ou bords tranchants / Construction et entretien de l'éolienne / Montage et entretien des ascenseurs / Secteur pétrochimique / Construction et travaux publics / Granulats et carrières / Industrie céramique

6 60

SPÉCIAL ANTI-IMPACT



K-ROCK

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.



CE CAT.III | EN388:2016 4343D | EN407:2004 X1XXXX | EN ISO374-1:2016 TYPE B JKL | EN ISO374-5:2016 | CUT D

5813 T-TOUCH CHEM

HPPE avec enduction nitrile triple couche avec technologie T-Touch, finition spongieuse sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Double revêtement pour une exellente adhérence.
- Enduction en nitrile sableux sur la paume et les doigts offrant une grande adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
- Optimise la dextérité et le toucher par rapport à l'utilisation d'un double gant.
- Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15").
- Son revêtement intérieur haute visibilité détecte rapidement les coupures.
- La manchette peut être pliée pour empêcher les produits chimiques de glisser dans le bras.
- Totalement étanche aux bactéries et champignons conformément à la norme EN374-2:2014.
- Conforme à la réglementation alimentaire.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 1.70 -1.90 mm

UTILISATIONS

Manipulation de tôles et de panneaux métalliques avec bords tranchants / Déversement et nettoyage des fuites / Raffinerie et pétrole / Industrie des peintures et vernis / Nettoyage industriel / Industrie aérospatiale / Métal et automobile / Industrie chimique / Recyclage et usines de collecte des ordures / Industrie alimentaire

6 60



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X42E | EN407:2020 X1XXXX | CUT E

4211RF/H4211RF POWER CUT

Fibre K-ROCK® sans couture avec fibre de verre et fil d'acier, enduit de nitrile T-Touch sableux sur la paum

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK® de jauge 13 qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
- Bonne adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
- Excellente résistance à l'abrasion, une plus grande durabilité.
- Convient aux appareils tactiles.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel (H4211RF)

Tailles 4211RF: **5 (NEW)** / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Tailles H4211RF: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation de pièces métalliques avec chant et arêtes coupantes, aussi bien sèches que légèrement huilées / Pliage métallique / Emboutissage pièces métalliques / Assemblage métallique (fabrication de biens d'équipement, automobile, aéronautique) / Fabrication de contenants métalliques / Matrices et moules : usinage et ajustage / Travaux avec des profils métalliques / Travaux avec feuillards métalliques / Travaux de maintenance / Industrie alimentaire.

12 120



H4211RF

4211RF

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

NEW



CE CAT.II

EN388:2016 +A1:2018 4X42D

EN407:2020 X1XXXX

CUT D

4212RF POWER CUT

Fibre K-ROCK® sans couture, enduit en nitrile foam sur la paume avec renfort entre le pouce et l'index.

CARACTÉRISTIQUES

· Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK® de jauge 13 qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
· Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
· Bonne adhérence dans les environnements humides et huileux.
· Très bonne résistance à l'abrasion.
· Bonne résistance à la coupure, niveau D.
· Une plus grande durabilité.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Montage et assemblage des pièces métalliques / Traitement des métaux / Installations et maintenances / Mécanique / Injection et démoulage des plastiques / Manutention du verre.

12 120



K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW



CE CAT.II

EN388:2016 +A1:2018 — 4X44F

EN407:2020 — X2XXXX

CUT F

4434 POWER CUT

Fibre K-Rock avec enduit double couche sur la paume et le milieu du dos bi-polymère avec technologie T-Touch® Flex: nitrile et polyuréthane à base d'eau, avec une finition en mousse spéciale. Cuir croûte hydrofuge en paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute résistance à la coupure (Niveau maximal – Lettre F).
- Le nitrile T-Touch en paume et demi-dos proportionne une meilleure imperméabilité sur des surfaces humides et huilées pour des travailles avec plus d'exposition à ces produits.
- Resistance à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Jauge 13 sans couture qu'apporte flexibilité et confort.
- Cuir croûte hydrofuge qu'apporte une bonne adhérence et meilleur résistance mécanique et durabilité dans des environnements humides ou huilées.
- Cousu avec du fil aramide pour augmenter la résistance des coutures.
- Résistance maximale à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Métallurgie / Automobile / Estampage métallique / Céramique / Industries du verre / Manipulation d'objets à risque élevé à la coupure et température de contact / Travails avec risque de coupure dans des environnements huileux.

6 60





K-ROCK

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X42FP | EN407:2020 X1XXXX | Sanitized Actifresh | CUT F | SPÉCIAL ANTI-IMPACT

NROO IMPACT

HPPE mélangé avec de l'élasthanne et du Kevlar® et enduit de mousse de nitrile sur la paume et renforts TPR anti-impact sur le dos.

CARACTÉRISTIQUES

· Renfort en nitrile NFT entre l'index et le pouce pour une plus grande résistance à l'abrasion.
· Compatible avec les écrans tactiles.
· Adhérence supérieure dans les environnements huileux, secs et humides.
· Enduit en nitrile NFT qui offre une respirabilité à 360 °.
· Niveau maximal de résistance à la coupe – Niveau F.
· Résistant à la chaleur par contact (100° C pour 15").
· Jauge 18 aussi fine qu'une seconde peau.
· Certifié pour la protection contre les chocs.
· Fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 18

UTILISATIONS

Manipulation du verre / Industrie automobile / Industrie métallurgique / Collecte des ordures et déchets / Risque d'agression mécanique sur le dos de la main.

6 72



SAFETY EVOLUTION JUBA

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X42F | EN407:2020 X1XXXX | CUT F | OEKO TEX®

4428 POWER CUT

Fibre K-Rock avec enduit double couche bi-polymère avec technologie T-Touch®: nitrile et polyuréthane à base d'eau, avec une finition moelleuse.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK® de jauge 13 qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Enduction bi-polymère permettant d'obtenir la flexibilité du polyuréthane et la résistance mécanique du nitrile.
- Excellente résistance à l'abrasion, ce qui lui confère une plus grande durabilité.
- Résistant à la chaleur (100° C pour 15").
- Renfort entre pouce et index pour les travaux où l'usure est plus importante dans cette zone.
- Niveau maximum de protection contre les coupures.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation de pièces huilées / Automobile / Industries du verre / Manipulation de la tôle / Injection et moulage de matières plastiques

12 120



K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X41F | EN511:2006 X2X | EN407:2020 X1XXXX | CUT F

5020BL POWER CUT

Fibre textile K-ROCK® sans couture, nylon et élasthanne.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK® qui offre dextérité, flexibilité et confort.
- Résistant à la chaleur par contact (100° C pendant 15").
- Ambidextre.
- Donne une bonne adhérence, confort et flexibilité.
- Grâce à sa construction et à la nature de ses fibres procurent une sensation de fraîcheur à la main.
- Niveau maximum de protection à la coupure.
- Spécial usage alimentaire.
- Peut être utilisé comme sous gant pour une protection optimale.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Préparation de produits carnés / Salles blanches / Fabrication et assemblage de verre plat / Industries du papier

12 120



K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.





5013GY 5013BL



DK7RDBK DK7

CE CAT.II EN388:2016 4341B CUT B

DY020 POWER FIT

Fibre Dyneema® sans couture enduction de points de nitrile sur la paume et le dos.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Points de nitrile pour une meilleure préhension.
- Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Pointes des doigts renforcées, plus grande durabilité.
- Ambidextre.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Automobile / Industrie du verre / Assemblage de pièces métalliques / Magasins / Embouteillage / Industrie des appareils électroménagers / Manipulation de feuillards plastiques et métalliques

12 120

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 1X42C EN407:2020 X1XXXX CUT C 5013BL

5013BL/5013GY

Fibre Dyneema® sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Résistant à la chaleur par contact (100° C pendant 15").
- Sensation de fraîcheur, grande respirabilité.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Ambidextre.
- Fournis à l'unité et avec un gant en coton.
- Peuvent être utilisés sous d'autres gants.
- Emballage en sachet individuel.
- 5013BL usage alimentaire.
- 5013GY environnements plus salissants.

Tailles 5013BL: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Tailles 5013GY: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Industrie alimentaire (processus de filetage ou désossage) / Industrie du bois / Industrie du verre / Industrie du papier

12 144 Unités

DK7 DK7RDBK

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 1340C EN407:2020 X1XXXX EN388:2016 +A1:2018 2342C CUT C

DK7/DK7RDBK

Fibre Kevlar® sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Le Kevlar® offre une excellente résistance à la coupure et à la chaleur, et procure à l'usager un toucher et une souplesse optimums.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- DK7RDBK plus grande préhension sur les surfaces sèches grâce aux points de PVC.

Tailles: 7 / 8 / 9
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Industrie métallurgique / Industrie du verre / Industrie de l'aluminium et bouches de four / Industrie du papier / Fabrication des plastiques / Aéronautique

12 144

SAFETY EVOLUTION JUBA

DCRNM1 EN388:2016 3X43D — CUT D — DCRNM7 EN388:2016 +A1:2018 3X43F — CUT F — CAT.II

DCRNM1/DCRNM7

Fibre Dyneema® sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Toucher extra, légèreté, flexibilité et ambidextre.
- Ambidextre.
- Ils sont fournis à l'unité et avec un gant en coton pour le porter en dessous
- Ils peuvent être portés sous d'autres gants pour donner une protection anticoupure supplémentaire.
- Usage alimentaire.
- Emballage en sachet individuel.

Tallas DCRM1: 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Tallas DCRM7: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10 (DCRNM1) / galga 7 (DCRNM7)

UTILISATIONS

Industrie alimentaire (processus de filetage ou désossage) / Industrie du bois / Industrie du verre / Industrie du papier

12 — 144 Unités



DCRNM1



DCRNM7

EN388:2016 +A1:2018 2X43D — CUT D — 5010BL — CAT.II

5010BL/5010GY

Fibre Dyneema® sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Toucher extra, légèreté, flexibilité et ambidextre.
- Ambidextre.
- Ils sont fournis à l'unité et avec un gant en coton pour le porter en dessous.
- Ils peuvent être portés sous d'autres gants pour donner une protection anticoupure supplémentaire.
- Usage alimentaire. (5010BL).
- 5010GY environnements plus salissants.
- Emballage en sachet individuel.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie alimentaire (processus de filetage ou désossage) / Industrie du bois / Industrie du verre Industrie du papier

12 — 144 Unités



5010BL



5010GY



CE CAT.II EN388:2016 1242B ENISO11612:2015 A1,F1 CUT B

5710 POWER FIT

Manchette avec fibre Kevlar®.

CARACTÉRISTIQUES

- Le manchon doit être porté avec un gant anticoupure approprié au-dessus.
- Doit être porté sur les vêtements car il est de construction monocouche, plus léger et élastique.
- Résistant à la chaleur par contact 100° C pendant 15") et à la propagation limitée de flamme (A1).
- Sa fibre 100% Kevlar® offre une grande résistance aux coupures, déchirures et frottements tout en maintenant un haut degré de confort pour l'utilisateur.

Taille: Unique
Épaisseur: jauge 10
Longueur: 50 cm

UTILISATIONS

Industrie automobile / Industrie du métal et de l'aluminium / Fonderie / Manipulation de plastiques tranchants, fil ou câble / Manipulation du contreplaqué / Manipulation du verre / Estampage

10 — 100 Unités



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4341X OEKO TEX®

KS5820 KEEP SAFE

Fibre de HPPE mélangée avec d'autres fibres synthétiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par bande auto-agrippant supérieure et oeillet sur la main pour mieux l'ajuster.
- Donne une excellente respirabilité et un excellent confort.
- S'utilise avec un gant approprié par dessus.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Tailles: Unique
Épaisseur: jauge 13
Longueur: 46 cm

UTILISATIONS

Industrie du verre / Mécanique / Industrie de l'aéronautique / Electroménager / Secteur de l'automobile / Industrie du carton

12 — 144 Unités



CE CAT.II EN388:2016 434XC CUT C

GS13M CUT&FEEL

Manchette sans couture faite de fibre de polyéthylène à haute densité (PEHD).

CARACTÉRISTIQUES

- N'utilise pas la fibre de verre, n'irrite donc pas la peau.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Lavable.
- Ceillet sur la main pour mieux l'ajuster.
- S'utilise avec un gant approprié par dessus.
- Usage alimentaire.

Tailles: Unique
Épaisseur: jauge 13
Longueur: 36 cm

UTILISATIONS

Industrie agroalimentaire / Industrie du verre / Industrie de l'automobile / Injection et moulage de plastiques / Aéronautique / Renouvelables / Industrie des électroménagers

4 — 100

SAFETY EVOLUTION JUBA



SKST COSKST

CAT.II EN388:2016 +A1:2018 1333C EN407:2020 X1XXXX CUT C

SKST/COSKST

Manchette en fibre Kevlar®.

CARACTÉRISTIQUES

- S'utilise avec un gant approprié par dessus.
- L'oeillet pour le pouce garantit que le manchon ne bouge pas en donnant une plus grande protection.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Sa fibre 100% Kevlar® offre une haute résistance aux coupures, déchirures et frottements tout en maintenant un haut degré de confort pour l'utilisateur.
- Avec des coutures entre les doigts, plus grand serrage (COSKST).

Taille: Unique
Épaisseur: jauge 10
Largo SKST: 25 cm / 36 cm / 46 cm / 56 cm
Largo COSKST: 36 cm

UTILISATIONS

Industrie du métal et de l'aluminium / Automobile / Fonte / Manipulation du verre et du bois contreplaqué / Emboutissage / Manipulation de fils et de câbles

12 288 Unités SKST

24 240 Unités COSKST



CAT.II EN388:2016 3X4XD CUT D

4438 POWER CUT

Manchette en fibre Dyneema® mélangée avec de la fibre de verre.

CARACTÉRISTIQUES

- La fibre Dyneema® est un produit de haute technologie qui garantit une protection maximale et durable contre les coupures et l'usure, lavable à une température allant jusqu'à 60°C.
- Très léger et flexible.
- Ne peluche pas.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- S'utilise avec un gant approprié par dessus.
- Apto para uso alimentario.
- Usage alimentaire.

Tailles: Unique
Épaisseur: jauge 10
Longueur: 45 cm

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Industrie du verre / Usinage de pièces / Manipulation de tôles / Aéronautique / Industrie des appareils électroménagers / Automobile

12 24 Unités



OEKO TEX®

CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X4XE EN407:2020 X1XXXX CUT E

KS5850 POWER CUT

Manchette sans couture faite de fibre K-ROCK®.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Fermeture par bande auto-agrippant supérieure et oeillet sur la main pour mieux l'ajuster.
- L'oeillet empêche le manchon de glisser et évite les risques de coupure.
- Donne une excellente respirabilité et un excellent confort.
- S'utilise avec un gant approprié par dessus.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

Tailles: Unique
Épaisseur: jauge 13
Longueur: 46 cm

UTILISATIONS

Industrie du verre / Mécanique / Industrie de l'aéronautique / Electroménager / Secteur de l'automobile / Industrie du carton

24 288 Unités

SAFETY EVOLUTION JUBA

THERMIQUE



PROTÉGER DE LA CHALEUR ET DU FROID EST LA FINALITÉ DE CETTE VASTE GAMME DE GANTS DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS MATIÈRES TELLES QUE LE KEVLAR®, LE CUIR, LE TISSU ALUMINISÉ, LE PVC ET LE LATEX ENTRE AUTRES.

DES GANTS QUI RÉSISTENT À LA CHALEUR JUSQU'À 500 DEGRÉS ET AU FROID JUSQU'À UNE TEMPÉRATURE DE -40 DEGRÉS, DIFFÉRENTS MODÈLES ET MATIÈRES POUR POUVOIR LES UTILISER DANS DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL.



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 1322X | EN407:2020 X2XXXX | EN511:2006 X10

DT2

100% coton double bouclette.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture.
- Respirant.
- Procure une bonne protection grâce à son tissu en double bouclette.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Préhension ferme sans risque de glisser.
- Maintient la température des mains stable dans des situations de froid modéré (jusqu'à 0°C).
- Confortable et doux, n'irrite pas la peau.
- Bonne protection contre les étincelles.

Taille: 9 / 10
Épaisseur: 2,60 mm

UTILISATIONS

Manipulation de tôles métalliques / Manipulation de verre / Automobile / Industrie du caoutchouc

6 72



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 1241X | EN407:2020 X2XXXX

45038CC

100% coton à bouclettes avec manchette en toile.

CARACTÉRISTIQUES

- Respirant.
- Très confortable, n'irrite pas la peau.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Manchette de sécurité facile à enlever et à mettre.
- Manchette longue pour protection de l'avant-bras.

Taille: 10
Longueur: 34-35 cm
Épaisseur: 2,60 mm

UTILISATIONS

Manipulation de tôles métalliques / Manipulation de verre / Montage de pièces automobiles / Industrie du caoutchouc

12 60



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 2241X | EN407:2020 42XXXX | Garden JUBA

H295 GARDEN

100% coton bouclette ignifugée.

CARACTÉRISTIQUES

- Très confortable, n'irrite pas la peau.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Manchette de sécurité facile à enlever et à mettre.
- Conçu en couleur sombre pour des travaux dans des environnements salissants.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente.
- Excellent comportement à la flamme, délai de combustion jusqu'à 2".

Taille: 9
Longueur: 34 cm

UTILISATIONS

Manipulation d'ustensiles pour barbecue, charbon, grilles ou fours

6 72



570034

5700

CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 1540X EN407:2020 4242XX

5700/570034 HEAT STOP

Fibre Kevlar® avec doublure en coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture.
- Très flexible et commode grâce à sa composition en tricot et à sa doublure intérieure en coton
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Bonne protection contre les étincelles.
- Excellente comportement à la flamme et à la chaleur convective.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 10
Longueur: 26 cm (5700) / 34 cm (570034)
Épaisseur: 1,80 mm

UTILISATIONS

Manipulation de verre chaud / Industrie métallurgique / Verriers / Bouches de fours / Industrie de l'aluminium / Montage de carrosseries / Fabrication de pneumatiques / Autoclave / Industrie du plastique (démoulage)

1 50



CE CAT.III EN388:2016 2541C EN407:2004 43432X CUT C

DK72 HEAT STOP

Fibre Kevlar® avec doublure en coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture.
- Très épais, plus grande résistance à l'abrasion.
- Très flexible et commode grâce à sa composition en tricot et à sa doublure intérieure en coton.
- Résistant à la chaleur par contact (350°C pendant 15").
- Excellente comportement à la flamme et à la chaleur convective.
- Bonne protection contre les étincelles.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 8 / 10
Longueur: 34 cm

UTILISATIONS

Manipulation de verre chaud / Industrie métallurgique / Verriers / Bouches de fours / Industrie de l'aluminium / Montage de carrosseries

1 50



CE CAT.II EN388:2016 1543X EN407:2004 4231XX

5200 HEAT STOP

Fibre Kevlar® en bouclette avec doublure en coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Très doux et confortable grâce à sa doublure intérieure en coton.
- Plus grande durabilité en raison du coton avec bouclettes.
- Protection exceptionnel contre la chaleur et la coupure, grâce à la composition Kevlar® bouclette.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 10
Longueur: 26 cm

UTILISATIONS

Industrie métallurgique / Verriers / Bouches de fours / Industrie de l'aluminium / Montage de carrosseries / Autoclave

1 50



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 | 3232C | EN407:2020 | X2XXXX | CUT C

5235CC HEAT STOP

Gant polyester / coton et feutre non tissé polyester enduit de nitrile.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente protection contre la chaleur de contact (250° C pendant 15“).
- Excellente adhérence sur les surfaces sèches et huileuses.
- Bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure.
- Très confortable grâce à son intérieur en feutre anti-transpiration.
- Facile à retirer et à mettre.

Tailles: 9 / 10
Longueur: 35 cm

UTILISATIONS

Manipulation intermittente de produits chauds jusqu’à 250° C / Manipulation de pièces chaudes avec un risque modéré de coupure / Automobile / Industrie du verre plat / Industrie céramique / Soudage léger et manipulation du métal avec chaleur / Démoulage de pièces chaudes / Injection plastique et caoutchouc / Injection d’alliages légers

12 72



280



280R
Renforcé

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 | 2544F | EN407:2020 | 4444XX | CUT F

280/280R/28040 HEAT STOP

Moufle vulrizo para-aramide, renfort intérieur Kevlar®.

CARACTÉRISTIQUES

- Ambidextre.
- Excellente résistance à la chaleur par contact (500°C pendant 15 secondes).
- Doublure intérieure douce et confortable en Nomex® avec Kevlar® poinçonné qui donne une résistance élevée à la chaleur.
- Facile à enlever et à mettre.
- Ref.: 280R avec paume renforcée.

Taille: 10
Longueur: 30 cm (280/280R) / 40 cm (28040)

UTILISATIONS

Industrie du verre / Bouches de fours / Industrie métallurgique / Hauts fourneaux / Boulangerie



28040
Extra large

280: 1 20
280R / 28040: 1 10

Pouce entièrement enduit







JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

TOWA

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2X43F EN407:2020 X2XXXX CUT F

310 POWER GRAB KATANA

Kevlar® avec fil d'acier, sans couture, enduit de latex rugueux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES


- Latex de qualité extra et grande durabilité.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Toucher et préhension exceptionnel dans les environnements secs et humides.
- Soumis à un processus de lavage à l'eau tiède pendant 60' pour éliminer les protéines du latex.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire (15% des accidents de coupe se produisent dans cette zone).
- Niveau de protection contre les coupures très élevé.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Industrie du verre / Automobile / Industrie du caoutchouc / Verriers / Manipulation de tôles coupantes et de panneaux isolants type sandwich / Embouteillages / Clôtures

12 72



Tecnologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides

TOWA

CE CAT.II EN388:2016 4X32D EN407:2004 X2XXXX Sanitized CUT D

534 ACTIVGRIP

Fibre ATA® (Advanced Technology Armor) sans couture, enduction de nitrile Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance élevée à l'abrasion, plus grande durée de vie.
- Bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides et huileux.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Support sans couture ATA® garde les mains au frais et offre une excellente flexibilité pour minimiser la fatigue des mains en augmentant la productivité.
- Fonction hygiénique Sanitized®.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation et assemblage de pièces huileuses / Industrie métallurgique et automobile / Manipulation de verre / Industrie du carton et papier / Fabrication d'électroménagers

12 72

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3131X EN407:2020 X1XXXX Sanitized

5180 KEV

Fibre Kevlar® nylon et élasthanne enduction en nitrile étanche.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Bon toucher, respirabilité et flexibilité grâce à la fibre Lycra®.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Industrie du verre / Céramiques / Industrie du papier / Montage et assemblage de pièces huilées / Manipulation de feuilles métalliques

10 120

NEW



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4331D | EN407:2020 X2XXXX | Sanitized Actifresh | CUT D

TOWA

591S ACTIVGRIP ADVANCED KEVS

Gant sans couture en fibre Kevlar® enduction en nitrile Microfinish® sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

· Gant à haute résistance aux coupures.
· Résistance à la chaleur de contact (250°C pour 15").
· Convient aux appareils tactiles.
· Double enduction pour empêcher la pénétration d'huile dans la paume.
· Le nitrile Microfinish® donne une excellente dextérité et flexibilité.
· La doublure sans couture de jauge 15 est fabriquée en Kevlar® et en fil d'acier.




Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Maintenance / Manipulation de pièces huilées / Construction / Industrie du verre / Manipulation de tôles

12 | 72



Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides

SAFETY EVOLUTION JUBA

CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 3244X EN407:2020 41334X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.II EN388:2016 3244X EN407:2004 41334X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

21638 HEAT STOP

Croûte ignifuge. Entièrement doublé.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure intérieure en polyester sur toute la main et dans le portefeuille.
- Pour les travaux de chaleur par contact et convective.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Excellent comportement à la flamme.
- Cousu avec fil en Kevlar® résistant aux coupures et étincelles de soudure.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").

Taille: 10
Longueur: 38 cm
Épaisseur cuir: 1.4 – 1.6 mm

UTILISATIONS

Bouches de fours / Céramiques et chaudronnerie / Sidérurgie / Fonte / Montages métalliques / Industrie du plastique

5 30



CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 3244X EN407:2020 41334X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

21738 HEAT STOP

Mitaine croûte ignifuge. Entièrement doublé.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Excellent comportement à la flamme et aux petites éclaboussures de métal fondu, bonne résistance à la chaleur convective et rayonnante.
- Doublure intérieure en polyester sur toute la main et sur les manchettes.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Cousu avec fil en Kevlar® résistant aux coupures et étincelles de soudure.
- Gant de protection pour soudeurs.
- Renfort sur la zone du pouce.

Taille: 10
Longueur: 38 cm
Épaisseur cuir: 1.4–1.6 mm

UTILISATIONS

Bouches de fours / Céramiques et chaudronnerie / Sidérurgie / Fonte / Montages métalliques / Travaux avec risques thermiques, pour des températures jusqu'à 100°C.

1 30



SAFETY EVOLUTION JUBA

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 4143X | EN407:2020 42324X

CE CAT.III | EN388:2016 4144X | EN407:2004 42324X

214IGPN HEAT STOP

Croûte ignifuge. Forrado en palma y cartera.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure intérieure sur la paume en Nomex® douce et confortable qui donne une résistance élevée à la chaleur.
- Pour les travaux de chaleur par contact et convective.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Cousu avec fil en Kevlar® résistant aux coupures et étincelles de soudure.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Doublure en toile au poignet.
- Excellent comportement à la flamme.

Taille: 10
Longueur: 34 cm
Épaisseur cuir: 1.2 – 1.4 mm

UTILISATIONS

Bouches de fours / Céramiques et chaudronnerie / Sidérurgie / Fonte / Montages métalliques / Industrie du plastique

5 50



CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 X544X | EN407:2020 4433XX

CE CAT.III | EN388:2016 X543X | EN407:2004 4434XX

308 HEAT STOP

Croûte ignifuge avec anneaux métalliques.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure intérieure sur la paume en Nomex® douce et confortable qui donne une résistance élevée à la chaleur.
- Pour les travaux de chaleur par contact et convective.
- Facile à enlever et à mettre.
- Cousu avec fil en Kevlar® résistant aux coupures et étincelles de soudure.
- Résistant à la chaleur par contact (500°C pendant 15").

Taille: 10
Longueur: 34 cm
Épaisseur: 1.2 – 1.4 mm

UTILISATIONS

Boulangeries / Fours / Manipulation intermittente d'objets chauds jusqu'à 500°C

1 25



CE CAT.III | EN388:2016 3131X | EN407:2004 X2XXXX | ENISO374-1:2016 TIPO B AKLPT | ENISO374-5:2016

G16800/GB16800 FISHERMAN

Latex rugueux sur support coton avec finition vague.

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement imperméable.
- Manipulation efficace d'objets glissants et abrasifs.
- Résistant à la chaleur de contact (250°C pendant 15").
- Préhension ferme sur les surfaces sèches et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, grande durabilité.
- Conformes à la directive relative à l´usage alimentaire.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Longueur: 30 cm
Épaisseur: 2,0 mm

UTILISATIONS

Nettoyage d'espaces publics / Industrie alimentaire / Travail dans les carrières et extractions minières / Industrie de la pêche / Traitement des aliments / Exploitation forestière / Manipulation d'agglomérés, matériaux dans la construction

6 72

PATRON PRÉCOURBÉ



G16800 GB16800

CE CAT.III | EN388:2016 3131X | EN407:2004 X2XXXX | ENISO374-1:2016 TIPO B AKLPT | ENISO374-5:2016

5830 BLUE GRAB

Latex naturel sur support coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement imperméable.
- Manipulation effi cace d'objets glissants et abrasifs.
- Résistant à la chaleur de contact grâce à sa doublure intérieure en coton (250°C pendant 15").
- L'enduction extérieure donne une préhension ferme sur les surfaces sèches, humides et mouillées.
- Conformes à la directive relative à l´usage alimentaire.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Longueur: 30 cm
Épaisseur: 1,7 mm

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Agriculture et irrigation / Nettoyage des espaces publics / Manipulation de produits congelés / Traitement des aliments

12 72

PATRON PRÉCOURBÉ



CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 2121X | EN407:2020 X2XXXX | ENISO374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AKLOPT | ENISO374-5:2016 | Sanitized Actifresh

5630 THERMA OIL

Néoprène sur support en coton interlock. Finition mousse.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide préhension dans les environnements secs, mouillés et humides.
- Très confortables.
- Résistant à la chaleur de contact (250°C pendant15").
- Spécial pour utilisations avec des liquides chauds et éclaboussures
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 8 / 9 / 10
Longueur: 30 cm
Épaisseur: 1.35 mm

UTILISATIONS

Pétrochimie, raffi nerie de pétrole / Fabrication de pompes et de compresseurs / Application de traitements pour le bois / Production et coupure de pierre et minéraux / Travaux avec liquides chauds / Asphalte des routes / Marbriers

12 72

PATRON PRÉCOURBÉ



CE CAT.III | EN388:2016 3222C | EN407:2004 34334X | EN511:2006 221 | ENISO374-1:2016 TIPO B KLPT | ENISO374-5:2016 | Sanitized Actifresh | CUT C

5845/5866 NEOTHERM

Néoprène rugueux sur support en coton 100% interlock.

CARACTÉRISTIQUES

- Rugueux sur la partie de la main pour une meilleure préhension.
- Bonne préhension dans les environnements secs, mouillés et huileux.
- Protection maximale contre la chaleur par contact (500°C pendant 15 15").
- Spécial pour utilisations avec des liquides chauds et éclaboussures.
- Cape pour accrocher le gant.
- Ils peuvent être utilisés jusqu'à une température de -20°C.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 10
Longueur: 45 cm (5845) / 66 cm (5866)
Épaisseur: 3.30 mm

UTILISATIONS

Nettoyage industriel à la vapeur / Manipulation de produits chimiques, caustiques et dissolvants / Raffineries / Processus de placage métallique

5845: 6 36
5866: 1 36

PATRON PRÉCOURBÉ



5845

5866

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 3121X | EN407:2020 X2XXXX | EN ISO374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AJKLOPST | EN ISO374-5:2016

PATRON PRÉCOURBÉ

3945 NEOTHERM

Néoprène lourd sur support en coton foam.

CARACTÉRISTIQUES

- Finition lisse, améliore la dextérité.
- Bonne préhension dans les environnements secs, mouillés et huileux.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Spécial pour utilisations avec des liquides chauds et éclaboussures.
- Conformes pour usage alimentaire.

Taille: 10 / 11
Longueur: 45 cm
Épaisseur: 1.32 mm

UTILISATIONS

Nettoyage industriel à la vapeur / Manipulation de produits chimiques, caustiques et dissolvants / Raffineries / Processus de placage métallique

6 36



BOUCHE PLUS LARGE

CE CAT.III | 353/354 EN388:2016 3X4XF | 353S EN388:2016 3X4XX | EN407:2004 44XX34

353/353S/354

Tissu IHR aluminisé.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente protection contre la chaleur par contact (500°C pendan 15 ").
- Niveau 3 sur 4 pour petites éclaboussures en métal fondu et niveau 4 pour les grandes éclaboussures.
- Doublure intérieure en para-aramide qui donne une plus grande protection contre la chaleur.
- Feutre d'aramide.
- Emballage en sachet individuel.
- 353 pour les éclaboussures.
- 353S contre les liquides chauds.

Taille: 10
Longueur: 30 cm
Épaisseur: 2,8 mm

UTILISATIONS

Hauts fourneaux / Fonte / Industrie du verre / Céramiques

1 10

LIQUIDES CHAUDS

353S 353



353

354

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 4244X | EN407:2020 41344X
CE CAT.II | EN388:2016 4244X | EN407:2004 41344X

206BDA38 HEAT STOP

Tissu aluminisé avec paume en croûte de cuir hydrofugé.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente protection contre les petites éclaboussures de métal fondu.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Pour les travaux de chaleur par contact et chaleur rayonnante.
- Doublure intérieure en Nomex® sur sa totalité qui donne une plus grande protection contre la chaleur .
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Emballage en sachet individuel.



Taille: 7 / 8 / 10
Longueur: 38 cm
Cuir: 1.3 - 1.6 mm
Épaisseur totale: 3 mm

UTILISATIONS

Hauts fourneaux / Fonte / Industrie de l'aluminium

1 40

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 3121X | EN407:2020 X1XXXX | EN511:2006 02X

H4117 AGILITY BRUSH

Coton/élasthanne sans couture enduction de nitrile de type sablonneux.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide préhension dans des environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Finition intérieure doublée donne un excellent confort dans des conditions de froid modéré.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.
- Convient aux appareils tactiles.



H4117
Cavalier carton



Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Montage des pneus / Tuyau en PVC et en aluminium / Manipulation des panneaux de toit / Logistique et entrepôts / Travaux d'extérieur dans des environnements froids / Services de nettoyage municipaux / Manipulation de pièces chaudes jusqu'à 100 ° C / InsTailletion et maintenance des insTailletions

10 120

NEW



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4X42D | EN511:2006 020 | EN407:2020 X2XXXX | CUT D

4590WT WINTER

Fibre K-ROCK® sans couture mélangé avec d'autres fibres synthétiques et enduction de nitrile micro foam avec doublure intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie textile K-ROCK®, nouvelle technologie anti-coupure de Juba, qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Doublure intérieure en bouclette qui garde la température des mains stables dans des situations de froid modéré
- Résistance chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Enduction sur la paume et le milieu du dos pour une plus grande protection.
- Excellente préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Convient aux appareils tactiles.

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Chambres froides et produits congelés / Automobile / Logistique et magasins / Maintenance en extérieur / Montage / Maintenance dans les espaces publics / Industrie agroalimentaire.

6 72



K-ROCK

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 1121X | EN511:2006 01X | Sanitized | OEKO TEX® | TOWA®

347 POWER GRAB THERMO 3/4

Tissu acrylique sans couture avec enduction latex Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES

- Confort, souplesse et dextérité.
- Son enduction demis dos procure une protection optimale.
- Intérieur molletonné qui aide à maintenir les mains stables dans les environnements froids jusqu'à 0°C.
- Excellente préhension sur les surfaces sèches et humides grâce à la technologie des ventouses Microfinish® qui disperse les liquides.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire (zone d'usure accrue).
- Ce tissu sèche plus vite que le coton.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.


Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction, maçonnerie et carrières / Maintenance en extérieur / Conservation et maintenance d'espaces publics

12 72





Tecnologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 1131X | EN511:2006 X1X | Sanitized | TOWA®

329 POWER GRAB THERMODEX MAX

Nylon/polyester sans couture double enduction en latex Microfinish® avec traitement imperméable.

CARACTÉRISTIQUES


- Assure un grand confort et un ajustement maximal.
- Double enduction latex: la première enduction en latex avec recouvrement total et une seconde enduction en latex Microfinish® sur la paume et le pouce.
- Solide dans des environnements secs et humides grâce à sa technologie Microfinish®.
- Pouce totalement enduit pour une protection supplémentaire.
- La doublure en fine peluche procure une chaleur incroyable et une sensation inégalable, maintien la température des mains en environnement froid jusqu'à 0°C.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Automobile / Montage / Opérations avec des machines / Entretien / Logistique et entrepôts / Travaux extérieur

12 72



Tecnologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides



CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 1141X | EN511:2006 01X | EN407:2020 X2XXXX | Sanitized | OEKO TEX®

334/335 POWER GRAB THERMO

Polyester/coton sans couture, enduction latex Microfinish® avec intérieur bouclette.

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur en bouclette qui aide à maintenir les mains stables dans les environnements froids jusqu'à 0°C.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Excellente préhension sur les surfaces sèches et humides grâce à la technologie des ventouses Microfinish® qui disperse les liquides.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire (zone d'usure accrue).
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10


UTILISATIONS

Construction, maçonnerie et carrières / Maintenance en extérieur / Caristes / Chargement et déchargement / Conservation et maintenance d'espaces publics

12 72



334 335



Tecnologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides

CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 2331B | EN 511:2006 12X | EN407:2020 X2XXXX | CUT B

H5300TH LÁTEX THERMO

Polyester sans couture avec doublure intérieure acrylique enduit latex sable sur la paume doigts et en totalité sur le pouce.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture.
- Intérieur en bouclette qui aide à maintenir les mains stables dans les environnements froids jusqu'à -10° C.
- Excellente préhension dans des situations humides et sèches.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire (zone d'usure accrue).
- Résistant à la chaleur de contact (250° C pendant 15").
- Ils peuvent être utilisés jusqu'à une température de -10° C.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Carrières / Recyclage / Maintenance / Chargement et déchargement / Travaux en extérieur avec un climat froid

12 120



H5300TH
Cavalier carton



SAFETY EVOLUTION JUBA

CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 2342X | EN 511:2006 041 | EN407:2020 X2XXXX

259WT/H259WT WINTER

Polyester sans couture avec double enduction latex sur la paume et le pouce avec doublure intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide adhérence en milieux secs et humides.
- Totalement enduit en latex étanche sur la 1ère couche et la 2ème couche est en mousse de latex offrant une excellente adhérence dans un environnement sec et humide.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la perforation, meilleure durabilité.
- Pouce totalement enduit des deux enductions pour une protection supplémentaire sur une zone exposée aux coups et à la coupure.
- Doublure intérieur finition bouclette qui aide à maintenir la température des mains stables dans un environnement froid (Jusqu'à 0°C).
- Résistant à la chaleur de contact (250° C pendant 15'').
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H259WT).

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Travaux agricoles et jardinerie / Montage industriel / Maintenance en extérieur / Travaux en extérieur avec des températures inférieures à 0°C

6 120



259WT



H259WT
Cavalier carton

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 2132X | EN511:2006 030

210FT WINTER

Cuir fleur de bovin hydrofuge avec doublure intérieure Thinsulate®.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignet élastique pour mieux l'ajuster.
- Couvreveines sur le poignet pour une plus grande sécurité dans cette zone.
- Traitement hydrofugé qui repousse l'eau.
- Doublure en peluche polyester/coton.
- Doublure intérieure en Thinsulate® qui conserve la température des mains stables dans des situations de froid (0°C).
- Offre un toucher exceptionnel.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur du cuir: 1.0 – 1.1 mm
Épaisseur totale: 1.30 mm

UTILISATIONS

Chambres froides / Caristes / Transport et logistique / Maintenance à l'extérieur / Stations d'hiver / Congélateurs

12 60



CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 2243X | EN511:2006 020

H412FT WINTER

Cuir fleur de bovin avec doublure intérieure Thinsulate®.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure intérieure Thinsulate® qui donne un grand confort et une protection contre le froid (0°C).
- Flexible et confortable.
- Sans traitement hydrofugé.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente.



H412FT
Cavalier carton



Taille: 10
Épaisseur totale: 1.30 mm

UTILISATIONS

Manipulation d'équipements à l'extérieur / Utilisations agricoles / Maintenance à l'extérieur / Travaux avec froid modéré / Services de logistique

12 60

CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 2233X | EN511:2006 230

411CFV WINTER

Cuir fleur de bovin avec doublure intérieure Thinsulate®.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignet élastique pour mieux l'ajuster.
- Couvreveines sur le poignet pour une plus grande sécurité.
- Traitement hydrofugé qui repousse l'eau.
- Doublure intérieure en Thinsulate® qui conserve la température des mains stables dans des situations de froid –10°C.
- Entièrement doublé et rembourré.
- Mousqueton pour suspendre les gants.
- Poignet élastique pour mieux l'ajuster.
- Emballage en sachet individuel.



Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur du cuir: 1.00–1.20 mm
Épaisseur totale: 1.6 mm

UTILISATIONS

Chambres froides / Caristes / Transport et logistique / Maintenance à l'extérieur / Pistes de ski / Stations d'hiver / Congélateurs

6 60

CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 2122X | EN511:2006 040

406RF/H406RF WINTER

Cuir fleur de bovin avec doublure intérieure en coton/polyester.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure intérieure en coton qui lui donne un grand confort et une protection contre le froid (0°C).
- Très flexible offrant un bon toucher.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H406RF).

Tailles 406RF: 8 / 9 / 10 / 11
Tailles H406RF: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.90–1.1 mm

UTILISATIONS

Chambres froides avec froid modéré / Services publics / Utilisations agricoles

12 60



H406RF
Cavalier carton



406RF

CE CAT.II | EN388:2016 2222X | EN511:2006 131

H230 WINTER

Cuir synthétique sur la paume avec refort et dos en nylon et élasthanne ainsi qu'une membrane interne.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure polaire intérieure avec membrane imperméable et respirante.
- Renfort sur la paume pour une protection supplémentaire et une plus grande durabilité.
- Double poignet qui isole entièrement la main du froid
- Niveau maximal de résistance au froid par contact (–10°C), convectif et imperméabilité.
- Flexible et avec un renfort antidérapant.
- Poignet élastiqué sous le poignet.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente.

Taille: 8 / 9 /10 / 11

UTILISATIONS

Chambres froides / Manipulation de produits surgelés / Caristes / Stations de ski

5 50



H230
Cavalier carton





CE CAT.III | EN388:2016 4121X | EN511:2006 121 | EN ISO 374-1:2016 TIPO B AKL | EN ISO 374-5:2016 | Sanitized Actifresh

6K30 FLEX SHIELD BOA

PVC rugueux en doublure BOA.



CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement imperméable.
- Doublure intérieure, chaude et confortable
- Reste flexible à basse température.
- Préhension ferme sur les surfaces sèches, humides et glissantes.
- Grande durabilité.
- Facile à enlever et à mettre.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Est totalement étanche aux bactéries et champignons conformément à la norme EN374–2:2014.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 9 / 10 - **Longueur:** 30 cm
Épaisseur: 4 mm

UTILISATIONS

Stockage dans des chambres froides / Maintenance dans des environnements froids / Industrie de la pêche / Extraction minière / Tunneliers

6 60

CE CAT.III | EN388:2016 4131X | EN511:2006 121 | EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMPT | EN ISO 374-5:2016 | Sanitized Actifresh

5658TH PVC THERMO

PVC sur support en coton sans couture avec gant détachable intérieur thermique.

Gant intérieur thermique





FINITION SABLEUX

CARACTÉRISTIQUES

- Gant intérieur détachable en doublure thermique, réalisé en bouclette acrylique qui maintient effi cacement la température des mains (–10°C), en apportant un confort et un séchage rapide.
- Entièrement imperméable grâce à l'enduction en PVC à double couche.
- Très flexible et confortable, reste souple à basse température.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la perforation, meilleure durabilité.
- La surface sablonneuse permet une préhension ferme d'objects secs, mouillés et huileux.
- Coton intérieur pour absorber la transpiration et offrir un plus grand confort.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374–2: 2014.

Taille: 8 / 9 - **Longueur:** 30 cm
Épaisseur: 3,6 mm

UTILISATIONS

Industrie de la pêche / Travaux à l'extérieur / Stockage dans des chambres réfrigérées / Services publics / Exploitation forestière / Travaux agricoles / Assainissement et approvisionnement en eau / Nettoyages industriel dans des environnements

6 72

NEW



CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 4231X | EN 511:2006 121 | EN407:2020 X2XXXX | Sanitized Actifresh

TOWA®

566TH ACTIV GRIP

Gant totalement enduit en nitrile Microfinish® avec doublure intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture jauge 13 et doublure intérieure acrylique jauge 7 en offrant bonne résistance à la chaleur.
- Etanchéité complète aux graisses et huiles grâce aux venteuses de la technologie Microfinish®.
- Offre un haut niveaux d'isolation contre le froid, le chaleur et l'eau, tout en conservant une grande flexibilité et une excellente adhérence dans des environnements humides, secs et huileux grâce à la technologie Microfinish® qui disperse les liquides.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Nettoyage et maintenance industrielle / Travaux agricoles / Industrie de la pêche / Automobilisme / Manipulation de matériaux huileux / Industrie de peinture.

12 120



Tecnologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides

CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 4121B | EN511:2006 11X | EN407:2020 X2XXXX | CUT B

H5115W AGILITY REFRIGERATOR

Nitrile micro foam avec doublure intérieure en nylon et tissu polaire avec fermeture par bande auto-agrippant.



H5115W
Cavalier carton



CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance à l'abrasion, meilleure durabilité.
- Résistant à la chaleur de contact (250° C pendant 15 ").
- Doublure polaire intérieure en polyester qui lui donne un grand confort et une protection contre le froid (0°C).
- La technologie foam du nitrile, lui donne un toucher spongieux avec une bonne préhension dans les environnements secs et humides.
- Très ergonomique et ajustement optimal à la main grâce à la fermeture avec bande auto-agrippant.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Utilisation en hiver et pour les travaux à l'extérieur / Conduite de machines en hiver / Travaux sur routes / Utilisation agricole / Transport et logistique

6 120

CE CAT.II | EN388:2016 3231X | EN511:2006 X20

5160W AGILITY WINTER

Nylon sans couture enduction de nitrile foam microporeux



Doublure intérieure en bouclette



CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique et léger.
- Pour les environnements secs et humides.
- Doublure intérieure en bouclette pour se protéger des environnements froids.
- Spécial pour usage alimentaire.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Automobile / Aéronautique / Chambres froides

10 120

CE CAT.II | EN388:2016 2141B | EN511:2006 01X | CUT B | Sanitized Actifresh

252 WINTER

Acrylique / polyester sans couture avec enduction latex rugueux.



CARACTÉRISTIQUES

- Plus ergonomique et flexible.
- Bonne préhension sur les surfaces sèches ou mouillées.
- Gant confortable grâce à la combinaison de polyamide et de coton.
- Intérieur avec finition en bouclette qui confère une plus grande protection au froid (0°C).
- Bonne protection contre les risques mécaniques et protection modérée contre les coupures.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 8 / 9 /10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction / Chargement et déchargement / Logistique / Travaux avec froid modéré à l'extérieur / Maintenance dans les espaces publics

10 100

CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 1141X | EN511:2006 X1X | EN407:2020 X1XXXX | 5000B

5000B/5000W REFRIGERATOR

Fibre thermique Thermolite® sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Ambidextre.
- Fibre Thermolite® qui élimine efficacement la sueur pour garder la chaleur corporelle.
- Il peut être utilisé seul ou comme gant intérieur pour protéger contre le froid (0°C).
- Très confortable et durable.
- Lavable.
- Pour l'industrie alimentaire (5000B).

Taille: 7 / 8 / 9
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation d'aliments réfrigérés / Travaux en extérieur / Logistique et transport en hiver



5000B



5000W

12 120

CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 1131X | EN511:2006 X1X

5950 REFRIGERATOR

Fibre synthétique sans couture avec doublure bouclette et picots de PVC sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure intérieure en bouclette qui garde la température des mains stables dans des situations de froid modéré.
- Procure un bon confort et flexibilité.
- Points de PVC sur la paume pour une préhension plus ferme dans les environnements secs.



Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Travaux extérieurs / Entrepôts / Emballage / Logistique et transport / Caristes / Travaux agricoles / Travaux dans des environnements froids

10 | 120

CE CAT.II | EN 388:2016 +A1:2018 3231X | EN511:2006 X2X | OEKO TEX®

NI00/NI10 NINJA ICE

Nylon sans couture avec intérieur en bouclette enduction en PVC-HPT.

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur avec finition en bouclette qui confère une protection contre le froid avec des températures inférieures à 0°C.
- Paume enduite de PVC avec technologie HPT (Hydropellent technology), bonne préhension dans les environnements secs et humides.
- Grande résistance et très durable.
- Special pour usage alimentaire.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.



NI00 | NI10 Enduction milieu du dos

Taille NI00: 6 / 7 / 8 / 9 /10 / 11
Tailles NI10: 7 / 8 / 9 /10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Manutentionnaires zone de froid / Travaux à l'extérieur / Chambres froides et produits congelés / Construction / Caristes / Manipulation d'aliments congelés / Transport de marchandises réfrigérées / Agriculture / Usage alimentaire

6 | 72

CE CAT.II | EN388:2016 3231X | EN511:2006 X2X | OEKO TEX®

5130W/H5130W 5130HCW/H5130HCW ICE BLUE

Nylon sans couture à doublure bouclette et enduction PVC, traitement HPT (Hydropellent TechnologyTM).

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur avec finition en bouclette, protection contre le froid dans des situations avec des températures inférieures à 0°C.
- Enduction utilisant la technologie HPT (Hydropellent Technology™), qui confère une déperlance modérée aux liquides.
- Grande résistance et très durable, bonne souplesse, dextérité et confort.
- 5130HCW enduit sur la paume, le pouce et le milieu du dos pour une protection supplémentaire.
- Aptes pour l'industrie alimentaire.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H5130HCW)

Épaisseur: jauge 15
Tailles 5130W/5130HCW: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Tailles H5130W NOUVEAUTÉ/H5130HCW: 7 / 8 / 9 / 10 / 11

UTILISATIONS

Manutentionnaires zone de froid / Travaux à l'extérieur / Chambres froides et produits congelés / Construction / Caristes / Manipulation d'aliments congelés / Transport de marchandises réfrigérées / Agriculture

6 72



5130W

5130HCW Enduction milieu du dos



H5130W NOUVEAUTÉ
Cavalier carton



H5130HCW
Cavalier carton

CE CAT.III | EN388:2016 2122X | EN511:2006 131 | EN407:2004 X2XXXX

CRYOLITE

Gants cryogéniques cuir fleur de bovin hydrofuge, doublure polaire en polyester. Membrane Porelle®.

CARACTÉRISTIQUES

- Traitement hydrofugé qui repousse l'eau.
- Doublure polaire intérieure en polyester pour une plus grande isolation thermique.
- Membrane Porelle® qui permet la transpiration et évite à la fois que les liquides pénètrent à l'intérieur.
- Manchette de sécurité en croûte de cuir de 18 cm pour une plus grande protection avec fermeture bande auto-agrippant pour mieux l'ajuster.
- Protection contre le froid avec des températures inférieures à -30°C.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Résistant au froid par contact (-195,82°C pendant 1 minute, avec de l'azote liquide.").

Taille: 9 / 10
Longueur: 40 cm

UTILISATIONS

Travaux en présence d'azote liquide pour éviter le froid par contact et les brûlures en cas de fuite de gaz liquide / Transport de gaz cryogéniques liquides / Industrie chimique / Métallurgie / Industrie du verre

1



CE CAT.III EN388:2016 2342X EN511:2006 241

CRYOPLUS

Gants cryogéniques fabriqués avec un matériau stratifié imperméable bleu, doublure polaire, membrane Porelle®.

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement imperméable pour une protection extra face aux liquides.
- Doublure intérieure en tissu polaire en polyester très confortable.
- Membrane Porelle® qui permet la transpiration et évite à la fois que les liquides pénètrent à l'intérieur.
- Manchette de sécurité en croûte de cuir de 15 cm de la même matière avec fermeture par bande auto-agrippant pour mieux l'ajuster
- Protection contre le froid avec des températures inférieures à -20°C.
- Résistant au froid par contact (-195,82°C pendant 1 minute, avec de l'azote liquide.").
- Convient au contact avec des objets surgelés.

Taille CRYOPLUS: 8 / 9 / 10
Longueur: 40 cm

UTILISATIONS

Travaux en présence d'azote liquide pour éviter le froid par contact et les brûlures en cas de fuite de gaz liquide / Transport de gaz cryogéniques liquides / Industrie chimique / Enquêtes scientifiques / Technologies environnementales

1



CE CAT.III EN388:2016 2342X EN511:2006 241

CRYOPLUS55

Gants cryogéniques fabriqués avec un matériau stratifié imperméable bleu, doublure polaire, membrane Porelle®.

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement imperméable pour une protection extra face aux liquides.
- Doublure intérieure en tissu polaire en polyester très confortable.
- Membrane Porelle® qui permet la transpiration et évite à la fois que les liquides pénètrent à l'intérieur.
- Manchette de sécurité en croûte de cuir de 15 cm de la même matière avec fermeture par bande auto-agrippant pour mieux l'ajuster
- Protection contre le froid avec des températures inférieures à -20°C.
- Résistant au froid par contact (-195,82°C pendant 1 minute, avec de l'azote liquide.").
- Convient au contact avec des objets surgelés.

Taille CRYOPLUS55: 9 / 10
Longueur: 55 cm

UTILISATIONS

Travaux en présence d'azote liquide pour éviter le froid par contact et les brûlures en cas de fuite de gaz liquide / Transport de gaz cryogéniques liquides / Industrie chimique / Enquêtes scientifiques / Technologies environnementales

1



CLEARCRYO

Écran facial transparent en polycarbonate pour la protection contre les projections de gaz liquide.

CARACTÉRISTIQUES

· Format ergonomique.
· Fabriqué en matériau hypoallergénique.
· Bande supérieure pour régler la hauteur de l'écran.
· Bande frontale pour absorber la sueur.

UNE-EN166:2002. Protecteurs oculaires et faciaux et UNE-EN170:2003 Fibres ultraviolets.

Taille: Unique

1

CE CAT.III EN388:2016 ABRASION – NIVEAU 2 DÉCHIRE – NIVEAU 4 EN511:2006 FROID CONVECTIF – NIVEAU 2

GHETTECRYO

Guêtres en polyamide recouvertes d'élastomère. Fermeture par bande auto-agrippant.

CARACTÉRISTIQUES

· Entièrement imperméable.
· Intérieur avec membrane qui permet la transpiration et évite que les liquides pénètrent à l'intérieur.
· Fermeture par bande auto-agrippant.
· Résistant aux environnements jusqu'à -195,82°C pendant 1 minute.

Taille: Unique

UTILISATIONS

Travaux en présence d'azote liquide pour éviter le froid par contact et les brûlures en cas de fuite de gaz liquide.

1



CE CAT.III EN388:2016 ABRASION – NIVEAU 2 DÉCHIRE – NIVEAU 4 EN511:2006 FROID CONVECTIF – NIVEAU 2

TCRYO-LIGHT70X90

Tablier en polyamide avec enduction en élastomère, membrane interne spéciale.

CARACTÉRISTIQUES

· Entièrement imperméable.
· Intérieur avec membrane qui permet la transpiration et évite que les liquides pénètrent à l'intérieur.
· Ferme par boucles à clip réglables au cou et à la taille.
· Résistant aux environnements jusqu'à -195,82°C pendant 1 minute.

Taille: Unique
Dimensions: 70x90

UTILISATIONS

Travaux en présence d'azote liquide pour éviter le froid par contact et les brûlures en cas de fuite de gaz liquide.

1



CRYOCASE

Malette porte EPIS pour les préserver de la poussière et de la lumière.

SOUDEUR



GANTS ET ACCESSOIRES EN CUIR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE QUI OFFRENT UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA CHALEUR PAR CONTACT, CONVECTION, FLAMME ET PETITES ÉCLABOUSSURES DE MÉTAL FONDU. CE SONT DES MODÈLES IDÉAUX POUR LES TRAVAUX DE SOUDAGE ET OFFRENT UNE GRANDE DURABILITÉ ET PROTECTION DANS LES ENVIRONNEMENTS CHAUDS AVEC RISQUE D'ABRASION ET DE DÉCHIRURE.

CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 3233X EN407:2020 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.II EN388:2016 3233X EN407:2004 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

408BC WELDY

Cuir croûte, entièrement doublé.



CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme et aux petites éclaboussures.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Coutures protégées.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.

Taille: 10
Épaisseur cuir: 1.2 – 1.4 mm
Longueur: 34 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure peu agressifs / Travaux de maintenance en général / Travaux mécaniques

12 60

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3133X EN407:2020 413X4X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

4080CRE WELDY

Cuir croûte, entièrement doublé.



CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Doublure intérieure en polyester pour augmenter son confort.
- Cousu avec du fil d'aramide pour une plus grande durabilité.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur cuir: 1.2–1.3 mm
Longueur: 34 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure peu agressifs / Travaux de maintenance en général / Travaux mécaniques

12 60

EN PROCÈS

CE CAT.III — EN388:2016 +A1:2018 — 3143X — EN407:2020 — 41324X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.II — EN388:2016 — 3143X — EN407:2004 — 413X4X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

408/40840 WELDY

Cuir croûte, entièrement doublé.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Excellente comportement à la flamme et aux petites éclaboussures.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Coutures protégées.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.

Taille: 10
Épaisseur cuir: 1.2 – 1.3 mm
Longueur: 34 cm (408) - 40 cm (40840)

UTILISATIONS

Travaux de soudure peu agressifs / Travaux de maintenance en général / Travaux mécaniques

12 60

Longueur spéciale 40 cm



408



40840



EN PROCÈS

CE CAT.III — EN388:2016 +A1:2018 — 3143X — EN407:2020 — 41324X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.II — EN388:2016 — 3143X — EN407:2004 — 413X4X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

H408 WELDY

Cuir croûte, entièrement doublé.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Excellente comportement à la flamme et aux petites éclaboussures.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos.
- Cousu avec du fil d'aramide pour une plus grande durabilité.
- Coutures protégées.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente.

Taille: 10
Épaisseur cuir: 1.2 – 1.3 mm
Longueur: 34 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure peu agressifs / Travaux de maintenance en général / Travaux mécaniques

12 60



CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 3244X EN407:2020 41334X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.II EN388:2016 3244X EN407:2004 41334X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

21638 HEAT STOP

Croûte ignifuge. Entièrement doublé.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure intérieure en polyester sur toute la main et dans le portefeuille.
- Pour les travaux de chaleur par contact et convective.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Excellent comportement à la flamme.
- Cousu avec fil en Kevlar® résistant aux coupures et étincelles de soudure.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").

Taille: 10
Longueur: 38 cm
Épaisseur cuir: 1.4 – 1.6 mm

UTILISATIONS

Bouches de fours / Céramiques et chaudronnerie / Sidérurgie / Fonte / Montages métalliques / Industrie du plastique

5 30



CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 3244X EN407:2020 41334X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

21738 HEAT STOP

Mitaine croûte ignifuge. Entièrement doublé.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Excellent comportement à la flamme et aux petites éclaboussures de métal fondu, bonne résistance à la chaleur convective et rayonnante.
- Doublure intérieure en polyester sur toute la main et sur les manchettes.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Cousu avec fil en Kevlar® résistant aux coupures et étincelles de soudure.
- Gant de protection pour soudeurs.
- Renfort sur la zone du pouce.

Taille: 10
Longueur: 38 cm
Épaisseur cuir: 1.4–1.6 mm

UTILISATIONS

Bouches de fours / Céramiques et chaudronnerie / Sidérurgie / Fonte / Montages métalliques / Travaux avec risques thermiques, pour des températures jusqu'à 100°C.

1 30



CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 3244C EN407:2020 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.III EN388:2016 3244C EN407:2004 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CUT C

408K WELDY

Croûte croupon extra, entièrement doublé et renfort en croûte dans la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme et aux petites éclaboussures.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Renfort en croûte dans la zone de plus grande friction de la paume.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.



Taille: 9 / 10
Longueur: 40 cm
Épaisseur cuir: 1.20 – 1.40 mm

UTILISATIONS

Travaux de soudure / Travaux mécaniques / Industrie navale

6 36

CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 4142X EN407:2020 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.II EN388:2016 4142X EN407:2004 41334X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

408KS WELDY

Croûte croupon extra, entièrement doublé et renfort en croûte dans la zone du pouce.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme, aux petites éclaboussures de métal fondu et chaleur convective et radiante.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Renfort en croûte dans la zone du pouce.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.



Taille: 10
Épaisseur cuir: 1.20–1.40 mm
Longueur: 40 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure / Travaux mécaniques / Industrie navale

6 36

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 3244X | EN407:2020 42434X | EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A
CE CAT.II | EN388:2016 3243X | EN407:2004 42434X | EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

408KSFM WELDY

Croûte croupon extra, entièrement doublé, renfort sur la paume en et doublure FOAM.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Renfort sur la paume offrant une plus grande résistance à la chaleur par contact (250°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme, aux petites éclaboussures de métal fondu et chaleur convective et radiante.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.



Taille: 9 / 10
Épaisseur cuir: 1.20 – 1.40 mm
Longueur: 40 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure / Travaux mécaniques / Industrie navale

6 36

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 3144X | EN407:2020 41324X | EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A
CE CAT.II | EN388:2016 3144X | EN407:2004 41324X | EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

206AFT WELDY

Piel serraje crupón extra con piel flor vacuno en palma. Forrado total.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Donne un toucher plus important du fait de sa paume en cuir pleine fleur.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos.
- Manchette avec doublure intérieure en polyester / toile de coton.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme et aux petites éclaboussures.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.
- Emballage en sachet individuel.



Taille: 10
Épaisseur cuir: 1.20–1.40 mm
Longueur: 38 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure agressive / Chantiers navals / Industrie aéronautique / Coupure par plasma

10 50

CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 4144X EN407:2020 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.II EN388:2016 4144X EN407:2004 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

206BFT WELDY

Piel serraje crupón extra.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos.
- Manchette avec doublure intérieure en polyester / toile de coton.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme et aux petites éclaboussures.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.
- Emballage en sachet individuel.



Taille: 10
Épaisseur cuir: 1.20–1.40 mm
Longueur: 38 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure agressive / Chantiers navals / Industrie aéronautique / Coupure par plasma

10 50

CE CAT.III EN388:2016 +A1:2018 4144X EN407:2020 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE CAT.II EN388:2016 4243X EN407:2004 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

207BFT WELDY

Moufle en cuir croûte spéciale à 3 doigts.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Très confortable grâce à sa doublure intérieure en coton sur la paume et le dos et une autre couche en polyester sur la paume.
- Manchette avec doublure intérieure en polyester / toile de coton.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme et aux petites éclaboussures.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE A.
- Emballage en sachet individuel.



Taille: 10
Épaisseur cuir: 1.20–1.40 mm
Longueur: 38 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure agressive / Chantiers navals / Industrie aéronautique / Coupure par plasma

10 50



CE CAT.III — EN388:2016 +A1:2018 2121X — EN407:2020 41324X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B

CE CAT.II — EN388:2016 2121X — EN407:2004 41324X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B

208 WELDY

Cuir pleine fleur de bovin avec manchette en croûte.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Offre un toucher excellent.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme, chaleur par convection, chaleur radiante et petites éclaboussures.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE B (bonne dextérité).
- Emballage en sachet individuel.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur cuir: 0.9 – 1.1 mm
Longueur: 31 / 32 / 33 / 34 / 35 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure Argon / Travaux de soudure TIG

10 120



CE CAT.III — EN388:2016 +A1:2018 2112X — EN407:2020 41224X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B

CE CAT.II — EN388:2016 2112X — EN407:2004 41224X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B

408TIG WELDY

Cuir pleine fleur de chèvre avec manchette en croûte.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Offre un toucher excellent.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme, chaleur par convection, chaleur radiante et petites éclaboussures.
- Cousu avec du fil de Kevlar® pour une plus grande durabilité.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE B (bonne dextérité).

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur cuir: 0.7 mm
Longueur: 31 / 32 / 33 / 34 / 35 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure Argon / Travaux de soudure TIG

12 120



CE CAT.III — EN388:2016 +A1:2018 3144X — EN407:2020 41124X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B

CE CAT.II — EN388:2016 3144X — EN407:2004 41124X — EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B

408RTIG WELDY

Cuir pleine fleur de chèvre avec manchette en croûte.

CARACTÉRISTIQUES

- Renfort spécial en croûte sur la paume.
- Offre un toucher excellent.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15'').
- Excellente comportement à la flamme et petites éclaboussures.
- Cousu avec du fil de para-aramide.
- Longueur spéciale.
- Sont conformes à la norme EN12477:2001+A1:2005 spécifique pour travaux de soudure TYPE B (bonne dextérité).

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur cuir: 0.7 – 0.8 mm
Longueur: 36 / 37 / 38 / 39 cm

UTILISATIONS

Travaux de soudure Argon / Travaux de soudure TIG

12 60





EN11611:2015
CE CAT.II CLASSE 2-A1+A2

251C WELDY

Manchetes croûte qualité extra.

CARACTÉRISTIQUES

- Réglage par bande auto-agrippant sur les deux extrémités.
- Cuir de sélection extra.

Couleur: Marron
Épaisseur cuir: 1.4 - 1.6 mm
Longueur: 40 cm



EN11611:2015
CE CAT.II CLASSE 2-A1+A2

451C WELDY

Manchette croûte jusqu'au coude.

CARACTÉRISTIQUES

- Réglage par bande auto-agrippant sur les deux extrémités.
- Version économique.

Couleur: Naturel
Épaisseur cuir: 1.1 - 1.4 mm
Longueur: 45 cm



CE CAT.II
EN11611:2015
CLASSE 2-A1+A2

451H WELDY

Manchette en croûte jusqu'à l'épaule.

CARACTÉRISTIQUES

- Cordon d'attache à l'extrémité supérieure et réglage sur le poignet.
- Version économique.

Couleur: Naturel
Épaisseur cuir: 1.1 - 1.4 mm
Longueur: 67 cm



CE CAT.II
EN11611:2015
CLASSE 2-A1+A2

251H WELDY

Manchette en croûte jusqu'à l'épaule.

CARACTÉRISTIQUES

- Cordon d'attache à l'extrémité supérieure et réglage sur le poignet.
- Cuir de sélection extra.

Couleur: Marron
Épaisseur cuir: 1.4 - 1.6 mm
Longueur: 60 cm





CE CAT.II EN11611:2015 CLASSE 2-A1+A2 252A 252B

252A/252B WELDY

Tablier croûte croupon.

CARACTÉRISTIQUES

· Attache par cordon au col et à la taille.
· Cuir de sélection extra.

Couleur: Marron
Épaisseur cuir: 2.0 – 2.2 mm
Longueur: 60x90 cm (252A) / 65x110 cm (252B)

252AH 252BH

252AH/252BH WELDY

Tablier en croûte.

CARACTÉRISTIQUES

· Attache par boucle au col et à la taille.
· Cuir de sélection extra.

Couleur: Marron
Épaisseur cuir: 2.0 – 2.2 mm
Longueur: 60x90 cm (252AH)/65x110 cm (252BH)



CE CAT.II EN11611:2015 CLASSE 2-A1+A2

452A WELDY

Tablier croûte croupon.

CARACTÉRISTIQUES

· Attache par cordon au col et à la taille.
· Version économique.

Couleur: Naturel
Épaisseur cuir: 1.1 – 1.4 mm
Longueur: 60x90 cm



CE CAT.II EN11611:2015 CLASSE 1-A1+A2 EN11612:2015 A1+A2,B1,C1,F1

352A WELDY

Tablier 100% coton avec traitement ignifuge.

CARACTÉRISTIQUES

· Cousu en fil de Kevlar®.
· Attache au col et à la taille avec bande en coton.
· Finition coton 100%.

Couleur: Bleu marine
Épaisseur cuir: 300 gr/m²
Longueur: 60x108 cm

Le matériau a été testé selon IEC 61482-1-2:14, utilisé par les travailleurs exposés à un arc électrique. Classe 1.



EN11611:2015
CE CAT.II CLASSE 2-A1+A2

250 WELDY

Veste en croûte, sélection extra.

CARACTÉRISTIQUES

· Fermeture sur le devant par bande auto-agrippant.
· Poignet en cautchouc élastique.
· Cuir de sélection extra.

Couleur: Marron
Épaisseur cuir: 1.4 - 1.6 mm
Taille: S / M /L / XL

250C WELDY

Veste en croûte, sélection extra.

CARACTÉRISTIQUES

· Fermeture sur le devant par crochets.
· Poignet en cautchouc élastique.
· Cuir de sélection extra.

Couleur: Marron
Épaisseur cuir:1.4 - 1.6 mm
Taille: S / M / L / XL



EN11611:2015
CE CAT.II CLASSE 2-A1+A2

450 WELDY

Veste en croûte .

CARACTÉRISTIQUES

· Fermeture sur le devant par bande auto-agrippant.
· Version économique.

Couleur: Naturel
Épaisseur cuir: 1.2 - 1.4 mm
Taille: M / L

EN11611:2015
CAT.II CLASSE 2-A1+A2

253A 253B

253A/253B WELDY

Guêtres croûte, libération rapide.

CARACTÉRISTIQUES

· Fermeture bande auto-agrippant.
· Cuir de sélection extra.
· Armées.

Couleur: Marron
Épaisseur cuir: 2.0 – 2.2 mm
Longueur: 26 cm (253A) / 29 cm (253B)
Taille 253A: Jusqu'à n° 41
Taille 253B: Depuis n° 42



EN11611:2015
CAT.II CLASSE 2-A1+A2

453A WELDY

Guêtres croûte.

CARACTÉRISTIQUES

· Fermeture bande auto-agrippant et ajustement par boucle.
· Version économique.
· Non armées.

Couleur: Naturel
Épaisseur cuir: 1.1 – 1.3 mm
Longueur: 35 cm





100% Coton

839BL BERGARA

Pantalon multipoches.

CARACTÉRISTIQUES

· Renfort supplémentaire sur l'arrière (zone d'usure).
· Ceinture avec élastiques latéraux pour ajustement extra.
· Fermeture frontale éclair et boutons.

Composition:
100% coton de 280 gr/m².
Tailles: XS a 3XL
Couleur: Bleu marine.





100% Coton

860 860GY

860/860GY WESTPORT

Gilet multi-poches.

CARACTÉRISTIQUES

· Trois poches frontales avec bouton pression, deux poches à fermeture éclair et deux poches latérales à velcro, une poche intérieure.
· Coupe-vent sur les manches.
· Fermeture éclair et boutons pression.

Composition: 100% coton, matelassage en polyester.
Tailles: S / M / L / XL / XXL
Couleur: Bleu marine (860) / **Gris (860GY) NOUVEAUTÉ**.

JETABLES



DANS CET ONGLET, NOUS POUVONS TROUVER DES GANTS JETABLES EN DIFFÉRENTS MATÉRIAUX TELS QUE LE POLYÉTHYLÈNE, LE LATEX, LE NITRILE ET LE VINYLE, QUI À LEUR TOUR PEUVENT ÊTRE POUDRÉS OU NON POUDRÉS. ILS SONT DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS ET POIDS, UNE LARGE GAMME POUR POUVOIR CHOISIR LE GANT LE PLUS ADAPTÉ À CHAQUE UTILISATION. ILS OFFRENT UN EXCELLENT AJUSTEMENT ET UNE GRANDE DEXTÉRITÉ ET SERVENT À PROTÉGER CONTRE LES INFECTIONS, LES PRODUITS CHIMIQUES OU LA MANIPULATION DES ALIMENTS ENTRE AUTRES.

GUIDE DES GANTS JETABLES

RÉFÉRENCE	MATÉRIEL	FINITION	COULEUR	POIDS (g.s)	ÉPAISSEUR (mm)	LONGUEUR (cms)	USAGE ALIMENTAIRE	AQL	CAT.	PAG.
550	Vinyle	Non poudré	Naturel	5,5	0,07	24	Oui	1,5	CAT. I	110
550B	Vinyle	Non poudré	Bleu	5,5	0,07	24	Oui	1,5	CAT. I	110
PP2328	Latex	Poudre	Naturel	5,5	0,08	24	Oui	1,5	CAT. I	111
530	Latex	Non poudré	Naturel	6,6	0,15	24	Oui	1,5	CAT. III	111
532B	Latex	Non poudré	Bleu	18	0,28	30	Oui	1,5	CAT. III	111
570	Nitrile	Non poudré	Bleu	6	0,12	24	Oui	1,5	CAT. III	112
570NR	Nitrile	Non poudré	Bleu	6	0,12	24	Oui	1,5	CAT. III	112
576	Nitrile	Non poudré	Bleu	XX	0,07	24	Oui	1,5	CAT. III	112
573NR	Nitrile	Non poudré	Noir	XX	X,XX	XX	Oui	1,5	CAT. III	113
580BL **580OR** **580NR** **580MG** **580GY**	Nitrile	Non poudré	Bleu Orange Noir Vert Gris	7,5	0,15	24	Oui	1,5	CAT. III	114
590BL	Nitrile	Non poudré	Bleu	11	0,20	30	Oui	1,5	CAT. III	115
571	Nitrile	Non poudré	Bleu	4	0,08	24	Oui	4	CAT. I	116
572NR	Nitrile	Non poudré	Noir	13	0,20	30	Oui	1,5	CAT. III	116
572B	NitrileE	Non poudré	Bleu	13	0,20	30	Oui	1,5	CAT. III	116

CE CAT.I

AQL<1,5

550/550B VINYLE

Vinyle sans poudre.

CARACTÉRISTIQUES

- Spécial pour graisses et alcools.
- Plus résistant à la perforation qu'un gant en latex.
- Adéquats pour les personnes allergiques au latex.
- Économiques.
- Ambidextres.
- Approprié pour l'industrie alimentaire

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.07 mm
Longueur: 24 cm
Poids: 5,5 g.

UTILISATIONS

Maisons de retraite et centres de jour / Manipulation d'acrylique, porcelaine ou de matières précieuses / Inspection et nettoyage / Salons de coiffure / Industrie alimentaire /Centres gériatriques et de jour / Produits laitiers avec PH < 4,5 / Usage alimentaire

100 unités

1000 unités



550



550B









CE CAT.I

AQL<1,5

PP2328 LATEX

Latex poudré.

CARACTÉRISTIQUES

- Précision et sensibilité.
- Excellente confort et ajustement sur la main.
- Ambidextres.
- Approprié pour l'industrie alimentaire.
- Économiques.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,09 mm
Longueur: 24 cm
Poids: 5,5 grs

UTILISATIONS

Inspection et contrôle / Montage électronique / Traitements alimentaires / Nettoyage domestique / Centres gériatriques / Centres de jour

100 unités
1000 unités





AQL<1,5

CE CAT.III ENISO374-1:2016 TYPE C KP ENISO374-5:2016

530 LATEX

Latex sans poudre.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra
- Précision et sensibilité.
- Excellente confort et ajustement sur la main.
- Ambidextres.
- Approprié pour l'industrie alimentaire.
- Texturation complète.
- Chlorés.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,15 mm
Longueur: 24 cm
Poids: 6,6 grs

UTILISATIONS

Laboratoires, pharmacie et usage médical / Salons de coiffure / Inspection et contrôle / Montage électrique / Industrie alimentaire

100 unités
1000 unités





AQL<1,5

CE CAT.III ENISO374-1:2016 TYPE B KLPT ENISO374-5:2016 VIRUS

532B LATEX

Latex sans poudre.

CARACTÉRISTIQUES

- Extra épais et extra long.
- Texturizado en su totalidad, mejor agarre.
- Excellentee préhension dans les environnements humides et secs.
- Chlorés pour une meilleure résistance chimique.
- Ambidextres.
- Approprié pour l'industrie alimentaire.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,28 mm
Longueur: 30 cm
Poids: 16,5 grs

UTILISATIONS

Industrie alimentaire et traitement des aliments / Services de nettoyage / Services d'urgence et protection civile / Agriculture et élevage / Corps d'urgence et de sécurité / Maintenance industrielle et domestique

50 unités
1000 unités

CE CAT.III | EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | ISO 18889:2019 G1 | AQL<1,5

570/570NR NITRILE

Nitrile sans poudre.

CARACTÉRISTIQUES

- Le nitrile apporte une plus grande durabilité, élasticité et résistance à la perforation.
- Entièrement texturisé dans la partie supérieure pour une meilleure préhension.
- Ambidextres.
- Bonne préhension dans les environnements humides et secs.
- Adéquats pour les personnes allergiques au latex.
- Conformes à la directive relative à l´usage alimentaire.
- Chlorés.
- Pour la protection antivirus, le gant dépasse la norme ISO 16604, méthode de test B. (EN ISO 374-5: VIRUS).
- Gants G1: Protection contre les pesticides.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,12 mm
Longueur: 24 cm – **Poids:** 5,8 grs

UTILISATIONS

Laboratoires / Industrie chimique / Services d'urgence / Électronique et montage / Industrie alimentaire / Traitement des aliments / Nettoyage et maintenance industrielle

100 unités | 1000 unités

NEW



570NR



570

NEW



CE CAT.III | EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | AQL<1,5

576 NITRILE

Nitrile non poudré.

CARACTÉRISTIQUES

- Texturé sur les doigts pour une meilleure adhérence.
- Bonne adhérence en milieu sec, humide et huileux.
- Protection chimique sur l'ensemble de la main, ambidextres.
- Convient aux personnes allergiques au latex.
- Convient pour un usage alimentaire. Chlorés.
- Ce gant protège contre les substances chimiques suivantes : Hydroxyde de Sodium 40% (niveau 6 >480 minutes), Peroxyde d'Hydrogène 30% (niveau 2 >30 minutes) et Formaldéhyde 37% (niveau 6 >480 minutes).
- Pour la protection antivirus, le gant passe la norme ISO 16604, méthode de test B. (EN ISO 374-5 : VIRUS).

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0.07 mm
Longueur: 24 cm – **Poids:** 3,3 g.

UTILISATIONS

Laboratoires / Industrie chimique / Services d'urgence / Électronique et assemblage / Industrie alimentaire / Préparation des aliments / Nettoyage et maintenance industrielle

100 unités | 1000 unités





NEW

SPÉCIAL ÉLEVAGE



CE CAT.III | ENISO374-1:2016 TYPE B KPST | ENISO374-5:2016 VIRUS | AQL<1,5

573NR FARM 300

NITRILE Noir Non poudré, 300mm longueur.

CARACTÉRISTIQUES

- Le nitrile offre une meilleure résistance à l'élongation et à la déchirure ce qui lui donne une grande longévité.
- Paume texturée pour une meilleure adhérence sur différentes surfaces : sèches, humides et grasses.
- Résistance à certains produits chimiques (le peroxyde d'hydrogène en particulier).
- Résistant aux virus, bactéries et champignons.
- Ambidextres.
- Adéquats pour les personnes allergiques au latex.
- Chlorés pour une meilleure résistance chimique.
- Conformes aux dispositions pour usage alimentaire.
- Extra épais et extra long pour une protection supérieure.
- Pour la protection antivirus, le gant passe la norme ISO 16604, méthode de test B. (EN ISO 374-5 : VIRUS)

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0.14 mm das paume / 0.15 mm des doigts
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Agriculture et élevage / Soins aux animaux / Industrie alimentaire.

50 unités | 500 unités



SAFETY EVOLUTION JUBA

CE CAT.III

EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

580OR
580NR
580BL

AQL<1,5

MOTEUR HUILE GRAISSE VAPORISATEUR ÉCRANS TACTILES

580/H580NR/H580MG GRIPPAZ

Nitrile, ambidextres, écaillé, sans poudre.



DESIGN EN FORME D'ÉCAILLE BREVETÉE

ZONE TEXTURÉE À L'INTÉRIEUR DU POUCE QUI OFFRE UNE MEILLEURE ADHÉRENCE

UNE PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT DE SORTE QU'IL OFFRE UNE PLUS GRANDE ADHÉRENCE DANS DES CONDITIONS HUMIDES ET HUILEUSES, DE LOIN SUPÉRIEURE À LA FINITION DIAMANT

LE NITRILE S'ADAPTE THERMIQUEMENT À LA MAIN POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

TEXTURE INTÉRIEURE QUI EMPÊCHE DE GLISSER AVEC LA SUEUR

MEILLEURE RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE

PLUS ADHÉRENCE

COULEURS MULTIPLES

GRANDE DURABILITÉ















H580MG
Boîte de 10 unités



H580NR
Boîte de 10 unités



CARACTÉRISTIQUES

- Plus épais qu'un gant jetable traditionnel.
- Plus dextérité, durée plus longue, extra large.
- Le nitrile apporte une plus grande durabilité, élasticité et résistance à la perforation.
- Texturée à l'intérieur du pouce qui offre une meilleure adhérence.
- Texturisé à l'extérieur pour maximiser la préhension.
- Ambidextres.
- Excellentee adhérence dans les environnements humides, secs et huileux.
- Adéquats pour les personnes allergiques au latex.
- Design en forme d'écaille brevetée.
- Disponible en boîte de 10 unités (H580NR et H580MG).
- Pour la protection antivirus, le gant passe la norme ISO 16604, méthode de test B. (EN ISO 374–5 : VIRUS)

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0,15 mm – **Poids:** 7,5 g.
Longueur: 24 cm

UTILISATIONS

Galvanisation / Montages légers / Maintenance de véhicules / Service de nettoyage / Agriculture et horticulture / Nettoyage et maintenance industrielle / Industrie alimentaire / Traitement des aliments / Tatoueurs (580NR) / Salons de coiffure (580NR)

50 unités
500 unités



CE CAT.III
EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
AQL<1,5

590BL GRIPPAZ

Nitrile, ambidextres, écaillé, sans poudre.

CARACTÉRISTIQUES

- Plus épais qu'un gant jetable traditionnel.
- Le nitrile apporte une plus grande durabilité, élasticité et résistance à la perforation.
- Texturisé à l'extérieur pour maximiser la préhension.
- Texturée à l'intérieur du pouce qui offre une meilleure adhérence.
- Ambidextres.
- Excellentee adhérence dans les environnements humides, secs et huileux.
- Excelente agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos.
- Adéquats pour les personnes allergiques au latex.
- Design en forme d'écaille brevetée.
- Plus dextérité, plus durable, extra longue.
- Pour la protection antivirus, le gant passe la norme ISO 16604, méthode de test B. (EN ISO 374–5 : VIRUS).

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
Épaisseur: 0,20 mm
Longueur: 30 cm – **Poids:** 1.2 g.

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Traitement des aliments / Service de nettoyage / Traitement de poisson / Industrie de la viande / Périssables / Fruits et légumes / Nettoyage industriels et domestiques

50 unités
500 unités

CE CAT.I

AQL<4

571 NITRILE

Nitrile sans poudre.

CARACTÉRISTIQUES

- Le nitrile apporte une plus grande durabilité, élasticité et résistance à la perforation.
- Texturisé sur la pointe des doigts pour une meilleure préhension.
- Ambidextres et extra fi ns.
- Bonne préhension dans les environnements humides, secs et huileux.
- Adéquats pour les personnes allergiques au latex.
- Approprié pour l'industrie alimentaire.
- Chlorés pour une meilleure résistance chimique.



Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,08 mm
Longueur: 24 cm – **Poids:** 4 grs

UTILISATIONS

Laboratoires / Services d'urgence / Électronique et montage / Industrie alimentaire / Traitement des aliments / Nettoyage et maintenance industrielle

100 unités

1000 unités

CE CAT.III

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B JKOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

572B

AQL<1,5

EXTRA LARGE EXTRA ÉPAISSE

572B/572NR NITRILE

Nitrile sans poudre

CARACTÉRISTIQUES

- Extra épais et extra long pour une protection supérieure.
- Plus épais qu'un gant jetable traditionnel.
- Texturisé pour maximiser la préhension.
- Ambidextres.
- Adéquats pour les personnes allergiques au latex.
- Excellentee adhérence dans les environnements humides, secs et huileux.
- Chlorés pour une meilleure résistance chimique.
- Approprié pour l'industrie alimentaire (572B).
- Pour la protection antivirus, le gant passe la norme ISO 16604, méthode de test B. (EN ISO 374-5 : VIRUS).
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2: 2014



572B



572NR

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0,20 mm
Longueur: 30 cm – **Poids:** 11 grs


UTILISATIONS

Industrie alimentaire et traitement des aliments / Services de nettoyage / Services d'urgence et protection civile / Agriculture et élevage / Corps d'urgence et de sécurité / Maintenance industrielle et domestique / Fabrication de polyesters et de fibre de verre / Salon de coiffure (572NR)

50 unités

500 unités

CHIMIQUE

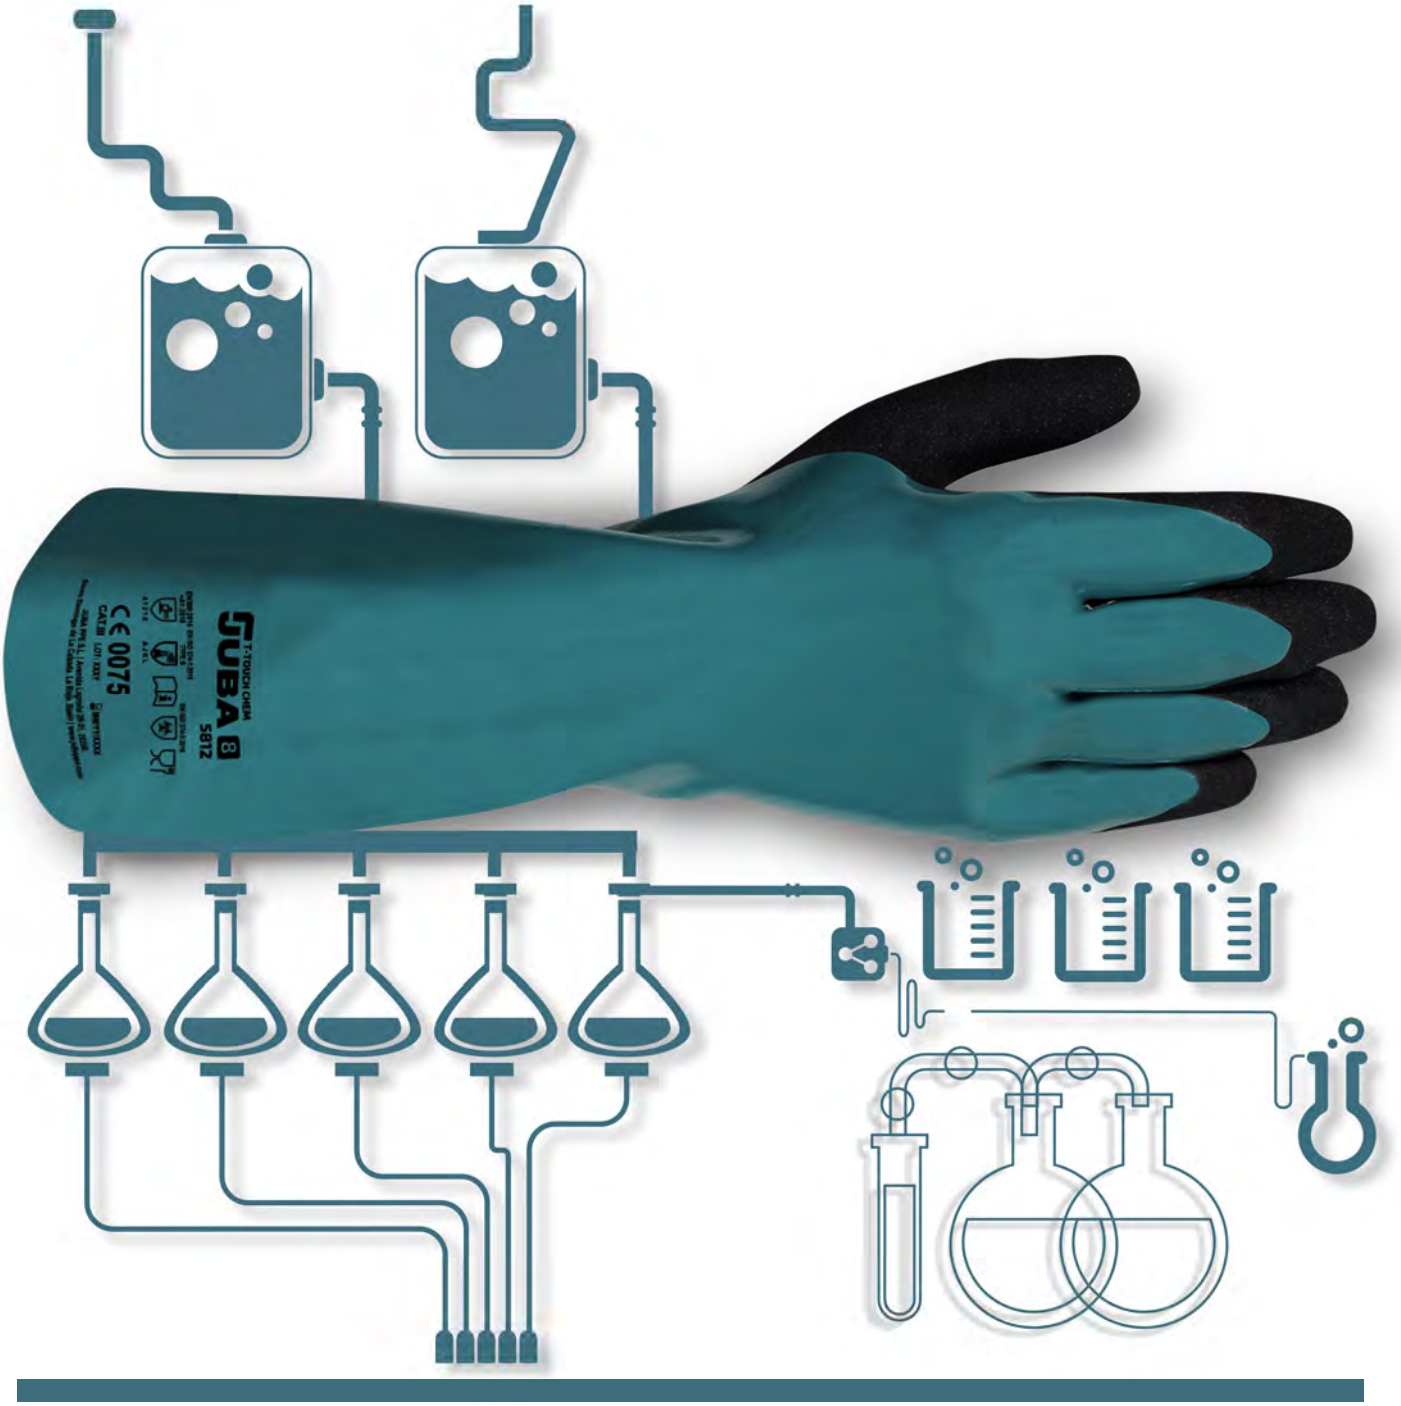

NOUS FAISONS LA DISTINCTION ENTRE LES CATÉGORIES AVEC SUPPORT ET SANS SUPPORT, EN OFFRANT RÉSISTANCE AUX DIFFÈRENT ÉLÉMENTS CHIMIQUES. NOUS PRÉSENTONS DES GANTS CATÉGORIE III, LA CATÉGORIE DE RISQUE LA PLUS ÉLEVÉE POUR LA PROTECTIONS DES MAINS DANS LA MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES PRÉSENTANT UN DANGER VARIABLE, ET DANS CERTAINS CAS ADAPTÉS À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE.

EN 374-1:2016+A1:2018 PERMÉATION PAR DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES DANS DES CONDITIONS DE CONTACT CONTINU

PRODUITS CHIMIQUES	Méthanol	Acétone	Acétonitrile	Dichlorométhane	Bisulfure™ de carbone	Toluène	Diéthylamine	Tétrahydrofurane	L'acétate d'éthyle	n-Heptane	Hydroxyde™ de sodium 40%	Acide sulfurique 96%	Acide nitrique 65%	Acide acétique 99%	Hydroxyde d'ammonium 25%	Peroxyde d'hydrogène 30%	Acide fluorhydrique 40%	Formaldéhyde 37%	TYPE
CAS	65-56-1	67-64-1	75-05-8	75-09-2	75-15-0	108-88-3	109-89-7	109-99-9	141-78-6	142-85-5	1310-732	7664-93-9	7697-37-2	64-19-7	1332-21-6	7722-84-1	7664-39-3	50-00-0	
LETTRE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S	T	
G16800/ GB16800 *PAG 79*	3									0	6	3			0	6		6	B
5830 *PAG 79*	2									0	2	3			1	5		6	B
5630 *PAG 80*	3									1	6	2			2	6		6	A
5845/5866 *PAG 80*	1									1	6	2			1	6		6	B
3945 *PAG 81*	6									6	6	4			4	6	6	6	A
6K30 *PAG 89*	2										6	4							B
5658TH *PAG 89*	3										6	4	5			6		6	A
530 *PAG 111*											5	1			0	5		1	C
532B *PAG 111*											6	3				6		6	B
570/570NR *PAG 112*	0									0	6	0		0	1	2		2	B
576 *PAG 112*											6					2		6	B
573NR *PAG 113*											6		1			5	2	6	B
580 *PAG 114/115*										3	6					3		5	B
590BL *PAG 115*										3	6				1	4		4	B
572B/572NR *PAG 116*	0									4	6	1			2	4		4	B
621Y	1										6	2	5	2	1	6	6	6	A
62138/621B38	1										6	2	4	1		4	5	6	A
622	2										6	3	5	2	1	6	6	6	A
621C	6										6	5	6	4	3	6	6	6	A
611B/611N	1										6	3	3	1	1	6	6	6	A
561160	6										6	4	6	5	3	6		6	A
321C/321CB	2										6	4	6	3		6	6	6	A
322	2										6	3	5	2	1	6	6	6	A

PRODUITS CHIMIQUES	Méthanol	Acétone	Acétonitrile	Didorométhane	Bisulfure™ de carbone	Toluène	Diéthylamine	Tétrahydrofurane	L'acétate d'éthyle	n-Heptane	Hydroxyde™ de sodium 40%	Acide ulfurique 96%	Acide nitrique 65%	Acide acétique 99%	Hydroxyde d'ammonium 25%	Peroxyde d'hydrogène 30%	Acide fluorhydrique 40%	Formaldéhyde 37%	TYPE
CAS	65-56-1	67-64-1	75-05-8	75-09-2	75-15-0	108-88-3	109-89-7	109-99-9	141-78-6	142-85-5	1310-732	7664-93-9	7697-37-2	64-19-7	1332-21-6	7722-84-1	7664-39-3	50-00-0	
LETTRE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S	T	
921/92138	3									1	6	4	6	5	3	6	6	6	A
821/82138	2					1				6	6	3	2	3	6	6		6	A
811										6	6	2	1	1	2	6	2	6	A
811C38	2						1			6	6	4	3	3	5	6	4	6	A
711KR	2	6	6	5	6	6	3	4	6	6		4							A
811C55/ H811C55	3		1		1	1	2		1	6	6	5	3	4	6	6	5	6	A
H624NT										4	5			1	1	3			B
G9527BIB	2										6	3	4			6		6	A
5812	2									6	6	3							B
5813										6	6	3							B
G901										4	6					3		6	B
G630/G636										6	6				2	5		6	B
G630W										6	6				2	5		6	B
822	1									2	6	2	1	2	2	5		6	A
5651	2										6	4							B
5655/5656/ H5656	3										6	4	5			6		6	A
5656KV	3										6	4							B
5657										0	6	4							C
5627/5635/ 5640/5640FR										2	6	3	3			6	5	6	A
227RI/235RI 240RI	2										6	3	3			6	5	6	A
5681										2	6	5							B
5683	2										6	3							B
5735											6	2	3			6		6	B

62138/621B38 621Y

EN388:2016 +A1:2018 1010X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A KLMPST | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A KLMNPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CE CAT.III

621Y/62138/621B38 NOVA

Latex naturel floqué léger.

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomiques et flocage intérieur en coton pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Il offre une grande sensibilité et dextérité.
- Patron antidérapant à la finition en nid d'abeille pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
- Excellente rapport qualité/prix.
- Conformes pour usage alimentaire
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Chloré pour une plus grande résistance chimique.
- Emballage individuel pour point de vente.

Tailles 621Y: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 – **Tailles 62138/621B38:** 6 / 7 / 8 / 9
Épaisseur 621Y: 0,52 mm – **Épaisseur 62138/621B38:** 0,38 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Usage domestique, cuisines, nettoyage / Alimentaire / Agriculture / Laboratoires / Construction et maçonnerie

12 144

Finition nid d'abeille

621Y





Sachet individuel

621Y / 62138

Sachet individuel 621B38

EN388:2016 +A1:2018 1010X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AKLMNPST | EN ISO 374-5:2016

CE CAT.III

622 CAPITOL II

Latex floqué bicolore.

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomiques et flocage intérieur en coton pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Double couche de latex sur la paume.
- Additifs bactériostatiques et fongicides.
- Patron antidérapant pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
- Chloriné pour une meilleure résistance aux substances chimiques.
- Faible en protéines solubles.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente.


Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,60 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Travaux agricoles et traitements phytosanitaires / Laboratoires / Industrie chimique / Construction, maçonnerie et plomberie / Industrie de la pêche / Fabrication de polyesters et fibre de verre

12 144

Finition nid d'abeille







Sachet individuel

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 3121X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AKLMNOPST | EN ISO 374-5:2016

621C

Latex floqué.

CARACTÉRISTIQUES

- Extra épais pour une protection supplémentaire.
- Flocage intérieur en coton pour absorber la transpiration et améliorer le confort.
- Patron antidérapant pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
- Chloriné pour une meilleure résistance aux substances chimiques.
- Additifs bactériostatiques et fongicides.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 1,00 mm – **Longueur:** 30 cm

UTILISATIONS

Construction / Exploitation minière / Carrières / Agriculture / Industrie de la pêche / Procédés chimiques

12 72

Finition nid d'abeille



Sachet individuel



CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 1010X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A KLMPST | EN ISO 374-5:2016 | EN421:2010 Radioactive contamination only

611B/611N FATHOM 45

Latex satinés.

CARACTÉRISTIQUES

- Conformes aux dispositions EN421 contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive.
- Forme anatomique et très flexible offre donc un grand confort.
- Patron antidérapant finition nid d'abeille pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
- Chloré pour une plus grande résistance chimique et faible en protéines soluble.
- Conformes pour usage alimentaire
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente.

Tailles 611B: 6 / 7 / 8 / 9 – **Tailles 611N:** 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,45 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Fermes / Mise en conserve et processus alimentaire / Industrie de la pêche et du laitière / Montage de composants électroniques / Manipulation de fruits et légumes / Laboratoires et pharmaceutique / Nettoyage domestique et industriel

12 144

Finition diamant



Sachet individuel



611B



Sachet individuel



611N

CE CAT.III

EN388:2016 +A1:2018 — 4121X

EN407:2020 — X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A — AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

EN421:2010

561160 SANDBLASTING

Latex extra épais satiné.

CARACTÉRISTIQUES

- Conformes aux dispositions EN421 contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive.
- Extra épais offrant une résistance chimique supérieure et une résistance à l'abrasion.
- Extra long, facile à enlever et à mettre avec **bord roulé (22,5 cm)**.
- Chloré pour une plus grande résistance chimique et faible en protéines solubles.
- Additifs bactériostatiques et fongicides.
- Résistant à la chaleur par contact (250°C pendant 15").
- Pour les bactéries et les champignons, ce gant présente une étanchéité totale conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente.

Taille: 10
Épaisseur: 1,30 mm
Longueur: 60 cm

UTILISATIONS

Industrie chimique / Maintenance et industrie lourde / Maintenance de pulvérisateurs de vapeur d'eau ou jet de sable (grenaillage) / Manipulation de cétones / Agriculture / Centrales nucléaires / Traitements agricoles

6 36



CE CAT.III

EN388:2016 +A1:2018 — 3110X

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A — AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

321C

321C/321CB GRANDEUR 70

Latex et néoprène mélangés lourds flockés.

CARACTÉRISTIQUES

- Mélange de néoprène et de latex, grande résistance chimique.
- Flocage intérieur en coton pour absorber la transpiration et améliorer le confort.
- Additifs bactériostatiques et fongicides.
- Chloré pour une plus grande résistance chimique, réduit les protéines solubles et les accélérateurs résiduels.
- Patron antidérapant pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
- Conformes pour usage alimentaire (321C).
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente.

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,70 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Industrie chimique / Maintenance et nettoyage industriel / Traitements agricoles / Construction, maçonnerie et plomberie / Blanchisserie industrielle et nettoyage / Industrie de la pêche / Industrie agroalimentaire

12 144





Sachet individuel 321C Sachet individuel 321CB

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 2110X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AKLMNPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

322 CONQUEROR II

Néoprène sur latex floqué léger, bicolore.

CARACTÉRISTIQUES

- Mélange de néoprène et de latex sur la paume, grande résistance chimique.
- Flocage intérieur en coton, pour absorber la sueur, plus grand confort.
- Additifs bactériostatiques et fongicides.
- Patron antidérapant pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
- Paume renforcée pour une protection supplémentaire.
- Chloré pour une plus grande résistance chimique, réduit les protéines solubles et les accélérateurs résiduels.
- Conformes pour usage alimentaire
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente.


Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,70 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Laboratoires / Industrie chimique / Nettoyage industriel et maintenance / Industrie automobile / Construction, maçonnerie et plomberie

12 144

Finition nid d'abeille







Sachet individuel

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 3110X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AKLMNOPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

921/92138 FRONTIER 75

Néoprène floqué.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande résistance chimique et une protection contre les acides, caustiques, alcools et différents solvants.
- Flocage intérieur en coton pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Patron antidérapant finition nid d'abeille pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
- Additifs bactériostatiques et fongicides.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente.

Tailles 921: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 – **Tailles 92138:** 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur 921: 0,75 mm – **Épaisseur 92138:** 0,78 mm
Longueur 921: 30 cm – **Longueur 92138:** 38 cm

UTILISATIONS


Industrie chimique / Raffineries et pétrochimie / Industrie aéronautique et automobile / Maintenance et nettoyage industriel / Agriculture / Construction, maçonnerie et plomberie / Phytosanitaires

12 72

Finition nid d'abeille



Finition paume préformée







Sachet individuel

921





Sachet individuel

92138

SAFETY EVOLUTION JUBA

CE CAT.III
EN388:2016 +A1:2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
G2 ISO 18889:2019

821/82138 INTERFACE PLUS

Nitrile floqué léger.

CARACTÉRISTIQUES

- Chloré pour une plus grande résistance chimique, réduit les protéines solubles et les accélérateurs résiduels.
- Flocage intérieur en coton pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Patron antidérapant pour une préhension optimale dans les environnements humides, secs et huileux.
- Bonne résistance à l'abrasion, résistance aux solvants.
- Conformes pour usage alimentaire
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente (821 et 82138).
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H821).

Tailles 821/H821: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur 821/H821: 0,38 cm
Longueur 821/H821: 33 cm

Tailles 82138: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur 82138: 0,42 mm
Longueur 82138: 38 cm

UTILISATIONS

Industrie de la peinture, des vernis et solvant universel / Usinage de pièces / Industrie pétrochimique / Industrie aéronautique et automobile / Traitements phytosanitaires / Industrie chimique / Industrie alimentaire / Traitement des aliments

821/82138		H821	
12	144	12	72

Finition paume préformée



821 82138

H821 GARDEN



H281
Cavalier carton



Sachet individuel

811 811C38

CE CAT.III
EN388:2016 +A1:2018 2001X
EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A JKLOPST
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN388:2016 +A1:2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

811/811C38 INTERFACE

Nitrile satiné.

CARACTÉRISTIQUES

- Extra fin apportant un excellent toucher, sensibilité et dextérité.
- Chloré pour une plus grande résistance chimique, réduit les protéines solubles et les accélérateurs résiduels.
- Patron antidérapant pour une préhension optimale dans les environnements humides, secs et huileux.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Conformes pour usage alimentaire
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Résistance aux solvants (811).
- Emballage individuel pour point de vente.

Tailles 811: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur 811: 0,20 mm
Longueur: 33 cm

Tailles 811C38: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur 811C38: 0,38 mm
Longueur: 33 cm

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Nettoyage industriel / Industrie pétrochimique / Industrie aérospatiale et automobile / Peintures, vernis et encres / Poissonneries

12	144

Finition paume préformée



Sachet individuel 811 Sachet individuel 811C38

CE CAT.III | EN388:2016 3001X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A ABCDEFGHIJL | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN 1149-5:2008 CONFORME

711KR KETO RESISTER

PVA hydrophobe avec intérieur en nitrile extra léger.

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué avec une technologie révolutionnaire qui lie la couche externe en PVA (alcool Poly) résistant à l'eau avec une couche intérieure de nitrile extra léger.
- Donne un excellent toucher.
- Sa forme anatomique offre un confort supérieur qui aide à réduire la fatigue et augmenter la productivité.
- Conforme à la norme EN 1149-5: 2008. Propriétés antistatiques.
- Résistant à un grand nombre de produits chimiques et peut être utilisé dans des conditions d'humidité excessive.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0,28 mm
Longueur: 33 cm

UTILISATIONS

Industrie chimique / Laboratoires / Industrie de l'encre et de la peinture / Fabrication de résine / Traitement des métaux avec des solvants / Nettoyage, situations d'urgence chimique, fuites / Imprimantes / Processus de peinture automobile / Cabines de peinture / Utilisation non recommandée avec de l'eau pendant des périodes prolongées

5 | 50

COUCHE EXTÉRIEURE EN PVA
Résistant aux cétones, aux solvants dilués et aux environnements à humidité élevée



COUCHE INTERNE EN NITRILE
Protection chimique améliorée



CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 4102X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AGJKLMNOPST | EN ISO 374-5:2016

811C55/H811C55 INTERFACE PLUS

Nitrile satiné.

CARACTÉRISTIQUES


- Extra épais et extra long pour une plus grande protection.
- Procure un bon toucher et dextérité.
- Chloré pour une plus grande résistance chimique, réduit les protéines solubles et les accélérateurs résiduels.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Conformes pour usage alimentaire
- Pour les bactéries et les champignons, ce gant présente une étanchéité totale conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Emballage individuel pour point de vente.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H811C55).

Tailles: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,55 mm
Longueur: 46 cm

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Nettoyage industriel / Industrie pétrochimique / Industrie aérospatiale et automobile / Peintures, vernis et encres / Poissonneries

811C55: 12 | 36
H811C55: 6 | 72



Finition rugueux



Sachet individuel



H811C55
Cavalier carton




82138

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 2001X | EN ISO374-1:2016 +A1:2018 TYPE B JKP | EN ISO374-5:2016

H624NT JUBA NATURE

Nitrile biodégradable sans support.







CARACTÉRISTIQUES

- Ce gant a été développé en incorporant un nanomatériau écologique qui accélère la biodégradation du nitrile, sans renoncer à la performance du gant. Il a une capacité d'autodestruction par le biais d'un processus biologique à 100% qui est activé lorsqu'il est jeté.
- Poids ultra léger qui apporte beaucoup de sensibilité et de dextérité.
- Résistant aux solvants, sans flocage.
- Motif antidérapant pour une bonne adhérence sur les surfaces sèches et humides.
- Chloration pour les produits chimiques à faible résidu.
- Sans protéines extractibles et spécial usage alimentaire.
- Résistance chimique.
- Conformes pour usage alimentaire.
- Boîte individuelle pour le point de vente.



Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,20 mm
Longueur: 33 cm

UTILISATIONS


Industrie automobile et aérospatiale / Conserves et procédés alimentaires / Nettoyage industriel / Laboratoires / Industrie pétrochimique / Fabrication pharmaceutique / Imprimantes / Industrie alimentaire

1 paire/boîte — 24 boîte

CE CAT.III | EN388:2016 3111X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMPT | EN ISO 374-5:2016 | Sanitized Actifresh

G9527BIB JUNIT

Nitrile rugueux sur support coton.





CARACTÉRISTIQUES

- Excellentee résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité
- Trés flexible, commode et résistant, c'est un gant très approprié pour une utilisation prolongée.
- Surface rugueuse qui permet une préhension ferme d'objets secs, mouillés et huileux.
- Coton intérieur pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur du revêtement: 0,70 mm
Longueur: 27 cm

UTILISATIONS

Routes et asphaltages / Raffineries / Extraction minière et carrières / Industrie de la pêche / Nettoyage industriel / Approvisionnement et traitement des eaux

12 — 144

CE CAT.III | EN388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016 TYPE B AJKL | EN ISO 374-5:2016 | OEKO TEX®

5812 T-TOUCH CHEM

Nylon enduction nitrile triple couche avec technologie T-Touch, finition spongieuse sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Très flexible et léger donne un confort inégalable.
- Triple enduction en nitrile offrant une excellente étanchéité et préhension dans les environnements secs, humides et huileux.
- La première couche est fabriquée en nitrile étanche avec polyuréthane et la seconde couche en nitrile sablonneux avec polyuréthane et technologie T-Touch.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Emballage individuel pour point de vente.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 1,20 – 1,40 mm – **Longueur:** 35 cm

UTILISATIONS

Raffinerie et pétrole / Industrie des peintures et vernis / Nettoyage industriel / Industrie aérospatiale / Manipulation de fertilisantes et engrais / Industrie chimique Manipulation de solvants et de produits caustiques / Manipulation d'objets gras et huileux

6 60

Finition sablonneuse



TECHNOLOGIE T-TOUCH

COUCHE 01
Technologie T-Touch pour une exellente adhérence / Revêtement spécial antidérapant

COUCHE 02
Double revêtement de Nitrile

COUCHE 03
HPPE



CE CAT.III | EN388:2016 4343D | EN407:2004 X1XXXX | EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKL | EN ISO 374-5:2016 | CUT D | OEKO TEX®

5813 T-TOUCH CHEM

HPPE avec enduction nitrile triple couche avec technologie T-Touch, finition sablonneuse sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Double revêtement pour une exellente adhérence.
- Enduction en nitrile sableux sur la paume et les doigts offrant une grande adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
- Optimise la dextérité et le toucher par rapport à l'utilisation d'un double gant.
- Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15").
- Son revêtement intérieur haute visibilité détecte rapidement les coupures.
- La manchette peut être pliée pour empêcher les produits chimiques de glisser dans le bras.
- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total, EN 374-2:2014.
- Conforme à la réglementation alimentaire.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 1.70 –1.90 mm

UTILISATIONS

Manipulation de tôles et de panneaux métalliques avec bords tranchants / Déversement et nettoyage des fuites / Raffinerie et pétrole / Industrie des peintures et vernis / Nettoyage industriel / Industrie aérospatiale / Métal et automobile / Industrie chimique / Recyclage et usines de collecte des ordures / Industrie alimentaire

6 60

Finition sablonneuse




CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 3121X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B JKPT | EN ISO 374-5:2016

G901 PHULAX

Nitrile sablonneux sur support en coton avec manchette extra longue.

Finition sablonneuse

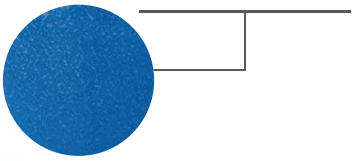



CARACTÉRISTIQUES

- Manchette en nitrile entièrement étanche.
- Bonne résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- Flexible, commode et résistant, surface sablonneuse qui permet une préhension ferme d'objets secs, mouillés et huileux.
- Coton intérieur pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Conformes pour usage alimentaire
- Sachet individuel.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur du revêtement: 0,80 mm
Longueur: 67 cm

UTILISATIONS

Transport d'hydrocarbures et raffineries / Industrie de l'automobile / Industrie de la pêche / Nettoyage industriel / Industrie des fertilisants et engrais / Usage agricole / Vétérinaires


6 72

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 3121X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B JKOPT | EN ISO 374-5:2016

G630/G636 PHULAX

Nitrile sur support en coton.

Finition sablonneuse





CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- Très flexible, commode et résistant.
- Surface sablonneuse qui permet une préhension ferme d'objets secs, mouillés et huileux.
- Coton intérieur pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Conformes pour usage alimentaire
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Sachet individuel.

Tailles G630: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur rec. G630: 0,80 mm
Longueur G630: 30 cm

Tailles G636: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur rec. G636: 0,80 mm
Longueur G636: 36 cm

UTILISATIONS

Transport d'hydrocarbures et raffineries / Industrie de l'automobile / Industrie de la pêche / Nettoyage industriel / Industrie des fertilisants et engrais / Usage agricole

G630: 10 120
G636: 12 72

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 3121X | EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKOPT | EN ISO 374-5:2016

G630W PHULAX

Nitrile sur support coton avec doublure spéciale.

CARACTÉRISTIQUES


- Doublure intérieure thermique qui conserve la température des mains stables dans des environnements froids.
- Bonne résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- Très flexible, commode et résistant.
- Surface sablonneuse qui permet une préhension ferme d'objets secs, mouillés et huileux.
- Doublure intérieure pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Conformes pour usage alimentaire
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374–2:2014.
- Sachet individuel.

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur du revêtement: 0,80 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Transport d'hydrocarbures et raffineries / Industrie de l'automobile / Industrie de la pêche / Nettoyage industriel / Industrie des fertilisants et engrais / Usage agricole / Manipulation dans les environnements froids

5 60









CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 4121X | EN407:2020 X1XXXX | EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLNOPT | EN ISO 374-5:2016

822 LAUREL PLUS

Nitrile rugueux sur support coton.

CARACTÉRISTIQUES


- Sa doublure intérieure en coton offre un grand confort.
- Enduit sur la paume et le dos en nitrile rugueux offrant une prise solide dans les environnements secs, humides et huileux.
- Résistant à la chaleur par contact (100° C pour 15").
- Adapté à l'usage alimentaire, tous les produits aqueux, alcooliques, acides et laitiers, pour les aliments gras avec facteur de réduction X / 2.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374–2: 2014.
- Sachet individuel.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur totale: 1,00 mm
Longueur: 50 cm

UTILISATIONS

Industrie de la pêche / Nettoyage industriel / Industrie alimentaire / Procédés chimiques / Assainissement et ravitaillement / Raffineries / Cuisines industrielles

6 36





CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 4121X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B AKL | EN ISO 374-5:2016 | Sanitized Actifresh

5651 PVC

PVC sans couture sur support coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Très flexible et confortable.
- Entièrement étanche grâce à l'enduction en PVC à double couche.
- Excellentee résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- La surface sablonneuse et sa pellicule en vinyle permettent une préhension ferme des objets secs, mouillés et huileux.
- Coton intérieur pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur totale: 1,86 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Industrie chimique / Transport d'hydrocarbures et raffineries / Industrie pétrochimique / Manipulation d'éléments abrasifs / Nettoyage et préparation de surfaces pour peintures / Exploitation forestière / Assainissement

12 72

Finition sablonneuse



CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 4121X | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A AKLMPT | EN ISO 374-5:2016

5655/5656/H5656 PVC

PVC sans couture sur support coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Très flexible et confortable.
- Entièrement étanche grâce à l'enduction en PVC à double couche.
- Excellente résistance à l'abrasion, grande durabilité.
- La surface sablonneuse et sa pellicule en vinyle permettent une préhension ferme des objets secs, mouillés et huileux.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2:2014.
- Conformes pour usage alimentaire
- Coton intérieur pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H5656).

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur totale: 1,90 mm
Longueur 5655: 25,5 cm – **Longueur 5656:** 30 cm

UTILISATIONS

Industrie chimique / Transport d'hydrocarbures et raffineries / Industrie pétrochimique / Manipulation d'éléments abrasifs / Nettoyage et préparation de surfaces pour peintures / Métallurgie avec substances corrosives

5655/5656: 12 72
H5656: 6 72



H5656
Cavalier carton

Finition sablonneuse




5655 5656

CE CAT.III EN388:2016 4X42B EN ISO 374-1:2016 TYPE B AKL EN ISO 374-5:2016 Sanitized Actifresh CUT B

5656KV PVC

PVC double couche sans couture sur support coton/fibre para-aramide (Kevlar®).



Finition sablonneuse



CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement étanche grâce à l'enduction en PVC à triple couche.
- Très flexible et confortable.
- Excellente résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- La surface sablonneuse permet une préhension ferme d'objets secs, mouillés et huileux.
- Coton intérieur pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Protection contre la coupure moyenne grâce à la fibre Kevlar®.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2: 2014.
- Emballage individuel pour point de vente.

Tailles: 8 / 9 / 10
Épaisseur totale: 2,14 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Sidérurgie / Assainissement / Manipulation d'éléments abrasifs / Nettoyage et préparation de surfaces pour peintures / Métallurgie avec substances corrosives / Matériaux avec bords tranchants ou ébarbures

6 72




CE CAT.III EN388:2016 4121A EN ISO 374-1:2016 TYPE C KL EN ISO 374-5:2016

5657 PVC FLEX

PVC triple couche sur support coton, sans couture, finition rugueux dans la paume et le dos de la main.

TRIPLE COUCHE





CARACTÉRISTIQUES

- Conception ergonomique, finition sablonneuse.
- Manipulation de matériaux humides ou glissants.
- Doublure sans couture, plus confortable.
- Composition très souple en condition de froid.
- Traitement antibactérien.
- Film vinyle antidérapant, même sur les surfaces grasses.
- Manchette thermoscellé.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur totale: 1,65 mm
Longueur: 65 cm

UTILISATIONS

Nettoyage industriel / Industrie chimique / Utilisation agricole / Maintenance industriel / Manipulation d'alcools / Dérivés du pétrole / Services publics / Industrie de la pêche et agricole / Procédés de lavage des cuves et traitements chimiques industriels

6 60

CE CAT.III | EN388:2016 4131X | EN511:2006 121 | EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMPT | EN ISO 374-5:2016 | Sanitized Actifresh

5658TH PVC THERMO

PVC sur support en coton sans couture avec gant détachable intérieur thermique.

CARACTÉRISTIQUES

- Gant intérieur détachable en doublure thermique, réalisé en bouclette acrylique qui maintient efficacement la température des mains (–10°C).
- Entièrement imperméable grâce à l'enduction en PVC à triple couche.
- Très flexible et confortable.
- Excellente résistance à l'abrasion, grande durabilité
- La surface sablonneuse permet une préhension ferme d'objects secs, mouillés et huileux.
- Coton intérieur pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374–2:2014.

Taille: 8 / 9 - **Longueur:** 30,5 cm
Épaisseur totale: 3,59 – 4,50 mm

UTILISATIONS

Industrie de la pêche / Travaux à l'extérieur / Stockage dans des chambres réfrigérées / Services publics / Exploitation forestière / Travaux agricoles / Assainissement et approvisionnement en eau / Nettoyages industriel

6 72



CE CAT.III | EN388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLMPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | Sanitized Actifresh

5627/5635/5640/5640RF NEW TRITON

PVC double couche sur support coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Coton feutré intérieur pour absorber la sueur et donner un plus grand confort même à des basses températures.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Entièrement étanche grâce à l'enduction en PVC à double couche.
- Excellente résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- Donne une préhension ferme d'objets secs, mouillés et huileux, sans phtalates.
- Protection antivirus, le gant dépasse la norme ISO 16604, méthode de test B.
- Durée de vie et sécurité plus longues qu'un gant en PVC traditionnell.
- Ref.: **5640RF NEW** avec renfort extra sur la paume.

Tailles 5627/5635/5640: 9 / 10 – **Tailles 5640RF:** 8 / 9 / 10
Épaisseur totale: 1,60 mm
Longueur 5627: 27 cm / **Longueur 5635:** 35 cm
Longueur 5640: 40 cm / **Longueur 5640RF:** 40 cm

UTILISATIONS

Industrie chimique / Nettoyage dans les raffineries / Sidérurgie / Industrie pétrochimique / Plomberie / Asphaltages / Services publics

5627/5635/5640		5640RF		5627	5635	5640	5640RF
12	72	6	72				



CE CAT.III | EN388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | Sanitized Actifresh

227RI/235RI/240RI PVC

PVC sur support coton, monocouche, lisse.

CARACTÉRISTIQUES

- PVC de grande qualité.
- Coton intérieur interlock pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
- Entièrement étanche grâce à l'enduction en PVC à une seule couche.
- Excellentee résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- Donne une préhension ferme d'objets secs, mouillés et huileux
- Sans phtalates.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Pour la protection antivirus, le gant dépasse la norme ISO 16604, méthode de test B. (EN ISO 374–5: VIRUS)

Tailles 227RI: 9 / 10 / 11 – **Tailles 235RI:** 9 / 10 – **Tailles 240RI:** 8 / 9 / 10
Épaisseur: 1,10 mm
Longueur 227RI: 27 cm – **Longueur 235RI:** 35 cm –**Longueur 240RI:** 40 cm

UTILISATIONS

Nettoyage industriel / Industrie chimiques / Raffineries / Manipulation de citernes / Industrie de la pêche / Services publics / Services d'approvisionnement en eau / Plomberie

227RI/235RI		240RI		235RI
12	120	12	72	

Finition lisse



227RI 240RI

CE CAT.III | EN388:2016 +A1:2018 4121X | EN407:2020 X2XXXX | EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B JKL | EN ISO 374-5:2016 | EN511:2016 121

5681 PVC FLEX

PVC double enduction finition sablée sur support en coton avec polyester et doublure en mousse pur isolante.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure intérieure thermique en PUR FOAM (polyuréthane) chaude et confortable, c'est un matériau isolant et très léger qui aide à garder les mains à une température stable dans des environnements froids jusqu'à –10° C.
- Excellente adhérence en environnement sec, humide et glissant grâce à sa finition sablée.
- Double revêtement assurant une étanchéité totale.
- Resistentes al calor por contacto 250° durante 15".
- Facile à retirer et à mettre.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN ISO 374–5:2016.
- Très flexible et confortable.

Taille: 9 / 10
Épaisseur totale: 2,50 mm – **Longueur:** 30 cm

UTILISATIONS

Raffinages chimiques / Chambres froides / Entretien extérieur et routier / Travaux de construction extérieure / Transport en hiver / Fours

6	72


Finition sablonneuse



CE CAT.III
EN388:2016 +A1:2018 — 4121X
EN407:2020 — X1XXXX
EN16350:2014
EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE B — AKL
EN ISO 374-5:2016

5683 PVC FLEX

PVC triple enduction finition sablée antistatique support coton sans couture.


Triple couche


Finition sablonneuse

CARACTÉRISTIQUES

- Totalement étanche grâce au revêtement PVC triple enduction.
- Bonne résistance à l'abrasion, grande durabilité.
- Très flexible, rend le gant très confortable, plus flexible qu'un gant en PVC ordinaire.
- Excellente adhérence dans les situations sèches, humides et huileuses grâce à sa finition sablée.
- Support intérieur en coton qui absorbe la transpiration.
- Résistant à la chaleur par contact 100°C pendant 15".
- Gant aux propriétés électrostatiques, certifi é selon la norme EN16350:14.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN ISO 374-5:2016.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11 - **Longueur:** 30 cm
Épaisseur: 1,7 mm



UTILISATIONS

Industrie pétrochimique, pétrole et gaz / Industrie chimique / Acier et métallurgie / Pulvérisation et traitement chimique / Fonctionne dans les zones classées ATEX / Manipulation de produits chimiques susceptibles de s'enfl ammer en raison d'étincelles causées par l'électricité statique


12 72

CE CAT.III
EN388:2016 — 4131X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B — KLMPT
EN ISO 374-5:2016
Sanitized Actifresh

5735 CORAL GREEN

PVC sur support en Nylon sans couture avec finition Coral® rugueux.

Finition Coral rugueux

CARACTÉRISTIQUES

- PVC avec finition Coral type rugueux qui donne une excellente préhension dans des situations sèches, humides et huileuses.
- Ergonomique et très confortable.
- Entièrement étanche grâce à l'enduction en PVC à double couche.
- Excellente résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- Sans phtalates.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN ISO 374-5:2016.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 2 mm
Longueur: 35 cm




UTILISATIONS

Applications chimiques / Industrie de la pêche / Industrie pétrochimique / Peintures / Usage agricole / Industrie aéronautique / Nettoyage industriel avec agents corrosifs


10 60

TEXTIL

USAGE GÉNÉRAL

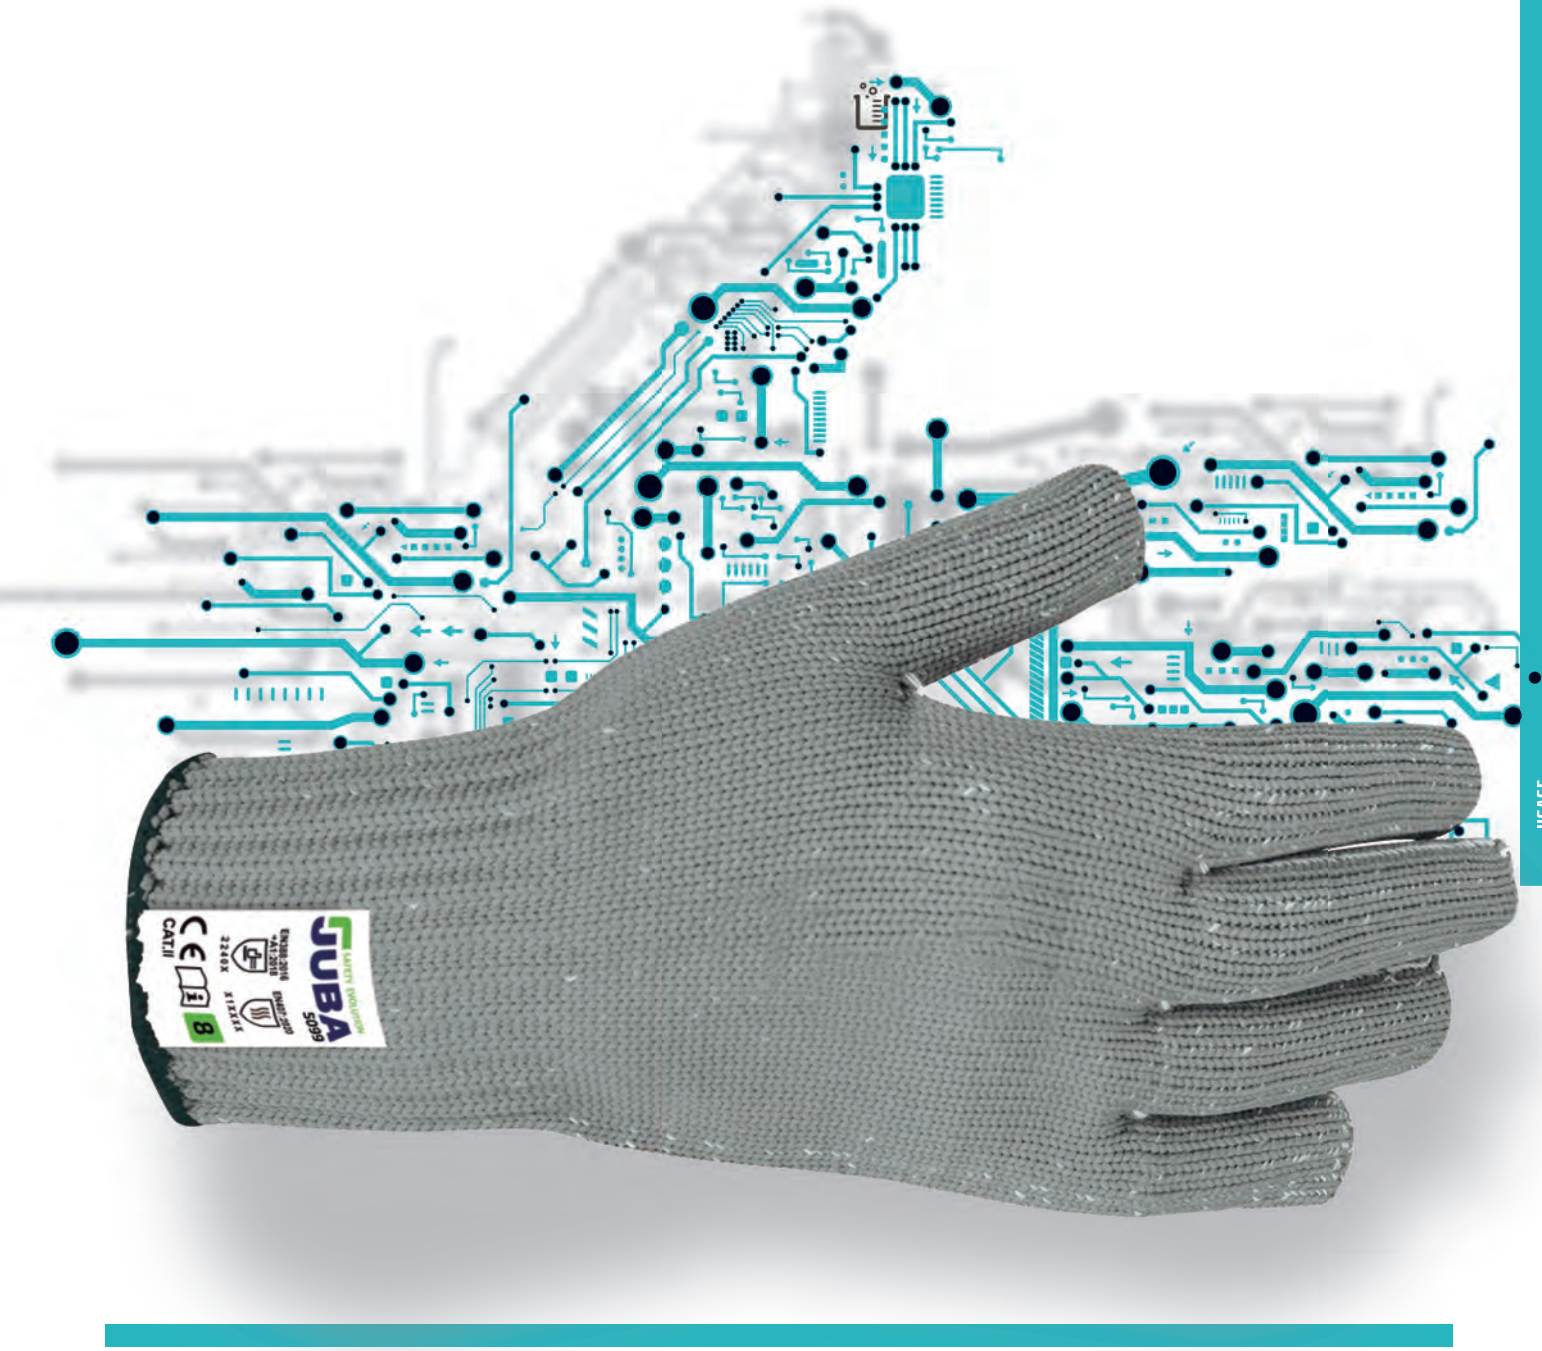

CES GANTS SONT FABRIQUÉS AVEC DIFFÉREMTS TYPES DE FILS. LA PLUPART FABRIQUÉS SANS COUTURE OFFRANT À L'UTILISATEUR UN MAXIMUM D'AJUSTEMENT À LA MAIN ET AU CONFORT.

NYLON
- Durabilité et grande résistance
- Excellente résistance à l'abrasión
- Niveau élevé d'élasticité
- Traitement anti-peluche

COTON
- Respirant et flexible
- Absorbe la sueur
- Doux
- Toucher naturel

POLYESTER
- Durabilité
- Rétrécissement minimum
- Bonne conservation de la couleur
- Bonne résistance à l'eau
- Plus économique que le nylon

SPANDEX® OU ÉLASTHANNE
- Uniquement utilisé en combinaison avec d'autres fils
- Excellent élasticite
- Très résistant

CE CAT.I

413AP

Coton 100% interlock.



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot lourd avec poignet.
- Utilisation seul ou sous un autre gant.
- Gants de catégorie I, adéquats contre les risques mineurs.

Taille: 7 / 9 / 10
Épaisseur: 0.50 mm

UTILISATIONS

Photographie / Electronique / Manipulation de petites pièces / Contrôle qualité

12 600

CE CAT.I

413APB 413SP

Coton 100% interlock.



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot léger avec poignet (413APB).
- Tricot lourd sans poignet (413SP).
- Utilisation seul ou sous un autre gant.
- Gants de catégorie I, adéquats contre les risques mineurs.

Taille: 10
Épaisseur: 0.50 mm

UTILISATIONS

Photographie / Electronique / Manipulation de petites pièces / Contrôle qualité

12 600

CE CAT.I

413BLA

Coton 100% interlock.



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot léger sans poignet.
- Utilisation seul ou sous un autre gant.
- Modèle avec bande en tissu pour un meilleur ajustement.
- Respirant et léger.
- Gants de catégorie I, adéquats contre les risques mineurs.

Taille: 7 / 8 / 10
Épaisseur: 0.60 mm

UTILISATIONS

Applications légères et de précision / Contrôle qualité / Travaux de finition necessitant un nettoyage

12 600

CE CAT.I

440CO MEN WOMEN

Coton 100% sans couture.



CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique.
- Ambidextre.
- Le coton se comporte bien à des températures modérées.
- Gants de catégorie I, adéquats contre les risques mineurs.

Taille: 8 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Stockage et remplacement / Contrôle qualité

12 300



CE CAT.II EN388:2016 112XX

444

Coton 100% sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique.
- Ambidextre.
- Le coton se comporte bien à des températures modérées.
- Respirant.

Taille: 9
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Manipulation de pièces chaudes jusqu'à 40°C / Inspection de qualité / Stockage et remplacement

12 300



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 0144X

440

Polyester/coton sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique.
- Ambidextre.
- Large choix de tailles.
- Respirant.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Gant intérieur et extérieur pour l'industrie de la pêche / Nettoyage et services publics / Logistique et transport.

12 300



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2240X EN407:2020 X1XXXX

5099

Polyamide/coton sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la chaleur par contact (100° C pendant 15").
- Le polyamide est utilisé à l'extérieur et le coton á l'intérieur ce qui lui confère un plus grand confort.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Manipulation et réparation d'outils / Nettoyage et maintenance des zones publiques / Industrie de l'automobile / Plastiques à froid / Manutentionnaires

12 120



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 X141X

DM34402L

100% nylon sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids léger.
- Il est non pelucheux.
- Technologie ‘présteam”, permettant aux gants de conserver leur forme d’origine après lavage.
- Large choix de tailles.
- Ajustement optimal à la main.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Inspection de qualité / Nettoyage et services publics / Opérations mécaniques légères / Manipulation de petites pièces / Processus de finition en industrie

12 240





CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 1141X

DM3440MW DM3440GYMW

100% nylon sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids moyen.
- Il est non pelucheux.
- Technologie ‘présteam” permettant aux gants de conserver leur forme d’origine après lavage.
- Large choix de tailles.
- Ajustement optimal à la main.
- DM3440GYMW couleur sombre pour environnements salissants.

Tailles DM3440MW: 7 / 8 / 9
Tailles DM3440GYMW: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Inspection de qualité / Nettoyage et services publics / Opérations mécaniques légères / Manipulation de petites pièces / Processus de finition en industrie, automobile et électroménager

12 240

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2142X

440DP

Polyester/coton sans couture avec des points de PVC dans la paume.



CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomiques.
- Lavables en machine.
- Meilleure préhension et résistance à l'abrasion par les points en PVC.

Taille: 7 / 8 / 9
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Nettoyage et services publics / Transport et logistique / Assemblage mécanique léger / Manutentionnaires

12 300

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2142X

440DPP

Polyester/coton sans couture avec des points de PVC sur le dos et la paume.



CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomiques.
- Ambidextre.
- Lavables en machine.
- Meilleure préhension et résistance à l'abrasion par les points en PVC.

Taille: 8 / 9
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Nettoyage et services publics / Transport et logistique / Assemblage mécanique léger / Manutentionnaires

12 300

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2241X

DM7P241D

Polyamide/coton sans couture avec des points en PVC sur la paume.



CARACTÉRISTIQUES

- La construction des gants avec polyamide à l'extérieur et coton à l'intérieur leur confère une meilleure résistance mécanique.
- Meilleure préhension et résistance à l'abrasion par les points en PVC.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Manipulation et réparation d'outils / Nettoyage et maintenance des zones publiques / Industrie de l'automobile / Plastiques à froid / Manutentionnaires

12 120

CAT.I

H414P GARDEN

Coton canvas avec points en PVC sur la paume et sur le dos.



CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqués en coton sergé.
- Respirant.
- Meilleure préhension et résistance à l'abrasion par les points en PVC.
- Gants de catégorie I, adéquats contre les risques mineurs.
- Avec cavalier carton individuel.

Taille: 10
Épaisseur: 1 mm

UTILISATIONS

Maintenance / Jardinage / Nettoyage et services publics

6 120



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2142X

5080

100% nylon sans couture avec points de PVC sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Très ergonomiques, sans couture et excellemment ajustés à la main.
- Il est non pelucheux.
- Technologie “présteam” qui permet que le gant maintienne sa forme originale après le lavage.
- Meilleure préhension et résistance à l’abrasion par les points en PVC.
- Couleur sombre pour environnements salissants.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Nettoyage et services publics / Logistique et transport / Opérations mécaniques légères / Manipulation de petites pièces

12 240



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2142X

DM3

100% nylon sans couture avec points de PVC sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Très ergonomiques, sans couture et excellemment ajustés à la main.
- Il est non pelucheux.
- Technologie “présteam” qui permet que le gant maintienne sa forme originale après le lavage.
- Meilleure préhension et résistance à l’abrasion par les points en PVC.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Nettoyage et services publics / Logistique et transport / Opérations mécaniques légères / Manipulation de petites pièces

12 240



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2141X

PM3P214

Nylon/coton sans couture avec des points en PVC sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique.
- Extérieur en nylon pour une plus grande résistance à l’abrasion et coton intérieur pour plus de confort et de chaleur.
- Il est non pelucheux.
- Meilleure préhension et résistance à l’abrasion par les points en PVC.
- Couleur sombre pour environnements salissants.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13


UTILISATIONS

Inspection de qualité / Logistique et transport / Opérations mécaniques légères / Manutentionnaires

12 240

POLYURÉTHANE

USAGE GÉNÉRAL

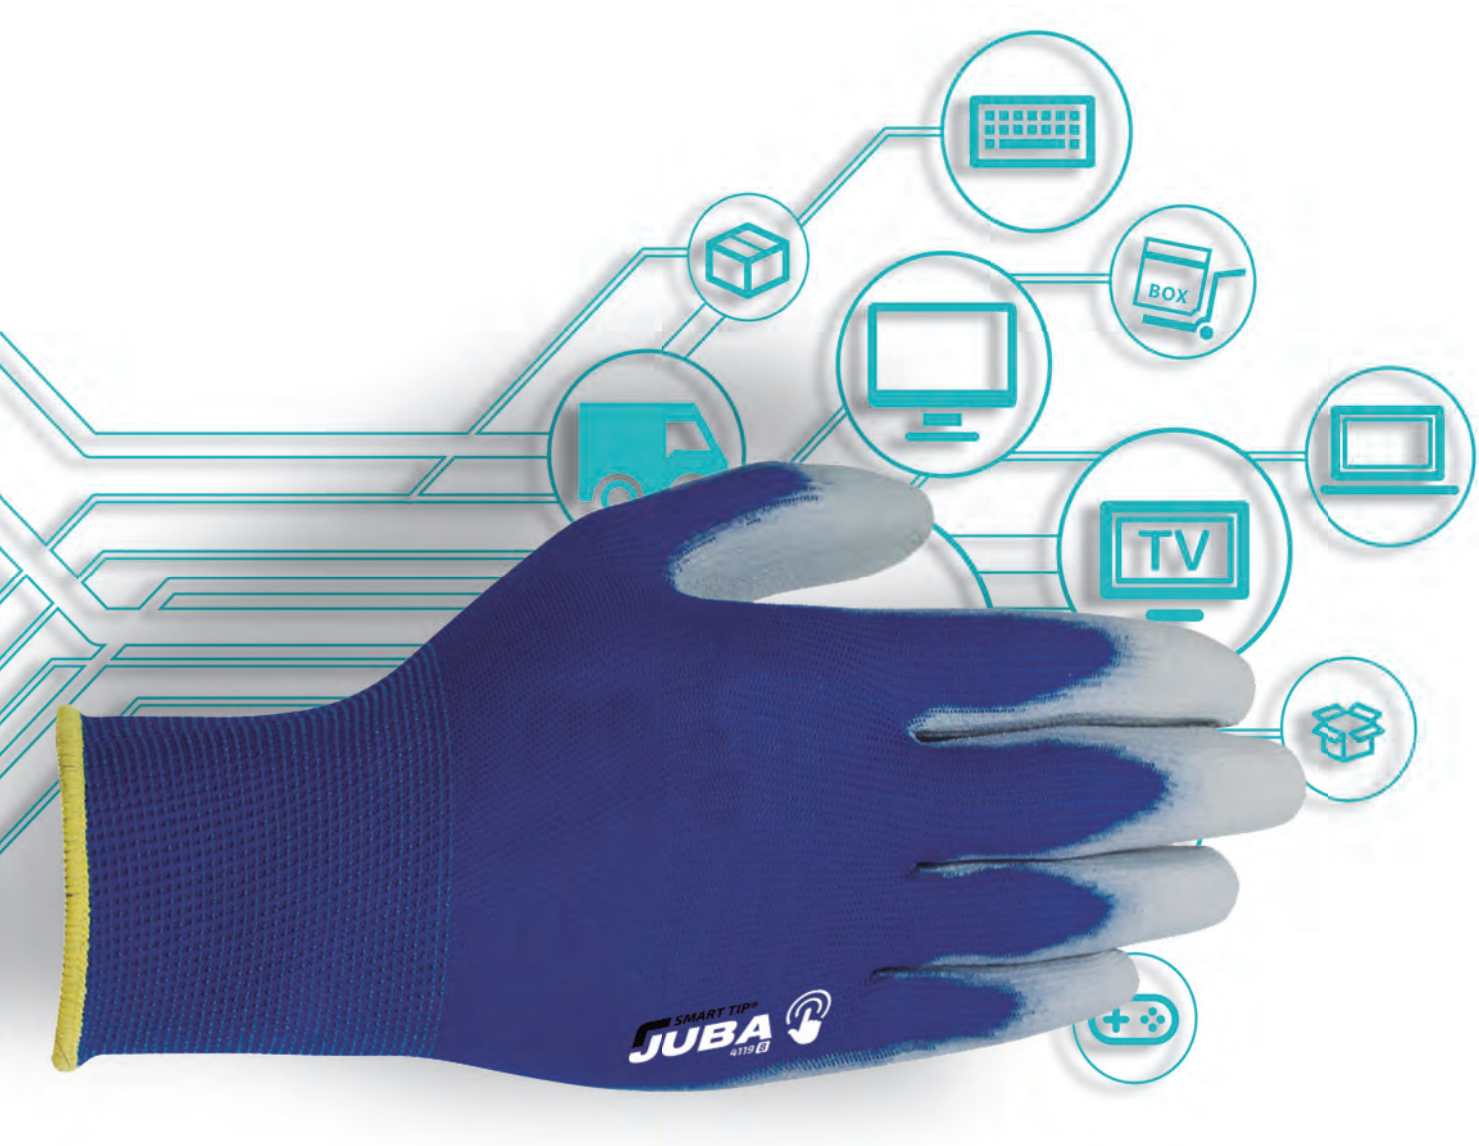

LE POLYURÉTHANE (PU) EST UNE DES MATIÈRES LES PLUS COMMUNES DANS LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ APPORTANT LES AVENTAGES SUIVANTS:

EXCELLENT TOUCHER
C'est l'enduction la plus fine du marché par conséquent, avec le support, cela lui confère un excellent toucher.

FLEXIBLE
Il est très flexible et apporte un excellent confort.

RÉSISTANCE À L'ABRASION
Il procure une bonne résistance à l'abrasion il est donc plus résistant.

RESPIRABILITÉ
Niveau optimal de respirabilité, aidant à expulser la sueur à l'extérieur.

PRÉHENSION OPTIMALE
Donne une préhension optimale sur les surfaces sèches, légèrement humides, huilées ou grasses.

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2121X

KSPU100 BRKSPU100 KEEP SAFE

Polyester sans couture
enduction de polyuréthane.



CARACTÉRISTIQUES

- Bon toucher et respirant.
- Souple.
- Couleur sombre, environnements salissants.
- Disponible avec sachet neutre individuel (BRKSPU100)

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Bricolage / Stockage et remplacement / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras

12 120

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3121X OEKO TEX®

141210/ H141210 ECO-PU

Polyester sans couture
enduction de polyuréthane.



CARACTÉRISTIQUES

- Bon toucher et respirant, souple.
- Sachet neutre individuel (141210).
- Couleur sombre pour environnements salissants.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille 141210: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Taille H141210: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Bricolage / Stockage et remplacement / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras

10 120

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3121X

PU1400/BPU1400 ECO PU

Nylon sans couture enduction de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Forme plus commode.
- Bon toucher et respirant.
- Manipulations confortables et précises.
- Couleur sombre pour environnements salissants.
- Disponible avec sachet (BPU1400).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Bricolage / Stockage et remplacement / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras

10 120





BPU1400

EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 2121X

PU2000/BNPU2000 PU WHITE
PU2000G/BPU2000G PU GREY

Nylon sans couture enduction de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Forme ultra confortable.
- Il est non pelucheux.
- Couleur sombre pour environnements salissants (PU2000G/BPU2000G).
- Disponible avec sachet (BPU2000G).
- Disponible avec sachet neutre (BNPU2000).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Bricolage / Stockage et remplacement / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras / Impression

10 240
PU2000/PU2000G

5 120
BPU2000G



BPU2000G PU2000G BNPU2000 PU2000

EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 2121X OEKO TEX®

HPU2000V GARDEN

Nylon sans couture enduction de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Forme ultra confortable.
- Il est non pelucheux.
- Cavalier carton recyclé pour point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Mise en place de gazon artifi ciel / Travaux de bricolage qui requièrent de la précision et du toucher

10 240



EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 2121X

SP4119 NEW
BNSP4119 NEW
SMART TIP

Polyester sans couture enduction de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux.
- Spécial usage alimentaire.
- Avec sachet neutre BNSP4119.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Industrie légère du montage / Automobile / Logistique et transport / Assemblage de petites pièces

12 120



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 0131X OEKO TEX®

TKE02
PU WHITE

Nylon sans couture avec enduction de polyuréthane au bout des doigts.



CARACTÉRISTIQUES
- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux
- Technologie "présteam", permettant aux gants de conserver leur forme d'origine après lavage.
- Forme ultra confortable.
- Plus respirant.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS
Inspection de qualité / Laboratoires / Manipulation, montage et assemblage de pièces dans des environnements secs, légèrement humides ou gras

10 240

OEKO TEX® CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 1121X

H4114
AGILITY LITE

Nylon lége san coutures avec enduction de polyuréthane.





CARACTÉRISTIQUES
- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux, très souple
- Idéal pour les tâches de précision dans les applications à sec ou avec présence modérée de graisses ou de liquides.
- Avec cavalier carton recyclé.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 18

UTILISATIONS
Montage léger / Réparation d'appareils électroménagers / Ateliers d'automobile et mécanique / Montage et maintenance de chaudières et climatisation

12 120

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2121X Sanitized

NL00
NINJA LITE

Nylon léger san coutures avec enduction de polyuréthane.



CARACTÉRISTIQUES
- Polyuréthane de qualité extra.
- Plus de résistance aux environnements légèrement huileux ou gras.
- Il est non pelucheux, excellent toucher.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères.
- Sachet neutre.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 18

UTILISATIONS
Montage léger / Réparation d'appareils électroménagers / Ateliers d'automobile et mécanique / Montage et maintenance de chaudières et climatisation

12 144

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2121X

H4119
SMART TIP

Polyester sans couture avec enduit en PU sur la paume, technologie SmartTip®.





CARACTÉRISTIQUES
- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux.
- Technologie Smart-Tip®, spéciale pour les dispositifs tactiles.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS
Dispositifs tactiles: smartphones, PDA, moniteurs, machines de contrôle numérique / Industrie légère du montage / Automobile / Logistique et transport / Assemblage de petites pièces

12 120

NITRILE

USAGE GÉNÉRAL



LE NITRILE OFFRE UNE ÉTANCHÉITÉ ET UNE ADHÉRENCE OPTIMALE DANS N'IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT

RÉSISTANT
Il procure une bonne résistance à l'abrasion il est donc plus résistant

RENDEMENT MÉCANIQUE
Bon rendement mécanique

PRÉHENSION OPTIMALE
Donne une préhension optimale sur les surfaces sèches, légèrement humides, huileuses et graseses

RÉSISTANCE À LA CHALEUR
Offre une bonne résistance à la chaleur

SANS PROTÉINES
Évite des problèmes dermatologiques liés aux allergies

RÉSISTANCE AU POINÇONNAGE
Il est obtenu une résistance au poinçonnage 3 fois plus importante que celle du latex

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3121A AC5440 BAC5440 SPAC5440 HAC5440

AC5440/SPAC5440 HAC5440/BAC5440 JUNIT

Nylon sans couture enduction nitrile étanche.

CARACTÉRISTIQUES

· Nitrile de qualité extra, haute résistance à l'abrasion.
· Imperméables aux liquides sur la zone enduite.
· Ergonomie maximale.
· Bonne préhension dans des environnements secs, humides et huileux.
· Avec sachet (BAC5440).
· Disponible avec cavalier carton recyclé (HAC5440).
· Spécial pour usage alimentaire (SPAC5440 sans marquage).
· La fonction désinfectante Sanitized®.

Tailles AC5440 / SPAC5440: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Tailles BAC5440 / HAC5440: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Ateliers industriels et automobile / Ateliers mécaniques / Réparation de machines / Usinage de pièces Service public / Industrie alimentaire (SPAC5440)

10 120
AC5440/SPAC5440/HAC5440

5 120
BAC5440

HAC5440
Cavalier carton



BAC5440
Sachet





HAC5440 AC5440 SPAC5440
Spécial usage alimentaire

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3121A

AC5440FC/AC5440GY JUNIT

Nylon sans couture enduction nitrile étanche.

CARACTÉRISTIQUES

· Nitrile de qualité extra, haute résistance à l'abrasion.
· Forme automatique, excellente confort.
· Imperméables aux liquides sur la zone enduite.
· Enduction milieu du dos (AC5440GY).
· Entièrement enduit (AC5440FC).
· Couleur sombre pour environnements salissants.
· Excellente préhension dans des environnements secs, humides et huileux.
· La fonction désinfectante Sanitized® protège les gants du développement de champignons, des acariens et des bactéries, prévient des odeurs, offre une protection durable aux polymères et minimise l'irritation cutanée.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Ateliers industriels et automobile / Ateliers mécaniques / Réparation de machines

10 120
AC5440FC

10 240
AC5440GY



AC5440FC AC5440GY



KSNI100 **KSNI100NN NEW**

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 3121X

KSNI100/KSNI100NN/ BNKSNI100NN KEEP SAFE

Polyester sans couture avec enduction nitrile étanche.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne préhension dans des environnements secs, humides et huileux.
- Version économique industrielle.
- **KSNI100NN NEW** couleur noire, pour environnements salissants.
- **BNKSNI100NN NEW** avec sachet.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation et assemblage de petites pièces
Automobile / Construction / Montage léger

12 120



B113131
Sachet individuel

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 3121X

113131/B113131 ECO NIT

Polyester sans couture avec enduction nitrile étanche.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne préhension dans des environnements secs, humides et huileux.
- Version économique industrielle.
- Disponible avec sachet (B113131).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Manipulation et assemblage de petites pièces
Automobile / Construction / Montage léger

10 120 113131

5 120 B113131



EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2121X

B115151 ECO NIT

Nylon sans couture avec enduction nitrile étanche.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne préhension dans des environnements secs, humides et huileux.
- Nitrile de qualité extra.
- Couleur sombre pour environnements salissants.
- Sachet pour point de vente.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Atelier industriels et automobile / Ateliers mécaniques / Réparation de machines / Montage léger

10 120

NEW



EN388:2016
+A1:2018

CAT.II

3121X

1151FC ECO NIT

Gant sans couture en polyester entièrement recouvert de nitrile étanche.

CARACTÉRISTIQUES

- Design ergonomique sans couture qui apporte une meilleure flexibilité, toucher et confort.
- Gant très confortable et légère.
- Offre un grand durabilité et est résistante à l'huile et à l'eau.
- Totalement imperméable grâce à la couche de nitrile étanche en garantissant un bon adhérence dans des environnements humides, mouillés ou huileux.
- Couleur foncé pour des environnements sales.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction / Services de nettoyage et collecte des déchets / Jardinage / Agriculture / Garages / Ateliers d'usinage / Manipulation de pièces métalliques légèrement huilées sans risque de coupure

10 120





CE CAT.II EN388:2016 2121X OEKO TEX®

116161 ECO NIT

Nylon sans couture enduit de nitrile étanche sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Nitrile de haute qualité
- Excellente adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
- Donne un grand confort, ergonomie et transpirabilite.
- Conforme à la réglementation alimentaire et pour le contact avec les aliments aqueux, alcooliques et laitiers, sauf les acides.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Conditionnement d'aliments / Hôtellerie / Entretien et lubrifi cation de machines dans l'industrie alimentaire

10 120





CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4131X

1161FC ECO NIT

Nylon sans couture avec double enduction nitrile.

CARACTÉRISTIQUES

- Bon toucher.
- La qualité de ses composants le rend confortable et flexible.
- Totalement enduit de nitrile étanche sur la 1ère couche et la 2ème couche est en mousse de nitrile offrant une bonne adhérence dans un environnement sec, humide et huileux.
- Bonne résistance à l'abrasion, meilleure durabilité.
- Spécial usage alimentaire.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Ramassage de fruits et légumes / Emballage d'aliments / Maintenance en industrie alimentaire / Construction et maintenance de machine

12 120





2001 2002 V7001IB

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2111X

2001/2002/ V7001IB JUNIT

Nitrile étanche moyen sur support en 100% coton interlock.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignet élastique pour un meilleur ajustement.
- Le nitrile n'absorbe pas l'huile.
- Étanchéité totale dans les zones couvertes.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs.

Taille 2001: 7 / 8 / 9 / 10
Tailles 2002/V7001IB: 8 / 9 / 10
Épaisseur totale: 0.81 mm (2001–V700IB) / 1.02 mm (2002)

UTILISATIONS

Industrie automobile / Nettoyage et services publics / Travaux agricoles / Jardinage / Manipulation de pièces huilées / Usinage de pièces / Moules pour plastiques froids / Manipulation de câbles grues

12 144

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 3111X

8001IY/8001IB/ 8002IB JUNIT

Nitrile étanche léger sur support en 100% coton interlock.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignet élastique pour un meilleur ajustement.
- Étanchéité totale dans les zones couvertes.
- Le nitrile n'absorbe pas l'huile.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Tailles 8001IY / 8002IB: 7 / 8 / 9 / 10
Taille 8001IB: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur totale: 1.05 mm

UTILISATIONS

Canalisation de gaz et électricité / Industrie générale / Matériaux de construction / Industrie du bois / Manipulation de pièces huilées / Moules pour plastiques froids / Usinage de pièces

12 144



8001IY 8002IB 8001IB

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3111X Sanitized Actifresh

3001/3002 JUNIT

Nitrile étanche lourd sur support en coton type jersey.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignet élastique pour un meilleur ajustement.
- Imperméabilité totale dans les zones couvertes.
- Le nitrile n'absorbe pas l'huile.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille 3001: 8 / 9 / 10
Taille 3002: 9 / 10
Épaisseur totale: 1.49 mm

UTILISATIONS

Industrie automobile / Nettoyage et services publics / Travaux agricoles / Jardinage / Manipulation de pièces huilées / Usinage de pièces / Moules pour plastiques froids / Manipulation de câbles grues

12 144



3001



3002

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3111X Sanitized Actifresh

9912/9922 JUNIT

Nitrile étanche lourd sur support en coton type jersey.

CARACTÉRISTIQUES

- Dos couvert.
- Manchon de sécurité pour enlever et mettre plus facilement.
- Imperméabilité totale aux graisses et huiles.
- Manchon extra long pour une plus grande protection (9922)
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille 9912: 8 / 9 / 10
Taille 9922: 10
Épaisseur totale: 1.59 mm

UTILISATIONS

Préfabriqués en béton / Travaux agricoles / Canalisations / Recyclage de déchets métalliques / Défrichages / Manipulation de câbles épais / Transport d'hydrocarbures

12 144



9912



9922

EN388:2016 +A1:2018

CE CAT.II 3111X



9901 9902 9911

9901/9902/9911 JUNIT

Nitrile étanche lourd sur support en coton type jersey.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignet élastique pour un meilleur ajustement (9901 y 9902).
- Manchon de sécurité pour enlever et mettre plus facilement (9911).
- Étanchéité totale dans les zones couvertes.
- Le nitrile n'absorbe pas l'huile.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur totale: 1.59 mm

UTILISATIONS

Préfabriqués en béton / Travaux agricoles / Canalisations / Recyclage de déchets métalliques / Défrichages / Transport d'hydrocarbures / Manipulation de câbles épais

12 144

5160/5160HC 5160W

EN388:2016 +A1:2018 EN388:2016 EN511:2016

CE CAT.II 4131X 3231X X20

5160/5160HC/5160W /BN5160 AGILITY

Nylon sans couture enduction de nitrile foam microporeux.

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique et léger, usage alimentaire.
- Excellente adhérence dans les environnements secs et humides.
- Enduction jusqu'au milieu du dos pour une plus grande protection (5160HC).
- Doublure intérieure en bouclette pour protéger des environnements froids (5160W).
- Disponible avec sachet neutre individuel (BN5160).

Tailles 5160/5160HC: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Taille 5160W: 7 / 8 / 9 / 10 / **11 (sur demande)**
Épaisseur: jauge 15 (5160 y 5160HC) / Nylon–jauge 13 + acrylique – jauge 7 (5160W)

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Automobile / Aéronautique / Chambres froides (5160W)

10 120



5160 5160HC

5160W
Doublure intérieure en bouclette



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4142X Sanitized

5120 NITRITEX

Nylon/coton sans couture enduction de nitrile étanche.

CARACTÉRISTIQUES

- L'intérieur en coton donne un confort supplémentaire.
- Excellente préhension dans des environnements secs, humides et huileux.
- Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure, plus grande durabilité.
- Flexibilité et respirabilité.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Nettoyage et services publics / Fonte et moules pour plastiques froids / Manipulation d'objets métalliques et câbles épais

10 120



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3121X Sanitized

5150 JUNIT FLEX

Nylon sans couture enduction de nitrile foam spongieux et microporeux.

CARACTÉRISTIQUES

- Nitrile de qualité extra.
- La technologie Foam lui confère un toucher spongieux.
- Excellente préhension dans des environnements secs, humides et huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Cartonnage industriel et arts graphiques / Logistique et magasins / Montage de meubles / Industrie automobile / Ateliers mécaniques

10 120



H5118
Cavalier carton

5118

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4121X Sanitized OEKO TEX®

5118/H5118 AGILITY LITE

Nylon/élasthane sans couture avec enduction de nitrile foam NFT.

CARACTÉRISTIQUES

- Ajustement optimal à la main, dextérité et confort extra.
- La finition NFT permet que l'huile et l'eau se retirent en donnant une solide préhension.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5118).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 18

UTILISATIONS

Montage précis de composants / Manipulation et assemblage de petites pièces / Automobile / Industrie du bois

10 120



H5112
Cavalier carton

5112 NOUVEAUTÉ
Format industriel

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4121X | EN407:2020 X1XXXX | OEKO TEX®

5112/H5112 AGILITY DOTS

Nylon/fibre Lycra® sans couture enduction de nitrile foam microporeux et pointes de nitrile sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Léger et flexible, excellente adaptabilité.
- Plus grande préhension et durabilité par les points de nitrile sur la paume.
- Précision en présence d'huile ou de graisses.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5112).
- **Nouveauté Ref.: 5112** format industriel.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Automobile / Ateliers mécanique / Montage de meubles / Maintenance et montage précis / Logistiques et magasins / Industrie metallique

10 120



H4120
Cavalier carton

4120

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 3121X | OEKO TEX®

4120/H4120 SMART TIP

Polyester sans couture enduction de nitrile foam microporeux avec technologie Smart-Tip®

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie Smart-Tip® qui lui permet d'utiliser des dispositifs tactiles.
- Très ergonómique et ajustement optimal aux contours de la main donnant une dextérité exceptionnel.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H4120).
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille 4120: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Taille H4120: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Utilisation de dispositifs tactiles, Smartphones, PDA, moniteurs, machines de contrôle numérique / Automobile / Ateliers mécaniques / Montage de meubles / Logistique et magasins / Maintenance et montage précis

10 120



H4117
Cavalier carton

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 3121X | EN407:2020 X1XXXX | EN511:2006 02X

H4117 AGILITY BRUSH

Coton/élasthanne (spandex) sans couture enduction de nitrile de type sablonneux.

CARACTÉRISTIQUES

- Donne une solide préhension dans des environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Finition intérieure doublée donne un excellent confort dans des conditions de froid modéré.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Montage des pneus / Tuyau en PVC et en aluminium / Manipulation des panneaux de toit / Logistique et entrepôts / Travaux d'extérieur dans des environnements froids / Services de nettoyage municipaux / Manipulation de pièces chaudes jusqu'à 100° C / Maintenance des installations

10 120

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3121X H111801

111801/H111801 ECO NIT FOAM

Nylon/Fibre Lycra® sans couture enduction de nitrile foam microporeux.

CARACTÉRISTIQUES

- Très léger et flexible.
- Il s'adapte très bien à la main grâce à la fibre Lycra®.
- Excellente préhension dans des environnements secs, humides, huileux et gras.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H111801).

Taille 111801: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / **11 (NEW)**
Taille H111801: 7 / 8 / 9 / 10 / **11 (NEW)**
Épaisseur: galga 15

UTILISATIONS

Automobile / Ateliers mécaniques / Montage de meubles / Logistique et magasins / Maintenance et montage précis / Industrie metallique

10 120



H111801
Cavalier carton



111801

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3121X H111801 OEKO TEX®

H111805 ECO NIT FOAM

Nylon/Fibre Lycra® sans couture enduction de nitrile foam microporeux.

CARACTÉRISTIQUES

- Très léger et flexible.
- Il s'adapte très bien à la main grâce à la fibre Lycra®.
- Excellente préhension dans des environnements secs, humides, huileux et gras.
- Entièrement enduit pour situations modérément huilées ou avec présence de liquides.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille H111805: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: galga 15

UTILISATIONS

Automobile / Ateliers mécaniques / Montage de meubles / Logistique et magasins / Maintenance et montage précis / Industrie metallique

10 120



H111805
Cavalier carton



NEW



EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 3121X

H1118HV REFLECTOR

Polyester et élasthanne avec enduction en nitrile foam.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur fluo pour augmenter la visibilité des mains dans des zones à mauvaise visibilité.
- La mousse de nitrile offre une protection contre les huiles et les graisses et garantie souplesse et dextérité.
- Adhérence sur surfaces huileuses, humides et sèches.
- Conception ergonomique sans couture et maille fine (15 g) qui offre une plus grande flexibilité, du toucher et du confort.
- Propriétés tactiles pour le usage des écrans.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Jardinage / Maintenance dans le secteur public et les routes / Nettoyage et services publics / Collecte des ordures, ateliers mécaniques

10 120



EN388:2016 +A1:2018 | EN407:2020

CE CAT.II | 4121A | X1XXXX

5115BL/H5115BL AGILITY BLUE

Nylon sans couture enduction de nitrile micro foam.

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement enduit pour une plus grande étanchéité.
- Bande élastique pour un plus grand ajustement.
- Bonne résistance mécanique et durabilité.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Donne une solide préhension dans des environnements secs, légèrement humides et huileux.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5115BL)

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Industrie alimentaire / Construction et génie civil / Maintenance industrielle / Ateliers mécaniques / Pneumatiques / Agriculture / Agrumes

10 120



H5115BL
Cavalier carton



5115BL

EN388:2016 +A1:2018 | EN407:2020

CE CAT.II | 4121A | X1XXXX

Garden JUBA

H5115R GARDEN

Nylon sans couture enduction de nitrile micro foam.

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement enduit pour une plus grande étanchéité.
- Bande élastique pour un plus grand ajustement.
- Bonne résistance mécanique et durabilité.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Donne une solide préhension dans des environnements secs, légèrement humides et huileux.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Plantation en terre humide / Taille / Débroussaillage et arrosage

10 120






EN388:2016 +A1:2018 4131X · CAT.II · Sanitized · OEKO TEX®

5110HCNFT AGILITY

Nylon/élasthanne (spandex) sans couture enduction de nitrile foam NFT et pointes de nitrile sur la paume.

Pointes de nitrile





CARACTÉRISTIQUES

- Nitrile NFT qualité maximale.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Enduction sur le dos pour une plus grande protection face aux liquides et aux huiles.
- Points de nitrile, plus grande préhension et durabilité.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Secteur du bois, parquet et plancher / Montage de meubles / Travaux de menuiserie / Ateliers mécaniques

10 120

EN388:2016 +A1:2018 3121X · EN407:2020 X1XXXX · CAT.II

5520RF/H5520RF AGILITY DRY

Nylon sans couture avec double induction nitrile.



H5520RF
Cavalier carton



CARACTÉRISTIQUES

- Grande flexibilité et confort.
- Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
- Entièrement enduit d'une première couche de nitrile étanche et d'une deuxième couche de nitrile sableux sur la paume qui offre une meilleure adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
- Le nitrile offre une meilleure adhérence dans l'huile que tout autre revêtement.
- Résistant à la chaleur de contact, 100° C pendant 15".
- Excellente résistance à l'abrasion, durabilité accrue.
- Convient aux appareils tactiles.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5520RF).
- **Nouveauté Ref.: 5520RF** format industriel.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Manipulation générale sans risque de coupures dans les milieux secs, humides et huilés / Travaux de montage léger / Maintenance et installations / Maintenance mécanique générale / Automobile / Industrie du bois / Collecte de produits agricoles / Travaux où l'usage de terminaux tactiles est requis

12 120

NOUVEAUTÉ 552RF format industriel

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4131A Sanitized OEKO TEX® ORIGINAL 09 EXCELLENT 2021 dermatest dermatest-guarantee.com

5111NFT/H5111NFT AGILITY

Nylon/élasthanne sans couture enduction nitrile foam NFT.

CARACTÉRISTIQUES

- Nitrile NFT qualité maximale.
- Légers, flexibles et respirant.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Le sceau DERMATEST® garantit une excellente tolérance cutanée au contact prolongé du gant avec la peau.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5111NFT).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Secteur du bois, parquet et plancher / Montage de meubles / Travaux de menuiserie / Ateliers mécaniques

10 120



H5111NFT
Cavalier carton



5111NFT

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4131A Sanitized OEKO TEX® ORIGINAL 09 EXCELLENT 2021 dermatest dermatest-guarantee.com

5111FCNFT/H5111FCNFT AGILITY

Nailon/elastano sin costuras recubierto de nitrilo foam NFT.

CARACTÉRISTIQUES

- Nitrile NFT qualité maximale.
- Entièrement enduit pour une plus grande protection.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Le sceau DERMATEST® garantit une excellente tolérance cutanée au contact prolongé du gant avec la peau.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5111FCNFT)

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Secteur du bois, parquet et plancher / Montage de meubles / Travaux de menuiserie / Ateliers mécaniques

10 120



H5111FCNFT
Cavalier carton



5111FCNFT

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4121A | EN407:2020 X1XXXX | Sanitized Actifresh | OEKO TEX®

Nature JUBA

5111PLUS/H5111PLUS NATURE

Fibre Ingenia® mélangée à du polyester, du nylon et de l'élasthanne, enduit sur la paume de mousse de nitrile (technologie PFT).

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente dextérité, très élastique et confortable.
- Excellente légèreté, respirabilité et résistance.
- Excellente absorbe rapidement l'humidité et l'expulse de la main, grand confort.
- Excellente adhérence dans les environnements humides, huileux et secs.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs et réduit l'irritation cutanée.
- Convient pour une utilisation avec des appareils tactiles (pouce et index).
- Résistant au chlore et aux rayons UV.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5111PLUS).
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Le sceau DERMATEST® garantit une excellente tolérance cutanée au contact prolongé du gant avec la peau.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Manipulation générale sans risque de coupure dans des environnements secs, humides et huileux / Travaux d'assemblage légers / Maintenance et installations / Maintenance mécanique générale / Automobile / Industrie du bois / Logistique et entrepôts / Fonctionne là où l'utilisation de terminaux tactiles est requise

10 120



H5111PLUS
Cavalier carton



Respirabilité





5111PLUS

Nature JUBA

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4121X | Sanitized Actifresh

TOWA®

566/567 ACTIVGRIP

Nitrile poreux Microfinish® sur support en coton sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Double couche, grande durabilité et étanchéité.
- Plus de préhension et moins d'effort.
- Imperméabilité totale aux graisses et huiles, grâce aux ventouses de la technologie Microfinish®.
- Excellente préhension dans des environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Avec manchette thermoscellée en PVC, plus grande protection dans des conditions d'humidité ou contre les éclaboussures (567).
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 7 / 8 / 9
Longueur 566: 30,5 cm / **Longueur 567:** 63,5 cm
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Nettoyage et maintenance industrielle / Travaux avec machines lourdes / Travaux agricoles / Industrie de la pêche


12 72



566



567



Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 4121X

TOWA®

581 ACTIVGRIP ADVANCE

Nylon sans couture avec enduction de nitrile Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES

- Flexible et léger.
- Excellente toucher.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Excellente préhension dans des environnements secs, légèrement humides ou huileux grâce aux ventouses de la technologie Mircrofinish® qui dispersent les liquides.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.


Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Ateliers mécaniques / Ateliers industriels ou automobile / Réparation de machines / Usinage de pièces / Utilisation avec des outils manuels / Nettoyage et services publics / Construction et maçonnerie

12 144





Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 4121X
ECO FRIENDLY
OEKO TEX®

5519 AGILITY DRY

Nylon et élasthanne sans couture avec double revêtement, une première couche de nitrile et une deuxième couche de TPU à base d'eau avec technologie T-touch® flex.

CARACTÉRISTIQUES

- Adhérence optimale sur les surfaces huileuses grâce à sa double induction en nitrile avec technologie T-touch®.
- Extra léger et très flexible.
- Excellente respirabilité et confort.
- Excellente résistance à l'abrasion pour une plus grande durabilité.
- Gant respectueux de l'environnement, il est fabriqué sans DMF.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS


Ateliers mécaniques / Manipulation de pièces huilées / Automobile / Maintenance et montage précis / Industrie du bois

10 120



TECHNOLOGIE
T-TOUCH® FLEX

Bipolymère nitrile PU à base d'eau avec un processus spécial dans la fabrication uniforme de l'enduction la mousse. En outre, un matériau spécial est ajouté sur la surface de la couche de mousse pour rendre les gants plus durables et confortables.




Comparé au nitrile sableux, le nitrile mousse dure 90% plus longtemps.

Respirabilité 360º

La molécule d'eau peut passer à travers l'enduction ce qui rend le gant plus respirant, mais elle rejette l'huile grâce à sa double enduction.

Première enduction
Eau
Huile

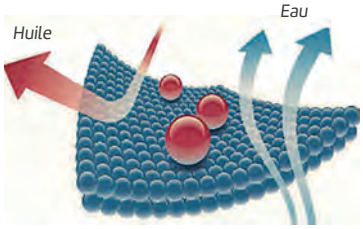

Deuxième enduction

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 4131X

CJ568/CJ569 ACTIVGRIP

Nylon sans couture avec double enduction en nitrile étanche Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES


- Flexibilité, confort et excellent toucher.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs, humides et légèrement huileux.
- Double enduction pour une plus grande protection face aux liquides dans les zones couvertes.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Tallas CJ568: 8 / 9 / 10 - **Tallas CJ569:** 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Automobile / Plomberie et canalisation / Usinage de pièces / Ateliers mécaniques / Maintenance d'espaces publics / Génie civil

12 144



Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides



CJ568



CJ569 / Totalement étanche

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 4121X

AG503 ACTIVGRIP

Nylon sans couture avec double enduction totale en nitrile étanche Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES


- Entièrement enduit pour une plus grande protection face aux huiles.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs, humides et légèrement huileux grâce aux ventouses de la technologie Microfinish®.
- Excellente toucher.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Plomberie et canalisation / Usinage de pièces / Ateliers mécaniques / Maintenance d'espaces publics / Génie civil

12 72



Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides



CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 2241X | EN407:2020 42XXXX | Sanitized Actifresh | OEKO TEX®

5114 AGILITY DRY

Nylon sans couture avec double enduction en nitrile étanche et nitrile foam.

CARACTÉRISTIQUES

- Étanchéité incomparable.
- La première enduction est en nitrile étanche et la seconde en nitrile foam avec finition rugueuse “Waves”, qui donne une excellente résistance à l’abrasion et une plus grande durabilité dans les environnements secs et humides.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l’irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15


UTILISATIONS

Ferrailles et structures / Manipulation de câbles épais / Lamaneurs Industrie minière et taille de pierre / Maçonnerie / Bétonnages

10 120

Finition rugueuse



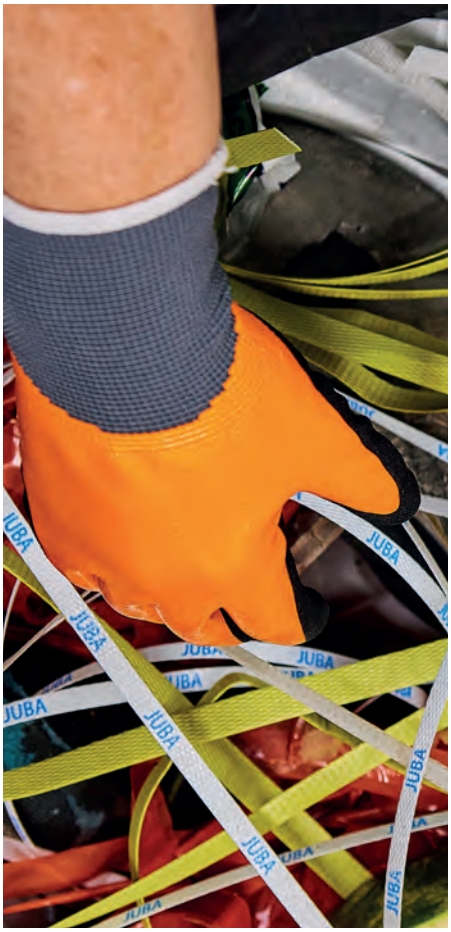

CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4121X | EN407:2020 X1XXXX

5116FC AGILITY DRY

Polyester sans couture avec double enduction nitrile.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture offrant confort et toucher.
- Totalement enduit de nitrile étanche sur la 1ère couche et la 2ème couche est en mousse de nitrile offrant une bonne adhérence dans un environnement sec, humide et huileux.
- Sa double enduction de nitrile contribue à une résistance maximale à l’abrasion, meilleure durée de vie et imperméabilité.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Construction /Maintenance et installation /Service de nettoyage / Ateliers mécaniques / Montage de pièces métalliques sans risque de coupure / Automatisme / Manipulation de pièces huileuses

12 120



NEW



CE CAT.II

EN388:2016 +A1:2018 4121X

EN407:2020 X1XXXX

Garden JUBA

H5116FCV GARDEN

Polyester sans couture avec double enduction nitrile.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture offrant confort et toucher.
- Totalement enduit de nitrile étanche sur la 1ère couche et la 2ème couche est en mousse de nitrile offrant une bonne adhérence dans un environnement sec, humide et huileux.
- Sa double enduction de nitrile contribue à une résistance maximale à l'abrasion, meilleure durée de vie et imperméabilité.
- Résistant à la chaleur de contact, 100° C pendant 15".
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Plantation en terre humide / Taille / Débroussaillage et arrosage

12 120



LATEX

USAGE GÉNÉRAL



LE LATEX A ÉTÉ HISTORIQUEMENT LA MATIÈRE LA PLUS UTILISÉE POUR LA FABRICATION DES GANTS SYNTHÉTIQUES, OFFRE UNE GRANDE DURABILITÉ ET RÉSISTANCE.

* Comme il s'agit d'un matériau naturel il dispose d'une protéine qui peut générer des allergies à certaines personnes

FLEXIBILITÉ
Offre une grande flexibilité et élasticité

DÉCHIRURE ET À L'ABRASION
Excellente résitance à la déchirure et à l'abrasion

PRÉHENSION OPTIMALE
Donne une préhension optimale sur les surfaces sèches et humides

ROBUSTE
Matériau très robuste et relativement épaisse



EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 1131X

KSLX100 KEEP SAFE

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

· Solide préhension dans des environnements secs et humides.
· Version économique latex.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Céramique, ardoises et carrières de pierre / Travaux agricoles et jardinage

12 120



EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2141X

B122210 ECOFLEX

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

· Solide préhension dans des environnements secs et humides.
· Version économique latex.
· Avec sachet pour point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Travaux agricoles et jardinage

10 120



EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2141X

Garden JUBA

H122210G GARDEN

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

· Solide préhension dans des environnements secs et humides.
· Version économique latex.
· Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Travaux sur les rosiers / Mauvaises herbes / Taille de haies et d'épines

10 120

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2141X

251/H251/254

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Solide préhension dans les environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Enduction jusqu'au milieu du dos pour une plus grande protection (254).
- Latex de qualité extra.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente. (H251).

Tailles 251: 7 / 8 / 9 / 10 /11- **Taille H251:** 8 / 9 / 10
Taille 254: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Céramique, ardoises et carrières de pierre / Travaux agricoles et jardinage / Ferrailles

10 120



H251
Cavalier carton



251



254

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2141X

H254G GARDEN





Polyester sans couture avec latex crêpé sur le dos de la main.

CARACTÉRISTIQUES

- Environnement sec et humide.
- Protection et imperméable jusqu'à la moitié du dos de la main.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Latex de qualité extra.
- Flexible et confortable.
- Protège des rosiers.
- Cavalier carton recyclé pour le point de ventea.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Travaux sur les rosiers / Mauvaises herbes / Taille de haies et d'épines

10 120

EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020
CAT.II 3142B X2XXXX

H251NT NATURE





Polyester / coton recyclé enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Le support composé de 25% polyester recyclé et de 19% de coton recyclé.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Résistant à la chaleur de contact (250 ° C pendant 15").
- Très adhérent dans les environnements secs et humides.
- La fonction désinfectante Sanitized®.
- Avec cavalier carton recyclé.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction / Carrières / Manutention de la pierre et de l'ardoise / Industrie de la céramique / Travaux de jardinage et foresterie / Agriculture

6 60





CE CAT.I OEKO TEX®

Garden JUBA

H255 GARDEN

Polyester sans couture enduit de mousse de latex.

CARACTÉRISTIQUES

- Respirant.
- Ergonomique.
- Très confortable, sensation comme une deuxième peau.
- Imperméable sur la paume.
- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Travaux leger pour usage général en jardinerie / Plantation / Jardin urbain

10 120





SPÉCIAL ENFANTS

CE CAT.I

Kids JUBA

H253 GARDEN

Nylon sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Imperméable sur la paume.
- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Latex de qualité extra.
- Poignet élastique pour éviter toute perte.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 4Y (4 à 6 ans) / 8Y (8 à 10 ans)
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Aides aux travaux du jardin et du verger avec les adultes / Plaisir dans la nature

12 120



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2121X OEKO TEX®

258 REFLECTOR

Polyester sans couture enduit de latex rugueux sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES


- La technologie appliquée à ce modèle permet d'obtenir un toucher exceptionnel.
- Couleur jaune fl uorescent pour une plus grande visibilité.
- Solide préhension dans les environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Avec sachet neutre.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Jardinage / Maintenance dans le secteur public et les routes / Nettoyage et services publics / Collecte des ordures

10 120



Technologie Microfi nish®
Ventouses qui dispersent
les liquides



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2141X TOWA®

300 POWER GRAB

Polyester/coton sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Latex de qualité extra et de longue durée.
- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Pouce enduit dans une protection supplémentaire pour une zone exposée à des coups et des coupures (15% des accidents pour coupure surviennent dans cette zone).
- Sensation et adhérence exceptionnels.
- Les gants sont soumis à un procédé de lavage à eau tiède durant 60 minutes afi n d'éliminer les protéines du latex.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Céramique, ardoises et carrières de pierre / Travaux agricoles et jardinage / Défrichage forestier / Ferrailles

12 72



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3142X TOWA®

340 POWER GRAB PREMIUM

Polyester/coton sans couture enduit de latex Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES

- Latex de qualité extra, très flexible.
- Donne une préhension exceptionnel dans des environnements secs et humides grâce aux ventouses de la technologie Microfinish®.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire dans une zone exposée à des coups et des coupures (15% des accidents pour coupure surviennent dans cette zone).
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Les gants sont soumis à un procédé de lavage à eau tiède durant 60 minutes afi n d'éliminer les protéines du latex

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Nettoyage et services publics / Céramique, ardoises et carrières de pierre / Travaux agricoles et jardinage / Défrichage forestier / Secteur du bois / Ferrailles

12 72



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2121X OEKO TEX®

H256 FEEL&GRIP

Polyester sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Toucher extra et très flexible.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Jardinage / Bricolage / Plomberie / Monteurs de structures légères métalliques ou en bois / Construction et maçonnerie / Montage léger

10 120

SAFETY EVOLUTION JUBA

CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3X41A

H257 FEEL & GRIP

Nylon sans couture enduit de latex avec technologie ANR (Advanced Natural Rubber)

CARACTÉRISTIQUES

- Préhension solide dans des environnements secs et humides grâce à son design de microventouses sur la paume.
- Grande durabilité.
- La technologie latex ANR offre une adhérence supérieure et une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Flexible et léger.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Montage industriel / Travaux agricoles / Maintenance

10 120







CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2131X

NF00 NINJA FLEX

Nylon sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Toucher extra, grand confort.
- Donne une solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Avec sachet neutre.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Jardinage / Bricolage / Plomberie / Monteurs de structures légères métalliques ou en bois

12 144





EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 2131X

XA324/XA326 ACTIVGRIP

Nylon sans couture avec double enduction en latex Microfinish®.

CARACTÉRISTIQUES


- Toucher extra, poignet extra long.
- Solide préhension dans les environnements secs et humides grâce aux technologie Microfinish®.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Double enduction en latex sur la paume et les doigts pour une plus grande protection face aux liquides.
- Pouce enduit pour une protection supplémentaire dans une zone exposée à des coups et des coupures.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Travaux agricoles et jardinage / Montage industriel / Maintenance / Logistique et magasins

12 144



Technologie Microfinish®
Ventouses qui dispersent les liquides



XA324



XA326
Étanchéité totale



EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 2131X

H259 FEEL&GRIP

Nylon sans couture avec double enduction en latex.

CARACTÉRISTIQUES

- Toucher extra.
- Solide préhension dans les environnements secs et humides.
- Entièrement enduit pour une plus grande étanchéité (premièrement latex étanche, deuxièmement latex foam).
- Bonne résistance à l'abrasion et à la perforation, plus grande durabilité.
- Double revêtement sur le pouce, protection supplémentaire.
- Avec cavalier carton recyclé.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Travaux agricoles et jardinage / Montage industriel / Maintenance

10 120



NEW



EN388:2016
+A1:2018

CE CAT.II

3143X

218 RESISTER

Polyester sans couture avec latex vulcanisé sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Le support sans couture lui confère une bonne ergonomie.
- Poignet élastique pour un meilleur ajustement.
- Protection supplémentaire entre les articulations.
- Renfort de la pointe de l'index au pouce qui lui confère une durée de vie plus longue.
- Le latex vulcanisé procure une résistance excellente dans le cadre de travaux plus exigeants.



Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Construction / Manipulation de blocs lourds / Travaux avec marbre ou pierres, etc / Utilisation générale lorsqu'une protection exigeante est impliquée.

10 120

EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 1121X

5802 BLUE TEX

Coton type jersey sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

· Solide préhension dans les environnements secs et humides.
· Bon comportement dans des environnements froids.
· Entièrement enduit pour une plus grande protection.
· La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
· Avec sachet neutre.

Taille: 9 / 11
Épaisseur: 2.4 mm

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Céramiques, ardoises et carreaux / Industrie de la pêche / Ferrailles / Industrie du verre

12 120



EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 2131X

407A TUFF

Coton type jersey sans couture enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

· Fixation ferme de pièces glissantes, sèches ou mouillées.
· Bon comportement dans des environnements froids.
· Entièrement enduit pour une plus grande protection.

Taille: 9
Épaisseur: 1.7 mm

UTILISATIONS

Construction et maçonnerie / Céramiques, ardoises et carreaux / Industrie de la pêche / Ferrailles / Industrie du verre

12 60



EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 2142B CUT B

H5300 LÁTEX

Polyester/coton sans couture avec enduit latex rugueux sur la paume et pouce.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande dextérité et une bonne résistance à l'abrasion.
- Solide préhension dans des environnements secs etÇ humides.
- Pouce enduit en totalité pour une protection supplémentaire (zone d'usure principale).
- Avec cavalier carton recyclé.



H5300
Cavalier carton





Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Travaux avec manipulation d'objets secs ou légèrement humides / Construction et maçonnerie / Forge et ferraille / Services de nettoyage / Agriculture / Bricolage

12 120

EN388:2016 +A1:2018

CAT.II X121X OEKO TEX®

Nature JUBA

H265NT JUBA NATURE

Polyester recyclé et spandex avec enduction sur la paume en latex sablé.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture et avec un touché exceptionnel.
- Le support polyester dont 49% provient de bouteilles en PET recyclé permet de réduire la génération de déchets lors de sa production, contribuant au développement durable.
- Il offre une grande flexibilité et un confort supplémentaire, s'adaptant parfaitement à la main.
- Donne une adhérence solide dans les environnements secs et humides.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

Le support polyester dont 49% provient de bouteilles PET recyclé.






Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Usage général / Manipulation tactile sans risque de coupure / Lignes d'assemblage / Industrie automobile / Logistique et entrepôt / Installations et entretien léger

10 120

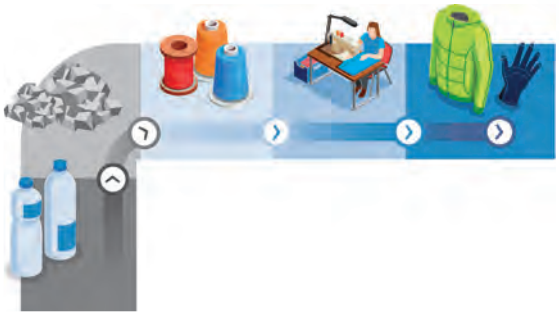

PVC-BIPOLYMÈRE

USAGE GÉNÉRAL



LE PVC EST UN POLYMÈRE OBTENU DE DEUX METIÈRES PREMIÈRES NATURELLES: CHLORURE DE SODIUM ET PÉTROLE. NOUVELLE TECHNOLOGIE QUI MÉLANGE DES MATÉRIAUX TELS QUE PAR EXAMPLE NITRILE ET POLYURÉTHANE OFRANT UNE PRÉHENSION EXTRÊME.

PVC

GRANDE FLEXIBILITÉ et élasticité

PRÉHENSION OPTIMALE sur les surfaces sèches et humides

BIPOLYMÉRE

RESPIRANT très doux et léger

PLUS ÉPAIS

PLUS FLEXIBILITÉ

PRÉHENSION EXCEPTIONNELLE


EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 4121X ECO FRIENDLY OEKO TEX®

4115/H4115 AGILITY T-TOUCH®

Nylon/elastane sans couture enduction en nitrile avec polyuréthane de base aqueuse spongieuse avec technologie T-Touch®

H4115
Cavalier carton







4115

CARACTÉRISTIQUES

- Ce bipolymère est une nouvelle technologie qui mélange des matériaux tels que par exemple le nitrile et le polyuréthane offrant une préhension extrême.
- Excellente préhension dans des environnements secs, humides et légèrement huileux grâce à sa technologie T-Touch®.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Fabriqué avec des composants particulièrement respectueux de l'environnement.
- Respirant, léger et flexibilité. Sans DMF.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H4115).

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Automobile / Industrie céramique / Manipulation d'outils et de petites pièces / Secteur de l'aluminium, PVC et clôtures / Logistique et transport / Industrie mécanique

10 120

EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 4120X Sanitized Actifresh

NX00 NINJA X

Nylon sans couture enduction bipolymère (polyuréthane et nitrile).



CARACTÉRISTIQUES

- Ce revêtement innovant offre la flexibilité et le toucher du polyuréthane et la résistance mécanique du nitrile.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Excellente préhension dans des conditions sèches, légèrement humides et huileuses.
- Léger et flexible avec un toucher imbattable.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Opérations d'assemblage de précision / Fabrications légères / Inspection / Secteur nettoyage / Automobile

12 144

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 3141X

5140/H5140 AGILITY HG5140 GARDEN

Nylon sans couture enduction PVC.

CARACTÉRISTIQUES

- Avec HPT (hydropellent technology) qui repousse les liquides.
- Excellente préhension dans des conditions humides et sèches.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Sans DMF.
- Bonne dextérité, flexibilité et ergonomie.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H5140 et HG5140).

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Emballage et montage de composants / Automobile / Aéronautique / Industrie du liège / Embouteillages / Menuiserie

10 120

HG5140
Cavalier carton




H5140
Cavalier carton





5140



REPOUSSE LES LIQUIDES

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 3131X

H5140V GARDEN

Nylon sans couture enduction PVC.

CARACTÉRISTIQUES

- Avec HPT (hydropellent technology) qui repousse les liquides.
- Excellente préhension dans des conditions humides et sèches.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Sans DMF.
- Bonne dextérité, flexibilité et ergonomie.
- Cierre con cinta ajustable en la muñeca.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS


Travaux généraux de jardinage / Travaux agricoles / Transplantation d'arbres / Bricolage

12 144

H5140V
Cavalier carton








REPOUSSE LES LIQUIDES

TRIPLE CAPA





CE CAT.II EN388:2016 3111X Sanitized Actifresh

5P227RJDN PVC

PVC sur support en coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Support en coton interlock qui donne du confort notamment à basses températures.
- Version économique, une couche.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 9
Longueur: 27 cm
Épaisseur: 1.30 mm

UTILISATIONS

Nettoyage industriel / Services publics / Service d'approvisionnement d'eaux / Agriculture

12 72



CE CAT.II EN388:2016 4121X Sanitized Actifresh

235CRBI PVC

PVC sur support en coton avec granulation sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Support en coton interlock qui donne du confort notamment à basses températures.
- Version économique, une couche.
- Sans phtalates.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.

Taille: 9
Longueur: 35 cm
Épaisseur: 1.50 mm

UTILISATIONS

Spécial capture de pêche / Nettoyage industriel / Services publics / Service d'approvisionnement d'eaux / Agriculture

12 72



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3111X

Garden JUBA

H5654 GARDEN

PVC triple enduction finition sablée support coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Imperméable.
- Super flexible et confortable.
- Intérieur en coton pour absorber la transpiration.
- Triple enduction PVC pour une meilleure étanchéité.
- Finition sable sur la paume et le dos pour une meilleure adhérence.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 1,8 mm
Longueur: 30 cm

UTILISATIONS

Irrigation / Nettoyeurs haute pression / Nettoyage / Collecte de déchets végétaux

6 72

CUIR

USAGE GÉNÉRAL



LE CUIR EST ADAPTÉ À LA PROTECTION CONTRE LES OBJETS COUPANTS OU CHAUDS, LES ÉTINCELLES ET POUR TOUT TYPE DE TRAVAUX GÉNÉRAUX. LES GANTS DE N'IMPORTE QUEL TYPE DE CUIR DONNENT UNE DURABILITÉ, DEXTÉRITÉ ET RÉSISTANCE AUX OBJETS CHAUDS.
CONTRÔLE DU CHROME - À Juba, nous nous engageons à veiller à ce que tous nos produits soient conformes aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. Pour cela, nous contrôlons la quantité de chrome dans cuir dans chaque processus de tannage, depuis l'usine elle-même à l'origine. Le contrôle effectué par Juba est plus exhaustif puisque chaque tambour cuir est contrôlé par un test de laboratoire. Cela nous permet d'avoir une traçabilité dans les produits grâce à l'étiquetage individuel de chaque gant que nous montrons ci-dessous et ainsi, en cas d'incidence, nous pouvons contrôler le lot concerné.



H416
Cavalier carton





416B

418



EN388:2016
CAT.II 2111X

416/H416 DRIVER

Cuir fleur de chèvre et dos en coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra, toucher extra.
- Élastique de serrage au poignet pour une meilleure tenue.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H416).

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.7–0.9 mm

UTILISATIONS

Montage / Automobile / Agriculture / Jardinage

10 200

416B 418

EN388:2016 +A1:2018 2111X
EN388:2016 +A1:2018 1111X
EN407:2020 X1XXXX

416B/418 DRIVER

Cuir fleur de chèvre et dos coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Le cuir fl eur de chèvre est le plus approprié lorsque de la dextérité est requise.
- Élastique de serrage au poignet pour une meilleure tenue.
- Ref.: 418, avec poignet élastique pour un meilleur ajustement.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.6–0.8 mm

UTILISATIONS

Montage / Automobile / Agriculture / Jardinage

10 200

EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 3131X

416VAC DRIVER

Cuir fleur de bovin et dos en coton.

CARACTÉRISTIQUES

- Toucher extra.
- Version économique.
- Bonne résistance et durabilité.
- Élastique de serrage au poignet, tenue confortable.
- Dos interlock pour une respirabilité optimale de la main.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS

Montage / Automobile / Agriculture / Jardinage

10 120

EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 4142X

410S DRIVER

Entièrement en croûte de cuir.

CARACTÉRISTIQUES

· Version économique.
· Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
· Élastique au poignet.



Taille: 9
Épaisseur: 0.9–1.1 mm

UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage

12 120

EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 2121X

410SF DRIVER

Croûte de cuir et paume en cuir fleur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

· Version économique.
· Bon confort et toucher.
· Index et paume recouverts en cuir fl eur de bovin.
· Élastique au poignet.



Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage

12 120

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 2121A | EN407:2020 X1XXXX

406VRW/B406VRW H406VRW DRIVER

Cuir fleur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

· Pouce ailé.
· Version économique.
· Procure un bon toucher et respirabilité.
· Chaleur par contact (100°C à 15").
· Disponible avec sachet pour point de vente (B406VRW).
· Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H406VRW).

Taille 406VRW: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
Taille B406VRW: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Taille H406VRW: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage

12 120

H406VRW
6 120



H406VRW
Cavalier carton



406VRW



B406VRW
Sachet

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 2121A | EN407:2020 X1XXXX

406VR2ª/B406VR2ª DRIVER

Cuir fleur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

· Pouce ailé.
· Version économique.
· Procure un bon toucher et respirabilité.
· Chaleur par contact (100°C à 15").
· Disponible avec sachet pour point de vente (B406VR2ª)

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage

12 120



406VR2ª



B406VR2ª
Sachet



H211
Cavalier carton



211

CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3122X

211/H211 DRIVER

Cuir fleur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Pouce monté.
- Qualité extra.
- Bon toucher et respirabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de ventea (H211).

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0,9–1,1 mm

UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage

211: 10 / 50
H211: 6 / 60



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3122X

213 DRIVER

Cuir fleur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Pouce monté.
- Qualité extra.
- Bon toucher et respirabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0.90–1.1mm

UTILISATIONS

Conducteurs et transporteurs / Utilisation agricole / Services publics / Montage

10 / 100





CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2132X

Garden JUBA

H411IN GARDEN

Cuir fleur de bovin renforcé sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Renfort en cuir fleur sur la paume.
- Pouce Keystone, meilleure résistance.
- Bon confort et flexibilité optimale.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.90–1.1 mm

UTILISATIONS

Manipulation d'outil manuel (houes, râteaux .) / Travaux généraux de jardin / Ramassage de feuilles

12 / 120

EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 2131X

406V/H406V DRIVER

Cuir fleur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de sélection.
- Pouce monté.
- Procure un bon toucher et respirabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H406V).

Taille 406V: 8 / 9 / 10 /11
Taille H406V: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS

Montage / Utilisation agricole / Services publics / Logistique et transport

12 120



H406V
Cavalier carton



406V

EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 2131X

406VN DRIVER

Cuir fleur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de sélection.
- Pouce monté.
- Procure un bon toucher et respirabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.

Taille 406VN: 8 / 9 / 10 / 11 / 12
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS

Montage / Utilisation agricole / Services publics / Logistique et transport

12 120



EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 2121X

Nature JUBA

H406NT NATURE

Gant en cuir de chèvre de tannage végétal.

CARACTÉRISTIQUES

- **Naturel:** exclusivement tanné aux extraits végétaux, sans produit chimique.
- **Durable:** Produit plus durable puisqu'il peut être recyclé car il est fabriqué avec des produits naturels.
- **Assurance:** Sans chrome, il est donc moins agressif pour la santé ou la peau.
- Cuir de qualité supérieure.
- Respirant.
- Confortable et très flexible.
- Poignet élastique.
- Toucher très doux.
- Avec cavalier carton recyclé individuel pour le point de vente.





TANNAGE VÉGÉTAL
Une méthode traditionnelle, respectueuse et durable





Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0,7–0,8 mm

UTILISATIONS

Conduite / Montage / Services publics / Utilisation agricole

12 120

EN388:2016 +A1:2018
CE CAT.II 2121X

Garden JUBA

H210M GARDEN

Cuir fleur de bovin hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES

- Taille spéciale.
- Excellente qualité.
- Confortable et flexible.
- Résistant à l'eau.
- Élastique au poignet.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.







Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS

Travaux de jardinage en milieux humides / Taille / Coupe de bois / Entretien des plantes / Plantation / Creusage / Maintenance de zones vertes

6 60

SAFETY EVOLUTION JUBA



CE
CAT.I

217C

Mitaine en cuir fleur de chèvre.

CARACTÉRISTIQUES
· Qualité extra.
· Respirabilité.
· Confortable et très flexible.
· Élastique au poignet.

Taille: 8 / 9 / 10
Épaisseur: 0.7–0.9 mm

UTILISATIONS
Montage léger / Bricolage / Montage électrique, tableautier / Installations AACC / Conducteurs

10 100



CE EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2111X
120 MINUTES résistance au passage de l'eau

210HIB

Cuir fleur de bovin hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES
· Pouce ailé.
· Qualité extra.
· Protège-artère pour une protection supplémentaire.
· Traitement 3M® qui retarde la pénétration de l'eau et de l'huile.
· Résistance au passage de l'eau: 120 minutes.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS
Industrie électrique et câblage / Industrie ferroviaire / Canalisations / Utilisation agricole / Extraction minière / Services publics

10 100



CE EN388:2016
CAT.II 2022X
30 MINUTES résistance au passage de l'eau

210HIBG

Cuir fleur de bovin hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES
· Pouce ailé.
· Qualité extra.
· Traitement qui retarde la pénétration de l'eau et de l'huile.
· Résistance au passage de l'eau: 30 minutes.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0.8–1.0 mm

UTILISATIONS
Industrie électrique et câblage / Industrie ferroviaire / Canalisations / Utilisation agricole / Extraction minière / Services publics

12 120



EN388:2016
CAT.II 2121X

H279DR DRIVER

Cuir fleur bovin avec dos et pouce en nylon/ élasthanne.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Renfort extra sur les jointures.
- Élasthane flexible, commode et respirant.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 0.9–1.1 mm

UTILISATIONS

Conducteurs / Stockage et remplacement / Utilisation agricole / Professionnels / Services publics / Montage

12 60

H270R



EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 1121X

NOUVEAUTÉ

H270 MCX

Cuir synthétique avec dos en élasthanne

CARACTÉRISTIQUES

- Renfort matelassé sur la paume et les jointures pour une protection contre les coups.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Flexible, confortable et respirant.
- Convient aux appareils tactiles.
- Disponible en 6 couleurs.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10

UTILISATIONS

Maintenance d'installations / Machines pour jardinage / Logistique et transport / Chariots Bricolage

5 50

H270BL



H270GY



H270NR



H270V



H270Y





EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 1121X

HG270GY GARDEN

Cuir synthétique avec dos en élasthanne.

CARACTÉRISTIQUES

- Renfort matelassé sur la paume et les jointures pour une protection contre les coups.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Flexible, confortable et respirant.
- Convient aux appareils tactiles.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10

UTILISATIONS

Utilisation d'outil et de machine motorisée / Bricolage

5 50





EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 3121X

H273K MCX

Cuir synthétique respirant sur la paume avec dos en élasthanne, renforts PVC supplémentaires sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Pouce index et majeur ouvert pour plus de dextérité.
- Paume en cuir synthétique qui offre une respirabilité.
- Dos en élasthanne offrant une plus grande flexibilité.
- Renforts en PVC sur la paume pour plus de durabilité.
- Ce nouveau modèle remplace la référence H273V l'amélioration de ses avantages avec trois doigts ouverts au lieu de deux.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10

UTILISATIONS

Bricolage / Montage / Assemblage / Entretien léger (montage de meubles, plomberie .) / Travail vertical, gestion de corde

5 50





EN388:2016
+A1:2018

CE CAT.II

3121X

H282 MCX

Dos en polyester et paume en cuir synthétique avec renforts en PVC et rembourrage en mousse.

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Pouce, majeur et index tactiles pour l'utilisation d'écran.
- Rembourrage en mousse sur les articulations pour une meilleure protection contre les chocs.
- Confortable et respirant.
- Paume en cuir synthétique qui assure une bonne respirabilité.
- Renforts en PVC sur la paume pour une meilleure adhérence et une meilleure résistance à l'abrasion.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10

UTILISATIONS

Appareils à écran tactile / Maintenance / Bricolage / Logistique / Transport

5 50





CE CAT.I

H283 BIKE

Cuir synthétique avec dos en élasthanne, renfort sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Renfort sur la paume pour une protection supplémentaire et une plus grande durabilité.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Doigts ouverts pour une plus grande tactilité.
- Tissu en bouclette sur le pouce pour nettoyer la transpiration.
- Bande sur les doigts pour une extraction rapide.
- Flexible et confortable.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10

UTILISATIONS

Montage léger avec outil manuel / Bricolage / Montages électriques: tableautiers, installations d'AACC / Activités sportives

5 50





CE CAT.II EN388:2016 3121X

H272NR MCX PROFESSIONAL

Cuir synthétique avec dos en élasthanne.

CARACTÉRISTIQUES

· Renfort sur la paume en matière anti-abrasion pour une protection supplémentaire et une plus grande durabilité.
· Fermeture par bande auto-agrippante.
· Bande réfl échissante sur les jointures.
· Flexible, confortable et respirant.
· Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10

UTILISATIONS

Montage léger / Bricolage / Logistique et transport / Magasins

5 50



CE CAT.II EN388:2016 2121X BRÈVES VIBRATIONS

B271VR B271VRDCHA B271VRIZDA

Cuir synthétique sur la paume avec dos en élasthanne et protection anti-impact.

CARACTÉRISTIQUES

• Réduit les contraintes de compression lors de l'utilisation d'outils manuels ou pneumatiques, ainsi que la sensation de fatigue de la main.
• Protection anti-impact sur la paume et les doigts
• Matelassé sur les jointures pour une protection supplémentaire.
· Fermeture par bande auto-agrippante.
• Vendu par unité, main droite ou main gauche.
• Avec sachet pour le point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11

UTILISATIONS

Travaux pour brèves vibrations

1 50







EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2132X

405B TUFF

Cuir fleur de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

· Version économique.
· Doublure intérieure en coton sur la paume.
· Renfort en cuir sur les jointures et les ongles.
· Flexible.
· Manchette de sécurité en toile.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: 1.0–1.2 mm

UTILISATIONS

Montajes eléctricos y mecánicos / Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola / Ferrocarriles / Automoción / Calderería / Industria de la madera

12 60



EN388:2016
CAT.II 2234X

203MC TUFF

Cuir fleur de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

· Qualité extra.
· Excellente résistance et très durable.
· Doublure intérieure sur la paume.
· Manchette de sécurité en toile.
· Avec sachet neutre.

Taille: 9 / 10 / 11
Épaisseur: 1.2–1.4 mm

UTILISATIONS

Travaux avec tôles lourdes / Montages électriques et câblage / Construction navale / Raffi neries / Utilisation agricole / Automobile / Sidérurgie

10 100



EN388:2016 +A1:2018
CAT.II 2123X

405AMC TUFF

Cuir fleur de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

· Qualité extra.
· Excellente résistance et très durable.
· Doublure intérieure sur la paume.
· Toile de haute qualité.
· Manchette de sécurité en toile.

Taille: 9 / 10
Épaisseur: 1.2–1.4 mm

UTILISATIONS

Travaux avec tôles lourdes / Montages électriques et câblage / Construction navale / Raffi neries / Utilisation agricole / Automobile / Sidérurgie

12 60

CE CAT.II EN388:2016 2233X

205MC/205ML TUFF

Croûte de cuir et fleur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Doublure sur la paume.
- Renforts sur les coutures et les jointures.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Avec sachet neutre.

Taille: 10
Longueur: 27 cm (205MC) / 32 cm (205ML)
Épaisseur: 1.2–1.4 mm

UTILISATIONS

Travaux avec tôles lourdes / Construction navale / Chaudronnerie / Sidérurgie / Industrie de l'aluminium / Automobile / Fontes / Emboutissage

205MC
10 80

205ML
10 60



205MC



205ML

CE CAT.I

404C TUFF

Croûte de cuir de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Flexible et pratique.
- Adapté aux risques minimums.

Taille: 9
Épaisseur: 0.9–1.1 mm

UTILISATIONS

Jardinage / Services publics / Nettoyage / Logistique et transport

12 60



CE CAT.II
EN388:2016 +A1:2018 4132X
EN407:2020 X1XXXX

415SSMC/415SSML TUFF

Croûte de cuir de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Résistance aux petites éclaboussures de métal fondu.

Taille: 10
Longueur: 27 (415SSMC) / 34 (415SSML)
Épaisseur: 1.0–1.2 mm

UTILISATIONS

Sidérurgie / Industrie navale / Travail de soudure modéré

12 60



415SSMC



415SSML

CE CAT.II
EN388:2016 3121X

415SFML TUFF

Croûte de cuir et fl eur de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Excellente résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Résistance aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Avec manchette plus longue (34 cm).
- Confortable et flexible.

Taille: 10
Longueur: 34 cm
Épaisseur: 1.0–1.2mm

UTILISATIONS

Sidérurgie / Industrie navale / Travail de soudage modéré

12 60



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3244C EN407:2020 X1XXXX CUT C

404X/H404X TUFF

Croûte de cuir de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

- Version économique.
- Renfort extra sur la paume et le pouce pour une plus grande durabilité.
- Son épaisseur offre une bonne protection contre les coupures et l'abrasion.
- Doublés sur la paume.
- Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (H404X).

Taille: 9
Épaisseur: 1–1.2 mm

UTILISATIONS

Manipulation de tôles / Ferrailles / Sidérurgie / Automobile / Chaudronnerie navale et industrielle / Secteur du bois

12 60



H404X
Cavalier carton





CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4244D EN407:2020 43XXXX CUT D

404ARPC/ 404ARPL TUFF

Croûte de cuir de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Renfort en croûte sur les jointures, les ongles, le pouce et la paume pour une plus grande durabilité.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Souplesse.
- Doublés sur la paume.
- Manchette de sécurité en toile.

Taille 404ARPC: 8 / 9 / 10
Taille 404ARPL: 10 (Longueur 30 cm)
Épaisseur: 1.2–1.4 mm

UTILISATIONS

Manipulation de tôles / Ferrailles / Sidérurgie / Automobile / Chaudronnerie navale et industrielle / Secteur du bois

12 60



404ARPC



404ARPL

CE CAT.II
EN388:2016 +A1:2018 2123X
EN407:2020 X1XXXX

HG404B GARDEN

Croûte de cuir de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

· Renforts en croûte de cuir sur les jointures et les ongles.
· Doublure intérieure sur la paume.
· Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
· Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.



Taille: 9 / 10
Épaisseur: 1.0–1.1 mm

UTILISATIONS

Coupe et mise en place de bois / Manipulation d'outils / Ramassage de feuilles

12 60

404B 404BR
CE CAT.II
EN388:2016 +A1:2018 2123X
EN407:2020 X1XXXX
EN388:2016 +A1:2018 3124X

404B/H404B/404BR TUFF

Croûte de cuir de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

· Version économique.
· Renforts en croûte de cuir sur les jointures et les ongles.
· Doublure intérieure sur la paume
· REf.: 404B résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15").
· Renfort extra sur la paume (404BR).
· Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H404B).

Taille: 9 / 10
Épaisseur 404B: 1.0 – 1.2 mm
Épaisseur 404BR: 1.2 – 1.4 mm

UTILISATIONS

Sidérurgie / Automobile / Utilisation agricole / Maintenance / Chaudronnerie

12 60



H404B



404BR
Renfort extra sur la paume



404B

404ARPCB



404ARPCBKW

CE CAT.II EN388:2016 3144C CUT C

404ARPCB TUFF 404ARPCBKW

Croûte de cuir de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

- Renfort en croûte sur les jointures, les ongles, le pouce et la paume pour une plus grande durabilité.
- Excellente résistance à l'abrasion, perforation et à la déchirure.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Manchette de sécurité en toile.
- Poignet élastique (404ARPCBKW).

Taille: 9 / 10
Épaisseur: 1.0 – 1.2 mm

UTILISATIONS

Manipulation de tôles / Ferrailles / Sidérurgie / Automobile / Chaudronnerie navale et industrielle / Secteur du bois

12 72



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4244B EN407:2004 43XXXX CUT B

404ARK CLAW

Croûte de cuir de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité premium.
- Croûte jusqu'au milieu du dos pour une plus grande protection.
- Renfort intérieur sur la paume et les doigts.
- Cousu en fi l de para-aramide (Kevlar®)
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation, bonne protection contre les coupures.

Taille: 9
Épaisseur: 1.2 – 1.4 mm

UTILISATIONS

Manipulation de tôles / Ferrailles / Sidérurgie / Automobile / Chaudronnerie navale et industrielle / Recyclage industriel / Emboutissage / Travaux de soudure non agressifs

12 60



H401SMC
Cartoncillo



401SMC

CE CAT.II EN388:2016 3243X Garden JUBA

401SMC/H401SMC GARDEN

Croûte de cuir croupon de bovin et toile.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité premium.
- Renforts sur les ongles, le pouce et les jointures.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H401SMC)

Taille: 9 / 10
Épaisseur: 1.2 – 1.4 mm

UTILISATIONS

Sidérurgie / Automobile / Utilisation agricole / Maintenance / Chaudronnerie / Coupe et mise en place de bois / Manipulation d'outils / Ramassage de feuilles

401SMC: 12 60
H401SMC: 6 60

EN388:2016 +A1:2018

CAT.II 3243X

404AMC TUFF

Croûte de cuir croupon de bovin et manchette en toile.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Renforts sur les ongles, le pouce et les jointures.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Manchette de sécurité doublée.



Taille: 9 / 10 / 11
Épaisseur: 1.2–1.4 mm

UTILISATIONS

Sidérurgie / Automobile / Utilisation agricole / Maintenance / Chaudronnerie

12 60

EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020

CAT.II 4143X 41334X

204MC/204ML TUFF

Cuir croûte croupon de bovin.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Renfort sur les jointures.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Chaleur de contact (15" à 100° C) et excellent comportement à la fl amme et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Avec sachet neutre.



204MC

204ML

Taille: 10
Longueur 204MC: 27 cm
Longueur 204ML: 32 cm
Épaisseur: 1.2–1.4 mm

UTILISATIONS

Fabrication et manipulation de produits métalliques / Coffrage et ferrailles / Construction / Soudure légère / Industrie automobile et navale / Sidérurgie / Chaudronnerie

204MC: 10 80

204ML: 10 60

RPC RPL

EN388:2016 +A1:2018 | EN407:2020 | EN407:2020

CE CAT.II 4244X 4132XX 41324X

204RPC/204RPL TUFF

Croûte de cuir croupon de bovin renforts sur les jointures et sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité extra.
- Renforts sur les jointures et sur la paume.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Chaleur de contact (15" à 100° C) et excellent comportement à la flamme et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Avec sachet neutre.

Taille: 10 (*autres tailles sur demande*)
Longueur: 27 cm (204RPC) / 32 cm (204RPL)
Épaisseur: 1.2–1.4 mm

UTILISATIONS

Fabrication et manipulation de produits métalliques / Coffrage et ferrailles / Construction / Soudure légère Industrie automobile et navale / Sidérurgie / Chaudronnerie

10 60



204RPC

204RPL

204RPFC 204RPFL

EN388:2016 +A1:2018 | EN407:2020 | EN407:2020

CE CAT.II 4244X 4342XX 43424X

204RPFC/204RPFL TUFF

Croûte croupon de bovin, renforcement extra.

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité premium.
- Renfort sur les jointures et sur la paume jusqu'à la première phalange.
- Doublure intérieure en coton sur la paume.
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.
- Chaleur de contact (15" à 100° C) et excellent comportement à la fl amme et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Avec sachet neutre.

Taille: 10
Longueur: 27 cm (204RPFC) / 32 cm (204RPFL)
Épaisseur: 1.2–1.4 mm

UTILISATIONS

Fabrication et manipulation de produits métalliques / Coffrage et ferrailles / Construction / Soudure légère / Industrie automobile et navale / Sidérurgie / Chaudronnerie

204RPFC 204RPFL


5 80 10 60



204RPFC

204RPFL

DIÉLECTRIQUES

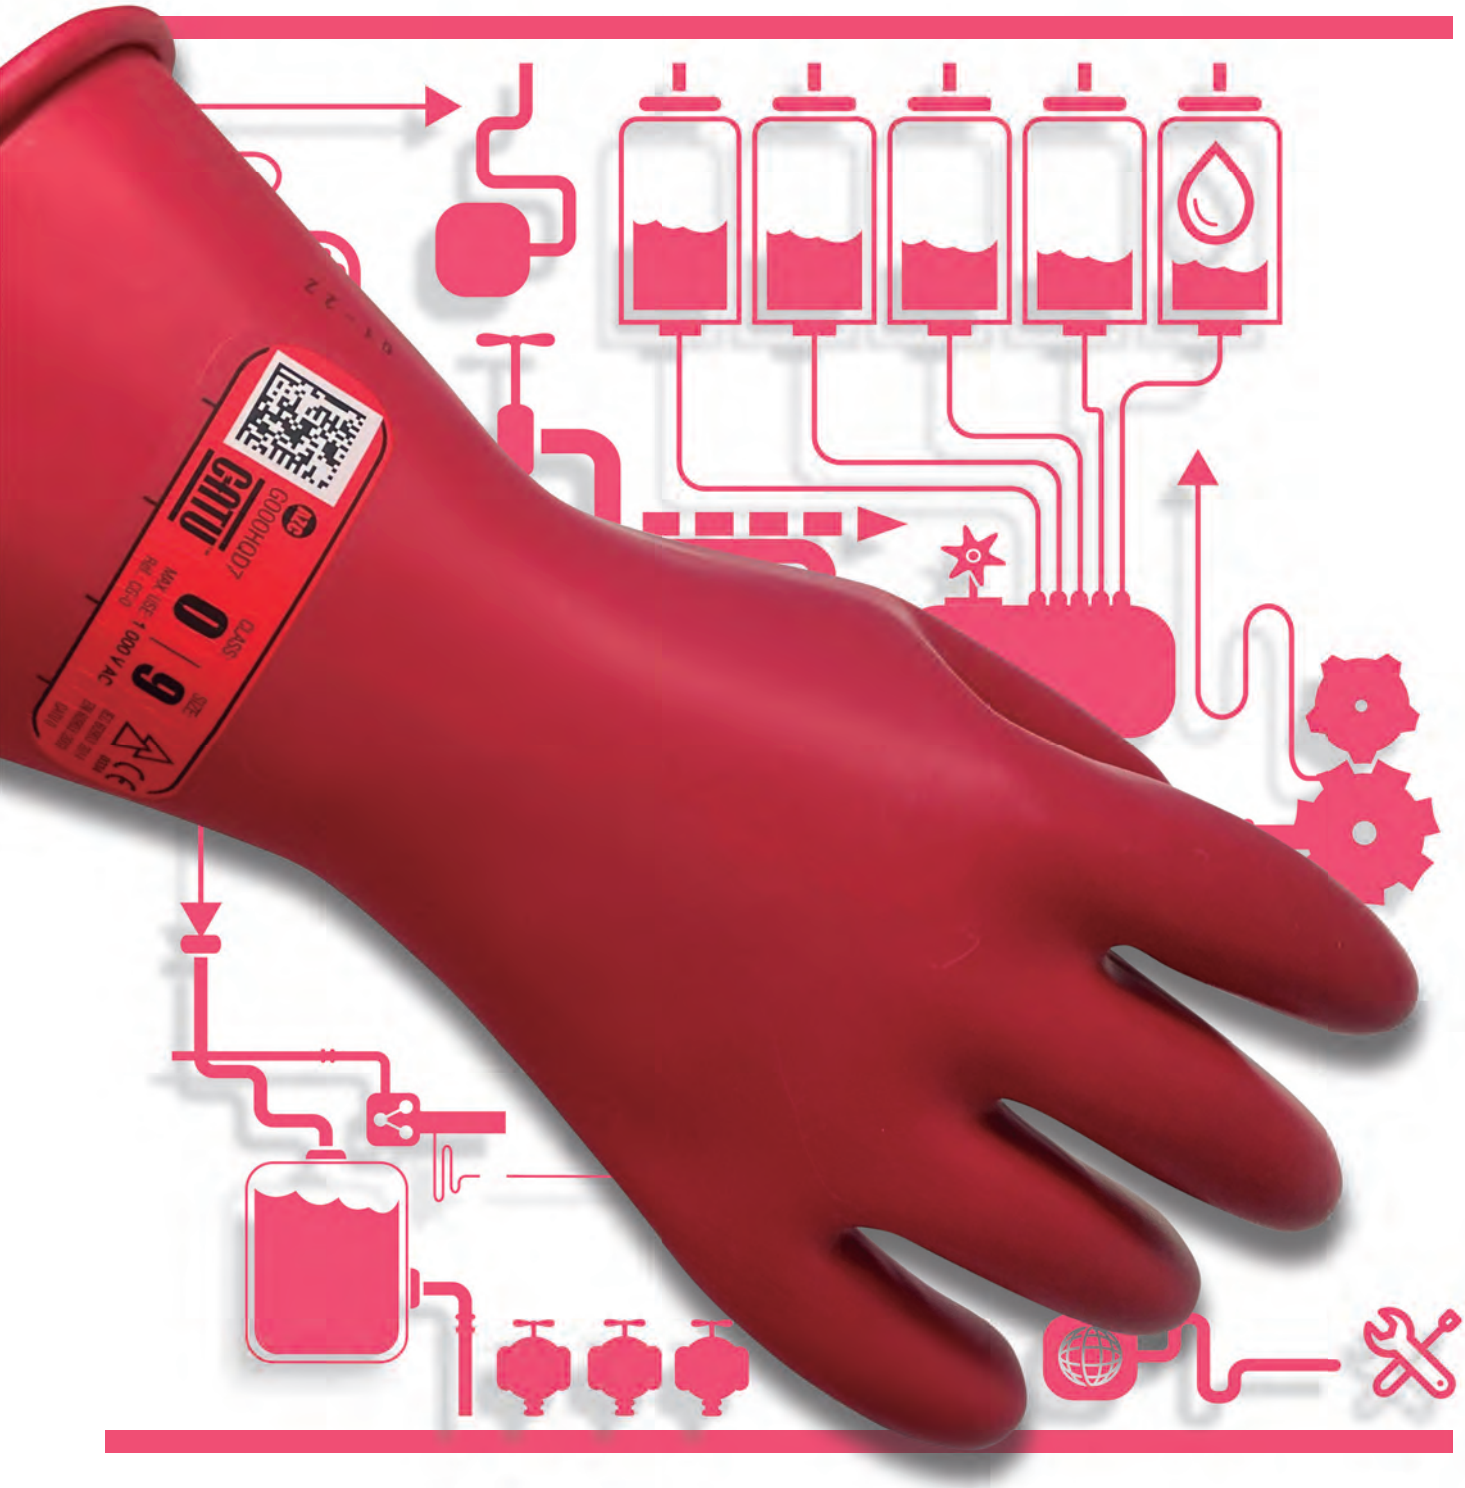

DES GANTS ISOLANTS POUR LA MANIPULATION D'INSTAILLESTIONS ÉLECTRIQUES ET LES TRAVAUX SOUS TENSION DE 500 À 36 0000 VOLTS. DES GANTS QUI SONT UTILISÉS COMME COMPLÉMENT AUX DIÉLECTRIQUES ET D'AUTRES ACCESSOIRES COMPLÈTENT CETTE GAMME SPÉCIFIQUE POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE DE L'UTILISATEUR.

CE CAT.III EN60903:2003 CEI 60903:2014

CLASSE 00/0/1/2/3/4 VOLTIUM

Latex naturel.

CARACTÉRISTIQUES

- Gants isolants de classe 00 (500V) à classe 4 (36 000V).
- Conforme à la norme UNE-EN60903:2005.
- Offre une bonne ergonomie et sensibilité.
- Catégorie AZC (résistant aux acides, à l'ozone et à de très basses températures) ou RC (Résistance aux acides, à l'huile, à l'ozone et à de très faibles températures).
- Ils doivent être utilisés avec des surgants en cuir pour une protection mécanique (Ref. 212CEML).
- **Il est conseillé d'utiliser de sous-gants en Nomex® pour un plus grand confort et hygiène.**

CODE	CATÉGORIE	TENSION TEST (V) AC	TENSION MAXIMALE UTILISATION (V) AC	TENSION MAXIMALE UTILISATION (V) DC	POIDS (g)	LONGUEUR (cm)	TAILLES
CLASSE00	AZC	2.500	500	750	90	36	8 / 9 / 10 / 11
CLASSE0	RC	5.000	1.000	1.500	200	36	8 / 9 / 10 / 11
CLASSE1	RC	10.000	7.500	11.250	270	36	8 / 9 / 10 / 11
CLASSE2	RC	20.000	17.000	25.500	450	36	8 / 9 / 10 / 11
CLASSE3	RC	30.000	26.500	39.750	560	36	9 / 10 / 11
CLASSE4	RC	40.000	36.000	54.000	800	41	9 / 10 / 11

**Disponible sur stock habituel en classe 00 et 0 en tailles 8, 9 et 10. Classe 1 à classe 4 sur demande*



UTILISATIONS

Protection individuelle contre les chocs électriques dans les travaux sous tension. Voir le tableau.

1 paire

CE CAT.III EN 60903:2005 CEI 60903:2014 UNE 204006

NEW

SUP 1M/2M/3M/4M SUPERSAFE

Gant latex naturel de couleur beige. Exclusifs manœuvres.

CARACTÉRISTIQUES

- Gant de catégorie III, seul le fabricant peut les marquer comme Manœuvres Exclusives.
- Gants conçus pour protéger contre les chocs électriques lors des manœuvres électriques de 1.000 a 36.000 V (voir le tableau.
- Ils doivent être utilisés avec des surgants en cuir pour la protection mécanique. L'utilisation de gants Nomex® est recommandée, les gants NOMEX® sont des gants ignifuges et servent de protection contre le risque thermique d'un arc électrique.
- Ces gants ne doivent pas être utilisés s'ils n'ont pas été verifiés dans les 18 derniers mois depuis la fabrication. Les vérifications postérieurs seront chaque 12 mois.
- Offre une bonne ergonomie et sensibilité.
- Catégorie RC (Résistance aux acides, à l'huile, à l'ozone et aux très basses températures).

CODE	CATÉGORIE	TENSION TEST (KV) AC	TENSION MAXIMALE UTILISATION (V) AC	TENSION MAXIMALE UTILISATION (V) DC	POIDS (g)	LONGUEUR (cm)	TAILLES
SUP1M	RC	10.00	7.500	11.250	270	36	8 / 9 / 10 / 11
SUP2M	RC	20.00	17.250	25.500	450	36	8 / 9 / 10 / 11
SUP3M	RC	30.00	26.500	39.750	560	36	8 / 9 / 10 / 11
SUP4M	RC	40.00	36.000	54.000	800	36	8 / 9 / 10 / 11

***PRECAUTION:** Ce gant peut être utilisé lors de l'utilisation sous haute tension mais pas pour une intervention directe. Il est entendu que les opérations électriques sous haute tension s'entendent comme étant celles effectuées par l'utilisateur sans entrer en contact direct avec ses mains ou toute autre partie de son corps sur la zone de danger ou de la zone de travail sous tension.*



UTILISATIONS

Ouverture et fermeture des circuits, condamnation et signalisation, vérification de l'absence de tension, mise à la terre de l'installation, délimitation.

1 paire

CE CAT.III EN60903:2003 CEI 60903:2014

CGM 00/0/1/2/3/4 ISOLATION COMPOSITE AVEC RESISTANCE MECANIQUE

Latex naturel bicolore.

CARACTÉRISTIQUES

- Bicolore (extérieur orange et intérieur couleur naturelle).
- Gants composites isolants avec protection mécanique et contre les risques thermiques des arcs électriques.
- Gants isolants de la classe 00 (500V) à la classe 4 (36 000V).
- Conforme à la norme EN60903:2003.
- Ils offrent une meilleure ergonomie et confort.
- Catégorie RC (résistance à l'acide, à l'huile, à l'ozone et aux très basses températures).
- Température d'utilisation –25°C a +55°C.
- L'utilisation d'un gant peu ignifuge est recommandée (105CB).
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un surgant.

CODE	CLASSE	CATÉGORIE	TENSION MAXIMALE UTILISATION (V) AC	DC	POIDS (g)	LONGUEUR (cm)	TAILLES
CGM00	00	RC	500	750	90	36	8 / 9 / 10 / 11
CGM0	0	RC	1.000	1.500	200	36	8 / 9 / 10 / 11
CGM1	1	RC	7.500	11.250	270	36	8 / 9 / 10 / 11
CGM2	2	RC	17.000	25.500	450	36	8 / 9 / 10 / 11
CGM3	3	RC	26.500	39.750	560	36	9 / 10 / 11
CGM4	4	RC	36.000	54.000	800	41	10 / 11



UTILISATIONS

Protection individuelle contre les chocs électriques dans les travaux sous tension. Voir le tableau.

1 paire

CE CAT.III EN60903:2003 CEI 60903:2014

NEW

CG0R28/CG00R28 GANTS COURTS POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Gant en latex naturel rouge pour la manipulation des batteries de voitures électriques.

CARACTÉRISTIQUES

- Offre une protection contre les décharges électriques pendant les travaux sous tension et la sécurité du véhicule jusqu'à 1 000 Vac et 1 500 Vdc.
- Ils doivent être utilisés avec un surgant pour une meilleure protection mécanique, et il est recommandé d'utiliser un sous-gant ignifugé pour la protection contre les effets thermiques de l'arc électrique.
- Gants isolants de CLASSE 00 (750 Vdc) et CLASSE 0 (1 500 Vdc).
- Forme assurant une bonne ergonomie et une bonne sensibilité.
- Catégorie AZC (Résistante aux acides, ozone et basses températures).
- Température d'utilisation : –25°C à +55°C.
- Utilisation utile = 6 mois à compter de la première utilisation.
- Il peut être stocké pendant 12 mois sans inspection.



Taille CG0R28: 8 / 9 / 10 / 11
Longueur: 28 cm
Épaisseur: 0.90 mm

Taille CG00R28: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Longueur: 28 cm
Épaisseur: 0.70 mm

REF.	CG00R28	CG0R28
CLASSE	00	0
CATÉGORIE	AZC	AZC
SACHET	BEIGE	ROUGE
VAC	500	1000
VCC	1000	1500
LONGUEUR	280	280
ÉPAISSEUR	0.70	0.90

UTILISATIONS

Manipulation de batteries de véhicules électriques

1 10

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN 388:2016 +A1:2018
CAT.II 3132X

212CEML

Cuir de bovin hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES

- Avec coutures externes.
- Étudié pour être ajusté par dessus le gant diélectrique.
- Le cuir comporte un traitement hydrofuge et une enduction en silicone pour éviter que l'eau ne pénètre.
- Cousu avec un fil en polyester très résistant.
- Manchette caoutchoutée.



Taille: unique
Longueur: 38 cm
Épaisseur: 1,00 – 1,10 mm

UTILISATIONS

S'adapte sur des gants diélectriques pour les protéger / Gant de travail extérieur pour tavaux à haute, moyenne et basse tension

5 60

EN407:2020
CAT.II 411XXX

105CB BASPIN

Nomex® avec coutures.

CARACTÉRISTIQUES

- Il est utilisé comme gant d'intérieur, donnant un confort face à la sueurr.
- Possède des propriétés ignifuges.
- Excellent comportement à la flamme.
- Protège des brûlures par décharges et évite que le gant externe reste collé à la peau.



Taille: 8 / 9 / 10
Longueur: 27 - 28 cm

UTILISATIONS

Gant de travail extérieur pour tavaux à haute, moyenne et basse tension

1 paire/paquet 100



CG117

Vérificateur pneumatique de gants.

CARACTÉRISTIQUES

- Vérification par gonflage et immersion dans l'eau.

Dimensions: 140 x 150 x 160 mm
Poids: 600 grm

1 unité



CG352

Étui en plastique pour protéger tous les gants isolants des classes 00 à 4.

CARACTÉRISTIQUES

- Donne aux gants une protection mécanique contre les chocs et les rayonnements UV.
- Système de fixation des gants par bande auto-agrippante, permettant aux gants de rester dans une position qui évite des dommages, flacon de talc.
- Comprend les instructions d'entretien et de conservation des gants isolants.

Dimensions: 101 x 224 x 476 mm
Poids: 0,90 Kg

1 unité



CG35P

Étui en plastique pour protéger tous les gants isolants des classes 00 – 0 – 1 – 2.

Dimensions: 475 x 175 x 52 mm
Poids: 0,40 Kg

1 unité

SPÉCIAUX



DANS CET ONGLET, VOUS TROUVEREZ DES GANTS SPÉCIAUX DESTINÉS À DES ENVIRONNEMENTS OU DES TRAVAUX PLUS SPÉCIFIQUES TELS QUE LE FORESTIER, LE TRONÇONNAGE, LES POMPIERS, LES GANTS ANTI-PIQÛRE, ANTI-CHOCS, MOTARDS, ANTI-VIBRATIONS ET POUR ENFANTS.

CE CAT.III | EN388:2016 3142X | EN381-7:1999 CLASSE 2

MT140 POWER CUT

Gant cuir fleur hydrofuge avec protection à la coupure paume et dos pour tronconnage.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra, excellent toucher. Cousu avec de fibre Kevlar®.
- Déperlant face à l'eau grâce à son traitement hydrofugé.
- Le cuir pleine fleur de bovin donne un excellent toucher et une action déperlante face à l'eau grâce à son traitement hydrofugé Renfort intérieur dos avec 14 couches de matériel résistant aux tronçonneuses et avec une couche de doublure Kevlar® et autre couche avec tissue de toile (main gauche).
- Renfort en paume droit avec foam intérieur et dos renforcé avec jaune croûte.
- Design A (Sans protection sur les doigts pour coupures par scies à chaîne).
- Poignet élastique protège-artére sur la paume.
- Certifié selon la norme EN381-7 :1999 pour la protection contre la coupure pour tronçonnage classe 2 (Vitesse de la chaîne 24 m/s).
- Sachet neutre.

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Cuir épaisseur: 1.1 – 1.2 mm

UTILISATIONS

Travaux avec des tronçonneuses

1 50



CE CAT.III | EN388:2016 4243X | EN381-7:1999 CLASSE 2

Garden JUBA

HMT180 GARDEN POWER CUT

Cuir pleine fleur de chèvre avec renforts en croûte de cuir de bovin et de buffle. Protection anti-coupure par tronçonneuse sur le dos et les doigts.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra, excellent toucher.
- Déperlant face à l'eau grâce à son traitement hydrofugé.
- Renfort en croûte de cuir de bovin sur le dos avec renfort intérieur de 16 couches de différents tissus synthétiques.
- Paume avec intérieur en Kevlar® et renfort cuir buffle.
- Poignet élastique en nylon intérieur et fermeture par bande auto-agrippantee sur la manchette pour mieux l'ajuster, cousu avec du fil Kevlar®.
- Protection sur les deux mains.
- Conformément à la norme EN381-7:1999 protection contre la coupure par des scies à chaîne classe 2 (vitesse de la chaîne 24 m/s).
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur sur la paume et le dos: 0,80 – 0,90 mm
Épaisseur manchette: 1,20 – 1,30 manchette

UTILISATIONS

Travaux avec des tronçonneuses

Ref.:MT180 JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

1 25



HMT180
Cavalier carton



MT180

CE CAT.II

EN388:2016 +A1:2018 2123X

Main gauche EN ISO 11393-4:2019 CLASSE 1/DESIGN A/TYPE 2

NEW

MT160/HMT160 POWER CUT

Cuir fleur de chèvre avec renforcement de la paume et poignet élastique. Protection à la coupure par tronçonneuse en dos sur la main gauche uniquement.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir fleur de chèvre naturel qui offre un excellent toucher, flexibilité et confort.
- Inserts en textile élastique dans les zones de plus grande mobilité pour la meilleure manipulation des outils.
- 26 couches de matériau protection à la coupure sur le dos de la main gauche.
- Cousu avec du fil de Kevlar®.
- Poignet élastique en nylon et néoprène avec fermeture réglable.
- Renforts en cuir de chèvre sur la paume et le pouce pour augmenter la protection dans les zones de plus grande friction.
- Double couture autour de tous les renforts.
- Disponible avec cavalier carton recyclé pour point de vente (HMT160).



HMT160





Tailles MT160: 7 / 8 / 9 / 10 /11 /12
Tailles HMT160: 7 / 8 / 9 / 10
Cuir épaisseur: 0,8 mm

UTILISATIONS

Travaux avec des tronçonneuses

6 72

CE CAT.III Main gauche CE CAT.II Main droite

EN388:2016 +A1:2018 3143X

Main gauche EN ISO 11393-4:2019 CLASSE 2/DESIGN A/TYPE 2

NEW

MT170RF POWER CUT

Cuir fleur de chèvre avec renforcement de la paume et protection sur le dos de la main gauche.

CARACTÉRISTIQUES

- 30 couches de matériau protection à la coupure sur le dos de la main gauche.
- Cousu avec du fil de Kevlar®.
- Refuerzo de piel en la zona entre el pulgar y el índice.
- Cuir fleur de chèvre naturel qui offre un excellent toucher, flexibilité et confort.
- Inserts en textile élastique dans les zones de plus grande mobilité pour la meilleure manipulation des outils.
- Renforts en cuir de chèvre sur la paume et le pouce pour augmenter la protection dans les zones de plus grande friction.
- Poignet élastique en nylon et néoprène avec fermeture auto-agrippantee.
- Couleur orange fluor identifiant les tronçonneuses.





Tailles MT170: 7 / 8 / 9 / 10 /11 /12
Cuir épaisseur: 0,8 mm

UTILISATIONS

Travaux avec des tronçonneuses

6 72



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4244X EN407:2020 41424X

204RPL40FR

Cuir croûte croupe de bovin avec renfort sur les jointures et la paume et manchette en coton intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra. Paume doublée.
- Excellente résistance à l'abrasion ce qui lui donne une grande durabilité.
- Renfort sur les jointures, la paume et le pouce pour une protection extra dans la zone de plus grande usure.
- Poignet élastique intérieur en coton pour mieux l'ajuster.
- Bande auto-agrippante sur la manchette.
- Mousqueton pour pouvoir suspendre les gants.
- Résistance chaleur par contact (100° C pendant 15"), excellent comportement à la flamme, à la chaleur convective et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Doublure de paume en coton pelucheux pour plus de confort.
- Sachet neutre.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Longueur: 35 cm
Épaisseur: 1,20 – 1,40 mm

UTILISATIONS

Travaux forestiers et de conservation de l'environnement / Défrichages / Reboisements / Travaux de taille

10 60

H204FSML
Cavalier carton



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2122X EN407:2020 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B

204FSML/H204FSML

Cuir pleine fleur de bovin hydrofugé sur la paume avec manchette en croûte.

CARACTÉRISTIQUES

- Le cuir pleine fleur de bovin donne un excellent toucher et une action déperlante face à l'eau grâce à son traitement hydrofugé.
- Cousu avec de fibre Kevlar®.
- Renfort sur les jointures.
- Mousqueton pour pouvoir suspendre les gants.
- Résistance chaleur par contact (100° C pendant 15"), excellent comportement à la flamme, à la chaleur convective et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Conformes à la réglementation EN 12477:2001+A1:2005, classe B.
- Protection des veines.
- Sachet neutre.
- Disponible avec cavalier carton recyclé (H204FSML).

Tailles 204FSML: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Tailles H204FSML: 8 / 9 / 10
Longueur: 31 / 32 / 33 / 34 / 35 cm
Épaisseur fleur:: 0,8 – 1,0 mm
Épaisseur croûte:: 1,2 – 1,4 mm

UTILISATIONS

Travaux forestiers et de conservation de l'environnement / Défrichages / Reboisements / Travaux de taille

10 60



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2131X EN407:2020 41324X EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B

204FML

Cuir pleine fleur de bovin hydrofugé avec manchette en croûte.

CARACTÉRISTIQUES

- Le cuir pleine fleur de bovin donne un excellent toucher et une action déperlante face à l'eau grâce à son traitement hydrofugé.
- Cousu avec de fibre Kevlar®.
- Renfort sur les jointures.
- Poignet intérieur élastique et bande auto-agrippante pour mieux l'ajuster.
- Mousqueton pour pouvoir suspendre les gants.
- Résistance chaleur par contact (100° C pendant 15"), excellent comportement à la flamme, à la chaleur convective et aux petites éclaboussures de métal fondu.
- Protection des veines.
- Conformes à la réglementation EN 12477:2001+A1:2005, classe B.
- Sachet neutre.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Longueur: 31 / 32 / 33 / 34 / 35 cm
Épaisseur fleur:: 1,0 – 1,2 mm
Épaisseur croûte:: 1,2 – 1,4 mm

UTILISATIONS

Travaux forestiers et de conservation de l'environnement / Défrichages / Reboisements / Travaux de taille

10 60

NEW



CE CAT.III
EN388:2016 +A1:2018 — 2423F
EN407:2020 — 42324X
EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A

204FSFR

Fleur de bovin et croûte de cuir avec manchette doublée aramide sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

· Cuir fleur de vachette de qualité supérieure sur la paume et l'index.
· Paume doublée de tissu aramide qui augmente ses performances thermiques et sa protection contre les coupures.
· Bande de protection en croûte de cuir aux jointures.
· Index sans couture extérieure pour plus de confort.
· Long portefeuille de sécurité (15,5 cm–16,5 cm) avec mousqueton en métal.
· Protège-artère en cuir pleine fleur.
· Double couture en fil Kevlar® sur tout le gant.
· Coutures protégées avec garniture en cuir sur le majeur de la paume et sur le pouce.

Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Longueur: 31 / 32 / 33 / 34 / 35 cm
Épaisseur fleur:: 1,1 – 1,3 mm
Épaisseur croûte:: 1,2 – 1,4 mm

UTILISATIONS

Travaux forestiers et de conservation de l'environnement / Défrichages / Reboisements / Travaux de taille

5 60



SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW



CE CAT.II
EN388:2016 +A1:2018 4X42FP
EN407:2020 X1XXXX
Sanitized Actifresh
CUT F
SPÉCIAL ANTI-IMPACT

NROO IMPACT

HPPE mélangé avec de l'élasthanne et du Kevlar® et enduit de mousse de nitrile sur la paume et renforts TPR anti-impact sur le dos.

CARACTÉRISTIQUES

· Renfort en nitrile NFT entre l'index et le pouce pour une plus grande résistance à l'abrasion.
· Compatible avec les écrans tactiles.
· Adhérence supérieure dans les environnements huileux, secs et humides.
· Enduit en nitrile NFT qui offre une respirabilité à 360 °.
· Niveau maximal de résistance à la coupe – Niveau F.
· Résistant à la chaleur par contact (100° C pour 15").
· Jauge 18 aussi fine qu'une seconde peau.
· Certifié pour la protection contre les chocs.
· Fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 18

UTILISATIONS

Manipulation du verre / Industrie automobile / Industrie métallurgique / Collecte des ordures et déchets / Risque d'agression mécanique sur le dos de la main.

6 72



CE CAT.III
EN388:2016 +A1:2018 3234B
EN407:2020 4242XX
EN659:2003+A1:2008 +AC.2009
CUT B

311BGC1 FIRE-FIGHTER

Cuir pleine fleur de bovin hydrofugé avec renforts sur la paume et le pouce. Forrado total en Kevlar®.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuir de qualité extra.
- Membrane intérieure HDry qui donne une imperméabilité totale.
- Meilleure isolation de la main sans perdre la respirabilité.
- Protection contre les particules de poussière, les substances chimiques et plus grande résistance thermique.
- Conçu avec un patron précourbé pour accroître son confort.
- Renfort entre le pouce et l'index, zone d'usure.
- Doublure et poignet élastique 100% en fibre Kevlar® et couvreveines sur le dos pour une plus grande protection.
- Entièrement cousu avec du fil Kevlar®.
- Mousqueton pour suspendre les gants.
- Résistance chaleur par contact (250° C pendant 15"), excellent comportement à la flamme, à la chaleur convective.
- Conforme à la norme EN659: 2003 + A1: 2008 + AC: 2009 Gants de protection pour sapeurs-pompiers.
- Bolsa individual neutra.

Taille: 7-7.5 / 8-8.5 / 9-9.5 / 10-10.5 / 11-11.5 / 12-12.5 / 13-13.5
Cuir épaisseur: 1,00 mm

UTILISATIONS

Pompiers / Travaux de désincarcération / Forestiers.

5 50



ANTI-PIQÛRES

CE CAT.II
EN388:2016 +A1:2018 4543F
ASTM F2878:2019 JAUGE 25 16.3 NW
Les tests avec aiguilles sont effectués dans la paume de la main
CUT F

4960 POWER CUT

Polyester avec revêtement en latex rugueux sur la moitié du dos. Avec membrane anti-piqûres sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture.
- Protection anti-piqûres dans la paume de la main et le bout des doigts.
- Le revêtement en latex rugueux offre une excellente adhérence sur les surfaces sèches et humides.
- Respirant.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 10

UTILISATIONS

Déchets et recyclage / Traitement des déchets dans les centres hospitaliers / Blanchisseries / Traitement des eaux usées / Nettoyage / Applications où une grande sécurité est requise contre les aiguilles et les arêtes très coupantes

6 72



SAFETY EVOLUTION JUBA

ANTI-VIBRATION

CE CAT.II — EN388:2016 +A1:2018 — 4142B — EN ISO10819:2013 +A1:2019 — CUT B

H223VR VIBRATION

Polyester enduit en mousse de latex et renforts sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture.
- Couleur foncée pour les environnements sales.
- Renforts en mousse de latex sur la paume pour réduire les effets des chocs et des vibrations.
- Certifié selon la norme EN ISO 10819: 2013 + A1:2019 pour les vibrations mécaniques et les chocs.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 7

UTILISATIONS

Marteau pneumatique / Marteau à ébavurer / Marteaux électriques / Meuleuse manuelle / Scie à chaîne / Meules portatives / Meules sur pied / Agitateur vibrant / marteau piqueur / Clés à chocs

5 — 50







CE CAT.II — EN388:2016 +A1:2018 — 4X43CP — EN407:2020 — X1XXXX — CUT C — SPÉCIAL ANTI-IMPACT

4560IM/H4560IM IMPACT

Fibre K-ROCK® sans couture enduit nitrile sur la paume, renforts aux articulations et renfort spécial sur la paume en eva.

CARACTÉRISTIQUES

- Renfort entre le pouce et l'index pour moins d'usure.
- Protections en caoutchouc thermoplastique (TPR) sur le dos et les doigts très flexible, ce qui augmente la protection de la zone dorsale de la main.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bonne adhérence dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Renfort spécial sur la paume en eva pour une meilleure protection.
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel (H4560IM).

Tailles 4560IM: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Tailles H4560IM: 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Gant pour industries lourdes / Risque mécaniques sur le dos de la main / Manipulation d'objets avec bavures ou bords tranchants / Construction et entretien de l'éolienne / Montage et entretien des ascenseurs / Secteur pétrochimique / Construction et travaux publics / Granulats et carrières / Industrie céramique.

6 — 60



H4560IM




4560IM



K-ROCK® es una marca registrada de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW

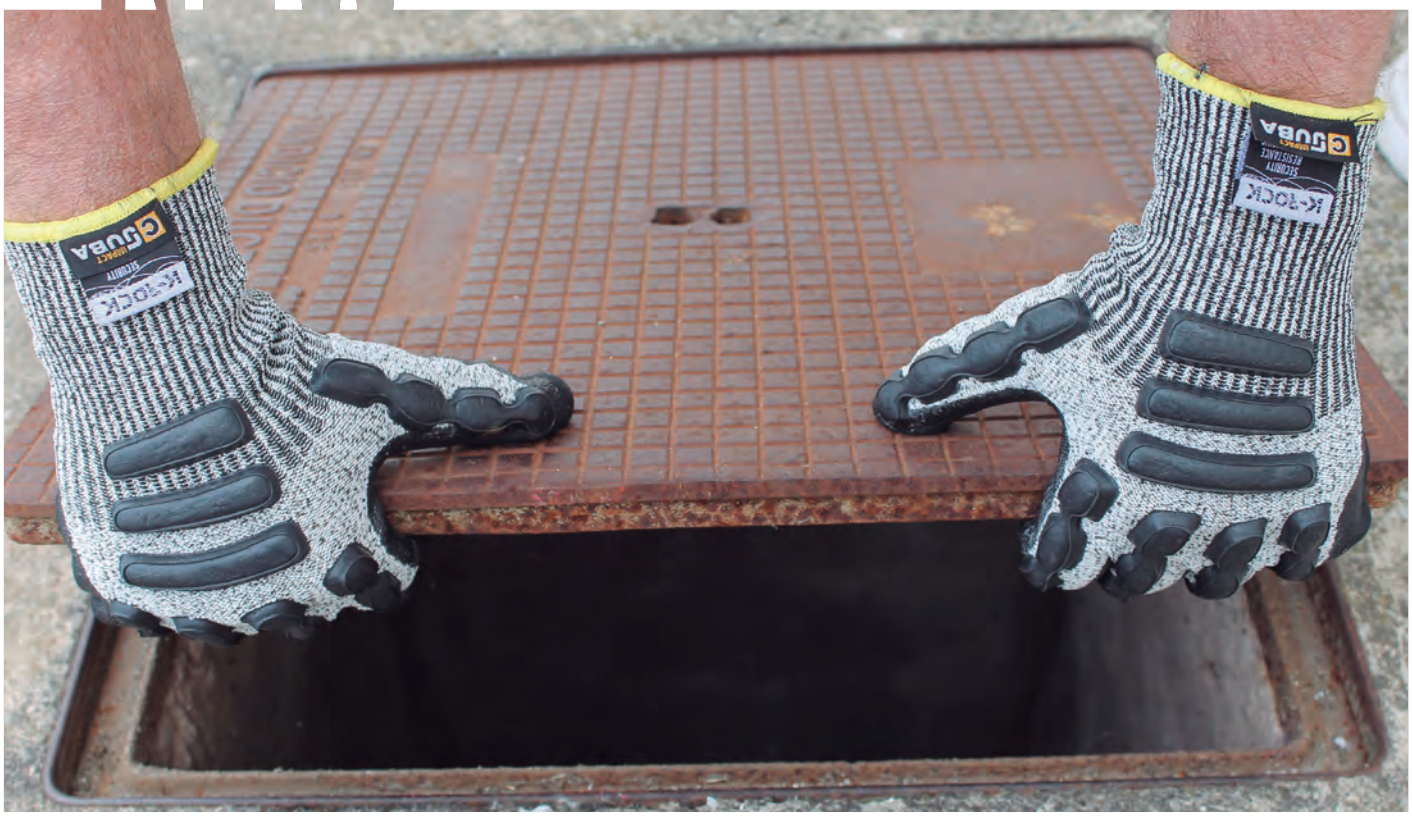

CE CAT.II | EN388:2016 +A1:2018 4442CP | EN407:2020 X1XXXX | CUT C

4550IM IMPACT

Fibre K-ROCK® sans couture enduit nitrile sableux sur la paume, renforts aux articulations et renfort spécial sur la paume en eva.

CARACTÉRISTIQUES

- Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK®, qui offre de la dextérité, légèreté, flexibilité et confort.
- Protections en caoutchouc thermoplastique (TPR) très flexibles sur le dos et les doigts, qui augmentent la protection du dos.
- Grande résistance à l'abrasion, plus grande durabilité.
- Bonne adhérence dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- Résistant à la chaleur de contact (100° C pendant 15").

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Gant pour industries lourdes / Risque mécaniques sur le dos de la main / Manipulation d'objets avec bavures ou bords tranchants / Construction et entretien de l'éolienne / Montage et entretien des ascenseurs / Secteur pétrochimique / Construction et travaux publics / Granulats et carrières / Industrie céramique

6 60


SPÉCIAL ANTI-IMPACT



K-ROCK

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.

NEW

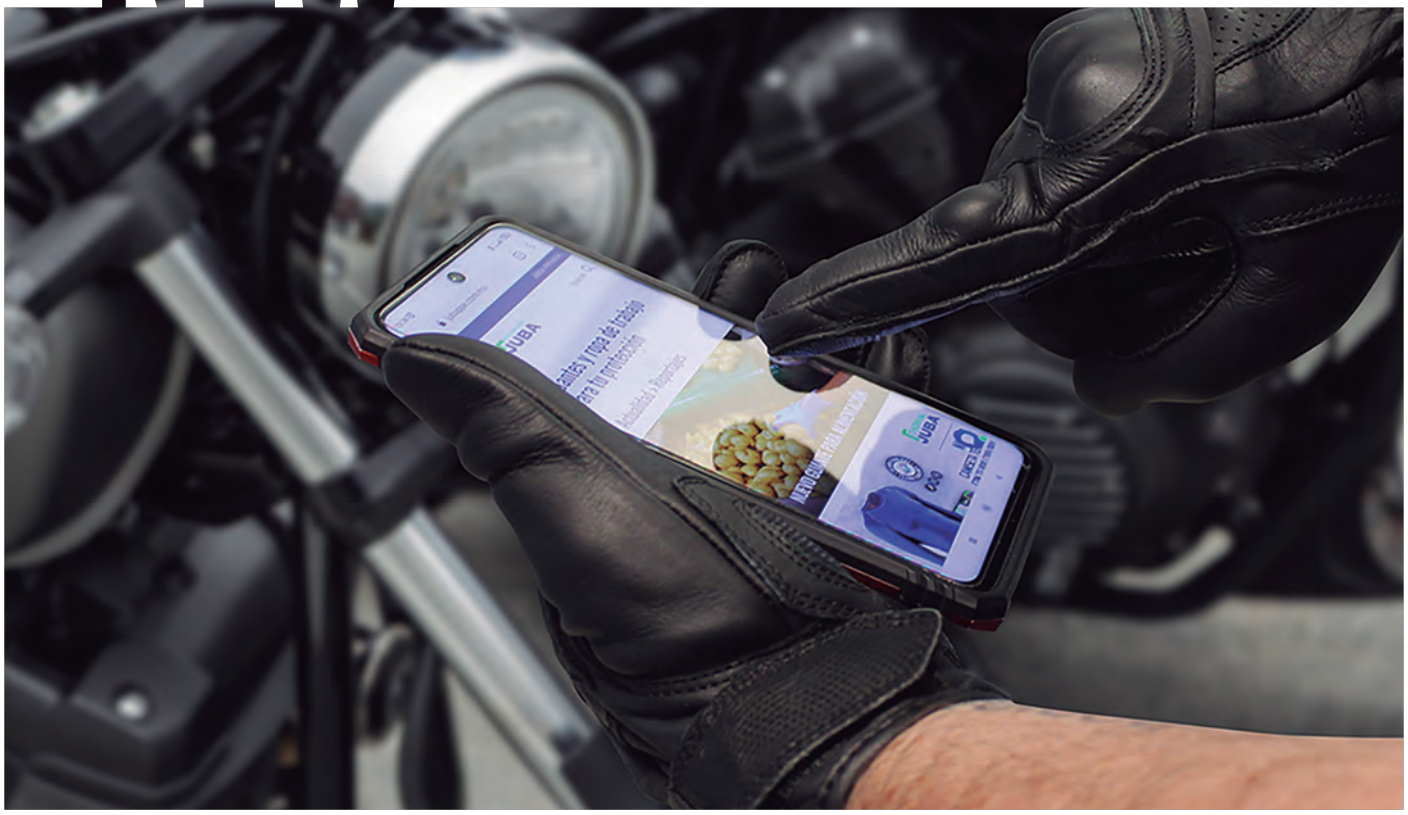

CERTIFICAT MOTARDS

EN 13594:2015

CE CAT.II 1 KP

H360 BIKER

Cuir fleur de chèvre avec renforts en cuir de vachette sur la paume et protection antichocs à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES

- Renforts antichocs sur les articulations et sur le dos.
- Paume avec renforts antidérapants en cuir.
- Adapté pour une utilisation avec des appareils avec un écran tactile sur l'index.
- Cuir fleur de chèvre extra qualité, ce type de cuir se caractérise par un toucher et une souplesse excellente.
- Conforme à la norme EN13594 (Gants de protection pour motards).
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Cuir épaisseur: 0,7 – 0,8 mm

UTILISATIONS

Motards / Travaux nécessitant une protection anti-chocs

5 50



NEW



CERTIFICAT MOTARDS

EN 13594:2015

CE CAT.II

1 KP

H370 BIKER

Cuir fleur de chèvre avec renforts en cuir de vachette sur la paume et protection anti-chocs à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES

- Renforts anti-chocs sur le dos.
- Renforts antidérapants sur la paume pour une meilleure adhérence.
- Technologie tactile au niveau de l'ndex pour les appareils tactiles.
- Excellent toucher grâce à sa fabrication en cuir fleur de chèvre de qualité supérieure.
- Membrane imperméable qui assure la respirabilité et garde les mains au sec
- Conforme à la norme EN13594 (Gants de protection pour motocyclistes).
- Doublure intérieure en polyester, grande chaleur.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.

Taille: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
Cuir épaisseur: 0,7 – 0.8 mm
Longueur: aprox. 30 cm

UTILISATIONS

Motards / Travaux nécessitant une protection anti-chocs

5 40



SAFETY EVOLUTION JUBA



CE CAT.I

kids JUBA

H253 GARDEN

Nylon sans couture avec enduit de latex rugueux.

CARACTÉRISTIQUES

- Imperméable sur la paume.
- Solide préhension dans des environnements secs et humides.
- Latex de qualité extra.
- Poignet élastique pour éviter toute perte.
- Avec cavalier carton recyclé pour le point de vente.



Taille: 4Y (4 à 6 ans) / 8Y (8 à 10 ans)
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Aides aux travaux du jardin et du verger avec les adultes / Plaisir dans la nature

12 120

SPÉCIAL ENFANTS



CE CAT.I

kids JUBA

H264 GARDEN

Latex naturel.

CARACTÉRISTIQUES

- Il a un numéro gravé sur chaque doigt pour faciliter l'apprentissage numérique.
- Contient du latex naturel et un traitement chloriné pour réduire le risque d'allergies.
- Flocage en coton à l'intérieur pour absorber la transpiration.
- Étanche.
- Forme anatomique.
- Protection avant-bras et poignet sur 360°.
- Avec cavalier carton recyclé pour point de vente.



Taille: 4Y (4 à 6 ans)
Longueur: 25 cm

UTILISATIONS

Peindre avec vos mains ou avec des pinceaux / Collaborer au soin des plantes / Gardez vos mains propres / Collaborez aux travaux domestiques: laver les animaux, frotter, ..

12 120



SPÉCIAL ENFANTS

ANTISTATIQUE



L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE, MÊME LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES IMPERCEPTIBLES (ESD), PEUVENT ENDOMMAGER LES APPAREILS SENSIBLES AUX ESD LORS DE LEUR MANIPULATION DANS DES ENVIRONNEMENTS DE PRODUCTION. LES GANTS ANTISTATIQUES SONT FAITS DE MATÉRIAUX CONDUCTEURS QUI DISSIPENT LA CHARGE ÉLECTROSTATIQUE, ÉVITANT AINSI D'ENDOMMAGER LES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES. PRÉVIENT LA CONTAMINATION CAUSÉE PAR LES PARTICULES D'HUILE PRÉSENTES SUR LES MAINS.

NEW



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 3131X EN16350:2014

PU1000 ANTISTATIC

Polyester et fibre de carbone avec enduction de polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

· Polyuréthane de qualité extra.
· Il est non pelucheux.
· Flexible et confortable.
· Il est conforme à la norme EN 16350: 2014.
Protection contre les propriétés électrostatiques.

Tailles: 6 /7 /8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Inspection en automobile / Industrie électronique, optique, microprocesseurs / Montage de tableaux électriques / Réparation d'appareils électroménagers et plaques de circuits

10 120





CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 1131X EN16350:2014

TKE03
ANTISTATIC

Nylon et fibre carbone sans couture avec les pointes enduites de polyuréthane et picots sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES
- Il est non pelucheux.
- Les points en PVC sur la paume et les pointes en PU donnent une meilleure préhension dans les environnements secs ou humides.
- Flexible et confortable.
- Il est conforme à la norme EN 16350:2014. Protection contre les propriétés électrostatiques.
- Utiliser des dispositifs tactiles.

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERTICALE (Rv)(Ω)		
Paume	**Dos**	**Manchette**
$(3,5+/-1,9)x10^5$	$(1,3+/-0,3)x10^4$	$(2,2+/-1,0)x10^4$

Résistance électrique verticale Rv<1x108 Ω

Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS
Inspection en automobile / Industrie électronique, optique, microprocesseurs / Montage de tableaux électriques / Réparation d'appareils électroménagers et plaques de circuits

10 120



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 0131X EN16350:2014 OEKO TEX®

141520
ANTISTATIC

Nylon et fibre carbone sans couture.

CARACTÉRISTIQUES
- Il est non pelucheux.
- Flexible et confortable.
- Il est conforme à la norme EN 16350:2014. Protection contre les propriétés électrostatiques.
- Utiliser des dispositifs tactiles.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® sans substances nocives.

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERTICALE (Rv)(Ω)		
Paume	**Dos**	**Manchette**
$5,1x10^5$	$5,6x10^5$	$1,3x10^6$

Résistance électrique verticale Rv<1x108 Ω

Tailles: 7 / 8 / 9
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS
Inspection en automobile / Industrie électronique, optique, microprocesseurs / Montage de tableaux électriques / Réparation d'appareils électroménagers et plaques de circuits

10 240



H141530

CE CAT.II EN388:2016 3131X EN16350:2014 OEKO TEX®

141530/H141530
ANTISTATIC

Nylon et fibre carbone sans couture enductions de polyuréthane sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES
- Polyuréthane de qualité extra.
- Il est non pelucheux.
- Flexible et confortable.
- Il est conforme à la norme EN 16350:2014. Protection contre les propriétés électrostatiques.
- Utiliser des dispositifs tactiles.
- Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Disponible avec cavalier carton recyclé individuel pour point de vente (H141530).

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE VERTICALE (Rv)(Ω)		
Paume	**Dos**	**Manchette**
$1,5x10^7$	$2,8x10^5$	$1,7x10^6$

Résistance électrique verticale Rv<1x108 Ω

Taille 141530: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Taille H141530: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS
Inspection en automobile / Industrie électronique, optique, microprocesseurs / Montage de tableaux électriques / Réparation d'appareils électroménagers et plaques de circuits

10 120



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 2X42C EN16350:2014 CUT C

4422 POWER CUT

Fibre K-ROCK® sans couture et enduction polyuréthane. Antistatique.

CARACTÉRISTIQUES

- Fibre K-ROCK®, qui apporte toucher, légèreté, flexibilité et confort.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Excellente adhérence dans les environnements secs, légèrement humides et huileux.
- Tous les doigts sont tactiles pour faciliter le travail avec les écrans.
- Gants de protection antistatique afin de minimiser le risque d'explosion dans les zones présentant des atmosphères inflammables ou explosives.

Taille: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Épaisseur: jauge 15

UTILISATIONS

Écrans tactiles / Maintenance de machines à risque antistatique / Fabrication électronique / Industrie de l'électroménager / Énergies renouvelables

10 120

K-ROCK® est une marque déposée de JUBA Personal Protective Equipment S.L.



CE CAT.II EN388:2016 +A1:2018 4X42D EN16350:2014 Sanitized Actifresh CUT D

4416 P.C. X-TATIC

Dyneema® Diamond mélangée avec de la fibre carbone, nylon et fibre Lycra® enduction PU.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans couture, lavable.
- Sans fibre de verre, n'irrite donc pas la peau.
- Toucher extra, légèreté et flexibilité.
- Sensation de fraîcheur du fait de sa grande respirabilité.
- Enduction sur la paume et le milieu du dos pour une plus grande protection.
- Bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides ou huileux.
- La fonction hygiénique Sanitized® protège les gants de la formation de champignons, acariens et bactéries, elle évite les odeurs, procure une protection longue durée aux matériaux polymères et réduit l'irritation cutanée.
- Sachet neutre.

Tailles: 8 / 9 / 10
Épaisseur: jauge 13

UTILISATIONS

Fabrication électronique / Montage, maintenance et inspection de câblage ou fibre optique / Maintenance de machines avec risque antistatique / Automobile / Aérospatiale

10 120



ENISO374-5:2016

CE CAT.III EN388:2016 4121X EN407:2004 01XXXX EN16350:2014 ENISO374-1:2016 TYPE B AKL

5683 PVC FLEX

PVC triple enduction finition sablée antistatique support coton sans couture.

CARACTÉRISTIQUES

- Totalement étanche grâce au revêtement PVC triple enduction.
- Bonne résistance à l'abrasion, grande durabilité.
- Très flexible, rend le gant très confortable, plus flexible qu'un gant en PVC ordinaire
- Excellente adhérence dans les situations sèches, humides et huileuses grâce à sa finition sablée.
- Support intérieur en coton qui absorbe la transpiration.
- Résistant à la chaleur par contact 100°C pendant 15".
- Gant aux propriétés électrostatiques, certifié selon la norme EN16350:14.

Taille: 8 / 9 / 10 / 11 - **Longueur:** 30 cm
Épaisseur extérieur:: 1,7 mm

UTILISATIONS

Industrie pétrochimique, pétrole et gaz / Industrie chimique / Acier et métallurgie / Pulvérisation et traitement chimique / Fonctionne dans les zones classées ATEX

12 72

RETAIL



VOUS TROUVEREZ DANS CETTE SECTION UN RÉSUMÉ DE TOUS LES GANTS QUI SONT FOURNIS AVEC SACHET INDIVIDUEL ET BLISTER POUR POINT DE VENTE. NOUS DISPOSONS DE LA GAMME POUR RETAIL LA PLUS VASTE DU MARCHÉ AVEC UNE INFINITÉ DE MODÈLE RÉPARTIS DANS LES DIFFÉRENTES FAMILLES DU CATALOGUE, USAGE GÉNÉRALE, ANTICOUPURE, FROID ET BIEN D'AUTRES.

CAVALIER CARTON

Nature JUBA

NATURE

H406NT
PAG 24

EN388:2016 +A1:2018 — 2121X

H5111PLUS
PAG 25

EN388:2016 +A1:2018 — 4121A
EN407:2020 — X1XXXX

H251NTWT
PAG 26

EN388:2016 +A1:2018 — 3242B
EN407:2020 — X2XXXX
EN511:2006 — X1X

H251NT
PAG 27

EN388:2016 +A1:2018 — 3142B
EN407:2020 — X2XXXX

H624NT
PAG 27

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B — JKP
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018 — 2001X

HDY016RF
PAG 29

EN388:2016 +A1:2018 — 2121X

HDY008SP
PAG 32

EN388:2016 +A1:2018 — 4X42C

H265NT
PAG 32

EN388:2016 +A1:2018 — X121X

CAVALIER CARTON

PROTECTION À LA COUPURE

HKSCP300/HGKSCP300
PAG 35

EN388:2016 +A1:2018 — 4X42B

HDY008SP
PAG 37

EN388:2016 +A1:2018 — 4X42C

H4540RF
PAG 43

EN388:2016 +A1:2018 — 3X42D

H4580
PAG 46

EN388:2016 +A1:2018 — 2X43D
EN407:2020 — X2XXXX

HDY016RF
PAG 48

EN388:2016 +A1:2018 — 2121X

H4560IM
PAG 60

EN388:2016 +A1:2018 — 4X43CP
EN407:2020 — X1XXXX

H4211RF
PAG 62

EN388:2016 +A1:2018 — 4X42E
EN407:2020 — X1XXXX

CAVALIER CARTON

PROTECTION THERMIQUE

H295
PAG 72

EN388:2016 +A1:2018 — 2241X
EN407:2020 — 42XXXX

H4117
PAG 82

EN388:2016 +A1:2018 — 3121X
EN407:2020 — X1XXXX
EN 511:2006 — 02X

H5300TH
PAG 85

EN388:2016 +A1:2018 — 2331B
EN407:2020 — X2XXXX
EN 511:2006 — 12X

H259WT
PAG 86

EN388:2016 +A1:2018 — 2342X
EN407:2020 — X2XXXX
EN 511:2006 — 041

H412FT
PAG 87

EN388:2016 +A1:2018 — 2243X
EN 511:2006 — 020

H406RF
PAG 88

EN388:2016 +A1:2018 — 2122X
EN 511:2006 — 040

H230
PAG 88

EN388:2016 — 2222X
EN 511:2006 — 131

H5115W
PAG 91

EN388:2016 +A1:2018 — 4121B
EN407:2020 — X2XXXX
EN 511:2006 — 11X

H5130W
PAG 94

EN388:2016 — 3231X
EN 511:2006 — X2X

CAVALIER CARTON

PROTECTION TÉRMICA

H5130HCW

PAG 94



EN388:2016
3231X
EN 511:2006
X2X

CAVALIER CARTON

SOUDEUR

H408BC

PAG 99



EN388:2016 +A1:2018
3233X
EN407:2020
41324X
EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A

CAVALIER CARTON

JETABLES

H580MG

PAG 114



EN ISO 374-1:2016 TYPE B
JKPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS

H580NR

PAG 114



EN ISO 374-1:2016 TYPE B
JKPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS

CAVALIER CARTON

PROTECTION CHIMIQUE

H821

PAG 124



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B
AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
4101X

H811C55

PAG 125



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B
AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
4102X

H624NT

PAG 126



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B
JKP
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
2001X

H5656

PAG 130



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
4121X

CAVALIER CARTON

USAGE GÉNÉRAL TEXTILE

H414P

PAG 139



CAVALIER CARTON

USAGE GÉNÉRAL POLYURÉTHANE

H141210

PAG 142



EN388:2016 +A1:2018
3121X

HPU2000V

PAG 143



EN388:2016 +A1:2018
2121X

H4114

PAG 144



EN388:2016 +A1:2018
1121X

H4119

PAG 144



EN388:2016 +A1:2018
2121X

CAVALIER CARTON

USAGE GÉNÉRAL NITRILE

HAC5440
PAG 146

EN388:2016 +A1:2018: 3121A

H5118
PAG 153

EN388:2016 +A1:2018: 4121X

H5112
PAG 154

EN388:2016 +A1:2018: 4121X
EN407:2020: X1XXXX

H4120
PAG 154

EN388:2016 +A1:2018: 3121X

H4117
PAG 154

EN388:2016 +A1:2018: 3121X
EN407:2020: X1XXXX
EN 511:2006: 02X

H111801
PAG 155

EN388:2016 +A1:2018: 3121X

H111805
PAG 155

EN388:2016 +A1:2018: 3121X

H1118HV
PAG 156

EN388:2016 +A1:2018: 3121X

H5115BL
PAG 157

EN388:2016 +A1:2018: 4121X
EN407:2020: X1XXXX

H5115R
PAG 157

EN388:2016 +A1:2018: 4121X
EN407:2020: X1XXXX

H5520RF
PAG 158

EN388:2016 +A1:2018: 3121X
EN407:2020: X1XXXX

H5111NFT
PAG 159

EN388:2016 +A1:2018: 4131A

H5111FCNFT
PAG 159

EN388:2016 +A1:2018: 4131A

H5111PLUS
PAG 160

EN388:2016 +A1:2018: 4121A
EN407:2020: X1XXXX

H5116FCV
PAG 164

EN388:2016 +A1:2018: 4121X
EN407:2020: X1XXXX

CAVALIER CARTON

USAGE GÉNÉRAL LATEX

H122210G
PAG 166

EN388:2016 +A1:2018: 2141X

H251
PAG 167

EN388:2016 +A1:2018: 2141X

H254G
PAG 167

EN388:2016 +A1:2018: 2141X

H251NT
PAG 167

EN388:2016 +A1:2018: 3142B
EN407:2020: X2XXXX

H255
PAG 168


H253
PAG 168


H256
PAG 169

EN388:2016 +A1:2018: 2121X

H257
PAG 170

EN388:2016 +A1:2018: 3X41A

H259
PAG 171

EN388:2016 +A1:2018: 2131X

CAVALIER CARTON

USAGE GÉNÉRAL LATEX

H5300
PAG 174

EN388:2016 +A1:2018
2142B

H265NT
PAG 174

EN388:2016 +A1:2018
X121X

CAVALIER CARTON

USAGE GÉNÉRAL PVC ET BIPOLYMÈRE

H4115
PAG 176

EN388:2016 +A1:2018
4121X

H5140/HG5140
PAG 177

EN388:2016 +A1:2018
3141X

H5140V
PAG 177

EN388:2016 +A1:2018
3131X

H5654
PAG 178

EN388:2016 +A1:2018
3111X

CAVALIER CARTON

USAGE GÉNÉRAL CUIR / CUIR SYNTHÉTIQUE

H416
PAG 180

EN388:2016
2111X

H406VRW
PAG 182

EN388:2016 +A1:2018
2121X
EN407:2020
X1XXXX

H211
PAG 183

EN388:2016
2122X

H411IN
PAG 183

EN388:2016 +A1:2018
2132X

H406V
PAG 184

EN388:2016 +A1:2018
2131X

H406NT
PAG 185

EN388:2016 +A1:2018
2121X

H210M
PAG 185

EN388:2016 +A1:2018
2121X

H279DR
PAG 187

EN388:2016
2121X

H270
PAG 187

EN388:2016 +A1:2018
1121X

H270GY
PAG 188

EN388:2016 +A1:2018
1121X

H273K
PAG 188

EN388:2016 +A1:2018
3121X

H282
PAG 189

EN388:2016 +A1:2018
3121X

H283
PAG 189


H272NR
PAG 190

EN388:2016
3121X

HG404X
PAG 194

EN388:2016 +A1:2018
3244C
EN407:2020
X1XXXX

HG404B
PAG 195

EN388:2016 +A1:2018
2123X
EN407:2020
X1XXXX

H404B
PAG 195

EN388:2016 +A1:2018
2123X
EN407:2020
X1XXXX

H401SMC
PAG 196

EN388:2016
3243X

CAVALIER CARTON

SPÉCIAUX

HMT180 PAG 204



EN388:2016
4243X
EN381-7:1999
CLASE 2

HMT160 PAG 205



EN388:2016 +A1:2018
2123X
EN381-7:1999
CLASE 1
DISEÑO A
TIPO 2

H204FSML PAG 206



EN388:2016 +A1:2018
2121X
EN407:2020
41324X
EN12477:2001 +A1:2005
TIPO B

H223VR PAG 210



EN388:2016 +A1:2018
4142B
EN ISO10819:2013 +A1:2019

H4560IM PAG 210



EN388:2016 +A1:2018
4443CP
EN407:2020
X1XXXX

H360 PAG 212



EN 13594:2015
1 KP

H370 PAG 213



EN 13594:2015
1 KP

H253 PAG 214



H264 PAG 214



CAVALIER CARTON

ANTISTATIQUE

H141530 PAG 217



EN388:2016 +A1:2018
3131X
EN16350:2014

SACHET

PROTECTION CHIMIQUE

621Y PAG 120



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
KLMNPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
1010X

62138 PAG 120



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
KLMPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
1010X

621B38 PAG 120



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
KLMPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
1010X

622 PAG 120



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AKLMNPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
1010X

621C PAG 121



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
3121X

611B PAG 121



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
KLMPST
EN421:2010
Radioactive contamination only
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
1010X

611N PAG 121



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
KLMPST
EN421:2010
Radioactive contamination only
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
1010X

321C PAG 122



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AKLMNPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
3110X

321CB PAG 122



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AKLMNPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
3110X

322 PAG 123



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AKLMNPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
2110X

921 PAG 123



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
3110X

92138 PAG 123



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
3110X

821 PAG 124



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
ISO 18889:2019
G2
EN388:2016 +A1:2018
4110X

82138 PAG 124



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE A
AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
ISO 18889:2019
G2
EN388:2016 +A1:2018
4110X

SACHET

PROTECTION CHIMIQUE

811 | PAG 124



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A
JKLOPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
2001X

811C38 | PAG 124



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A
A JKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016 +A1:2018
3101X

711KR | PAG 125



EN ISO 374-1:2016 TYPE A
ABCDEFGHIJL
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN388:2016
EN1149-5:2008 CUMPLE
3001X

811C55 | PAG 125



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A
AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
4102X

G901 | PAG 128



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B
JKPT
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
3111X

G630 | PAG 128



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B
JKOT
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
3121X

G636 | PAG 128



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B
JKOT
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
3121X

G630W | PAG 129



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B
JKOPT
EN ISO 374-5:2016
EN388:2016 +A1:2018
3121X

822 | PAG 129



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A
JKLNOPT
EN ISO 374-5:2016
EN407:2020
X1XXXX
EN388:2016 +A1:2018
4121X

SACHET

USAGE GÉNÉRAL POLYURÉTHANE

BRKSPU100 | PAG 142



EN388:2016 +A1:2018
2121X

BPU1400 | PAG 142



EN388:2016 +A1:2018
3121X

BNPU2000 | PAG 143



EN388:2016 +A1:2018
2121X

BPU2000G | PAG 143



EN388:2016 +A1:2018
2121X

BNSP4119 | PAG 143



EN388:2016 +A1:2018
2121X

SACHET

USAGE GÉNÉRAL NITRILE

BAC5440 | PAG 146



EN388:2016 +A1:2018
3121A

BNKSNI100NN | PAG 147



EN388:2016 +A1:2018
3121X

B113131 | PAG 147



EN388:2016 +A1:2018
3121X

B115151 | PAG 147



EN388:2016 +A1:2018
2121X

BN5160 | PAG 152



EN388:2016 +A1:2018
4131X

SACHET

USAGE GÉNÉRAL **LATEX**

B122210

PAG 166



EN388:2016 +A1:2018

2141X

SACHET

USAGE GÉNÉRAL **CUIR**

B406VRW

PAG 182



EN388:2016 +A1:2018

2121X

EN407:2020

X1XXXX

B406VR2ª

PAG 182



EN388:2016 +A1:2018

2121X

EN407:2020

X1XXXX

B271VR

PAG 190



EN388:2016

2121X

BRÈVES VIBRATIONS

NORMES



RÈGLEMENT 2016/425

Règlement UE 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et par lequel la directive 89/686 / CEE du Conseil est abrogée. Norme émise par les organismes de l'Union européenne directement applicable dans les États membres, sans nécessité de transposition. Publié le 31 mars 2016 dans la DOUE, il entre en vigueur le 21 avril 2018. À partir du 21 avril 2019, les distributeurs pourront introduire les EPI sur le marché conformément au nouveau règlement 2016/425. **Les gants que JUBA ou ses clients ont en stock avec les anciennes réglementations peuvent être commercialisés sans problème jusqu'en avril 2023**.

Les principaux changements du nouveau règlement ue 2016/425

- Ce n'est plus une simple directive mais un règlement obligatoire dans tous les pays de l'Union européenne.
- La déclaration de conformité CE sera nommée comme déclaration de conformité UE, et les normes auxquelles elle fera mention seront citées avec l'année d'actualisation ou de révision par exemple : EN388:2016 ou EN ISO374:2016.
- Les certificats CE seront dénommés certificats UE.
- La brochure informative doit montrer un lien sur lequel la Déclaration de conformité UE peut être téléchargée.
- Le fabricant s'engage à établir la traçabilité sur ses EPI.
- Une péremption de 5 ans est imposée sur les Certificats d'examen UE de sorte que cela obligera à certifier à nouveau tous les EPIS.
- Les EPI conçus pour la protection contre les coupures de tronçonneuse portable deviennent des EPI de catégorie III.

Catégories de risques liés aux EPIS

CE CAT.I

Elle comprend exclusivement les risques minimums suivants : (blessures mécaniques superfi cielles, contact avec les matériaux de nettoyage à faible action ou contact prolongé avec l'eau, contact avec des surfaces chaudes qui ne dépassent pas 50°C, lésions oculaires causées par la lumière solaire, conditions atmosphériques qui ne sont pas de nature extrême). Un contrôle interne de la production est réalisé (Module A) conformément à l'annexe IV.

CE CAT.II

Il inclut d'autres risques que ceux énumérés dans les catégories I et III. Examen UE de type (Module B) conformément à l'annexe V, suivi de la conformité avec le type basé sur le contrôle interne de la production (Module C) conformément à l'annexe VI.

CE CAT.III

Inclut exclusivement les risques qui pourraient avoir des conséquences très graves, comme la mort ou des dommages irréversibles à la santé, à l'égard de ce qui suit : (substances et mélanges dangereux pour la santé, atmosphères avec manque d'oxygène, agents biologiques nocifs, rayonnements ionisants, environnements avec des températures élevées dont les effets sont comparables à ceux d'une température de l'air à moins 100°C, environnements à faibles températures dont les effets sont comparables à ceux d'une température de l'air à –50°C ou moins, chutes de hauteur, décharges électriques et travaux sous tension, asphyxie coupures par scies à chaîne actionnées à la main, jets de haute pression, blessures par balle ou à l'arme blanche, bruits nocifs).

Examen UE de type (Module B) conformément à l'annexe V et n'importe laquelle des options suivantes:

- Conformité avec le type basée sur le contrôle interne de la production plus un contrôle supervisé de produit à des intervalles aléatoires (Module C2) conformément à l'annexe VII.
- Conformité avec le type basée sur la garantie de la qualité du processus de production (Module D) conformément à l'annexe VIII.

EN420:2003+A1:2009 Exigences de base et méthodes d'essai

La norme définit les conditions générales suivantes:

- Design et construction du gant.
- Résistance du gant à la pénétration de l'eau.
- Innocuité (Ph entre 3,5 et 9,5) contenu en chrome VI. Inférieur à 3ppm pour les gants en cuir et protéines extractibles selon EN455–3 pour des gants en caoutchouc naturel.
- Propreté.
- Propriétés électrostatiques.

La norme définit confort et efficacité:

- Tailles.
- Dextérité.
- Transmission et absorption à la vapeur d'eau.

Dextérité:

- Tableau ci-dessous..

DEXTÉRITÉ DES GANTS

NIVEAU DE PERFORMANCE	PLUS PETIT DIAMÈTRE D'UNE BAGUETTE QUE L'ON PUISSE SERRER AVEC LA MAIN GANTÉE 3 FOIS EN 30 SECONDES (MM)
1	11,0
2	9,5
3	8,0
4	6,5
5	5,0

	DIMENSIONS DE LA MAIN		
TAILLES	CIRCONFÉRENCE	LONGUEUR	DIMENSION GANT LONGUEUR MINIMALE
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

EN ISO 21420:2020

Les mitaines, les mouffles et les gants de cuisine sont compris dans l'objectif et domaine d'application.

Inocuité

En plus des exigences ci-dessus, une série de recommandations sur les substances contenues dans les gants sont rajoutées:

- Tout composant métallique susceptible d'entrer en contact prolongé avec la peau (par ex. punaises, accessoires) doit avoir un rejet de nickel inférieur à 0,5 µg / cm² par semaine.
- Les colorants azoïques qui libèrent des amines cancérigènes ne doivent pas être détectables.
- Le diméthylformamide (DMFa) dans les gants contenant du PU ne doit pas dépasser 1 000 mg / kg.
- Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne dépasseront pas 1 mg / kg pour le caoutchouc ou les matières plastiques destinées à entrer en contact direct avec la peau.

Les niveaux de performance des gants lavables seront les plus bas obtenus après le processus de nettoyage.

Dans les gants multicouches, l'intégrité des couches au niveau des doigts doit être garantie.

Les gants doivent permettre la transmission de la vapeur d'eau, dans la mesure du possible.

- Gants en cuir – Transmission de vapeur d'eau> 5 mg / (cm² · h).
- Gants en textile – Résistance à la vapeur d'eau ≤ 30 m2 · Pa / W.

Tailles des mains: Un nouveau tableau des tailles est introduit, élargissant la gamme de 4 à 13.

	DIMENSIONS DE LA MAIN	
TAILLES	CIRCONFÉRENCE	LONGUEUR
4	101	< 160
5	127	< 160
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215
12	304	> 215
13	329	> 215

Les exigences des propriétés électrostatiques doivent être vérifiées conformément à celle établie dans la norme spécifique pour les gants antistatiques EN16350. Pour les gants de protection à dissipation électrostatique, chaque mesure individuelle doit répondre à l'exigence: Résistance verticale RV <1,0 X 108Ω (ohms) et est accompagnée d'un nouveau logo à indiquer sur les gants.

La date de fabrication doit être indiquée, ou tout autre moyen assurant la traçabilité de la série de fabrication. Lorsqu'une date d'obsolescence doit être saisie, elle doit se faire en ajoutant le pictogramme du sablier à la fois sur le gant et sur l'emballage.

EN388:2016 Protection contre les risques mécaniques

EN388:2016

ABCDEF

La norme EN388:2003 devient EN388:2016, année de sa révision. La raison de la modification est donnée par les différences des résultats entre laboratoires dans le test de coupe par lame, COUP TEST. Les matériaux avec des niveaux de coupe élevées, produisent dans les lames circulaires un effet d'encrassement qui dénature le résultat.

La nouvelle norme a été publiée en novembre 2016 et la précédente date de 2003. Au cours de ces 13 années, il y a eu une grande innovation dans les matériaux pour la fabrication des gants anti coupure, ils ont forcé à introduire des changements dans les tests pour pouvoir mesurer plus rigoureusement les niveaux de protection. Si vous voulez en savoir plus sur les principales modifications de cette norme, vous pouvez consulter notre site Internet www.jubappe.fr.

EN388:2016 NIVEAUX DE PRESTATIONS	1	2	3	4	5
6.1 Résistance à l'abrasion (N° Cycles)	100	500	2000	8000	-
6.2 Résistance à la Lame de Coupe (Facteur)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Résistance à la Déchirure (Newtons)	10	25	50	75	-
6.5 Résistance à la Perforation (Newtons)	20	60	100	150	-

ENISO13997:1999 NIVEAUX DE PRESTATIONS	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Résistance aux Coupures (Newtons)	2	5	10	15	22	30

EN388:2016

ABCDEF

EN388:2016 +A1:2018

ABCDEF

- **A** – Résistance à l'abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- **B** – Résistance à la Lame de Coupe (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
- **C** – Résistance à la Déchirure (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- **D** – Résistance à la Perforation (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- **E** – Coupure par objets aiguisés ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
- **F** – Test impact conforme/non conforme (optionnel. S'il est conforme mettre P)

+A1:2018 – Changer le tissu de coton utilisé dans le test de coupe (deuxième chiffre)

EN511:2006 Protection contre le froid

EN511:2006

ABC

Niveaux vs température d'utilisation des gants

Si le froid convectif est 0– Ce gant peut être utilisé jusqu'à une température de 0°C
Si le froid convectif est 1– Ce gant peut être utilisé jusqu'à une température de –10°C
Si le froid convectif est 2– Ce gant peut être utilisé jusqu'à une température de –20°C
Si le froid convectif est 3– Ce gant peut être utilisé jusqu'à une température de –30°C
Si le froid convectif est 4– Ce gant peut être utilisé jusqu'à une température de –40°C

Les gants des deux mains doivent être conformes aux exigences qui sont indiquées ci-dessous:

NIVEAUX DE PERFORMANCE		1	2	3	4
A Résistance au froid de convection*	Isolation thermique ITR en m² C/W	0,10 ≤ ITR ≤ 0,15	0,15 ≤ ITR ≤ 0,22	0,22 ≤ ITR ≤ 0,30	0,30 ≤ ITR
B Résistance au froid de contact	Résistance thermique R en m² C/W	0,025 ≤ R ≤ 0,050	0,050 ≤ R ≤ 0,100	0,100 ≤ R ≤ 0,150	0,150 ≤ R
C Perméabilité à l'eau	Étanche pendant au moins 5 minutes	Surpassé			

ENISO374:2016 Protection contre les risques chimiques

ENISO374-1:2016
TIPO X



XXXXXX

ENISO374-5:2016



La norme ENISO374:2003 devient ENISO374:2016. L'engagement de cette norme est de classifier les gants selon leur comportement à l'exposition des substances chimiques.

Ils se divisent dans les parties suivantes:

ENISO374–1:2016 – Terminologie et conditions exigées pour les risques chimiques.
EN374–2:2014 – Détermination de la résistance à la pénétration.
EN16523–1:2015 – Perméation par liquides chimiques sous des conditions de contact continu.
EN374–4:2013 – Détermination de la résistance à la dégradation par produits chimiques.
ENISO374–5:2016 – Terminologie et conditions exigées pour les risques de micro–organismes.

Classification des gants selon la norme ENISO374-1:2016

Les gants se divisent en trois types:

ENISO374-1:2016
TYPE A



UVWXYZ

TYPE A

Temps de passage ≥ 30 min
au moins pour 6 produits.

ENISO374-1:2016
TYPE B



XYZ

TYPE B

Temps de passage ≥ 30 min
au moins pour 3 produits.

ENISO374-1:2016
TIPO C



TYPE C

Temps de passage ≥ 10 min
au moins pour 1 produits.

LETTRE	PRODUIT CHIMIQUE	N° CAS	CLASSE
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé organique contenant des groupes nitriles
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Bisulfure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composé hétérocyclique et éther
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-heptane	142-85-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-732	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique
M	Acide nitrique 65%	7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxydant
N	Acide acétique 99%	64-19-7	Acide organique
O	Hydroxyde d'ammonium 25%	1332-21-6	Base organique
P	Péroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Péroxyde
S	Acide fluorhydrique 40%	7664-39-3	Acide inorganique minéral
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

Niveaux de résistance à la perméabilité

TEMPS MOYEN DE PASSAGE	INDICE DE PROTECTION	TEMPS MOYEN DE PASSAGE	INDICE DE PROTECTION
> 10	Classe 1	> 120	Classe 4
> 30	Classe 2	> 240	Classe 5
> 60	Classe 3	> 480	Classe 6

Classification des gants selon la norme EN374-2:2014

C'est la progression des produits chimique à travers la matière, les coutures du gant au niveau non moléculaire. Test de fuite d'air. Le gant est gonflé avec de l'air et il est plongé dans l'eau. On contrôle l'apparition de bulles d'air dans un délai de 30'. Test de fuite d'eau. Le gant est rempli d'eau et on contrôle l'apparition de gouttes d'eau. Si ces tests sont positifs, le pictogramme sera mis.

Classification des gants selon la norme ENISO374-4:2013

Dégradation de certaines propriétés du gant en raison du contact avec un produit chimique. P ex. : décoloration, durcissement, ramollissement, etc. Test de perméation EN 16523–1 C'est la progression des produits chimiques au niveau moléculaire. La résistance de la matière d'un gant à la perméation par un produit chimique est déterminée en mesurant le temps de passage de celui–ci à travers la matière.

Modification de la norme ENISO374-5:2016

Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot « virus » apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaissait, la protection serait uniquement assurée contre les bactéries.

EN381-7:1999 Protection contre la coupure par des scies à chaîne

EN381-7:1999



CLASSE X

Les gants des deux mains doivent être conformes aux exigences qui sont indiquées ci–dessous:
Résistance à l'abrasion **2**
Résistance à la coupure **1**
Résistance à la déchirure **2**
Résistance à la perforation **2**

CLASSE	VITESSE
0	16 m/s
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

La protection contre la coupure par des scies à chaîne doit être évaluée avec les vitesses de chaîne suivantes.

EN ISO 11393-4:2019 Protection contre les coupures par les tronçonneuses

EN ISO 11393-4:2019

CLASSE / DESIGN / TYPE

Les niveaux minimaux requis pour la norme EN 388 sont ceux indiqués ci–dessous:
Résistance à l'abrasion **2**
Résistance à la coupure **1**
Résistance à la déchirure **2**
Résistance à la perforation **2**


CLASSE	VITESSE
0	16 m/s
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

La protection contre la coupure par des scies à chaîne doit être évaluée avec les vitesses de chaîne suivantes.

Classement par types


TYPE 1 Protection contre les coupures par tronçonneuse à la main droite et à la main gauche.

TYPE 2 Protection contre les coupures de chaîne sur la main gauche uniquement. La main droite n'a pas de protection contre les coupures.



Design A

Applicable uniquement pour les gants avec protection contre les coupures dans la zone métacarpienne mais pas les doigts ou le pouce.



Design B

Applicable aux gants et moufles 3 doigts qui intègrent, en plus de la protection design A, le dos des doigts (sauf le pouce).

Principaux changements avec la norme précédente:

Les exigences qui EN381–7 étaient facultatives, la propreté, la dextérité et la perméation et l'absorption de la vapeur d'eau deviennent obligatoires.

Il devient obligatoire de mesurer la dextérité à l'aide d'un test d'adhérence sur une barre avec un capteur de pression.

La perméabilité à la vapeur d'eau est obligatoire pour les gants enduits.

Dans le test de coupe, les changements sont les suivants :
Prétraitement – nettoyage selon les instructions du fabricant. Nombre de coupes augmente notamment le nombre de coupes et les zones. Tous sont requis.

TYPE	DESIGN	
	A	B
1	Position 1: deux dans la main gauche Position 2: deux dans la main gauche Position 3: une dans la main droite Position 4: deux dans la main droite	Position 5: deux dans la main gauche Position 6: deux dans la main gauche Position 7: un dans la main droite Position 8: un dans la main droite Position 9: un dans la main droite Position 10: un dans la main gauche
2	Position 1: deux dans la main gauche Position 2: deux dans la main gauche	Position 1: deux dans la main gauche Position 2: deux dans la main gauche Position 10: un dans la main droite

ISO 18889:2019 Protection pour la manipulation des pesticides

Exigences minimales pour les travailleurs en contact avec des produits pesticides

ISO 18889:2019
G1

- Protection complète des mains contre les produits chimiques.
- Risque potentiel relativement faible.
- Manipulation de pesticides dilués.
- Aucun risque mécanique.
- Jetables: longueur minimale 240 mm.

ISO 18889:2019
G2

- Protection complète des mains contre les produits chimiques. Risque potentiel plus élevé.
- Plus de protection que le G1.
- Manipulation de pesticides concentrés ou dilués.
- Longueur minimale 290 mm.
- Protection mécanique minimale: abrasion – niveau 2, coupure – niveau 1 ou lettre A et perforation – niveau 1.

ISO 18889:2019
GR

- Protection partielle des mains (doigts et paume):
- Protection mécanique minimale pour les tâches de manutention : abrasion niveau 2, coupure niveau 1 ou A, déchirure niveau 1 et perforation niveau 1.
- Pour les utilisateurs en contact avec des résidus de pesticides partiellement séchés ou séchés sur la plante après l'application du pesticide.
- Ils ne peuvent pas être utilisés à la place des G1 ou G2 qui protègent toute la main.
- Un matériau respirant à l'arrière du gant améliore le confort.

Sous–clause	Performance Exigences de conception	Standard; Clause	Exigences		
			G1	G2	GR
4.1	Exigences générales	ISO 21420	Conforme	Conforme	Conforme
4.2.1	Test de pénétration	EN 374-2:2014, 7.2 y 7.3	Pass	Pass	
4.2.2.1	Résistance à la perméation	ISO 374-1	≥Type C	≥Type B	≥ Niveau 2 avec chimique K
4.2.2.2	Résistance à la perméation	ISO 19918	≤10 µg/cm²	≤1 µg/cm²	≤1 µg/cm²
4.2.3.1	Longueur du gant		Conforme	Conforme	
4.2.3.2	Zone enduite				Cumple
4.2.4	Exigences mécaniques	ISO 23388:2018, 6.1		≥ Niveau 2	≥ Niveau 2
		ISO 23388:2018, 6.2		≥ Niveau 1 o ≥ Niveau A	≥ Niveau 1 ou ≥ Niveau A
		ISO 23388:2018, 6.3			
		ISO 23388:2018, 6.4			≥ Niveau 1
		ISO 23388:2018, 6.5		≥ Niveau 1	≥ Niveau 1

EN407:2004 Protection contre les risques thermiques

EN407:2004



ABCDEF

A - Comportement à la flamme

Le matériau devra être conforme aux exigences du tableau. En outre, le matériau ne doit pas goutter s'il fond. Les coutures ne doivent pas s'ouvrir après un temps d'ignition de 15 secondes.

NIVEAU DE PRESTATION	TEMPS DE POST INFLAMMATION	TEMPS DE POST INCANDESCENCE
1	≤ 20	Sans exigence
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

B - Chaleur par contact

Le matériau doit être conforme:

NIVEAU DE PRESTATION	TEMPÉRATURE DE CONTACT	TEMPS SEUIL (s)
1	100	≥ 15
2	250	≥ 15
3	350	≥ 15
4	500	≥ 15

C - Chaleur par convection

Le matériau doit être conforme:

NIVEAU DE PRESTATION	INDICE DE TRANSFERT DE CHALEUR HTI
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

D - Chaleur radiante

Le matériau doit être conforme:

NIVEAU DE PRESTATION	INDICE DE TRANSFERT DE CHALEUR T_3
1	≤ 20
2	≤ 10
3	≤ 3
4	≤ 2

E - Petites éclaboussures

Le nombre de gouttes nécessaire pour produire une élévation de la température de 40°C, devra correspondre aux exigences du tableau:

NIVEAU DE PRESTATION	NOMBRE DE GOUTTES
1	≥ 5
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

F - Grandes éclaboussures

La pellicule PVC qui simule la peau, ne présentera aucune isolation ni un quelconque autre changement de la surface rugueuse, avec aucune des quantités de fer utilisées:

NIVEAU DE PRESTATION	FER FONDU (G)
1	30
2	60
3	120
4	200

EN407:2020 Protection contre les risques thermiques

EN407:2020



ABCDEF

Pictogramme pour les gants dont le comportement au feu n'est pas testé

EN407:2020



ABCDEF

Pictogramme pour les gants dont le comportement au feu a été testé

Ratifié par l'Association espagnole de normalisation en juin 2020.

Principaux changements:

- Extension du champ d'application de la norme à l'usage domestique: mitaines / gants de cuisine.
- Les gants qui atteignent un niveau 3 ou 4 de toute propriété thermique, doivent atteindre au moins un niveau 3 dans la propagation de la flamme. Sinon, le niveau maximum qui peut être atteint dans la propriété thermique correspondante sera le niveau 2.
- Propagation limitée à la flamme: interdiction de la formation de trous. Raccourcissement du temps maximum de postcombustion pour le niveau 1. Modification du temps d'allumage.
- Chaleur de contact. Obligation de tester tout matériau qui entre en contact avec la chaleur.
- Résistance à la déchirure. Cet essai est inclus.
- Chaleur par convection. Le test est réalisé sans armature.
- Nouveau pictogramme pour les gants sans protection contre les flammes.
- Une longueur minimale est saisie en cas de résistance aux petites projections de métal fondu.
- **Après les tests de résistance à la chaleur, les échantillons ne doivent pas montrer de signes de fusion ou de trous**.

DIMENSIONS DES GANTS

TAILLES	LONGUEUR
5	290
6	300
7	310
8	320
9	330
10	340
11	350
12	360
13	370

A - Comportement à la flamme

Modification de la méthode de test et de la table des résusltats. Pour effectuer le test, maintenant le temps d'allumage passe de 15 à 10 "et le temps de post-allumage pour le niveau 1, passe de 20 à 15".

NIVEAU DE PRESTATION	TEMPS DE POST INFLAMMATION	TEMPS DE POST INCANDESCENCE
1	≤ 15	Sans exigence
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

B - Chaleur par contact

Modification de la méthode de test. Dans la norme EN407: 2004, la paume seule est testée alors qu'avec la norme EN 407: 2020 tout autre point pouvant entrer est testé.

NIVEAU DE PRESTATION	TEMPÉRATURE DE CONTACT	TEMPS SEUIL (s)
1	100	≥ 15
2	250	≥ 15
3	350	≥ 15
4	500	≥ 15

C - Chaleur par convection

Modification de la méthode de test. De EN373 à ENISO9185: 2007

NIVEAU DE PRESTATION	INDICE DE TRANSFERT DE CHALEUR HTI
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

D - Chaleur radiante

Il n'y a pas de modifications. Les couches internes ne doivent pas montrer de signes de fusion ou présenter des trous.

NIVEAU DE PRESTATION	INDICE DE TRANSFERT DE CHALEUR T_3
1	≤ 7
2	≤ 20
3	≤ 50
4	≤ 95

E - Petites éclaboussures

Il n'y a pas de modifications. Les couches intérieures et extérieures ne pourront pas fusionner ou percer.

NIVEAU DE PRESTATION	NOMBRE DE GOUTTES
1	≥ 5
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

F - Grandes éclaboussures

Modification de la méthode de test.

NIVEAU DE PRESTATION	FER FONDU (G)
1	30
2	60
3	120
4	200

EN659:2003+A1:2008+AC:2009 Protection pour les pompiers

EN659:2003 +A1:2008



Exigences minimales des normes EN388 et EN407, plus certaines aggravations.

EXIGENCES MINIMALES		
Résistance à l'abrasion	Minimum 2000 cycles(Niveau 3)	Conformité
Résistance à la coupure	Minimum 2,5 (Niveau 2)	Conformité
Résistance à la déchirure	Minimum 50 N (Niveau 3)	Conformité
Résistance à la perforation	Minimum 100 N (Niveau3)	Conformité
Résistance à inflammabilité	t post-combustion ≤ 2s t post-incandescence ≤ 5s (Niveau 4) Le matériau ne doit pas fondre Les coutures ne doivent pas se défaire	Conformité
Résistance à la chaleur convective	HTI_{24} ≥ 13 s (Niveau 3)	Conformité
Résistance à la chaleur radiante	Temps de transmission de la chaleur > 22 s	Conformité
Résistance à la chaleur de contact	A 250° C ≤ 10 s	Conformité
Résistance à la chaleur de la doublure	une T° minimale de 180°C: Ne fond pas, ne goutte pas, ne brûle pas	Conformité
Rétrécissement à la chaleur	A 180°C < 5%	Conformité
Dextérité	Minimum niveau (baguette 11mm de diamètre)	Conformité
Résistance à la rupture des coutures	>- 350 N	Conformité
Temps de retrait des gants	< 3 s	Conformité
Résistance à la pénétration de l'eau (optionnel)	Du Niveau 1 au Niveau 4 en fonction du temps nécessaire à l'eau pour traverser le gant	Conformité
Résistance à la pénétration de produits chimiques - (H2SO4) = 30% Acide sulfurique - (NaOH) = 40% Hydroxyde de sodium - (HCl) = 36% Acide chlorhydrique - Heptane	 Pas de pénétration Pas de pénétration Pas de pénétration Pas de pénétration	Conformité

LONGUEUR MINIMALE	
TAILLE	**LONGUEUR**
6	260 mm
7	270 mm
8	280 mm
9	290 mm
10	305 mm
11	315 mm

EN12477:2001+A1:2005 Protection pour soudeurs

Exigences et les méthodes d'essai relatives aux gants de soudeur. Elle classe ceux-ci en deux catégories.

- **Type A** gant de soudeur en général.
- **Type B** gant de soudeur à bonne dextérité, comme dans le cas de soudure TIG..

Avertissements

Pour le moment il n'existe pas de méthode de test pour déterminer la pénétration du rayonnement UV à travers les matériaux avec lesquels le gant est fabriqué.

Quand les gants sont destinés à la soudure à l'arc : ces gants ne donnent pas une protection contre le choc électrique causé par un équipement défectueux ou les travaux sous tension, et la résistance électrique se réduit si les gants sont humides, sales ou mouillés de sueur, ce qui pourrait augmenter le risque.

PROPRIÉTÉS	EXIGENCES MINIMALES		
	NORME EN	**TYPE A**	**TYPE B**
Résistance à l'abrasion	EN 388	2 (500 cycles)	1 (100 cycles)
Résistance à la coupure par lame	EN 388	1 (index 1,2)	1 (index 1,2)
Résistance à la déchirure	EN 388	2 (25 N)	1 (10 N)
Résistance à la perforation	EN 388	2 (60 N)	1 (20 N)
Comportement au feu	EN 407	3	2
Résistance à la chaleur de contact	EN 407	1 (température de contact 100°C)	1 (température de contact 100°C)
Résistance à la chaleur convective	EN 407	2 (HTI ≥ 7)	-
Résistance à de petites éclaboussures de métal fondu	EN 407	3 (25 gouttes)	2 (15 gouttes)
Dextérité	prEN420:1998	1 (plus petit diamètre 11 mm)	4 (plus petit diamètre 6,5 mm)

LONGUEUR MINIMALE DES GANTS						
TAILLE	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
LONGUEUR	300 mm	310 mm	320 mm	330 mm	340 mm	350 mm

EN16350:2014 Protection contre les propriétés électrostatiques

EN16350:2014



L'échantillon doit être conditionné, au moins 48 heures avant le test et il doit être testé à une température de l'air de 23 +/– 1°C et à une humidité relative de 25 +/– 5%.

Pour les gants de protection avec dissipation électrostatique, chaque mesure individuelle doit être conforme à l'exigence : Résistance verticale, Rv< 1,0 x 108 Ω.

Avertissements et information supplémentaire

- Résultats de test et conditions de test en rapport avec le test de résistance verticale.
- La personne qui porte des gants de protection avec dissipation électrostatique sera correctement connectée à la terre, par exemple, en portant des chaussures appropriées.
- Les gants de protection avec dissipation électrostatique ne doivent pas être sortis de leur emballage, et ce dernier ne doit pas être ouvert, les gants ne doivent pas être portés ou retirés quand vous êtes dans une atmosphère inflammable ou explosive ou quand des substances inflammables ou explosives sont manipulées.
- Les propriétés électrostatiques des gants de protection pourraient être affectées par un vieillissement, une contamination ou un dommage, et elles pourraient être insuffisante pour des atmosphères inflammables enrichies en oxygène où des évaluations supplémentaires sont nécessaires.

EN609:2003 Risques électriques

Gants isolants de classe 00 (500V) à classe 4 (36 000V).

Équipement de protection individuelle EPI CAT III.

Catégorie AZC (résistant aux acides, à l'ozone et à de faibles températures).

Catégorie RC (résistant aux acides, à l'huile, à l'ozoney et aux très basses températures)

		TENSION MAXIMALE (V)		
CLASSE	**CATÉGORIE**	**AC**	**DC**	**POIDS (gr)**
00	AZC	500	750	90
0	RC	1000	1500	200
1	RC	7500	11250	270
2	RC	17000	25500	450
3	RC	26500	39750	560
4	AZC	36500	54000	800

EN 13594:2015 Protection pour les motards

Norme d'application pour les gants de moto dans les activités de conduite.

EN 13594:2015 **EN 13594:2015**





Niveau 1

Pour des gants conçus pour assurer une protection avec peu de restrictions ergonomiques liées à leur utilisation.

EN 13594:2015



Niveau 2

Pour les gants offrant une protection supérieure au niveau 1. Cela peut entraîner une restriction de poids plus importante et une difficulté de mouvement.

Exigences	**Niveau 1**	**Niveau 2**
Longueur minimale du brassard	≥ 15 mm	≥ 50 mm
Sujétion	≥ 25 N	≥ 50 N
Résistance à la déchirure : paume et paume des doigts	≥ 25 N	≥ 35 N
Résistance à la déchirure : manchette, dos et côté du dos des doigts	≥ 18 N	≥ 30 N
Résistance à la déchirure - Épingles à cheveux	≥ 18 N	≥ 25 N
Résistance des coutures - Coutures principales	≥ 6 N/mm	≥ 10 N/mm
Force de la couture : épingles à cheveux	≥ 4 N/ mm	≥ 7 N/mm
Indice minimal de résistance aux coupures - Côté paume	≥ 1,2	≥ 1,8
Indice de résistance à la coupure minimum - Verso	Il n'est pas obligatoire	≥ 1,2
Exigences minimales de résistance à l'abrasion par impact : temps d'abrasion individuel	≥ $3,0_5$	≥ $6,0_5$
Exigences minimales de résistance à l'abrasion par impact : temps d'abrasion moyen	≥ $4,0_5$	≥ $8,0_5$
Exigences minimales d'atténuation d'impact : résultat individuel	facultatif ≤ 9,0 kN	obligatoire ≤ 5,0 kN
Exigences minimales d'atténuation d'impact : force transmise moyenne	facultatif ≤ 7,0 kN	obligatoire ≤ 4,0 kN

EN ISO 11611:2015 Vêtement pour soudeurs

EN11611:2015



CLASE X

L'utilisateur devra ajuster le vêtement au moyen de ses systèmes de fermeture, qu'il s'agisse de boutons, velcro, glissières ou un mélange de ceux-ci. Il ne travaillera jamais avec le vêtement déboutonné.

Il faut porter des EPI supplémentaires, adaptés pour garantir une protection maximale (protection faciale, casque, gants, chaussures,...) Veuillez lire les instructions d'utilisation et les informations de sécurité des EPI supplémentaires avant leur utilisation.

Type de vêtement de soudeur	Critère de sélection lié au processus:	Critère de sélection lié aux conditions environnementales:
Classe 1	Techniques de soudage manuel avec légère formation d'éclaboussures et de gouttes, par exemple: Soudage oxygaz / Soudage TIG / Soudage MIG Soudage de micro plasma / Soudage fort / Soudage par points Soudage MMA (avec électrode revêtue de rutile)	Fonctionnement des machines par exemple de: Machines de coupe par oxygène / Machines de coupe par plasma Machines de soudage par résistance Machines de projection thermique / Banc de soudure
Classe 2	Techniques de soudage manuel avec légère formation d'éclaboussures et de gouttes, par exemple: Soudage oxygaz / Soudage TIG / Soudage MIG Soudage de micro plasma / Soudage fort / Soudage par points Soudage MMA (avec électrode revêtue de rutile)	Fonctionnement des machines par exemple de: Dans des espaces confinés Dans le soudage/coupe sous plafond bas ou dans des positions forcées comparables

NOTES





NOTES

NOTES




SAFETY EVOLUTION

JUBA

WWW.JUBAPPE.COM/FR

WORK





JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.
AVENIDA LOGROÑO 29-31,
26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
LA RIOJA. ESPAGNE
TEL.: +34 941 34 08 85 | EXPORT@JUBA.ES